

EXTENDEDORAS DE ASFALTO DE CLASE AUTOPISTA

ABG 7820 ABG 8820

SOBRE ORUGAS

EU STAGE V | U.S. EPA TIER 4F



EXTENDEDORAS GRANDES
PARA GRANDES TRABAJOS

AMMANN

EXTENDIDO DE ALTA PRODUCCIÓN

Las ABG 7820 y ABG 8820 proporcionan lo último en productividad de extendido. La gran anchura, los potentes motores y las tolvas de gran capacidad garantizan que estas extendedoras tengan la capacidad de afrontar los trabajos más grandes.

Además, estas máquinas trabajan de forma inteligente. El sencillo sistema de gestión electrónica de extendedoras (EPM3) almacena datos de trabajos anteriores y ayuda a aplicarlos al proyecto actual.

Las reglas ABG ofrecen una precompactación que ayuda a avanzar en la compactación y la suavidad. Las opciones de uno o dos piones proporcionan una capa de asfalto homogénea, correctamente precompactada y uniforme.



ABG 7820



ABG 8820

MOTOR	175 kW Deutz (Volvo)	200 kW Deutz (Volvo)
GAMA DE EXTENDIDO	2,5–11 m	2,5–13 m
RENDIMIENTO DE EXTENDIDO	900 t/h	1 100 t/h
EMISIONES	EU Stage V U.S. EPA Tier 4F	EU Stage V U.S. EPA Tier 4F



EXTENDEDORAS DE CARRETERA

Grandes proyectos

- Rendimiento de alto nivel en grandes proyectos de extendido de hasta 13 metros de anchura;
- Estabilidad sobresaliente de la máquina; excelente contacto con la superficie con orugas largas y anchas;
- El motor premium Deutz (Volvo) Fase V proporciona una potencia destacada para grandes proyectos;
- El mejor rendimiento con aplicaciones versátiles de extendido de asfalto, hormigón y CTB.

Elección del operador

- EPM3: control intuitivo con una vista de pájaro de una Extendidora en la pantalla;
- Extendido uniforme y de alta calidad; transferencia de datos de un trabajo a otro con el gestor de ajustes;
- El modo Eco adaptable y las RPM optimizadas reducen los niveles de ruido y el consumo de combustible;
- Visibilidad sin obstáculos alrededor de la extendidora;
- Diferentes kits de iluminación opcionales aumentan la seguridad cuando se trabaja de noche;
- Opción Smart Dock: Las barras de luces controladas a distancia proporcionan señales visuales al conductor del volquete.

Calidad duradera

- Flujo de material óptimo con un gran túnel transportador para hasta 1100 t/h;
- Tensor de orugas automático para estabilidad direccional y arranques suaves;
- Opción Soft Dock para rodillos de empuje: absorben los impactos y siguen oscilando al mismo tiempo;
- El dispositivo de carga de la regla evita los golpes de arranque en grandes anchuras de extendido;
- El dispositivo tensor de la regla asegura la rigidez a la torsión en toda la anchura de la regla.

Reglas para obtener los mejores resultados de extendido

- Extendido de una anchura de hasta 13 metros con reglas fijas (de uno o dos pisones);
- Extremos de regla Vario disponibles para reglas fijas;
- Perfiles de corona especiales en firmes con VB79/89 o VDT-V79/89;
- Acoplamiento rápido para facilitar el montaje de la extensión de la regla Vario;
- Las barras del tamper totalmente endurecidas prolongan significativamente la vida útil;
- Las reglas de doble tamper ofrecen los niveles más altos de densidad de precompactación detrás de la regla;
- Compuertas hidráulicas, con flotador motorizado (opcional).

Enfoque en el tiempo de funcionamiento

- El gestor de intervalos de servicio notifica al operador el mantenimiento necesario;
- Sistema telemático Ammann ServiceLink;
- El acceso de servicio desde la plataforma facilita el mantenimiento;
- Los kits de servicio Ammann ahorran tiempo, reducen costes y ofrecen las últimas ventajas técnicas.

EXTENDEDORAS DE CARRETERA DE CLASE ABG



Extendedoras grandes para trabajos grandes

El bastidor y los componentes resistentes, así como un tensor automático de orugas, garantizan la estabilidad. El Contacto con la superficie es excelente. La ABG 8820 tiene orugas de 325 mm de ancho y 3120 mm de largo, mientras que la ABG 7820 tiene orugas de 300 mm de ancho y 3000 mm de largo.

Fácil acceso

La mejora del acceso de servicio a los puntos de control esenciales mediante una amplia apertura de la plataforma facilita el mantenimiento, reduce el tiempo de inactividad y minimiza los costes operativos.

Arranques suaves

El dispositivo opcional de carga de la regla evita los baches de arranque cuando se trabaja con anchuras expansivas.

Gran potencia

El bastidor y los componentes resistentes, así como un tensor de orugas automático, mejoran la estabilidad. El Contacto con la superficie es excelente.




Flujo de material óptimo

Las alturas de los sinfines optimizan el flujo de material en el canal para una amplia gama de espesores de capa de hasta 300 mm (12 pulg.).



La elección del operador

Los botones del sistema EPM3 están dispuestos para facilitar el manejo. La pantalla guía intuitivamente a los operadores a través de las distintas funciones. La rueda de desplazamiento permite realizar ajustes rápidos.

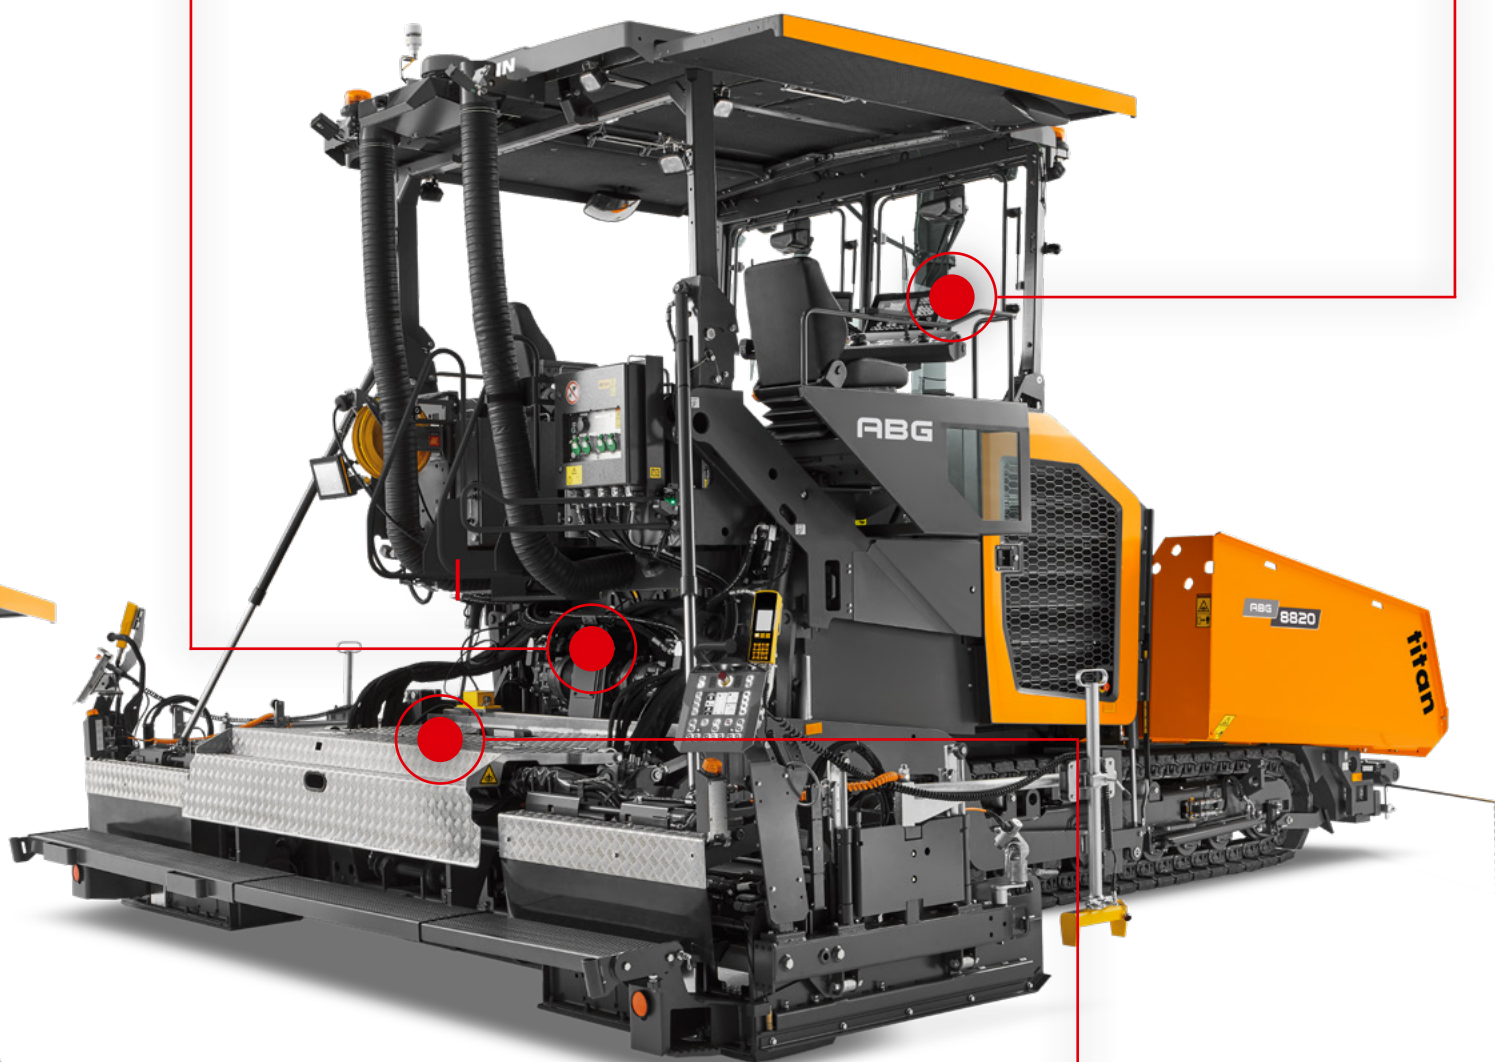

En la vía correcta

Un tensor automático de orugas de funcionamiento hidráulico, exclusivo de Ammann ABG, proporciona una dirección precisa y estable y evita el desgaste. Los duraderos rascadores de orugas contribuyen a un acabado más liso de la superficie.

Trabajos de hormigón y cemento

Las Extendedoras pueden configurarse para tener éxito en aplicaciones más allá de la mezcla en caliente, incluyendo la pavimentación con balasto, la base tratada con cemento (CTB) y el hormigón compactado con rodillo (RCC).

ABG 7820

RENDIMIENTO DEL SIGUIENTE NIVEL

La ABG 7820 ofrece alta capacidad para grandes proyectos como aeropuertos y autopistas, y también se adapta a obras de menor escala, como carreteras de dos carriles.



Construida para el volumen

Una tolva de 13,5 toneladas garantiza que la Extendedora pueda procesar el volumen de materiales que necesita. El diámetro del sinfín de 360 mm facilita la distribución uniforme del material.



Alto rendimiento por hora

La ABG 7820 tiene un rendimiento potencial de 900 toneladas por hora, por lo que puede dar la talla en obras exigentes.



Agarre y estabilidad

Las orugas de 300 mm de anchura y 3000 mm de longitud se agarran a la superficie bajo la máquina para proporcionar la tracción necesaria en condiciones, terrenos y materiales variados. Un tensor de orugas automático aumenta la estabilidad.

Grandes anchuras

La capacidad de pavimentar hasta 11 metros de ancho minimiza el número de pasadas de la máquina necesarias en muchos proyectos.



ABG 8820


CONSTRUIDA PARA UNA ALTA PRODUCCIÓN

La ABG 8820, ideal para proyectos grandes, combina capacidad de pavimentación a gran escala con alto confort para el operador y compatibilidad con reglas de alto rendimiento.



Alto rendimiento por hora

La producción comienza con la capacidad de la tolva. Con 14,7 toneladas, la tolva se combina con un gran túnel transportador para obtener una producción de extendido de 1100 toneladas por hora.

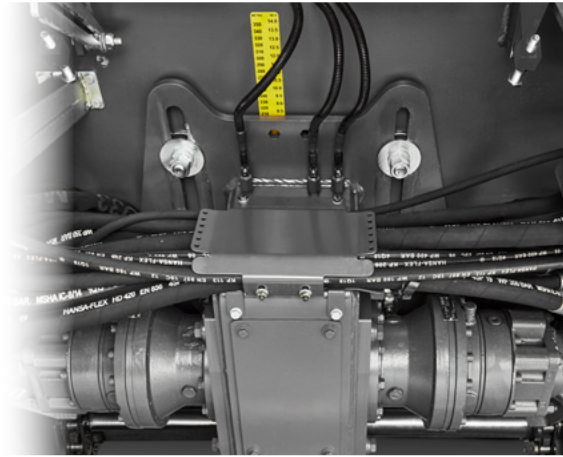

Flujo de material óptimo

La gama de alturas del sinfín, de 120 mm a 200 mm, optimiza el flujo de material en el canal para una amplia gama de espesores de capa de hasta 300 mm.


Grandes proyectos

La Extendedora tiene una anchura máxima de extendido de 13 metros y un espesor de 300 mm. Estas capacidades ayudan al personal a cumplir los exigentes plazos de los proyectos de autopistas y aeropuertos.



Excelente estabilidad

Las orugas de 325 mm de anchura y 3120 mm de longitud proporcionan un excelente contacto con la superficie. El bastidor y los componentes resistentes, así como un tensor automático de las orugas, ofrecen estabilidad.

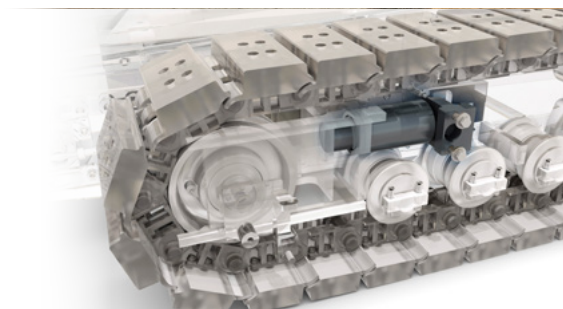

TECNOLOGÍA DE REGLA SUPREMA

Las reglas ABG elevan el rendimiento de las extendedoras. Las reglas, ya estén equipadas con un pisón simple o doble, combinan compuertas opcionales controladas hidráulicamente, el sistema de acoplamiento rápido de ABG y perfiles especiales para ofrecer versatilidad y una superficie lisa de alta calidad.

Tecnología de doble tamper

Las reglas ABG con tecnología de doble pisón ofrecen una precompactación óptima que las convierte en las más adecuadas cuando se trabaja con capas gruesas. También son bienvenidas cuando se trabaja con asfaltos de temperatura reducida y la ventana de compactación más estrecha que aportan.

Esta tecnología ofrece un grado de compactación entre un 5% y un 7% superior al de un pisón simple. La capacidad de alcanzar hasta un 98% de densidad Marshall reduce drásticamente las necesidades de rodillos.

fast starts

perfect finishes

Doble támara – Cómo funciona

Como su nombre indica, la tecnología de doble pisón significa que los pisoneros golpean el material dos veces. Las reglas ABG se diferencian por apisonar el material dos veces antes de que llegue a las placas base de la regla.

El primer pisón golpea el material delante de la regla, redistribuyendo la mezcla según sea necesario. El segundo apisonador golpea de nuevo la mezcla, también delante de la regla, ayudando a la precompactación y garantizando aún más una distribución uniforme.

El material ya está precompactado y nivelado antes de llegar a las placas base. Por lo tanto, las placas base simplemente proporcionan los toques finales que contribuyen a una precompactación y suavidad excepcionales.

La compactación final es suave, uniforme y se consigue en menos pasadas del rodillo.



Diseñadas para durar

Los pisones ABG especialmente diseñados, totalmente endurecidos y de fácil mantenimiento, cumplen los objetivos de densidad. Las opciones de uno o dos pisones garantizan una capa de asfalto uniforme y homogénea. La regla de doble pisón ofrece los niveles más altos de densidad de compactación detrás de la regla, lo que resulta esencial cuando se extiende asfalto grueso y material de base tratado con cemento (CTB).



Control más inteligente de las compuertas finales

Las compuertas finales controladas hidráulicamente eliminan la necesidad de ajustes manuales, manteniendo a los operadores alejados del tráfico y garantizando acabados laterales limpios. Esta característica opcional se controla con interruptores independientes, lo que requiere menos esfuerzo por parte del operador y proporciona un manejo más rápido.



Enganche rápido único

Las extensiones de la regla Vario pueden añadirse o retirarse en cuestión de minutos, sin necesidad de herramientas especiales, gracias al sistema de acoplamiento rápido de Ammann. Esta característica única permite al personal de pavimentación cambiar las extensiones de forma rápida, eficaz y segura, ahorrando tiempo y dinero.



10%

Reglas fijas o Variomatic

Las extendedoras ABG pueden equiparse con una gama de reglas fijas de alta calidad. Las reglas Variomatic, por su parte, disponen de ocho tubos guía que contribuyen a una superficie lisa y uniformemente compactada.

Perfiles irregulares

La VB79/89 y la VDT-V 79/89 facilitan el extendido de coronas y perfiles irregulares, además de reducir el consumo de material. Las reglas extensibles disponen de dos secciones articuladas adicionales que se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo en un 10%.

REGLAS FIJAS ABG

Estas reglas tienen la fuerza necesaria para enfrentarse a los proyectos de pavimentación más exigentes y de mayor producción. Están construidas para soportar las mayores anchuras, incluyendo trabajos en pistas de aeropuertos y autopistas de varios carriles. Su capacidad para mantener su estructura, independientemente de la anchura, ayuda al equipo de extendido a maximizar la producción.





ESPECIFICACIONES

MOTOR		ABG 7820	ABG 8820
FABRICANTE		Deutz (Volvo)	Deutz (Volvo)
MODELO		D8J	D8J
COMBUSTIBLE		Diesel	Diesel
SALIDA	kW	175	200
	hp	238	272
A RÉGIMEN DEL MOTOR	r/min	1800	2000
REFRIGERANTE		Líquido	Líquido
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	l	250	250
EMISIONES DE ESCAPE		EU Fase V	EU Fase V

EXTENDIDO			
RENDIMIENTO (TEÓRICO)*	t/h	900	1100
ESPESOR DE LA CAPA (MÁX.)	mm	300	300

*El rendimiento real de extendido depende del espesor de la capa, la anchura de extendido y la velocidad de extendido, y variará en función de las condiciones de extendido imperantes en la obra.

VELOCIDAD			
PAVIMENTACIÓN (MÁX.)	m/min	20	20
TRANSPORTE (MÁX.)	km/h	3,6	3,6

TRANSPORTADOR			
CAPACIDAD DE LA TOLVA	t	13,5	14,7
NÚMERO DE TRANSPORTADORES		2	2
VELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR (MÁX.)	m/min	24	23

SINFÍN			
VELOCIDAD (MÁX)	l/min	95	150
DIÁMETRO	mm	360	360

TREN DE RODAJE			
LONGITUD	mm	3000	3120
ANCHURA (PLACAS DE ORUGA)	mm	300	325

PESO			
UNIDAD TRACTORA	kg	14 900	17 350

Peso aproximado, sin opciones. Depósito de gasóleo medio lleno, operador de 75 kg, tolva estándar y techo para intemperie incluidos.

PENDIENTE MÁXIMA ADMISIBLE			
TRACTOR + REGLA	%	25	25

Al utilizar extensiones se reducirá la pendiente máxima permitida.

NIVEL SONORO			
L_{pA} Nivel de presión sonora en el oído del conductor, según ISO 11201	dB	82	84
L_{WA} Nivel de potencia acústica garantizado, según la Directiva 2000/14/CE	dB	105	106

VIBRACIÓN			
VIBRACIÓN MANO-BRAZO según ISO 5349:2001	m/s^2	<2,5	<2,5
VIBRACIÓN CUERPO ENTERO según ISO 2631:1997	m/s^2	<0,5	<0,5

SISTEMA ELÉCTRICO			
TENSIÓN DE LA BATERÍA	V	24	24

PESOS¹ DE FUNCIONAMIENTO DE LAS REGLAS EN KG²

ANCHURA DE TRABAJO AT

ABG 7820	2,5 m	5 m	6 m	6,5 m	7,5 m	8 m	8,5 m	9 m	9 m (V)	10 m	11 m
VB 78 ETC	-	3600	-	5222	5802	6342	-	6923	-	-	-
VDT-V 78 ETC	-	3850	-	5592	6192	6832	-	7433	-	-	-
VB 79 ETC	-	4050	-	5672	6252	6792	-	7373	-	-	-
VDT-V 79 ETC	-	4300	-	6042	6642	7282	-	7883	-	-	-
VB 88 ETC	-	-	4050	-	5772	-	6352	6892	-	7473	-
VDT-V 88 ETC	-	-	4450	-	6272	-	6862	7482	-	-	-
VB 89 ETC	-	-	4500	-	6222	-	6802	7342	-	-	-
VDT-V 89 ETC	-	-	4800	-	6642	-	7242	7882	-	-	-
MB 122 ETC	2242	-	4456	-	6076	-	-	6828	7454	8050	8575
VDT 121 ETC	2442	-	4903	-	6680	-	-	7531	8193	-	-

¹ Incluidos prolongadores de sinfín, chapas de canal, compuertas finales, brazos de remolque traseros, etc.

² Todas las reglas con calefacción eléctrica

PESOS¹ DE FUNCIONAMIENTO DE LAS REGLAS EN KG²


ANCHURA DE TRABAJO AT

ABG 8820	2,5 m	5 m	6 m	6,5 m	7,5 m	8 m	8,5 m	9 m	9 m (V)	10 m	11 m	12 m	12 m (V)	13 m
VB 78 ETC	-	3600	-	5222	5802	6342	-	6923	-	-	-	-	-	-
VDT-V 78 ETC	-	3850	-	5592	6192	6832	-	7433	-	-	-	-	-	-
VB 79 ETC	-	4050	-	5672	6252	6792	-	7373	-	-	-	-	-	-
VDT-V 79 ETC	-	4300	-	6042	6642	7282	-	7883	-	-	-	-	-	-
VB 88 ETC	-	-	4050	-	5772	-	6352	6892	-	7473	-	-	-	-
VDT-V 88 ETC	-	-	4450	-	6242	-	6842	7482	-	-	-	-	-	-
VB 89 ETC	-	-	4500	-	6222	-	6802	7342	-	-	-	-	-	-
VDT-V 89 ETC	-	-	4800	-	6642	-	7242	7882	-	-	-	-	-	-
MB 122 ETC	2242	-	4456	-	6076	-	-	6828	7454	8050	8575	9070	9679	9878
VDT 121 ETC	2442	-	4903	-	6680	-	-	7531	8193	-	-	10029	10675	10975

¹ Incluidos prolongadores de sinfín, chapas de canal, compuertas finales, brazos de remolque traseros, etc.

² Todas las reglas con calefacción eléctrica

DIMENSIONES

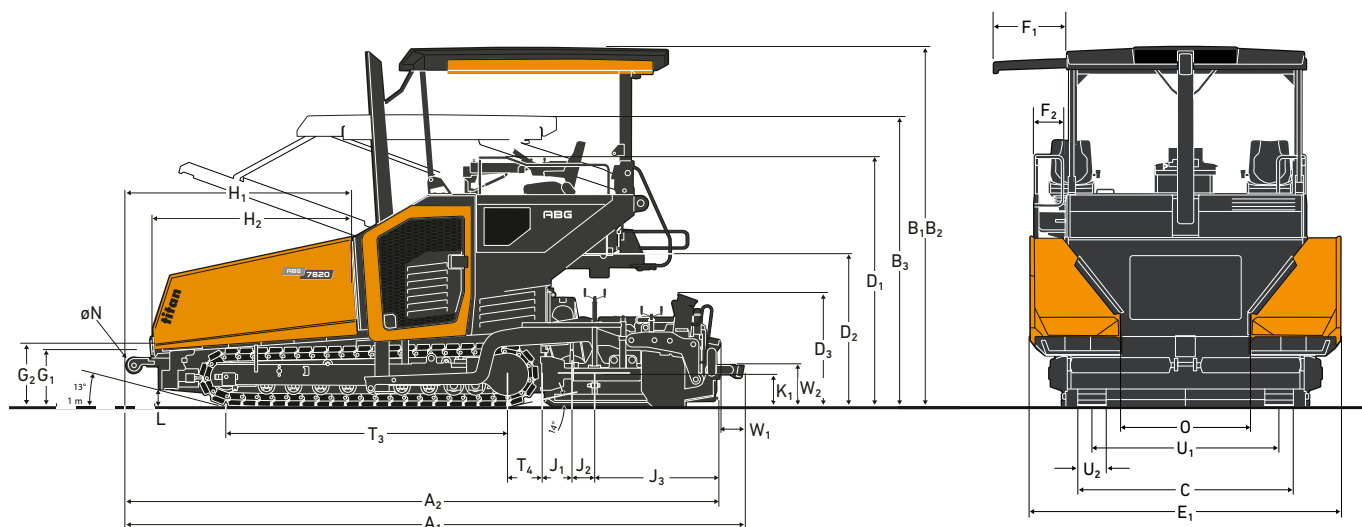


DIMENSIONES[mm]

ABG 7820

ABG 8820

A ₁	LONGITUD OPERATIVA	6388	6696
A ₂	LONGITUD DE TRANSPORTE	6120	6446
B ₁	ALTURA DE FUNCIONAMIENTO	3785	3952
B ₂	ALTURA TECHO INTEMPERIE	3785	3952
B ₃	ALTURA DE TRANSPORTE	2910	3078
C	ANCHURA TRACTOR	2548	2548
D ₁	ALTURA BARANDILLA	2640	2807
D ₂	ALTURA CUBIERTA	1615	1782
D ₃	ALTURA DE LA REGLA	951	951
E ₁	ANCHURA EXTERIOR DE LA TOLVA	3255	3342
E ₂	ANCHURA INTERIOR DE LA TOLVA	3175	3260
E ₃	ANCHURA VIGA OSCILANTE	2495	2495
F ₁	EXTENSIÓN TECHO INTEMPERIE	770	770
F ₂	EXTENSIÓN CONSOLA ASIENTO	317	317
G ₁	ALTURA DE CARGA INTERIOR	525	589
G ₂	ALTURA DE CARGA EXTERIOR	607	629
H ₁	LONGITUD DE LA TOLVA HASTA EL RODILLO DE EMPUJE	2329	2329
H ₂	LONGITUD DE LA TOLVA	2201	2201
J ₁	DISTANCIA PARED TRASERA CENTRO SINFIN	275	275
J ₂	DISTANCIA REGLA SINFIN	265	283
J ₃	PROFUNDIDAD DE LA REGLA	1297	1297
K ₁	ALTURA DEL SINFIN AL SUELO (CENTRO)	360 ± 60	422 ± 100
K ₂	DIÁMETRO DEL SINFIN	360	360
L	DISTANCIA AL SUELO	155	166
N	DIÁMETRO DEL RODILLO DE EMPUJE	160	160
O	ANCHURA DEL TRANSPORTADOR	1345	1430
S ₁	ANCHURA BÁSICA DE LA REGLA	2500 / 3000	2500 / 3000
S ₂	ANCHURA EXTENDIDA DE LA REGLA	5000 / 6000	5000 / 6000
T ₃	LONGITUD DE LA VÍA	3000	3120
T ₄	DISTANCIA DE LA VÍA A LA PARED TRASERA	399	475
U ₁	PISTAS DE RODADURA DE CENTRO A CENTRO	1969	2010
U ₂	ANCHURA DE LA PLATAFORMA	300	325
W ₁	ANCHURA DE LA PASARELA	305	305
W ₂	ALTURA DE LA PASARELA	435	435

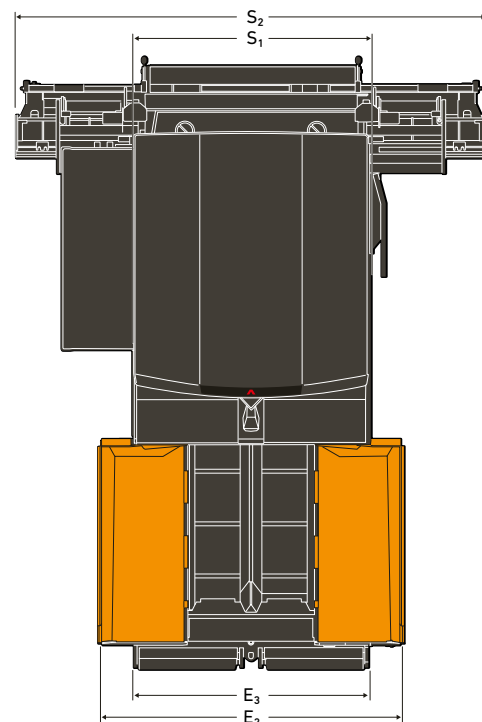



EQUIPAMIENTO

ESTÁNDAR	ABG 7820	ABG 8820
MOTOR		
MOTOR DIESEL DEUTZ (VOLVO), FASE V DE LA UE	✓	✓
ACCIONAMIENTO		
CONTROL ELECTRÓNICO DE LA TRANSMISIÓN	✓	✓
TENSOR AUTOMÁTICO DE ORUGAS	✓	✓
RODILLOS DE ORUGA LUBRICADOS DE POR VIDA	✓	✓
ESLABONES DE ORUGA FORJADOS Y ENDURECIDOS	✓	✓
GESTIÓN DEL MATERIAL		
CONTROL PROPORCIONAL DEL TRANSPORTADOR	✓	✓
SISTEMA DE BLOQUEO RÁPIDO DEL SINFIN	-	✓
SENTIDO DE GIRO REVERSIBLE DEL SINFIN	✓	✓
CUATRO ACCIONAMIENTOS HIDROSTÁTICOS INDIVIDUALES PARA TRANSPORTADORES Y SINFINES	✓	✓
AJUSTE HIDRÁULICO DE LA ALTURA DEL SINFIN	✓	✓
CONTROL PROPORCIONAL DEL SINFIN CON SENSOR ULTRASÓNICO	✓	✓
RODILLOS DE EMPUJE PESADOS	✓	✓
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA		
GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA EXTENDEDORA (EPM 3)	✓	✓
GESTOR DE AJUSTES	✓	✓
MODO ECO	✓	✓
GESTOR DE INTERVALOS DE SERVICIO	✓	✓
PANELES DE CONTROL AJUSTABLES Y GIRATORIOS EN EL PUESTO DE MANDO	✓	✓
DOS PANELES DE CONTROL DE LA REGLA AJUSTABLES Y GIRATORIOS	✓	✓
INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LA BATERÍA	✓	✓
ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	✓	✓
ALARMA DE RESERVA	✓	✓
KIT DE HERRAMIENTAS	✓	✓
DETECCIÓN DE ROBO DE COMBUSTIBLE	✓	✓
GENERADOR PARA CALEFACCIÓN ELÉCTRICA DE LA REGLA	✓	✓
ESTRUCTURA		
TECHO PLEGABLE MANUAL PARA TODO TIPO DE CLIMA PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV)	✓	✓
DOS ASIENTOS, EXTENSIBLES LATERALMENTE	✓	✓
PROTECCIÓN ANTIVANDALISMO INTEGRADA	✓	✓
ESPEJOS DE CAMPO CERCANO EN EL TECHO	✓	✓
COMPARTIMENTOS PORTAOBJETOS BAJO AMBOS ASIENTOS	✓	✓
LLAVE ABG	✓	✓
PORTAVASOS	✓	✓
TOMAS DE CARGA USB	✓	✓
SCREED		
BLOQUEO DE LA REGLA	✓	✓
BRAZOS DE TRACCIÓN DIVIDIDOS	✓	✓
SISTEMA HIDRÁULICO PARA REGLAS VARIO CON PISÓN Y VIBRACIÓN	✓	✓
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA REGLAS VARIO	✓	✓
AJUSTE HIDRÁULICO DE LA CORONA DE LAS REGLAS VARIO	✓	✓
TOMAS DE 24 V EN LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE LA REGLA	✓	✓
LUCES		
ILUMINACIÓN DEL PUESTO DE MANDO	✓	✓
FUNCIÓN DE LUZ DE INICIO	✓	✓
LÁMPARA DE NIVELACIÓN CON ESCALA LED	✓	✓
MEDIO AMBIENTE		
AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL COMPARTIMENTO DEL MOTOR Y EL PUESTO DEL OPERADOR	✓	✓

OPCIONAL	ABG 7820	ABG 8870
GESTIÓN DEL MATERIAL		
TRANSPORTADOR REVERSIBLE	✓	✓
ALAS DE TOLVA DE FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL	✓	✓
CUBIERTA DELANTERA DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO	✓	✓
SISTEMA DE BLOQUEO RÁPIDO DEL SINFÍN	✓	–
SINFÍN DE SERVICIO PESADO	✓	✓
EXTENSIONES DE SINFÍN Y COJINETES DE SINFÍN ADICIONALES	✓	✓
PORTADA DEL TRANSPORTADOR DE ALTA RESISTENCIA	✓	✓
RASCADOR DE ORUGAS DELANTERO HIDRÁULICO	✓	✓
MUELLE INTELIGENTE	✓	✓
MUELLE SUAVE	✓	✓
SENSOR DE PARADA DEL ALIMENTADOR	✓	✓
SEMICARCASAS PROTECTORAS	✓	✓
LUBRICACIÓN CENTRAL	✓	✓
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA		
EQUIPO DE NIVELACIÓN	✓	✓
ENCHUFE ADICIONAL 230V	✓	✓
AMMANN SERVICELINK	✓	✓
MALETÍN PARA PANELES DE CONTROL	✓	✓
PARADA DE EMERGENCIA LATERAL	✓	✓
VENTILADOR DE ALTA TEMPERATURA AMBIENTE	✓	✓
INTERRUPTOR AISLADOR DE TRACCIÓN	✓	✓
FUNCIÓN DE DIAGNÓSTICO A BORDO PARA BARRAS CALEFACTORAS MANUALES DE LA REGLA	✓	✓
ALARMA DE RUIDO BLANCO	✓	✓
ESTRUCTURA		
ASIENTOS DE LUJO CON CALEFACCIÓN	✓	✓
TECHO DE INTEMPERIE ACCIONADO ELECTROHIDRÁULICAMENTE	✓	✓
CORTINAS LATERALES DE LONA PARA EL TECHO DE INTEMPERIE	✓	✓
CONTRAPESO DELANTERO	✓	✓
COLOR PERSONALIZADO	✓	✓
PARABRISAS DELANTERO	✓	✓

OPCIONAL	ABG 7820	ABG 8870
SCREED		
BLOQUEO ANTI-SUBIDA DE LA REGLA	✓	✓
ASISTENTE DE LA REGLA	✓	✓
REGULACIÓN HIDRÁULICA DE LA ALTURA DE LAS REGLAS EXTENSIBLES	✓	✓
COMPUERTAS FINALES DE LA REGLA POWER-FLOAT DE AJUSTE HIDRÁULICO	✓	✓
TACOS DISTANCIADORES DE REGLA	✓	✓
DISPOSITIVO DE CARGA DE LA REGLA	✓	✓
DISPOSITIVO TENSOR DE LA REGLA	✓	✓
PERFILES ESPECIALES VB 79 / VB 89	✓	✓
PASARELA DE REGLA PLEGABLE	✓	✓
LUCES		
BALIZA DE ADVERTENCIA LED	✓	✓
KIT BÁSICO HALÓGENO	✓	✓
KIT BÁSICO LED	✓	✓
KIT WORK PLUS LED	✓	✓
KIT FULL NIGHT LED	✓	✓
DOS LUCES GLOBO LED	✓	✓
MEDIO AMBIENTE		
EXTRACTOR DE HUMOS BITUMINOSOS	✓	✓
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN DE EMULSIÓN CON ENROLLADOR DE MANGUERA	✓	✓
PISTOLA DE LIMPIEZA DE ALTA RESISTENCIA	✓	✓
ACEITE HIDRÁULICO BIODEGRADABLE	✓	✓

MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD CON PIEZAS DE DESGASTE Y KITS DE SERVICIO ABG

Evite imprevistos con los kits de servicio ABG: incluyen todo lo necesario para un mantenimiento preventivo y eficiente.

Un kit, muchas ventajas

Los kits de servicio aportan un enfoque proactivo que repercute significativamente en el tiempo de funcionamiento. Las piezas existentes pueden parecer buenas a simple vista, pero en realidad pueden ser eslabones débiles que estresan los componentes que las rodean. Estas piezas defectuosas inadvertidas también pueden forzar y desgastar prematuramente las piezas de repuesto recién instaladas.

Las piezas de desgaste y los kits de servicio de ABG garantizan la sustitución a tiempo, maximizando el rendimiento y la vida útil de las piezas. Los kits para extendedoras y soladoras ABG ofrecen muchas ventajas adicionales a la hora de realizar tareas de mantenimiento, reparación o revisión.

Ahorro de tiempo

Los kits se componen de piezas y accesorios originales ABG, que garantizan un ajuste perfecto. Esto reduce el tiempo necesario para la instalación y aumenta el tiempo de actividad en la obra.

Mayor vida útil de los componentes

Las piezas utilizan únicamente acero de calidad OEM para ofrecer una resistencia a la abrasión y una durabilidad excepcionales.

Pavimentación de alta calidad

Las piezas originales de ABG optimizan la distribución del calor y minimizan el desgaste de la regla, lo que se traduce en los acabados de alta calidad que se requieren en las obras de hoy en día.

Piezas de precisión

Los kits garantizan que la regla incorpora el diseño y las tolerancias más recientes de los fabricantes de equipos originales. Esto es esencial, ya que hoy en día las tolerancias pueden ser de tan sólo 2 mm.

Barras tamper originales

Los tampers endurecidos garantizan la calidad de la compactación, la durabilidad y la eficacia del extendido.

Amplia disponibilidad

Los siguientes tipos de kits de servicio están disponibles para todos los modelos de extendedoras ABG, tanto de orugas como de ruedas:

- Kits de servicio
- Kits de transmisión
- Kits de cinta transportadora
- Kits de accionamiento del sinfín
- Kits de eje de sinfín
- Kits de vuelo del sinfín
- Kits de almohadillas de goma para orugas
- Kits de desgaste de la regla

Ventaja económica

El precio de los kits es más ventajoso que el de las piezas por separado.

Para obtener más información sobre las piezas de desgaste y los kits de servicio ABG, póngase en contacto con su distribuidor local.



Encuentre un distribuidor

VENTAJAS DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO ORIGINALES AMMANN

- están diseñadas con precisión suiza y probadas a fondo para adaptarse perfectamente a sus máquinas;
- ofrecen una calidad que garantiza una larga vida útil;
- tienen una garantía de 12 meses;
- reducen el tiempo de inactividad gracias a su disponibilidad y a una logística racionalizada.



SIEMPRE CERCA

No importa dónde se encuentre, los técnicos formados y las piezas de Ammann están cerca.

Ammann es un proveedor de soluciones integrales que está aquí para ayudar a los clientes, sean cuales sean sus necesidades. Esto incluye una amplia cobertura de distribuidores, disponibilidad de piezas y técnicos cualificados. La amplia red de Ammann ofrece asistencia completa, así como conocimientos y experiencia locales.

VENTAJAS

- Los distribuidores de Ammann ponen a su disposición técnicos expertos que pueden ayudarle, tanto si se trata de una emergencia como si es el momento de tomar medidas preventivas;
- Una línea directa permite acceder rápidamente a nuestro equipo de especialistas experimentados;
- Los vídeos le guían a través de los procesos de servicio y mantenimiento;
- Los kits de piezas especiales incluyen códigos QR que enlazan con vídeos de demostración.

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A SU MÁQUINA

El éxito en el lugar de trabajo comienza con la máquina adecuada. Continúa con la formación que le ayuda a aprovechar todo el valor incorporado en el producto.

VENTAJAS

- Los expertos en aplicaciones de Ammann ofrecen formación adaptada a sus necesidades y basada en las mejores prácticas;
- Las sesiones pueden tener lugar en las instalaciones de Ammann, en su empresa, en una obra o en el distribuidor local de Ammann;
- También hay disponibles oportunidades de formación remota y eLearning.

GRUPO AMMANN EN EL MUNDO

Una empresa
innovadora y
sostenible

Ammann es un proveedor líder mundial en la fabricación de plantas de asfalto, plantas mezcladoras de hormigón, máquinas y servicios para la industria de construcción con amplia experiencia en la construcción de carreteras e infraestructuras para el transporte. Estamos comprometidos con la sostenibilidad, tanto en los productos que fabricamos como en la forma de hacerlos.

Nuestras fortalezas son el compromiso de una empresa familiar que opera a largo plazo y nuestras fuertes raíces internacionales. Desde 1869, hemos establecido la «referencia» en la industria de la construcción de carreteras con innumerables innovaciones y soluciones competitivas y confiables.

Fieles a nuestro lema "Productivity Partnership for a Life Time" (Asociación de Productividad para Toda la Vida) adaptamos totalmente nuestras actividades a las necesidades y exigencias de nuestros clientes en todo el planeta. Las plantas y máquinas que demuestran sistemáticamente sus virtudes en condiciones exigentes son la mejor manera de proporcionar a nuestros clientes la ventaja crucial y competitiva que necesitan.

Gracias a nuestra red de servicios confiables, podemos suministrar las partes esenciales para que nuestros clientes sigan trabajando, y soportar a las plantas y máquinas durante toda su vida útil.

200+ REPRESENTANTES Y AGENTES
COMERCIALES

20 CENTROS REGIONALES DE VENTAS
Y SUBSIDIARIAS

14 FÁBRICAS Y CENTROS
DE DESARROLLO

13 CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN


12 CENTROS DE ENTRENAMIENTO



PLANTAS

PLANTAS DE ASFALTO
PLANTAS DE HORMIGÓN



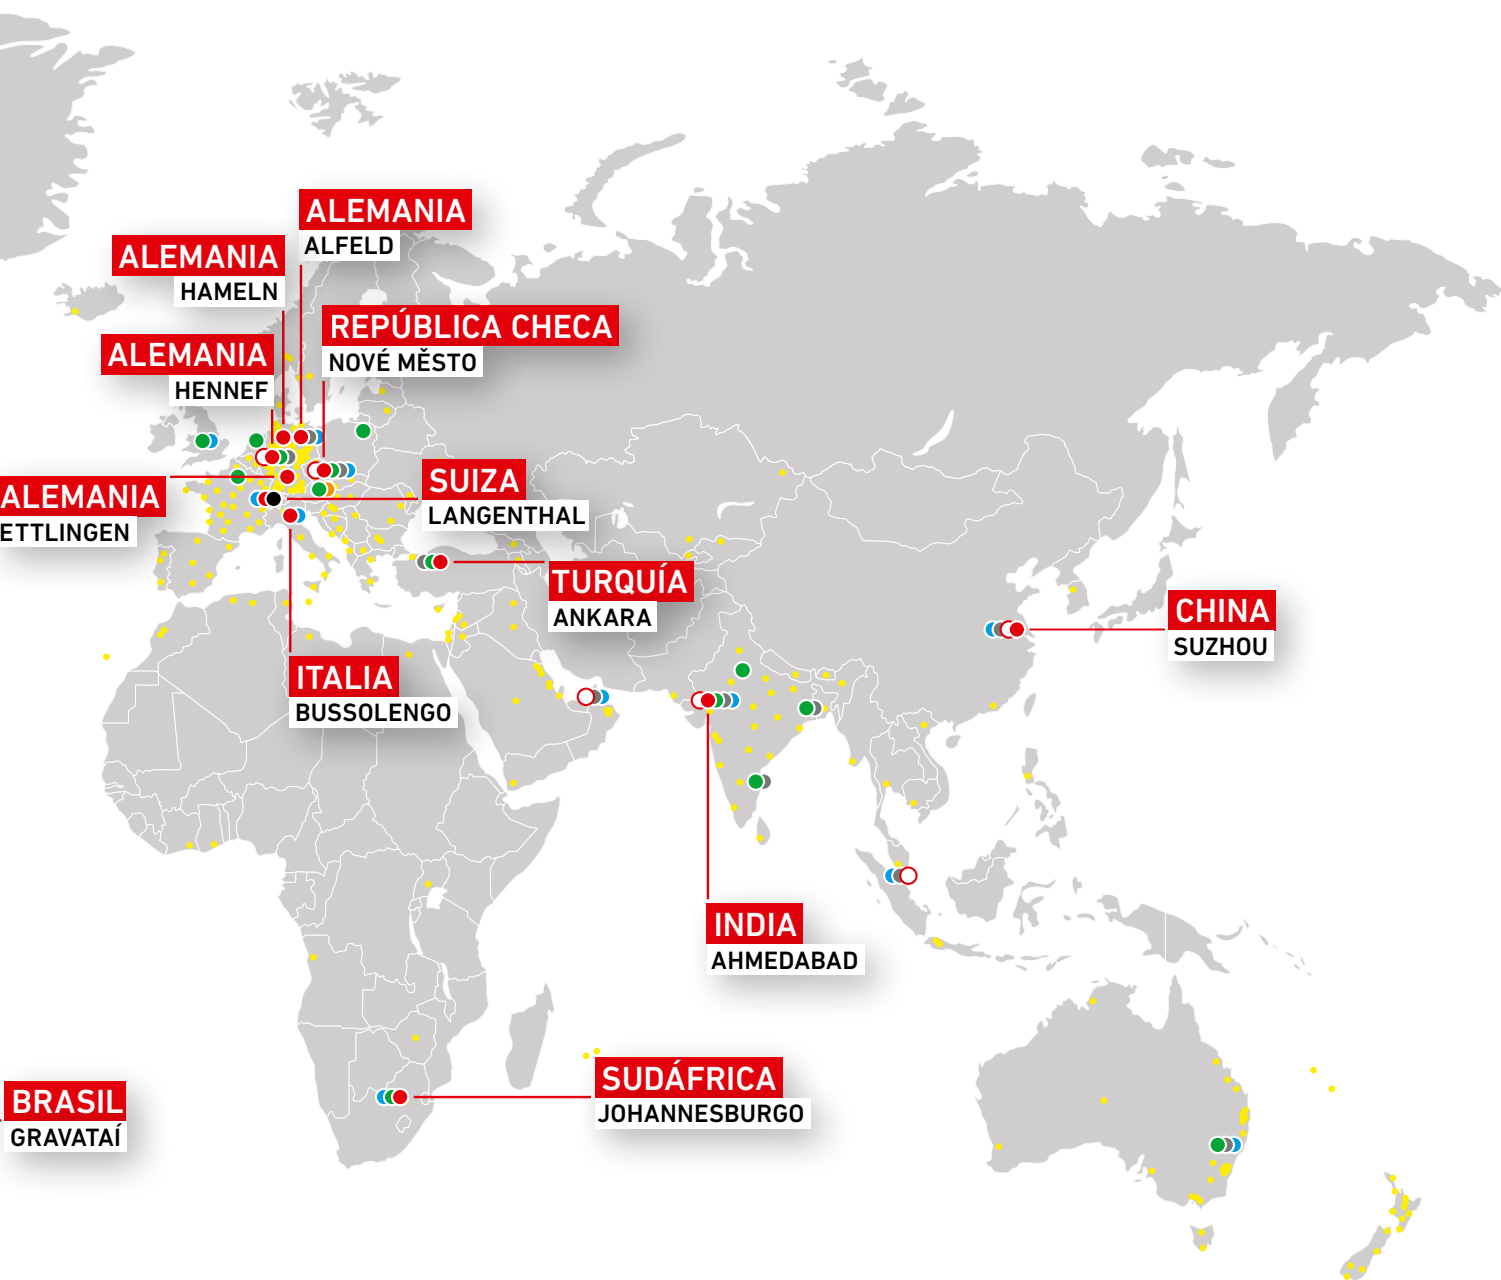

RED GLOBAL DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO

- OFICINA CENTRAL
- CENTROS REGIONALES DE VENTAS
- SUBSIDIARIAS
- FÁBRICAS Y CENTROS DE DESARROLLO
- CENTROS GLOBALES DE RETROFIT
- CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
- CENTROS DE ENTRENAMIENTO
- REPRESENTATES Y AGENTES COMERCIALES




MÁQUINAS

COMPACTACIÓN LIGERA

COMPACTADORES DE SUELO Y ASFALTO

PAVIMENTADORAS DE ASFALTO



Para más información sobre
productos y servicios, visite:
www.ammann.com

