

ÇOK SINIFLI ASFALT FINİŞERLERİ

ABG 4820 ABG 6820 ABG 6870

PALETLİ | TEKERLEKLI

EU STAGE V | U.S. EPA TIER 4F



YÜKSEK ÜRETKENLİK VE
MANEVRA KABİLİYETİ

AMMANN

ORTA BOY PAKETLERDE BÜYÜK PERFORMANS

ABG Çok Sınıflı Finişerler, gelişmiş kontrol sistemi dahil olmak üzere genellikle daha büyük makinelerle ilişkilendirilen ileri düzey özelliklere sahip orta boyutlu makinelerdir.

Finişerler, farklı büyüklükteki şantiyelere kolaylıkla uyum sağlayarak, bir gün gereken yüksek verimliliği, ertesi gün ise gerekli manevra kabiliyetini sunar.

ABG 4820, Çok Sınıflı kategorisindeki en küçük finişerdir. 6,5 metreye kadar serim yapabilmesine rağmen, hâlâ bir silindire aynı treylerde taşınabilecek kadar küçük ve hafiftir.

Daha yüksek üretim gerektiğinde, paletli ABG 6820 ve tekerlekli 6870 işi başarıyla tamamlar. Gerekli verimliliği sağlarken, sezgisel ve kolay kontrol edilebilir makineler olarak kalırlar.



ABG 4820



ABG 6820



ABG 6870

MOTOR	98 kW Deutz (Volvo)	140 kW Deutz (Volvo)	129 kW Deutz (Volvo)
SERME ARALIĞI	2.5–6.5 m	2.5–10 m	1.5–9 m
SERME KAPASİTESİ	500 t/h	700 t/h	700 t/h

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Toplam finişer kontrolü

- EPM3: ekranda finişerin kuş bakışı görüntüsü ile sezgisel kontrol;
- Tutarlı, yüksek kaliteli asfaltlama; Ayarlar Yöneticisi ile işten işe veri aktarımı.
- Sınıfının en düşük gürültü seviyesi asfaltlama ekibiyle iletişimi kolaylaştırır.
- Finişerin etrafında engelsiz görüş.
- İsteğe bağlı farklı aydınlatma kitleri gece çalışırken güvenliği artırır.

Uzun ömürlü asfaltlama performansı

- Premium Deutz (Volvo) Stage V motor, üstün, uzun ömürlü performans için yüksek tork ve düşük RPM'yi birleştirir;
- Güç aktarım bileşenleri yüksek verimlilik için mükemmel şekilde uyumlu hale getirilmiştir.
- Adaptif Eco Mode, motor gücünü talebe göre ayarlar;
- Hidrolik soğutma fanının elektronik olarak ayarlanan hızı, gürültüyü ve yakıt tüketimini azaltır;
- Pürüzsüz serim başlangıcı için otomatik palet gergi sistemi.

Üstün tabla teknolojisi

- ABG asfalt serici tablaları en iyi serme kalitesini, homojenliği ve pürüzsüzlüğü sağlar.
- Çeşitli tek veya çift tamperli tablalar arasından seçim.
- VB79/89, VDT-V79/89 veya VDTA-V79/89 ile yol yüzeylerinde özel taş profilleri
- Anlaşılır tabla panel tasarımıyla kolay tabla kontrolü;
- Kolay vario tabla uzatma montajı için hızlı bağlantı;
- Tamamen sertleştirilmiş tamper bıçakları kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatır.

Çalışma süresine odaklanın

- Bakım Yöneticisi operatörü gerekli bakım konusunda bilgilendirir;
- Ammann ServiceLink telematik sistemi;
- Platformdan servis erişimi bakım kolaylığı sağlar;
- Ammann servis kitleri zamandan tasarruf sağlar, maliyetleri düşürür ve en yeni teknik avantajları sunar.

ABG ÇOK SINIFLI



Geniş görüş açısı

Finişer, hazne, helezon kanalı ve finişer tablasına görüş tamamen açıktır. Motor kapağının tasarımı, hazne üzerine mükemmel bir görüş sunarak operatörün malzeme akışını ve beslemesini bir bakışta kontrol etmesini sağlar. Operatör platformunun her iki tarafı da cam kaplıdır.



Operatörün seçimi

EPM3 sistemi, daha büyük ABG finişerlerinde kullanılan sistemle aynıdır. Ekran, operatörleri bireysel işlevler boyunca sezgisel olarak yönlendirir. Jog wheel düğmesi ile hızlı ayarlamalar yapılabilir.

Gelişmiş, sezgisel kontrol

Kullanıcı dostu Elektronik Finişer Yönetimi (EPM3) sistemi, bir önceki günün ve önceki projelerin verilerini saklayan Ayarlar Yöneticisi gibi entegre işlevlere sahiptir. Bakım Yöneticisi, operatörü gerekli veya planlanmış bakım konusunda uyarır.

Kolay izleme

Ammann Servicelink telematik sistemi, ekiplerin verimli çalışmasına ve planlanmamış arıza sürelerinden kaçınmasına yardımcı olur. Sistem uzaktan makine konumu, kullanımı, üretkenliği, yakıt tüketimi ve daha fazlası hakkında raporlar sağlar. Teşhis yazılımı, iyileştirme fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olmak için operasyonel verileri analiz eder.

Darbe emici

Soft Dock seçeneği, darbeyi emmek için yastıklı itme ruloları kullanır ve böylece tablanın arkasında iz oluşma riskini azaltır. Salınmaya devam ederken şokları emebilen piyasadaki tek çözümdür.

FINİŞERLERİ



Geceler daha parlak

Altı standart çalışma lambası (ikisi önde, ikisi arkada, her iki yanda birer tane) düşük ışık koşullarında çalışmaya yardımcı olur. İlave LED ışıklar veya isteğe bağlı balonlar daha fazla ışık sağlayabilir. Ev ışığı işlevi, platform ışığının kapatıldıktan sonra üç dakika boyunca açık kalmasını sağlar.

Hemen işe koyulun

Elektronik Finişer Yönetim (EPM3) kontrol sistemi içine entegre edilmiş olan Ayar Yöneticisi, operatörlerin her bir projeye özel ayarları kaydetmesine ve tekrar çağırmasına olanak tanır. Serim başladıktan sonra, bu ayarlar performans ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için hassas şekilde ayarlanabilir.

ABG 4820 TEK RÖMORKLU TAŞIMA

Finişer o kadar kompakt ki bir silindirle aynı treylerde taşınabiliyor. Aynı zamanda, maksimum treyler yükünü aşmadan bir silindirle birlikte taşınabilecek kadar hafif. Köprülerden ve tünellerden geçişi kolaylaştırmak için tavan ve egzoz borusu kolayca yükseltilip alçaltılabiliyor.




Kulak dostu tasarım

Uyarlanabilir ECO Modu ve optimize edilmiş devir hızı, motor gücünü iş gereksinimlerine uyarlayarak ses seviyesini azaltır ve hem serim ekibi hem de yerel halk için avantaj sağlar. Motor bölmesi ve hava koşullarına dayanıklı tavan için kullanılan yalıtımlı bileşenler ise gürültüyü daha da azaltır.



Sürekli malzeme akışı

Büyük hazne kapasitesi, kesintisiz bir malzeme beslemesi sağlar ve dur-kalkları azaltarak daha düzgün bir serim elde edilmesini sağlar. Hidrolik ön apron, dökülmeyi engeller.

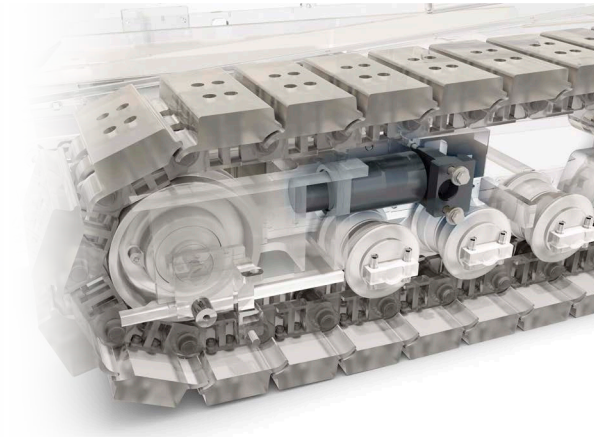


Palet iyileştirmeleri

Uzunlaştırılmış şasi tasarımı ve otomatik palet germe sistemi, güvenilirliği artırır. Dayanıklı kauçuk paletler, daha fazla zemin teması için ömür boyu yağlanmış zincirlerle donatılmıştır.


ABG 6820 YÜKSEK PERFORMANS, DÜŞÜK YAKIT KULLANIMI

Optimize edilmiş güç aktarım sistemi ve hidrolik sistem, yüksek performans, düşük yakıt tüketimi, minimum emisyon ve düşük ses seviyeleri sağlamak için motorla mükemmel şekilde uyumlu olarak çalışır.

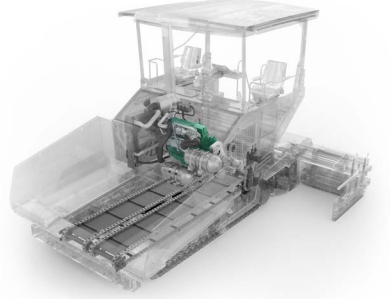


Pürüzsüz bir yüzey için palet gerdirme

Otomatik palet germe sistemi, büyük hazne kapasitesi ve Soft Dock gibi birkaç özellik, sürekli ve düzgün bir yüzey sağlamak için bir araya gelir.

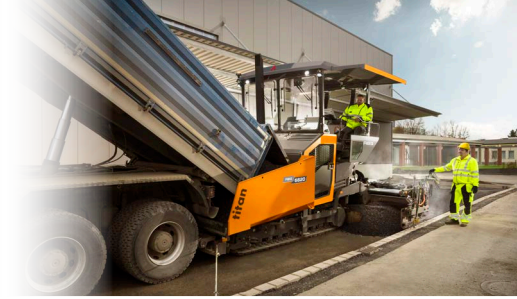

Gösterişli motor

Zeki bir şekilde tasarlanmış motor bölmesi ve kapak, etkili soğutma için sürekli hava sirkülasyonu sağlamak için yeterli alan sunar. Elektronik kontrollü soğutma fanı, gerektiği şekilde hızını ayarlar. Tüm sistem, gürültüyü azaltır, yakıt tüketimini düşürür, bileşen ömrünü artırır ve hidrolik sistemin verimliliğini optimize eder.



Son derece verimli

Premium Deutz (Volvo) motoru, hidrolik sistemle uyumlu şekilde ayarlanmış olup, yüksek torku düşük devirde sunarak performans ve verimlilik sağlar. Akıllı özellikler arasında, motor gücünü şantiye gereksinimlerine uyarlayarak yakıt tüketimini daha da azaltan Eco Modu bulunur.



Çoklu tabla seçimi

ABG 6820, birden fazla finişer tablası seçeneğine sahiptir. Vario finişer, tekli veya çiftli tamper ile kullanılabilir ve 2,5 metre veya 3 metre gibi temel genişliklerde çalışabilir. Esneklik öncelikli olduğunda VB79 mükemmel bir seçimdir. Hatta MB 122 sabit finişer de ABG 6820'ye bağlanabilir.





ABG Çok Sınıflı Finişerler, gelişmiş kontrol sistemi dahil olmak üzere genellikle daha büyük makinelerle ilişkilendirilen ileri düzey özelliklere sahip orta boyutlu makinelerdir.

ABG 6870 OLAĞANÜSTÜ HAREKET KABİLİYETİ

Finişer, şantiye içinde 20 km/s hıza kadar kolayca hareket eder. Şantiyeler arası çalışırken ise makinenin kompakt boyutları, taşımayı kolaylaştırır.

Güvenle serim yapın

Benzersiz hidrolik kendi kendini dengeleyen süspansiyon sistemi, ek makine stabilitesi için üç noktalı denge sağlar. Süspansiyon, kötü veya engebeli zemin koşullarında çalışırken makine çekişini ve düzgün serimi daha da artırır.

Üstün çekiş gücü

Ammann tahrik sistemi, zemin koşulları ne kadar zorlayıcı olursa olsun, şantiye üzerinde güven sağlar. 6x4 veya 6x6 olarak mevcut olan büyük arka tekerlekler yüksek tahrik gücü sağlarken, ön tekerlekler ise yük bağımlı tork ile olağanüstü çekiş sunar.

Gelişmiş performans

Premium Deutz (Volvo) motoru, performans ve verimlilik için düşük devirde yüksek tork sunar. Uyarlanabilir Eco Modu, motor gücünü şantiye gereksinimlerine göre ayarlar. Tüm bu özellikler, yakıt tüketimini azaltarak işletme maliyetlerini düşürür ve kârlılığı artırır.

Manevra için üretildi

Dar alanlarda çalışırken, benzersiz direksiyon sistemi sadece 2,5 metrelik iç dönüş çapıyla olağanüstü manevra kabiliyeti sunar. Akıllı sistem ayrıca dar şantiyelerde gereken tepki hızını ve hassasiyeti sağlar.



ABG FINİŞER TABLALARI

Gelişmiş finişer tablası özellikleri, ekiplerin düzgün, önceden sıkıştırılmış ve yüksek kaliteli son yüzeyler elde etmelerine yardımcı olur. Sezgisel kontroller, ABG finişer edilen tüm avantajlardan yararlanmayı sağlar.

Hızlı Başlangıçlar

E+ finişer ısıtma sistemi (opsiyonel), elektrik gücü üretmek için çalışan bir motora ihtiyaç duymaz. Bunun yerine, finişer doğrudan şebekeden şarj edilebilir – genellikle şantiyeye getirilen bir enerji paketinden. Bu, finişerin zorunlu sessizlik zamanlarında ısınabilmesini sağlar. Ekip, işin yapılmasına izin verildiği anda serime başlayabilir ve her vardiyada en az 30 dakika daha üretim ekleyebilir.

Verimlilik için tasarlandı

Ammann finişerleri, mühendislik mükemmelliği üzerine yıllar süren bir birikime dayanarak, en iyi yol kalitesini, düzgünlüğü ve eşitliği sağlar. 10 metreye kadar serim genişliklerinde çok yönlü ve etkili olan Çoklu Sınıf finişerleri, geniş bir malzeme yelpazesini işleyebilen sektör lideri finişerlerle donatılmıştır. Ammann Variomatic finişerlerinde, her biri birer hidrolik uzatma için dört adet olmak üzere toplam sekiz kılavuz tüp bulunur, bu da sürekli ve eşit şekilde sıkıştırılmış düzgün bir yüzey sağlar.

Dayanıklılık için tasarlandı

Özel olarak tasarlanmış Ammann ABG tamper çubukları, tam olarak sertleştirilmiş ve bakımı kolay şekilde, hedef yoğunluklarına ulaşmada yüksek performans sağlar. Tekli veya çiftli tamper seçenekleri, düzgün ve homojen bir asfalt tabakası sunar. Çift tamperli finişeri, finişer tablasının arkasında en yüksek sıkıştırma yoğunluğunu sağlar; bu, kalın asfalt ve çimento ile işlenmiş temel (CTB) malzeme serimi yapılırken oldukça önemlidir.

Daha akıllı yan kapak kontrolü

Hidrolik kontrollü yan kapaklar, manuel ayarlamaları ortadan kaldırarak operatörleri trafiktan uzak tutar ve temiz yan bitişler sağlar. Opsiyonel özellik, ayrı anahtarlarla kontrol edilir, bu da daha az operatör çabası gerektirir ve daha hızlı kullanım sağlar.

Benzersiz hızlı bağlantı

Ammann'ın hızlı bağlantı sistemi sayesinde, uzantılar birkaç dakika içinde, özel bir alet gerekmeden eklenip çıkarılabilir.

Profil serimi

VB79/89, VDT-V79/89 ve VDTA-V79/89 tablaları, drenaj için çatı eğimleri (taçlar) dahil olmak üzere özel profillerin serilmesini ve malzeme kullanımı ile maliyetlerin azaltılmasını kolaylaştırır. Genişletilebilir tabla, yukarı veya aşağı %10 (5,7°) ayarlanabilen iki ek mafsallı bölüm kullanır. Yüzey yüksekliği, kesişen yollarla karşılaşıldığında ayarlanabilir, bu da elle yapılan işleri azaltır ve kaliteyi sağlar.

hızlı başlangıç, mükemmel bitişler

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR		ABG 4820	ABG 6820	ABG 6870
ÜRETİCİ FIRMA		Deutz (Volvo)	Deutz (Volvo)	Deutz (Volvo)
MODEL		D4J	D6J	D6J
YAKIT		Dizel	Dizel	Dizel
ÇIKTI	kW	98	140	129
	hp	133	190	175.4
MOTOR DEVRİNDE	r/dak	2 200	2 000	2 200
SOĞUTUCU	Sıvı	Sıvı	Sıvı	Sıvı
YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ	l	180	250	200
EGZOZ EMİSYONU		AB Aşama V	AB Aşama V	AB Aşama V

SERME

VERİM (TEORİK)*		500	700	700
MAT KALINLIĞI (MAKS)	mm	300	300	300

*Gerçek serim çıkışı, serim kalınlığına, serim genişliğine ve serim hızına bağlıdır ve şantiyenizdeki mevcut serim koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

HIZ

SERME (MAKS)	m/dak	20	20	40
TAŞIMA (MAKSİMUM)	km/s	3.6	3.3	20

KONVEYÖR

HAZNE KAPASİTESİ	t	13	13.5	13
KONVEYÖR SAYISI		2	2	2
KONVEYÖR HIZI (MAKS)	m/dak	14	21	21.5

HELEZON

HIZ (MAKS)	1/dk	68	95	90
ÇAP	mm	360	360	360

ALT TAKIM

UZUNLUK	mm	2 850	3 000	-
GENİŞLİK (PALET PABUÇLARI)	mm	300	300	-

TAHRİK

ARKA TAHRİK ÜNİTELERİ	hayır.	-	-	2
ÖN TAHRİK ÜNİTELERİ	hayır.	-	-	4

AĞIRLIK

TRAKTÖR ÜNİTESİ	kg	12 470	14 350	14 300
-----------------	----	--------	--------	--------

Yaklaşık ağırlık, opsiyonlar hariç. Dizel tankı yarı dolu, 75 kg operatör, standart hazne ve operatör platformu çatısı dahil.

TEKERLEK / LASTİKLER

ARKA TEKERLEKLER				
TİP		-	-	Pnömatik lastikler
SAYI	adet	-	-	2
BOYUT		-	-	385/95R25
ÖN DİREKSİYONLAR				
TİP		-	-	Elastik lastikler
ADET	adet	-	-	4
ÇAP	mm	-	-	580
GENİŞLİK	mm	-	-	340

İZİN VERİLEN MAKSİMUM TIRMANMA EĞİMİ

TRAKTÖR ÜNİTESİ + FİNİŞER TABLASI	%	25	25	25
-----------------------------------	---	----	----	----

Uzatmalar kullanıldığında, maksimum tırmanma kapasitesi azalacaktır.

SES SEVİYESİ

L _{pA} ISO 11201'e göre Sürücü Kulağındaki Ses Basıncı Seviyesi	dB	79	82	84
L _{WA} 2000/14/EC Direktifine göre Garanti Edilen Ses Gücü Düzeyi	dB	104	105	104

TİTREŞİM

EL-KOL TİTREŞİMİ ISO 5349:2001'e uygunluk	m/s ²	<2.5	<2.5	<2.5
TÜM VÜCUT TİTREŞİMİ ISO 2631:1997'ye uygunluk	m/s ²	<0.5	<0.5	<0.5

ELEKTRİK SİSTEMİ

BATARYA VOLTAJİ	V	24	24	24
--------------------	---	----	----	----

FİNİŞER TABLALARININ ÇALIŞMA AĞIRLIKLARI* (KG CİNSİNDEN)

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİNDE

ABG 4820	5 m	6 m	6.5 m
VB 78 ETC	3 528	-	5 150
VB 79 ETC	3 730	-	-
VB 88 ETC	-	3 820	-

Helezon uzatmaları, kanal plakaları, arka kapaklar dahil.

FİNİŞER TABLALARININ ÇALIŞMA AĞIRLIKLARI* (KG CİNSİNDEN)

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİNDE

ABG 6820		2.5 m	5 m	6 m	6.5 m	7.5 m	8 m	8.5 m	9 m	10 m
VB		-	3 600	-	5 222	5 802	6 342	-	6 923	-
VDT-V 78	kg	-	3 850	-	5 592	6 192	-	-	-	-
VDTA-V 78	kg	-	3 870	-	5 622	6 222	-	-	-	-
VB 79	kg	-	4 050	-	5 672	6 252	6 792	-	7 373	-
VDT-V 79	kg	-	4 300	-	6 042	-	-	-	-	-
VDTA-V 79	kg	-	4 320	-	6 072	-	-	-	-	-
VB 88	kg	-	-	4 050	-	5 772	-	6 352	6 892	-
VDT-V 88	kg	-	-	4 450	-	6 242	-	-	-	-
VDTA-V 88	kg	-	-	4 470	-	6 272	-	-	-	-
MB 122	kg	2 242	-	4 456	-	6 076	-	-	6 828	8 050

¹ Helezon uzantıları, kanal plakaları, arka kapaklar, arka çekme kolları vb. dâhil.

² Tüm finişer tablaları elektrikle ısıtılır

FİNİŞER TABLALARININ ÇALIŞMA AĞIRLIKLARI* (KG CİNSİNDEN)


ÇALIŞMA GENİŞLİĞİNDE

ABG 6870	5 m	6 m	6.5 m	7.5 m	8 m	8.5 m	9 m
VB 78 ETC	3 600	-	5 222	5 802	6 342	-	6 923
VB 79 ETC	4 050	-	5 672	6 252	-	-	-
VB 88 ETC	-	4 050	-	5 772	-	6 352	6 892
VB 89 ETC	-	4 500	-	6 222	-	-	-



¹ Helezon uzantıları, kanal plakaları, arka kapaklar, arka çekme kolları vb. dâhil.

² Tüm finişer tablaları elektrikle ısıtılır


BOYUTLAR

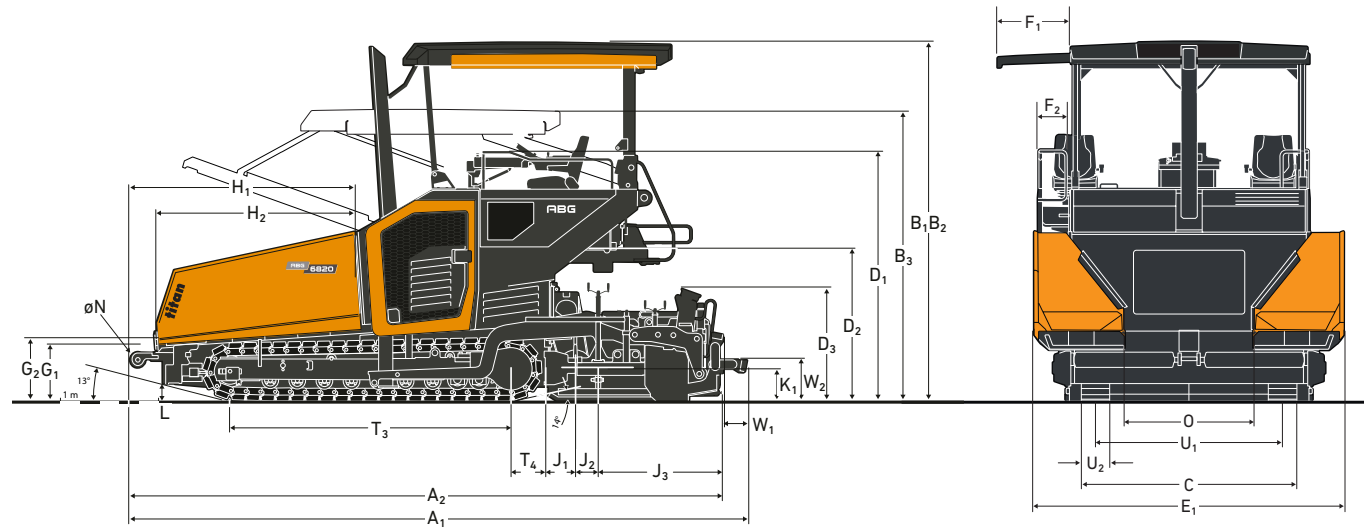

BOYUTLAR[mm]		ABG 4820	ABG 6820
A ₁	ÇALIŞMA UZUNLUĞU	6247	6388
A ₂	NAKLIYE UZUNLUĞU	5997	6120
B ₁	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	3785	3785
B ₂	OPERATÖR PLATFORMU ÇATI YÜKSEKLİĞİ	3785	3785
B ₃	NAKLIYE YÜKSEKLİĞİ	2917	2910
C	TRAKTÖR GENİŞLİĞİ	2548	2548
D ₁	KORKULUK YÜKSEKLİĞİ	2640	2640
D ₂	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ	1608	1615
D ₃	FINİŞER TABLASI YÜKSEKLİĞİ	951	951
E ₁	DIŞ HAZNE GENİŞLİĞİ	3166	3255
E ₂	İÇ HAZNE GENİŞLİĞİ	3191	3175
E ₃	OSİLATÖR KIRIŞ GENİŞLİĞİ	2495	2495
F ₁	OPERATÖR PLATFORMU ÇATISI UZATMALARI	770	770
F ₂	KOLTUK KONSOLU UZATMASI	317	317
G ₁	İÇ YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ (ÖN APRONSUZ/ÖN APRONLU)	525/604	525/593
G ₂	DIŞ YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ (ÖN APRONSUZ/ÖN APRONLU)	604/633	606/606
H ₁	İTİCİ RULOLARA KADAR HAZNE UZUNLUĞU	2199	2329
H ₂	HAZNE UZUNLUĞU	2052	2201
J ₁	ARKA DUVAR İLE HELEZON MERKEZİ ARASINDAKİ MESAFE	275	275
J ₂	HELEZON İLE FINİŞER TABLASI ARASINDAKİ MESAFE	265	265
J ₃	FINİŞER TABLASI DERİNLİĞİ	1297	1297
K ₁	HELEZON YÜKSEKLİĞİ YERDEN (MERKEZ)	360 ± 60	360 ± 60
K ₂	HELEZON ÇAPI	360	360
L	YERDEN YÜKSEKLİK	155	155
N	İTİCİ RULOLARIN ÇAPI	160	160
O	KONVEYÖR GENİŞLİĞİ	1345	1345
S ₁	TEMEL FINİŞER TABLASI GENİŞLİĞİ	2500 / 3000	2500 / 3000
S ₂	GENİŞLETİLMİŞ FINİŞER TABLASI GENİŞLİĞİ	5000 / 6000	5000 / 6000
T ₃	PALET UZUNLUĞU	2850	3000
T ₄	PALET İLE ARKA DUVAR ARASINDAKİ MESAFE	405	399
U ₁	PALET ARALIĞI MERKEZDEN MERKEZE	1969	1969
U ₂	PALET PABUCU GENİŞLİĞİ	300	300
W ₁	YÜRÜYÜŞ YOLU GENİŞLİĞİ	305	305
W ₂	YÜRÜYÜŞ YOLU YÜKSEKLİĞİ	435	435

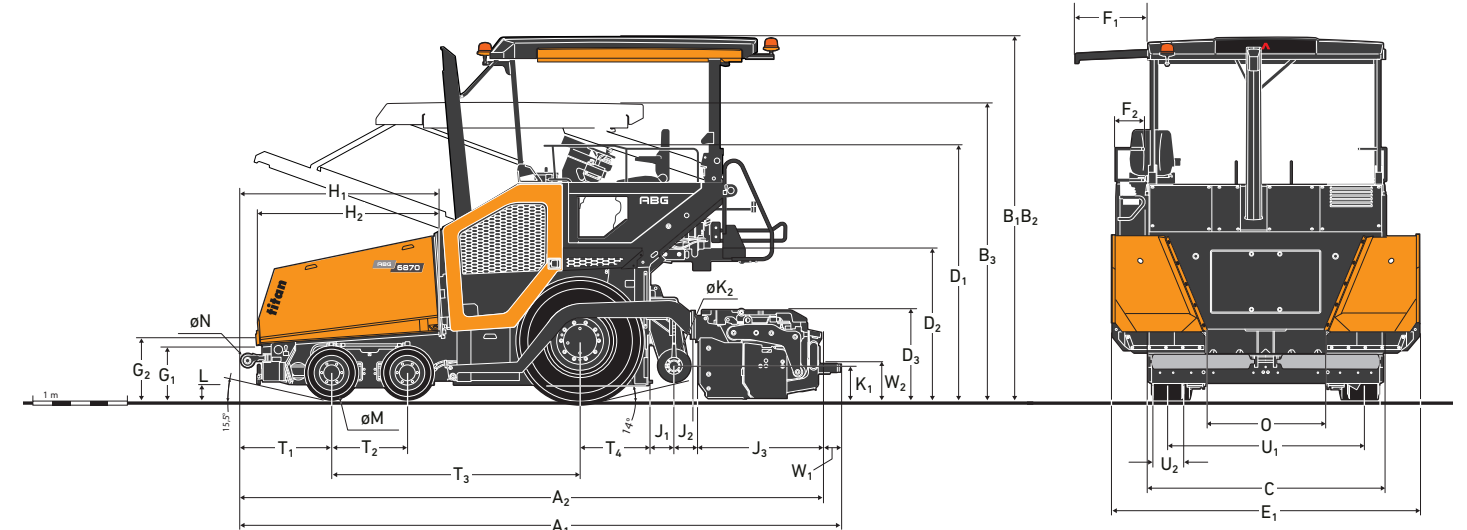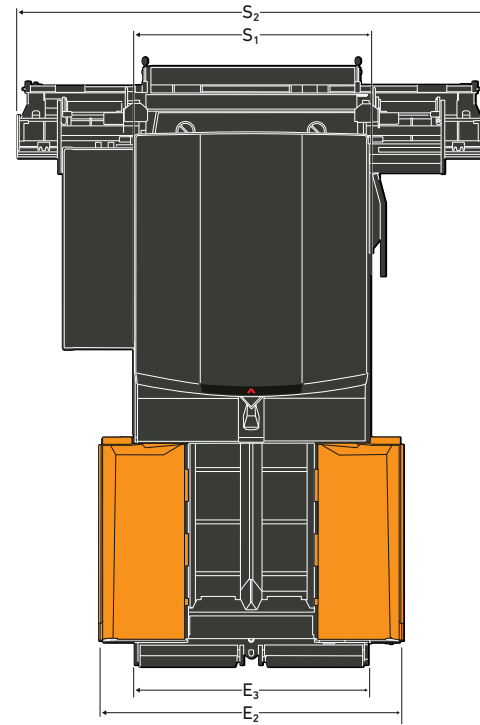

BOYUTLAR[mm]		ABG 6870
A ₁	ÇALIŞMA UZUNLUĞU	6402
A ₂	NAKLIYE UZUNLUĞU	6152
B ₁	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ	3837
B ₂	OPERATÖR PLATFORMU ÇATI YÜKSEKLİĞİ	3837
B ₃	NAKLIYE YÜKSEKLİĞİ	2970
C	TRAKTÖR GENİŞLİĞİ	2548
D ₁	KORKULUK YÜKSEKLİĞİ	2700
D ₂	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ	1605
D ₃	FINİŞER TABLASI YÜKSEKLİĞİ	951
E ₁	DIŞ HAZNE GENİŞLİĞİ	3256
E ₂	İÇ HAZNE GENİŞLİĞİ	3176
E ₃	OSİLATÖR KIRIŞ GENİŞLİĞİ	2495
F ₁	OPERATÖR PLATFORMU ÇATISI UZATMALARI	770
F ₂	KOLTUK KONSOLU UZATMASI	317
G ₁	İÇ YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ (ÖN APRONLU)	567
G ₂	DIŞ YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ (ÖN APRONLU)	594
H ₁	İTİCİ RULOLARA KADAR HAZNE UZUNLUĞU	2118
H ₂	HAZNE UZUNLUĞU	1939
J ₁	ARKA DUVAR İLE HELEZON MERKEZİ ARASINDAKİ MESAFE	275
J ₂	HELEZON MERKEZİ İLE FINİŞER TABLASI ARASINDAKİ MESAFE	265
J ₃	FINİŞER TABLASI DERİNLİĞİ	1297
K ₁	HELEZON YÜKSEKLİĞİ YERDEN (MERKEZ)	350±60
K ₂	HELEZON ÇAPI	360
L	YERDEN YÜKSEKLİK	145
M	TEKERLEK ÇAPI	540
N	İTİCİ RULOLARIN ÇAPI	160
O	KONVEYÖR GENİŞLİĞİ	1270
S ₁	TEMEL FINİŞER TABLASI GENİŞLİĞİ	2500 / 3000
S ₂	GENİŞLETİLMİŞ FINİŞER TABLASI GENİŞLİĞİ	5000 / 6000
T ₁	ÖN TEKERLEK İLE İTİCİ RULOLAR ARASINDAKİ MESAFE	970
T ₂	ÖN TEKERLEKLER ARASINDAKİ MESAFE	800
T ₃	AKS ARALIĞI	2625
T ₄	TEKERLEK İLE ARKA DUVAR ARASINDAKİ MESAFE	720
U ₁	TEKERLEK ARALIĞI MERKEZDEN MERKEZE	2076
U ₂	TEKERLEK GENİŞLİĞİ	340
W ₁	YÜRÜYÜŞ YOLU GENİŞLİĞİ	305
W ₂	YÜRÜYÜŞ YOLU YÜKSEKLİĞİ	434

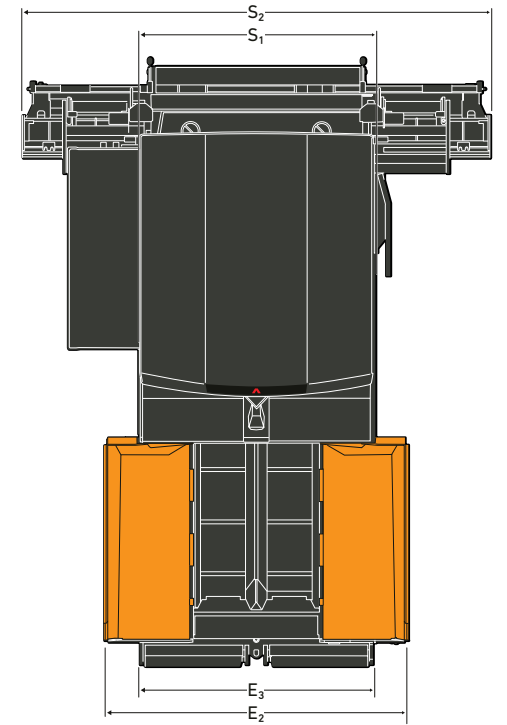

EKIPMAN

STANDART	ABG 4820	ABG 6820	ABG 6870
MOTOR			
DEUTZ (VOLVO) DİZEL MOTOR, AB AŞAMA V	✓	✓	✓
SÜRÜCÜ			
ELEKTRONİK TAHRİK KONTROLÜ	✓	✓	✓
YÜKE BAĞLI VERİM VEREN TAHRİK SİSTEMİ	-	-	✓
OTOMATİK PALET GERDİRİCİ	✓	✓	-
ÖMÜR BOYU YAĞ GEREKTİRMEYEN PALET PABUÇ MAKARALARI	✓	✓	-
DÖVME VE SERTLEŞTİRİLMİŞ PALETLİ PABUÇ BAĞLANTILARI	✓	✓	-
BAĞIMSIZ ARKA TEKERLEK TAHRİKLERİ	-	-	✓
TAHRİK EDİLEN ÖN AKS	-	-	✓
HİDROLİK SÜRÜŞ SEVİYELENDİRME SİSTEMLERİ	-	-	✓
AKTİF DİREKSİYON	-	-	✓
BALASTSIZ ARKA TEKERLEKLER	-	-	✓
MALZEME YÖNETİMİ			
ORANTILI KONVEYÖR KONTROLÜ	✓	✓	✓
HELEZON DÖNÜŞ YÖNÜ TERSİNE ÇEVİRİLEBİLİR	✓	✓	✓
KONVEYÖRLER VE HELEZONLAR İÇİN DÖRT AYRI HİDROSTATİK TAHRİK	✓	✓	✓
HİDROLİK HELEZON YÜKSEKLİK AYARI	-	✓	✓
HELEZON KONTROLÜ İÇİN ORANSAL ULTRASONİK SENSÖR	-	✓	✓
İTME RULOLARI	Ø 110 MM	Ø 110 MM	Ø 110 MM
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK			
ELEKTRONİK FİNİŞER YÖNETİMİ (EPM 3)	✓	✓	✓
AYARLAR YÖNETİCİSİ	✓	✓	✓
ECO MODU	✓	✓	✓
SERVİS ARALIĞI YÖNETİCİSİ	✓	✓	✓
OPERATÖR PLATFORMUNDA AYARLANABİLİR VE DÖNEBİLEN KONTROL PANELLERİ	✓	✓	-
İKİ AYARLANABİLİR VE DÖNER TABLA KONTROL PANELİ	✓	✓	✓
AKÜ ANA ŞALTERİ	✓	✓	✓
ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU	✓	✓	✓
GERİ VİTES ALARM	✓	✓	✓
ALET TAKIMI	✓	✓	✓
YAKIT HİRSİZLİĞİ TESPİTİ	✓	✓	✓
TABLA ISITMA İÇİN JENERATÖR	✓	✓	✓
YAPI			
MANUEL KATLANABİLİR HER HAVA KOŞULUNA UYGUN ÇATI CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİK (GRP)	✓	✓	✓
İKİ KOLTUK, YANLARA DOĞRU UZATILABİLİR	✓	✓	✓
ENTEGRE VANDALİZM KORUMASI	✓	✓	✓
OPERATÖR PLATFORMU ÇATISINA MONTE YAN AYNALAR	✓	✓	✓
HER İKİ KOLTUĞUN ALTINDA SAKLAMA BÖLMELERİ	✓	✓	✓
ABG ANAHTARI	✓	✓	✓
BARDAK TUTUCU	✓	✓	✓
USB ŞARJ PRİZLERİ	✓	✓	✓
TABLA			
TABLA KILIDI	✓	✓	✓
BÖLÜNMÜŞ ÇEKME KOLLARI	✓	✓	✓
TOKMAK VE TİTREŞİMLİ VARIO TABLALARI İÇİN HİDROLİK SİSTEM	✓	✓	✓
VARIO TABLALAR İÇİN HIZLI İLAVE SİSTEMİ (QUICK COUPLING)	✓	✓	✓
HİDROLİK ÇATI (TAÇ) AYARI VARIO TABLALAR	✓	✓	✓
TABLA DAĞITIM KUTUSUNDA 24 V PRİZLER	✓	✓	✓
AYDINLATMA			
OPERATÖR PLATFORMU AYDINLATMASI	✓	✓	✓
EV İŞİĞİ FONKSİYONU	✓	✓	✓
LAMBA SEVİYELEME ÖLÇEĞİ LED	✓	✓	✓
ÇEVRESEL			
MOTOR BÖLMESİ VE OPERATÖR PLATFORMU İÇİN SES YALITIMI	✓	✓	✓

OPSİYONEL	ABG 4820	ABG 6820	ABG 6870
SÜRÜŞ			
TAHRİKLİ ÖN AKS 4X4	-	-	✓
MALZEME YÖNETİMİ			
TERS ÇEVİRİLEBİLİR KONVEYÖR	✓	✓	✓
BİREYSEL ÇALIŞAN HAZNE KANATLARI	✓	✓	✓
HİDROLİK OLARAK ÇALIŞTIRILAN ÖN APRON	✓	✓	✓
İTME RULOLARI	Ø 160 MM	Ø 160 MM	Ø 160 MM
ORANTILI ULTRASONİK HELEZON KONVEYÖR KONTROLÜ	✓	-	-
HİDROLİK HELEZON YÜKSEKLİK AYARI	✓	-	-
HELEZON HIZLI KILITLAMA SİSTEMİ	-	✓	-
AĞIR HİZMET TİPİ HELEZON	-	✓	✓
HELEZON UZATMALARI VE EK HELEZON RULMANLARI	-	✓	✓
AĞIR HİZMET TİPİ KONVEYÖR KAPAĞI	-	✓	✓
ÖN PALET SİYİRİCİ HİDROLİK	✓	✓	
SMART DOCK (KAMYON ŞOFÖRÜNE İŞARET VERME SİSTEMİ)	✓	✓	✓
SOFT DOCK (DARBE EMİCİ İTİCİ RULOLARI)	-	✓	✓
BESLEYİCİ DURDURMA	-	✓	
KORUYUCULU YARIM HELEZON BAĞLANTILARI	✓	✓	✓
MERKEZİ YAĞLAMA	✓	✓	✓
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK			
SEVİYELEME EKİPMANLARI	✓	✓	✓
EK PRİZ 230V	✓	✓	✓
AMMANN SERVICELINK	✓	✓	✓
KONTROL PANELLERİ İÇİN ÇANTA	✓	✓	✓
YANAL ACIL DURDURMA	✓	✓	✓
YÜKSEK ORTAM SICAKLIĞI FANI	-	✓	✓
ÇEKİŞ İZOLATÖRÜ ANAHTARI	✓	✓	✓

OPSİYONEL	ABG 4820	ABG 6820	ABG 6870
MANUEL TABLA ISITMA ÇUBUKLARI İÇİN PANELDEN TEŞHİS FONKSİYONU	-	✓	-
GERİ SÜRÜŞ ALARMI	✓	✓	✓
YAPI			
ISITMALI LÜKS KOLTUKLAR	✓	✓	✓
ELEKTROHİDROLİK TAHRİKLİ OPERATÖR PLATFORMU ÇATISI	✓	✓	✓
OPERATÖR PLATFORMU ÇATISI BRANDA YAN PERDELERİ	✓	✓	✓
ÖN DENGİ AĞIRLIĞI	✓	✓	✓
ÖZEL RENK	✓	✓	✓
ÖN CAM	✓	✓	✓
STV20-KİT 11,5 T ALMANYA İÇİN	-	-	✓
STV20-KİT 12 T AVUSTURYA İÇİN	-	-	✓
HOMOLOGASYON 12 T İSVİÇRE İÇİN	-	-	✓
HOMOLOGASYON İTALYA İÇİN	-	-	✓
TABLA			
TABLA TIRMANMA ÖNLEYİCİ KILIT (SCREED ANTI-CLIMBING LOCK)	✓	✓	-
TABLA ASSIST	✓	✓	✓
UZATMA TABLALARININ HİDROLİK YÜKSEKLİK AYARI	✓	✓	✓
HİDROLİK OLARAK AYARLANABİLİR (POWER-FLOAT) YÜZEN TABLA YAN KAPAKLARI	✓	✓	✓
TABLA ARA GENİŞLETME BLOKLARI	✓	✓	✓
TABLA YÜKLEME SİSTEMİ (SCREED LOCK DEVICE)	-	✓	-
TABLA GERDİRME SİSTEMİ (SCREED TENSIONING DEVICE)	-	✓	✓
ÖZEL PROFİLLER VB 79 / VB 89	✓	✓	✓
KATLANABİLİR TABLA YÜRÜYÜŞ YOLU	✓	✓	✓
İŞIKLAR			
UYARI İŞARET LED'İ	✓	✓	✓
TEMEL KİT HALOJEN	✓	✓	✓
TEMEL KİT LED	✓	✓	✓
WORK PLUS KİT LED	✓	✓	✓
TAM GECE KİTİ LED	✓	✓	✓
İKİ AYDINLATMA BALONU LED	✓	✓	✓
YOL SEYAHAT AYDINLATMASI	-	-	✓
ÇEVRESEL			
BITÜMLÜ DUMAN İÇİN ASPIRATÖR	✓	✓	✓
HORTUM MAKARASI İLE EMÜLSİYON PÜSKÜRTME SİSTEMİ	✓	✓	✓
AĞIR HİZMET TİPİ SPREY TEMİZLEME TABANCASI	✓	✓	✓
BIYOLOJİK OLARAK PARÇALANABİLİR HİDROLİK YAĞ	✓	✓	✓

ABG AŞINMA PARÇALARI VE SERVİS KİTLERİ İLE FINİŞERLERİ VERİMLİ TUTUN

Bakımınızı ABG finişerleri ve tablaları için servis kitleriyle kolaylaştırın. Kitler, parçaların zamanında değiştirilmesini teşvik ederek sorunlar ortaya çıkmadan önce önler. Her kit, sizin için tüm parçalar ve aksesuarlarla birlikte gelir.

Bir kit, birçok avantaj

Servis kitleri, çalışma süresini önemli ölçüde etkileyen proaktif bir yaklaşım sunar. Mevcut parçalar ilk bakışta iyi görünebilir ancak aslında çevresindeki bileşenleri zorlayan zayıf halkalar olabilir. Fark edilmeyen bu arızalı parçalar, yeni takılan yedek parçalara da zarar verebilir ve erken aşınmaya neden olabilir.

ABG aşınma parçaları ve servis kitleri, zamanında değişim sağlayarak performansı ve parça ömrünü maksimize eder. ABG finişerleri ve tablaları için kitler, bakım, onarım veya revizyon zamanı geldiğinde birçok ek avantaj sunar.

Zamandan tasarruf

Kitler, mükemmel uyum sağlayan orijinal ABG yedek parçaları ve aksesuarlarından oluşur. Bu, montaj için gereken süreyi azaltır ve şantiyede çalışma süresini artırır.

Uzun ömürlü bileşenler

Bu parçalar, olağanüstü aşınma direnci ve dayanıklılık sağlamak amacıyla yalnızca OEM kalitesinde çelikten üretilmiştir.

Yüksek kaliteli serme

Orijinal ABG parçaları, tabla boyunca ısı dağılımını optimize eder ve aşınmayı en aza indirir, böylece günümüz şantiyelerinde gereken yüksek kaliteli yüzeyler elde edilir.

Hassas üretilmiş parçalar

Kitler, en güncel OEM mühendislik tasarımının ve toleranslarının tabla üzerinde uygulanmasını sağlar. Bu çok önemlidir çünkü günümüzde toleranslar 2 mm kadar küçük olabilir.

Orijinal tamper çubuklar

Sertleştirilmiş tamper çubukları, sıkıştırma kalitesi, dayanıklılık ve serme verimliliği sağlar.

Yüksek bulunurluk


Aşağıdaki tip servis kitleri, hem paletli hem de tekerlekli tüm ABG finişer modelleri için mevcuttur:

- Servis kitleri;
- Konveyör tahrik kitleri;
- Konveyör kitleri;
- Helezon tahrik kitleri;
- Helezon şaft kitleri;
- Helezon kanat kitleri;
- Kauçuk palet pabucu kitleri;
- Tabla aşınma kitleri.

Maliyet avantajı

Kitleri sipariş ettiğinizde, parçaları ayrı ayrı sipariş etmeye kıyasla fiyat avantajı elde edersiniz.

ABG aşınma parçaları ve servis kitleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel bayinizle iletişime geçin.



AMMANN ORJİNAL YEDEK PARÇALARININ AVANTAJLARI

- İsviçre hassasiyetiyle tasarlanmış ve makinelerinize mükemmel uyum sağlaması için titizlikle test edilmiştir;
- Uzun ömür garantisi veren kalite sunar;
- 12 aylık garanti ile gelir;
- Mevcutluk ve optimize edilmiş lojistik sayesinde arıza süresini azaltır.

HER ZAMAN YAKIN

Nerede olursanız olun, Ammann eğitimli teknisyenler ve yedek parçalar yakınızda.

Ammann, müşterilerini her ihtiyacında destekleyen tam kapsamlı bir çözüm sağlayıcısıdır. Bu, geniş bayi ağı, parça bulunabilirliği ve eğitimli teknisyenleri içerir. Kapsamlı Ammann ağı, tam destek ile birlikte yerel bilgi ve deneyim

AVANTAJLAR

- Ammann bayileri, ister acil bir durum ister önleyici bakım zamanı olsun, yardımcı olabilecek bilgili teknisyenler sağlar;
- Bir çağrı hattı, deneyimli uzman ekibimize hızlı erişim sağlar;
- Videolar, servis ve bakım süreçlerinde size rehberlik eder;
- Özel parça kitlerinde, video demolarına yönlendiren QR kodları bulunur.

sunar.

MAKİNEİNİZDEN EN YÜKSEK VERİMİ ALIN

Şantiyede başarı, doğru makineyle başlar. Ürüne entegre edilen tüm değeri kullanmanıza yardımcı olan eğitimle devam eder.

AVANTAJLAR

- Ammann uygulama uzmanları, ihtiyaçlarınıza özel ve en iyi uygulamalar etrafında şekillendirilmiş eğitimler sunar;
- Oturumlar, bir Ammann tesisinde, iş yerinizde, şantiyede veya yerel Ammann bayisinde gerçekleştirilebilir;
- Uzaktan ve e-öğrenme fırsatları da mevcuttur.

AMMANN'S GLOBAL PRESENCE

An Innovative, Sustainable Business

Ammann is a world-leading supplier of mixing plants, machines and services to the construction industry, with core expertise in road-building and transportation infrastructure. We are committed to sustainability – in both the products we make and the ways we make them.

Our strengths are the forthcoming approach of a family firm that has been operating for many years, coupled with our strong and well-established international presence. Since 1869, we have been setting benchmarks in the road-building industry, thanks to countless innovations and solutions that are as competitive as they are dependable.

True to our motto, “Productivity Partnership for a Lifetime,” we gear our activities to the needs and requirements of our customers around the globe. Plants and machines that consistently prove their merits under demanding conditions are the best way to give our customers the critical, competitive edge they need.

Our reliable, punctual service network provides the essential spare parts that keep our customers working – and supports the plants and machines throughout their lifetimes.

200+ AGENCIES & SALES PARTNERS

20 REGIONAL SALES OFFICES & SUBSIDIARIES

14 MANUFACTURING FACILITIES & CENTRE OF COMPETENCE

13 WAREHOUSES

12 TRAINING CENTRES



PLANTS

ASPHALT-MIXING PLANTS
CONCRETE-MIXING PLANTS



MAKİNELER

HAFİF SIKIŞTIRMA
TOPRAK VE ASFALT SIKIŞTIRMA
FİNİŞERLER



KÜRESEL DAĞITIM VE SERVİS AĞI

- GENEL MERKEZ
- BÖLGESEL SATIŞ OFİSİ
- BAĞLI ORTAKLIK
- TEMSİLCİ & SATIŞ ORTAĞI
- ÜRETİM TESİSİ & AR-GE MERKEZİ
- KÜRESEL YENİLEME MERKEZİ
- DEPOLAR
- EĞİTİM MERKEZLERİ



Ek ürün bilgileri ve hizmetler
için lütfen ziyaret edin:
www.ammann.com

