

FINISSEURS D'ASPHALTE CITY CLASS

ABG 2820 ABG 2870

CHENILLES | ROUES

EU STAGE V | U.S. EPA TIER 4F



UN FINISSEUR PETIT MAIS
FINISSEUR AVANCÉ

AMMANN

HABITANT DE LA VILLE

Les finisseurs ABG City Class constituent le choix idéal pour les travaux de voirie urbaine et autres projets de petite ou moyenne envergure.

Le système hydraulique exclusif des finisseurs aide les moteurs de 55 kW à fournir des performances hors normes. Le résultat est tout ce dont une machine urbaine a besoin : une puissance efficace, des émissions réduites, un fonctionnement plus silencieux et une consommation de carburant réduite.

L'ABG 2820 sur chenilles assure une adhérence ferme sur les terrains difficiles. L'ABG 2870 est le finisseur sur roues le plus compact d'Ammann et offre une grande mobilité sur le chantier.



ABG 2820



ABG 2870

MOTEUR	55 kW Kubota (Volvo)	55 kW Kubota (Volvo)
GAMME DE POSE	1.5–4.5 m	1.8–4.5 m
CAPACITÉ DE POSE	330 t/h	330 t/h
ÉMISSIONS	EU Stage V U.S. EPA Tier 4F	EU Stage V U.S. EPA Tier 4F



LA PRODUCTION EN PETIT FORMAT

Les finisseurs ABG City Class offrent des performances maximales dans les applications d'enrobé de petite et moyenne taille. Ces machines sont faciles à utiliser, fiables et offrent des résultats finaux exceptionnels.

Un talent polyvalent

Les finisseurs sont très polyvalents, qu'il s'agisse d'accéder à des chantiers étroits ou de réaliser rapidement des travaux de reprise d'enrobés. Des configurations flexibles, telles que des ailes de trémie à commande individuelle et un toit pliable électro-hydraulique, permettent aux finisseurs de s'attaquer à une grande variété de travaux. Les finisseurs ABG sans toit, qui facilitent le travail sous les arbres et les structures en surplomb, sont également proposés.

Une machine, plusieurs solutions

Les finisseurs compacts, dont la trémie a une capacité de 9 tonnes, sont suffisamment robustes pour pousser un camion d'alimentation. Des convoyeurs simples ou doubles sont disponibles, tous deux offrant un rendement horaire élevé. Les convoyeurs proportionnels et les vis sans fin sont de série.

Facile à transporter

Les finisseurs sont suffisamment petits pour partager une remorque de transport avec un compacteur. Lorsqu'ils sont équipés de tables VB40, il n'est pas nécessaire de démonter les extensions de table de réglage des finisseurs pour les déplacements.

L'efficacité au travail

Des moteurs productifs et un système hydraulique parfaitement adapté garantissent de longues durées de pose sans qu'il soit nécessaire de faire le plein.

ABG 2820 | ABG 2870

UNE MACHINE POLYVALENTE ET TALENTUEUSE

Caractéristiques conviviales pour l'opérateur

Les finisseurs ABG City Class ont été conçus en pensant aux opérateurs. Les finisseurs disposent de nombreux avantages avancés qui sont plus communément associés à des machines plus grandes. Les opérateurs restent à l'aise tout au long de leur temps de travail, grâce à des postes de travail entièrement personnalisables, des commandes intuitives et une visibilité exceptionnelle.

Protection par tous les temps

Le toit solide est équipé d'une isolation acoustique et il coulisse pour protéger l'opérateur lorsque le siège est déployé. Un vitrage optionnel sur les deux côtés de la plate-forme offre une protection supplémentaire contre le vent.



Le choix de l'opérateur

Le système EPM3 est le même que celui utilisé par les finisseurs ABG de plus grande taille. L'écran guide intuitivement l'opérateur à travers les différentes fonctions. Des réglages rapides peuvent être effectués à l'aide de la molette.



Stockage pratique

À la fin de l'équipe, le panneau de pose et les deux consoles de table peuvent être rangés dans un espace de stockage sécurisé intégré.



Un confort sur mesure

Pour un niveau de confort vraiment personnel, les opérateurs peuvent ajuster leur position de travail et passer de la position assise à la position debout en quelques secondes. Le pupitre de commande peut coulisser vers les côtés gauche et droit du finisseur et s'incliner de 30° dans toutes les directions.

Se mettre au travail

Le système de gestion des réglages Manager, intégré au système électronique de gestion des finisseurs (EPM3), permet aux opérateurs de stocker et de récupérer les réglages pour des projets individuels. Une table à chauffage rapide, augmentant jusqu'à 3°C par minute, permet des réglages rapides et sans souci de la machine.



DES TABLES DE RÉGLAGE QUI RÉPONDENT AUX BESOINS

Les caractéristiques avancées de la table aident les équipes à produire des surfaces lisses, précompactées et de haute qualité. Les commandes intuitives exploitent toute la valeur intégrée dans les tables ABG.

Commande plus intelligente des panneaux latéraux

Les panneaux latéraux à commande hydraulique éliminent le besoin de réglages manuels, ce qui permet aux opérateurs de rester en toute sécurité à l'écart de la circulation et de garantir des finitions latérales propres. La conception amincie des portes facilite les opérations de pose près d'un mur.

Console de table réglable

La console de table peut être tournée dans n'importe quelle direction, ce qui permet à l'opérateur de la positionner facilement en fonction des exigences du chantier et de ses préférences personnelles. La disposition des boutons est optimisée pour plus de commodité et de facilité d'utilisation.

Table de réglage Variomatic VB30

La table de réglage et de vibration VB30 est dotée d'un système de guidage robuste et d'une couronne hydraulique. Elle peut être étendue pour doubler la largeur de base, de 1,5 à 3 mètres. Les extensions de table de réglage permettent de porter la largeur de pose à 4 mètres.

TRAVAILLER DE MANIÈRE PLUS LARGE

La table VB40 travaille sur des largeurs allant jusqu'à 4.5 m. Dans certains scénarios, elle peut être transportée sans démonter les boîtes d'extension plus petites (26 cm) et les panneaux latéraux. La table est équipée d'une passerelle inclinable, d'un choix de couronne de chape mécanique ou hydraulique, et de roulements de dameur et de vibration lubrifiés à vie.



ÉCONOMIES APRÈS LA VENTE

Le système de post-traitement consiste uniquement en un filtre à particules diesel (DPF). Il n'y a pas d'exigences en matière de réduction catalytique sélective (SCR) ou de fluide d'échappement diesel (DEF). Par conséquent, il n'y a pas d'entretien SCR et il n'est pas nécessaire de remplacer le DEF.



Entretien simple

Les finisseurs ABG City Class n'ont que trois points de lubrification, ce qui simplifie l'entretien. Les tuyaux de vidange pour les fluides et l'accès facile à la batterie ajoutent à la commodité. Les roulements des convoyeurs ne nécessitent aucun entretien et sont lubrifiés à vie.



Télémétrie avancée

Un système télématique de pointe conçu pour les finisseurs ABG fournit des rapports, des alarmes et des informations telles que l'état du carburant, l'emplacement de la machine, les heures et les besoins d'entretien.

CHOIX DE TRANSMISSION

Les finisseurs ABG City Class, disponibles avec des trains de roulement à chenilles ou à roues, sont suffisamment puissantes pour poser l'enrobé tout en poussant des camions. Cependant, elles sont toutes deux suffisamment petites pour partager une remorque de transport avec un compacteur – sans démonter les extensions de table et les panneaux latéraux les plus courts


Train de roulement à roues

- La direction assistée intégrée permet de réduire le rayon de braquage à 2 m ;
- Le finisseur peut rouler jusqu'à 16 km/h ;
- Un train de roulement à 6 x 4 roues motrices assure le confort des déplacements entre les chantiers ;
- Les mises à niveau, uniques dans cette catégorie, s'appuient sur la technologie des finisseurs ABG de plus grande taille et offrent un confort de conduite inégalé.



Train de roulement chenilles

- Un tendeur de chenilles automatique exclusif assure des démarrages en douceur. Il augmente également le temps de fonctionnement et réduit les coûts d'exploitation ;
- Les boulons sont commodément situés à l'intérieur des chenilles pour permettre un remplacement rapide et pratique des tampons ;
- L'augmentation de la longueur de 150 mm (par rapport au modèle précédent) améliore l'équilibre et la traction ;
- Les racloirs de chenilles durables garantissent une finition plus lisse.

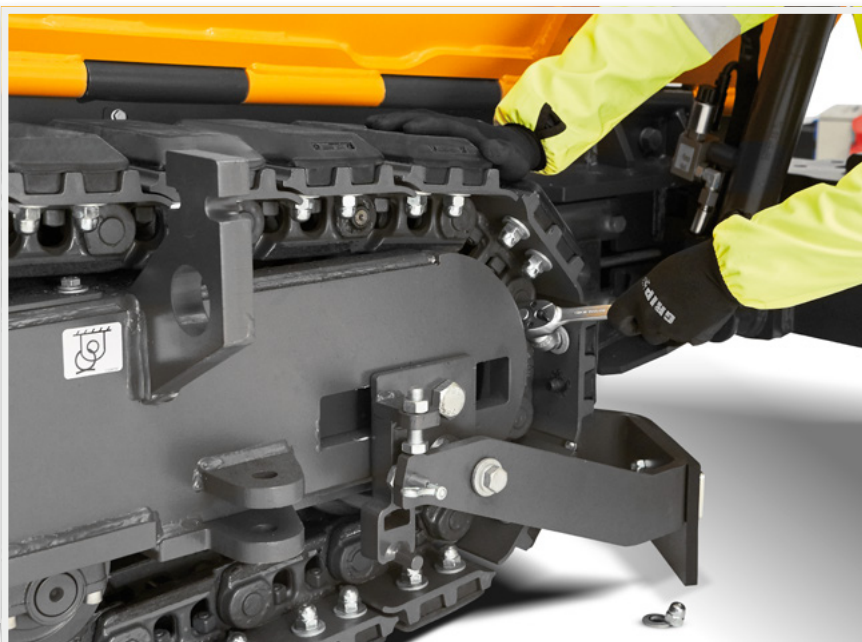

SPÉCIFICATIONS

MOTEUR		ABG 2820	ABG 2870
FABRICANT		Volvo (Kubota)	Volvo (Kubota)
MODÈLE		D3.8H	D3.8H
CARBURANT		Diesel	Diesel
PUISSANCE	kW	55.4	55.4
	ch	75.3	75.3
AU RÉGIME DU MOTEUR	r/min	2200	2200
LIQUIDE DE REFOIDISSEMENT		Liquide	Liquide
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	l	110	110
ÉMISSIONS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT		Phase V de l'UE	Phase V de l'UE

POSE

RENDEMENT (THÉORIQUE)*			
avec un seul convoyeur	t/h	330	330
avec convoyeur double	t/h	230	230
ÉPAISSEUR DU TAPIS (MAX)	mm	250	250

*La capacité de pose réelle dépend de la hauteur de pose, de la largeur de pose et de la vitesse de pose et varie en fonction des conditions de pose sur le chantier.

VITESSE

POSE (MAX)	m/min	20	20
TRANSPORT (MAX)	km/h	4.5	16

CONVOYEUR

CAPACITÉ DE LA TRÉMIE	t	9	9
NOMBRE DE CONVOYEURS		1 ou 2	1 ou 2
VITESSE DU CONVOYEUR (MAX)	m/min	17.9	17.9

VIS SANS FIN

NOMBRE DE VIS SANS FIN		2	2
VITESSE (MAX)	1/min	72	72
DIAMÈTRE	mm	300	300

TRAIN DE ROULEMENT

		ABG 2820	
LONGUEUR	mm	1833	-
LARGEUR (CHENILLES)	mm	160	-

PROPULSION

UNITÉS D'ENTRAÎNEMENT À L'ARRIÈRE	non.	2	-
UNITÉS D'ENTRAÎNEMENT AVANT	non.	2	-

ROUES/PNEUS

ROUES ARRIÈRE			ABG 2870
TYPE DE PNEU		-	PNEUMATIQUES
NOMBRE DE PNEUS	non.	-	2
DIMENSION		-	365 / 80 R20
ROUES DIRECTRICES AVANT			
TYPE DE PNEU		-	PNEUMATIQUES ÉLASTIQUES
NOMBRE DE PNEUS	non.	-	4
DIAMÈTRE	mm	-	457
LARGEUR	mm	-	229

DIMENSIONS DE LA MACHINE

		ABG 2820	ABG 2870
LONGUEUR AVEC TABLE VB 40 (PASSERELLE VERS LE HAUT)	mm	4871	4871
LONGUEUR AVEC TABLE VB 30	mm	5 300	5300
LARGEUR	mm	1740	1740
HAUTEUR (TRANSPORT)	mm	3994	3994
HAUTEUR (TRANSPORT)	mm	2899	2899

POIDS

UNITÉ DU MOTEUR	kg	8155	7635
-----------------	----	------	------

Poids approximatif, sans options. Réservoir de diesel à moitié plein, opérateur de 75 kg, trémie standard et toit anti-intempéries inclus.

PENTE MAXIMALE ADMISSIBLE

MOTEUR + TABLE	%	36	36
----------------	---	----	----

En cas d'utilisation de rallonges, l'inclinaison maximale autorisée est réduite.

NIVEAU SONORE

L _{PA} Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur, selon ISO 112012 . selon ISO 11201	dB	85	85
L _{WA} Niveau de puissance acoustique garanti, selon ISO 11201 . à la directive 2000/14/CE	dB	106	106

VIBRATION

VIBRATION MAIN-BRAS accord. à ISO 5349:2001	m/s ²	<2.5	<2.5
VIBRATIONS DU CORPS ENTIER accord. selon ISO 2631:1997	m/s ²	<0.5	<0.5

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

TENSION DE LA BATTERIE	V	24	24
------------------------	---	----	----

POIDS DE FONCTIONNEMENT* DES TABLES EN KG

LARGEUR DE TRAVAIL AT	3.0 m	3.5 m	4.0 m	4.5 m
ABG 2820				
VB 30 ETC MIN	1856	-	2260	-
VB 30 ETC MAX	1873	-	2277	-
ABG 2820 ABG 2870				
VB 40 ETC MIN				
Contrôle mécanique de la couronne et portes d'extrémité standard	-	1638	1977	2186
VB 40 ETC MAX				
Couronne hydraulique et portes d'extrémité hydrauliques	-	1720	2058	2267

* Y compris les extensions de vis fin, les panneaux de convoyage et les portes d'extrémité.

Les finisseurs ABG City Class
constituent le choix idéal pour
les travaux de voirie urbaine
et autres projets de petite ou
moyenne envergure.








DIMENSIONS

DIMENSIONS [mm]

ABG 2820 ABG 2870

A	LONGUEUR DE FONCTIONNEMENT	5300	5320
B ₁	HAUTEUR DE FONCTIONNEMENT	3995	3995
B ₂	HAUTEUR DU TOIT ANTI-INTEMPÉRIES	3720	3720
B ₃	HAUTEUR D'EXPÉDITION	2899	2899
C	LARGEUR DU MOTEUR	1740	1740
D ₁	HAUTEUR DU GARDE-CORPS	2523	2523
D ₂	HAUTEUR DU PONT	1493	1493
D ₃	HAUTEUR DE LA TABLE	877	877
E ₁	LARGEUR EXTÉRIEURE DE LA TRÉMIE	3240	3240
E ₂	LARGEUR DE LA TRÉMIE INTÉRIEURE	3103	3103
E ₃	LARGEUR DE LA POUTRE OSCILLANTE	2559	2559
F ₁	EXTENSION DU TOIT ANTI-INTEMPÉRIES	580	580
F ₂	EXTENSION DE LA CONSOLE DE SIÈGE	542	542
G ₁	HAUTEUR DE CHARGEMENT INTÉRIEURE	552	552
G ₂	HAUTEUR DE CHARGEMENT EXTÉRIEURE	701	701
H ₁	LONGUEUR DE LA TRÉMIE JUSQU'AUX ROULEAUX DE BUTÉE	1985	1985
H ₂	LONGUEUR DE LA TRÉMIE	1805	1805
J ₁	DISTANCE PAROI ARRIÈRE CENTRE VIS SANS FIN	225	225
J ₂	DISTANCE VIS SANS FIN TABLE	230	230
J ₃	PROFONDEUR DE LA TABLE	850	850
K ₁	HAUTEUR DE LA VIS SANS FIN PAR RAPPORT AU SOL (CENTRE)	350-90	350-90
K ₂	DIAMÈTRE DE LA VIS SANS FIN	300	300
L	GARDE AU SOL	145	145
M	DIAMÈTRE DE LA ROUE	-	459
N	DIAMÈTRE DES ROULEAUX BUTÉE	110	160
O	LARGEUR DU CONVOYEUR	710	710
S ₁	LARGEUR DE BASE DE LA TABLE VB 30	1500	-
S ₁	LARGEUR DE BASE DE LA TABLE VB 40	1800	1800
S ₂	LARGEUR DE TABLE EXTENSIBLE VB 30	3000	-
S ₂	LARGEUR DE TABLE EXTENSIBLE VB 40	3500	3500
T ₁	ROUE AVANT/CHENILLES POUR ROULEAUX DE BUTÉE	960	960
T ₂	DISTANCE ENTRE LES ROUES AVANT	-	600
T ₃	LONGUEUR DES CHENILLES/ BASE DES ROUES	1833	1833
T ₄	DISTANCE CHENILLES/ROUES PAR RAPPORT À LA PAROI ARRIÈRE	589	589
U ₁	ÉCARTEMENT DES ROUES/ CHENILLES CENTRE À CENTRE	1150	1410
U ₂	LARGEUR DES CHENILLES/ LARGEUR DES ROUES	260	260
W ₁	LARGEUR DE LA PASSERELLE	300	300
W ₂	HAUTEUR DE LA PASSERELLE	295	295

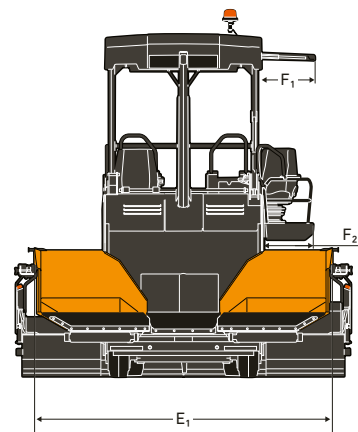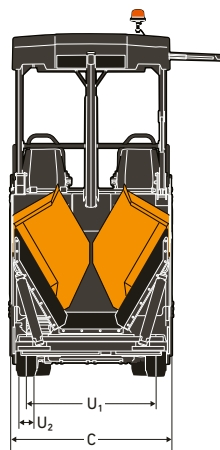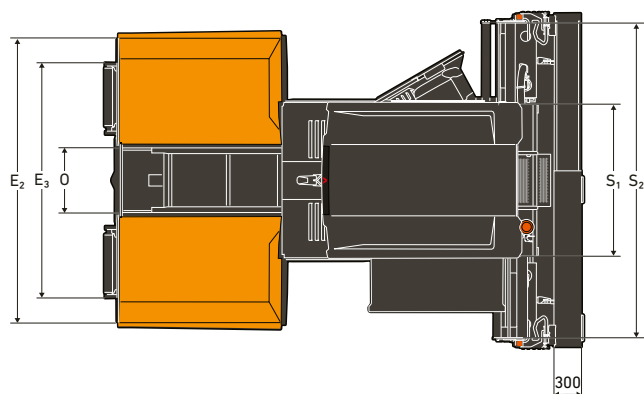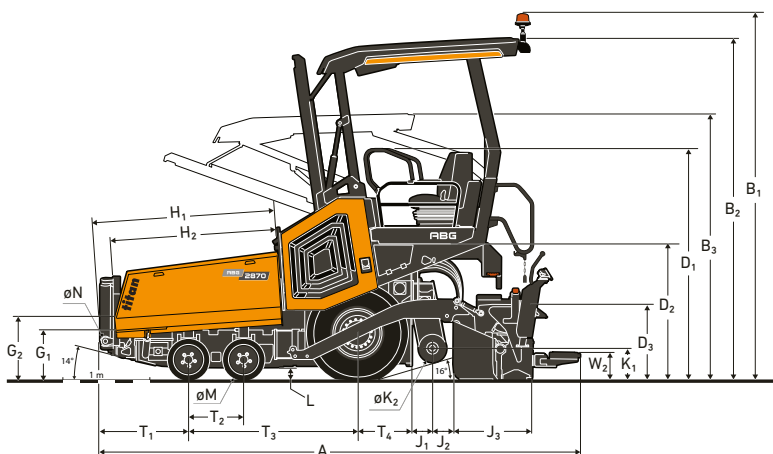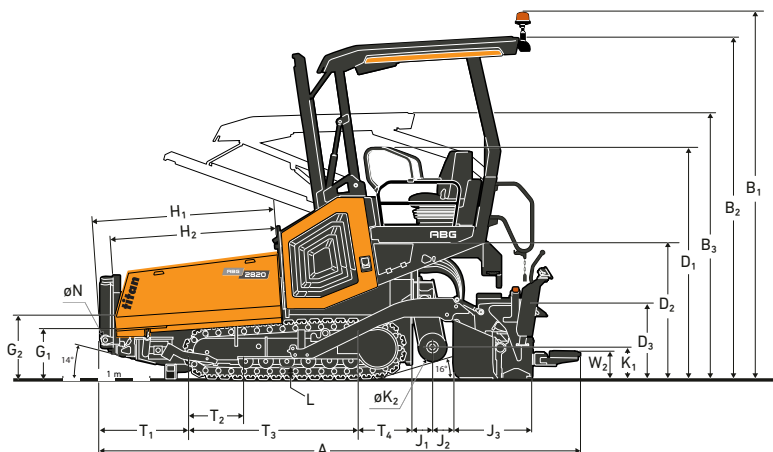

ÉQUIPEMENT

STANDARD	ABG 2820	ABG 2870	EN OPTION	ABG 2820	ABG 2870
MOTEUR			MATERIAL MANAGER		
MOTEUR DIESEL VOLVO (KUBOTA), EU STAGE V	✓	✓	DEUX CONVOYEURS INDÉPENDANTS	✓	✓
ENTRAÎNEMENT			CONVOYEUR RÉVERSIBLE	✓	✓
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA CONDUITE	✓	✓	DIAMÈTRE DES ROULEAUX PUSSEURS	160 mm	–
RÉGIME MOTEUR ÉCO ADAPTATIF EN FONCTION DE LA CHARGE	✓	✓	AILES DE TRÉMIE À FONCTIONNEMENT INDIVIDUEL	✓	✓
TENDEUR DE CHENILLES AUTOMATIQUE	✓	–	TABLIER AVANT À COMMANDE MÉCANIQUE	✓	✓
CHENILLES LUBRIFIÉES À VIE	✓	–	TABLIER AVANT À COMMANDE HYDRAULIQUE	✓	✓
CHENILLES FORGÉES ET TREMPÉES	✓	–	ROULEAUX DE BUTÉE STANDARD PLUS 100 MM D'ESPACE SUPPLÉMENTAIRE	✓	✓
SURPATINS EN CAOUTCHOUC	✓	–	COMMANDE PROPORTIONNELLE DE LA VIS SANS FIN À ULTRASONS	✓	✓
ENTRAÎNEMENT INDÉPENDANT DES ROUES ARRIÈRE	–	✓	ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE		
ESSIEU AVANT MOTEUR	–	✓	ARRÊT D'URGENCE LATÉRAL	✓	✓
SUSPENSIONS HYDRAULIQUES	–	✓	PRISE SUPPLÉMENTAIRE 230V 50HZ	✓	✓
DIRECTION ACTIVE	–	✓	COMMUTATEUR D'ISOLEMENT DE TRACTION	✓	✓
ROUES ARRIÈRE SANS LEST	–	✓	MISE À NIVEAU	✓	✓
MATERIAL MANAGER			MALLETTE POUR PANNEAUX DE CONTRÔLE	✓	✓
COMMANDE PROPORTIONNELLE DU CONVOYEUR	✓	✓	MATRIS		
VIS RÉVERSIBLES	✓	✓	SIÈGES DE LUXE AVEC CHAUFFAGE ET CHARGEUR USB	✓	✓
CONVOYEUR SIMPLE	✓	✓	TOIT ANTI-INTEMPÉRIES À COMMANDE ÉLECTROHYDRAULIQUE	✓	✓
RÉGLAGE MÉCANIQUE DE LA HAUTEUR DES VIS	✓	✓	PARE-BRISE CÔTÉ SIÈGE	✓	✓
ROULEAUX PUSSEURS AVEC DEUX POSITION DE MONTAGE	✓	✓	SANS TOIT ANTI-INTEMPÉRIES	✓	✓
DIAMÈTRE DES ROULEAUX PUSSEURS	110 mm	160 mm	TABLE		
ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE			VERROUILLAGE ANTI-ESCALADE DE LA TABLE	✓	✓
SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE GESTION (EPM 3)	✓	✓	ASSISTANCE À LA TABLE	✓	✓
SYSTÈME D'ENREGISTREMENT DES PARAMÈTRES D'APPLICATION	✓	✓	PORTES D'EXTRÉMITÉ HYDRAULIQUES CHAUFFÉES (VB 40)	✓	✓
SYSTÈME DE GESTION DES ENTRETIENS	✓	✓	RÉGLAGE DU PROFIL DE BOMBEMENT HYDRAULIQUE	✓	✓
POSTE DE COMMANDE RÉGLABLE ET COULISSANT	✓	✓	RÉDUCTION DE LA LARGEUR DE POSE	✓	✓
DEUX PUPITRES DE TABLE RÉGLABLES ET PIVOTANTS	✓	✓	PATINS DE BORDURE	✓	✓
COUPE-BATTERIES PRINCIPAL À ACTIONNEMENT ÉLECTRONIQUE	✓	✓	ÉCLAIRAGE		
ARMOIRE DE COMMUTATION ÉLECTRIQUE	✓	✓	KIT DE BASE LED	✓	✓
ALARME DE SECOURS	✓	✓	KIT DE NUIT DE BASE LED	✓	✓
KIT D'OUTILS	✓	✓	FEU D'AVERTISSEMENT LED	✓	✓
CHAÎNE CINÉMATIQUE			ENVIRONNEMENT		
TOIT EN FIBRE DE VERRE, RABATTABLE MANUELLEMENT	✓	✓	EXTRACTEURS DE FUMÉES BITUMINEUSES	✓	✓
DEUX SIÈGES PIVOTANTS	✓	✓	SYSTÈME DE PULVÉRISATION D'ÉMULSION INTÉGRÉ AVEC ENROULEUR DE TUYAU	✓	✓
COMPARTIMENT DE RANGEMENT SOUS LE TOIT PANORAMIQUE	✓	✓	UNITÉ DE NETTOYAGE DE PULVÉRISATION HAUTE PERFORMANCE	✓	✓
MIROIRS PANORAMIQUES	✓	✓	HUILE HYDRAULIQUE BIODÉGRADABLE ET FILTRE DE DÉRIVATION	✓	✓
CLÉ ABG	✓	✓			
TABLE					
VB 30 ETC 1,50-3,0 M	✓	–			
VB 40 ETC 1,80-3,50 M	–	✓			
RÉGLAGE MÉCANIQUE DU BOMBAGE DE TABLE	✓	✓			
VERROUILLAGE DE LA TABLE	✓	✓			
BRAS D'ATTELAGE DIVISÉS	✓	✓			
ECLAIRAGE					
KIT DE BASE HALOGÈNE	✓	✓			
ECLAIRAGE DU POSTE DE CONDUITE	✓	✓			
FONCTION D'ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE	✓	✓			
ENVIRONNEMENT					
ISOLATION ACOUSTIQUE DU COMPARTIMENT MOTEUR ET DU POSTE DE CONDUITE	✓	✓			

GARDEZ LES FINISSEURS PRODUITS PIÈCES D'USURE ET LES KITS D'ENTRETIEN

Ne vous inquiétez plus de l'entretien de votre machine grâce aux kits d'entretien pour les finisseurs et les tables ABG. Les kits favorisent le remplacement rapide des pièces et préviennent les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Chaque kit contient toutes les pièces et tous les accessoires pour vous faciliter la tâche.

Un seul kit, de nombreux avantages

Les kits d'entretien constituent une approche proactive qui a un impact significatif sur le temps de fonctionnement. Les pièces existantes peuvent sembler en bon état à première vue, mais elles peuvent en fait constituer des maillons faibles qui mettent à rude épreuve les composants qui les entourent. Ces pièces défectueuses qui passent inaperçues peuvent également solliciter et user prématurément les pièces de rechange nouvellement installées.

Les pièces d'usure et les kits d'entretien ABG garantissent des remplacements en temps voulu, maximisant ainsi les performances et la durée de vie des pièces. Les kits pour finisseurs et tables ABG présentent de nombreux avantages supplémentaires lorsqu'il s'agit d'effectuer l'entretien, les réparations ou les révisions.

Gain de temps

Les kits sont composés de pièces et d'accessoires ABG d'origine, ce qui garantit un ajustement parfait. Cela permet de réduire le temps nécessaire à l'installation et d'augmenter le temps de fonctionnement sur le chantier.

Durée de vie prolongée des composants

Les pièces n'utilisent que de l'acier de qualité OEM pour une résistance à l'abrasion et une durabilité exceptionnelles.

Pose de haute qualité

Les pièces ABG d'origine optimisent la distribution de la chaleur et minimisent l'usure de la table, ce qui

permet d'obtenir les finitions de haute qualité exigées sur les chantiers d'aujourd'hui.

Des pièces fabriquées avec précision

Les kits garantissent que la table intègre les dernières conceptions et tolérances techniques des équipementiers. C'est essentiel, car les tolérances peuvent aujourd'hui être de l'ordre de 2 mm.

Barres de damage authentiques

Les barres de damage durcies assurent la qualité du compactage, la durabilité et l'efficacité de la pose.

Une grande disponibilité

Les types de kits d'entretien suivants sont disponibles pour tous les modèles de finisseurs sur chenilles et sur roues d'ABG :

- Kits d'entretien
- Kits d'entraînement de convoyeur
- Kits de convoyeur
- Kits d'entraînement de vis sans fin
- Kits de vis sans fin
- Kits de vis sans fin
- Kits de patins en caoutchouc
- Kits d'usure de table

Avantage financier

La commande de kits présente un avantage en termes de prix par rapport à la commande de pièces séparées.

Pour plus d'informations sur les pièces d'usure et les kits d'entretien ABG, veuillez contacter votre revendeur local.



CTIFS AVEC LES NTRETIEN ABG

AVANTAGES DES PIÈCES DE RECHANGE ORIGINALES D'AMMANN

- sont conçues avec la précision suisse et testées minutieusement pour s'adapter parfaitement à vos machines ;
- offrent une qualité qui garantit une longue durée de vie ;
- sont assorties d'une garantie de 12 mois ;
- réduisent les temps d'arrêt grâce à leur disponibilité et à une logistique rationalisée.



TOUJOURS PROCHE

Où que vous soyez, les techniciens formés par Ammann et les pièces détachées sont à proximité.

AVANTAGES

- Les concessionnaires Ammann mettent à votre disposition des techniciens compétents qui peuvent vous aider, qu'il s'agisse d'une urgence ou de mesures préventives ;
- Une ligne d'assistance téléphonique permet d'accéder rapidement à notre équipe de spécialistes expérimentés ;
- Des vidéos vous guident à travers les processus d'entretien et de maintenance ;
- Les kits de pièces spéciaux comprennent des QR codes qui renvoient à des démonstrations vidéo.

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE MACHINE

La réussite sur le chantier commence par le choix de la bonne machine. Il se poursuit par une formation qui vous aide à tirer parti de toute la valeur intégrée au produit.

AVANTAGES

- Les experts en applications Ammann proposent des formations adaptées à vos besoins et axées sur les meilleures pratiques ;
- Les sessions peuvent se dérouler dans un établissement Ammann, dans votre entreprise, sur un chantier ou chez le concessionnaire Ammann local ;
- Des possibilités d'apprentissage à distance et en ligne sont également disponibles.

LE GROUPE AMMANN DANS LE MONDE

Une entreprise
innovante et
durable

Ammann est un fabricant leader en postes d'enrobage, machines de compactage et en prestations de services pour l'industrie de la construction, les infrastructures routières et les travaux publics dont nous faisons notre cœur de métier. Nous nous engageons en faveur du développement durable, à la fois dans les produits que nous fabriquons et dans la manière dont nous les fabriquons.

Nos obligations relationnelles en tant qu'entreprise familiale opérant sur du long terme et notre fort ancrage international font notre force. Depuis 1869, nos innombrables innovations ainsi que nos solutions fiables et concurrentielles font de nous un acteur de référence dans l'industrie de la construction des routes.

Marquées par notre slogan « Productivity Partnership for a Lifetime », nos activités s'orientent sur les besoins et les exigences de notre clientèle mondiale. Des installations et des machines qui font leurs preuves dans leur dur travail quotidien conviennent le mieux pour apporter à nos clients l'avantage décisif qu'ils en attendent.

Notre réseau de service après-vente fiable et ponctuel assure un approvisionnement en pièces de rechange indispensable grâce auquel nos clients continuent à travailler – et il apporte son assistance pour l'entretien sur la totalité de la durée de vie des installations et machines.


200+ REVENDEURS & PARTENAIRES COMMERCIAUX

20 CENTRES RÉGIONAUX & FILIALES

14 SITES DE PRODUCTION & CENTRES DE COMPÉTENCE


13 ENTREPÔTS DE MARCHANDISES

12 CENTRES DE FORMATION

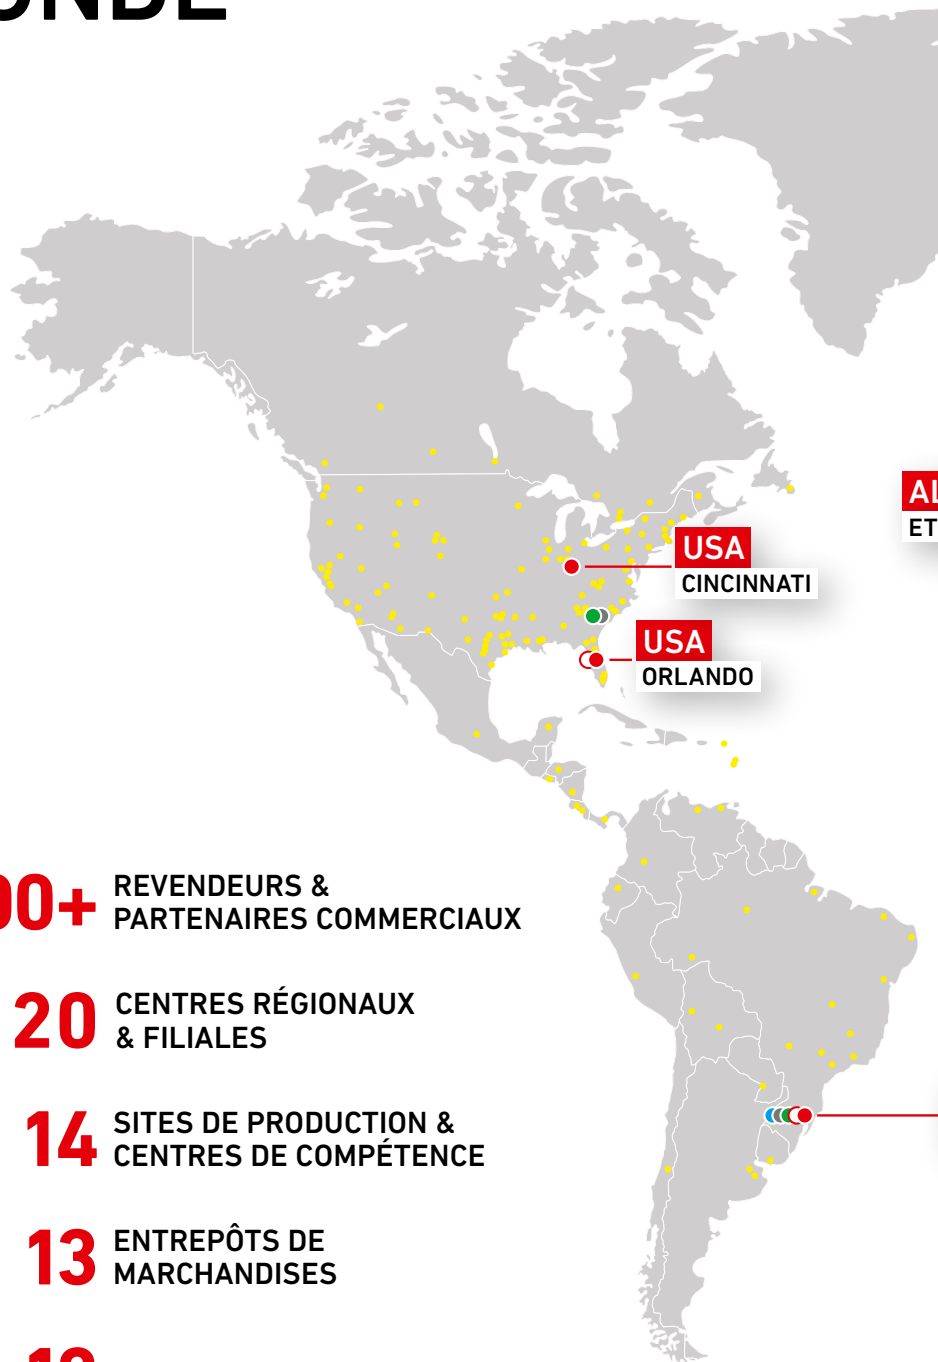

INSTALLATIONS DE PRODUCTION

POSTES D'ENROBAGE
CENTRALES À BÉTON

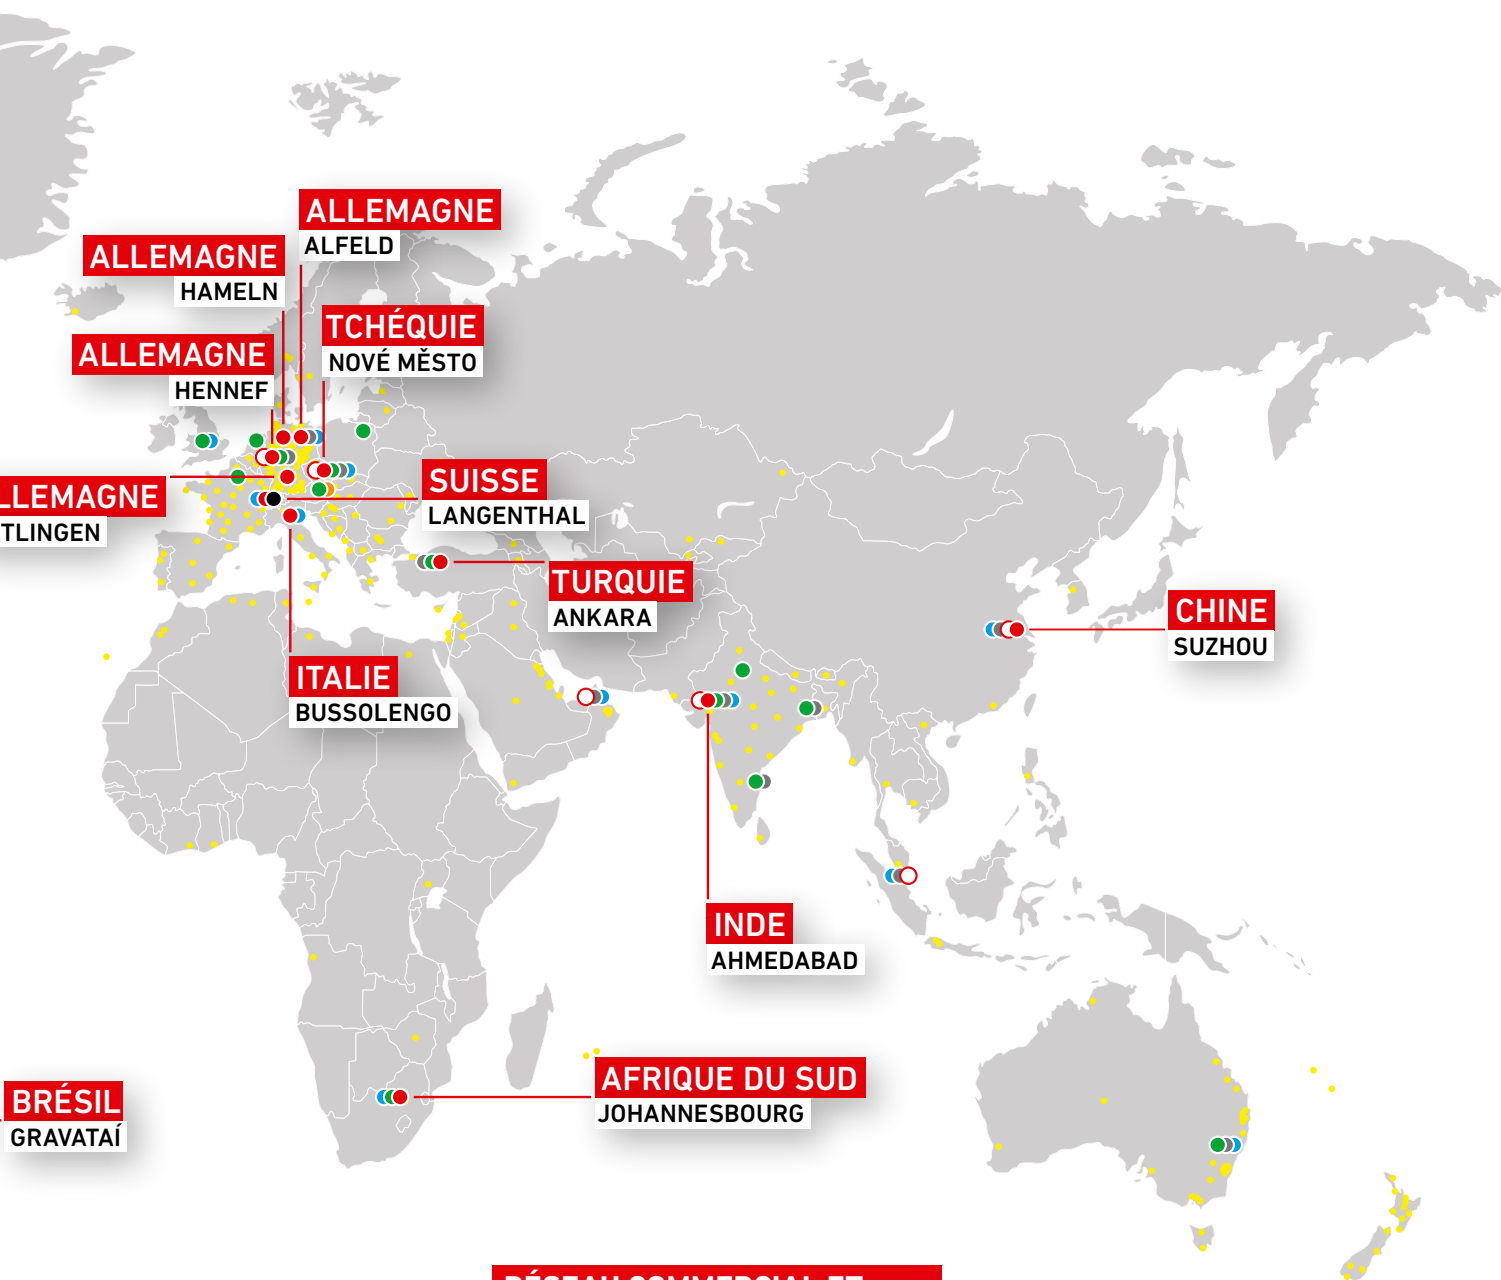

RÉSEAU COMMERCIAL ET DE SERVICES INTERNATIONAL

- | | |
|--|---|
| ● SIÈGE SOCIAL | ● FILIALES |
| ○ BUREAUX RÉGIONAUX DE VENTE | ● CENTRE INTERNATIONAL POUR LES RETROFITS |
| ● REVENDEURS & PARTENAIRES COMMERCIAUX | ● ENTREPÔTS DE MARCHANDISES |
| ● SITES DE PRODUCTION, CENTRES DE COMPÉTENCE | ● CENTRES DE FORMATION |




MACHINES DE CHANTIER

COMPACTAGE LÉGER

COMPACTEURS POUR SOL ET ENROBÉS

FINISSEURS



Pour plus d'informations sur les produits
et les services, veuillez consulter le site :
www.ammann.com

