

STRASSENFERTIGER DER CITY KLASSE

ABG 2820 ABG 2870

KETTENFAHRWERK | RÄDER

EU STAGE V | U.S. EPA TIER 4F



EIN KLEINER, ABER
FORTSCHRITTLICHER STRASSENFERTIGER

AMMANN

STADT-KINDER

Die Straßenfertiger der ABG City Class sind die perfekte Wahl für den städtischen Straßenbau und andere kleine bis mittelgroße Projekte.

Das speziell entwickelte Hydrauliksystem der Straßenfertiger verhilft den 55-kW-Motoren zu einer überragenden Leistung. Das Ergebnis ist alles, was eine Maschine für den städtischen Bereich braucht: effiziente Leistung, geringere Emissionen, leiserer Betrieb und reduzierter Kraftstoffverbrauch.

Der ABG 2820 mit Kettenfahrwerk sorgt für stabile Traktion in schwierigem Gelände. Der ABG 2870 ist der kompakteste Radfertiger von Ammann und bietet hohe Mobilität auf der Baustelle.



ABG 2820



ABG 2870

MOTOR	55 kW Volvo (Kubota)	55 kW Volvo (Kubota)
EINBAUBEREICH	1,5–4,5 m	1,8–4,5 m
EINBAULEISTUNG	330 t/h	330 t/h
EMISSIONSSTUFE	EU Stage V U.S. EPA Tier 4F	EU Stage V U.S. EPA Tier 4F



EINBAU MIT KLEINEN KRAFTPAKETEN

Die Straßenfertiger der ABG City Class bieten maximale Leistung bei kleinen bis mittleren Einbauvorhaben. Die Maschinen bieten einfache Bedienung, Zuverlässigkeit und hervorragende Einbauergebnisse.

Talentierte Alleskönner

Die Straßenfertiger sind vielseitig einsetzbar, ob bei der Erschließung enger Baustellen oder bei der schnellen Ausführung von Flickarbeiten. Flexible Ausstattungen, wie individuell bedienbare Kibelklappen und ein elektrohydraulisch klappbares Dach helfen den Straßenfertigern, eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen. Es werden auch ABG Straßenfertiger ohne Dach angeboten, die das Arbeiten unter Bäumen und überhängenden Strukturen erleichtern.

Eine Maschine, viele Lösungen

Die kompakten Straßenfertiger mit einem Kibelvolumen von 9 Tonnen sind stark genug, um einen LKW zu schieben. Es sind Einzel- und Doppelförderbänder erhältlich, die beide einen hohen Materialdurchsatz erbringen. Proportionale Förderband- und Schneckenregelung sind Standard.

Einfach zu transportieren

Die Straßenfertiger sind so klein, dass sie sich einen Auflieger mit einer Walze teilen können. Bei Fertigern mit VB40-Bohlen müssen die Bohlerweiterungen und Seitenbegrenzungen für den Transport nicht demontiert werden.

Effizienz bei der Arbeit

Leistungsstarke Motoren und eine perfekt abgestimmte Hydraulik sorgen für lange Einbauzeiten ohne Nachfüllen von Kraftstoff.

ABG 2820 | ABG 2870 TALENTIERTE ALLESKÖNNER

Bedienerfreundliche Ausstattung

Die Straßenfertiger der ABG City Class wurden mit Blick auf den Bediener entwickelt. Die Straßenfertiger verfügen über viele der fortschrittlichen Vorteile, die sonst eher mit größeren Maschinen in Verbindung gebracht werden. Dank der vollständig anpassbaren Arbeitsplätze, der intuitiven Bedienelemente und der hervorragenden Sicht können die Bediener während der gesamten Schicht komfortabel arbeiten.

Schutz bei jeder Witterung

Das robuste Dach ist mit einer Schallreduzierung ausgestattet und lässt sich zum Schutz des Fahrers verschieben, wenn der Sitz ausgefahren ist. Eine optionale Verglasung auf beiden Seiten der Plattform bietet zusätzlichen Windschutz.



Der Bediener hat die Wahl

Das EPM3-System ist das gleiche wie bei den größeren ABG Fertiger Modellen. Das Display führt den Bediener intuitiv durch die einzelnen Funktionen. Schnelle Einstellungen können mit dem Jogwheel vorgenommen werden.



Bequeme Aufbewahrung

Nach Schichtende können die Einbaukonsole und die beiden Bohlenkonsolen in einem sicheren, integrierten Stauraum verstaut werden.



Maßgeschneiderter Komfort

Für ein Höchstmaß an persönlichem Komfort kann der Bediener seine Arbeitsposition einstellen und innerhalb von Sekunden vom Sitzen zum Stehen wechseln. Das Bedienpult lässt sich zur linken und rechten Seite des Straßenfertigers verschieben und um 30° in alle Richtungen neigen.



An die Arbeit

Der Settings Manager, der in das Elektronische Paver Management (EPM3) integriert ist, ermöglicht es dem Bediener, Einstellungen für einzelne Projekte zu speichern und abzurufen. Eine schnell aufheizende Bohle mit einer Temperaturerhöhung von bis zu 3° C pro Minute unterstützt zudem ein schnelles und problemloses Einrichten der Maschine.

BOHLEN, DIE DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN

Die fortschrittlichen Funktionen der Bohlen helfen den Bedienern, ebenmäßige, vorverdichtete Einbauschichten von hoher Qualität zu liefern. Intuitive Bedienelemente nutzen alle Vorteile, die die ABG-Bohlen bieten.

Smartere Steuerung der Seitenbegrenzung

Hydraulisch gesteuerte Seitenbegrenzungen machen manuelle Einstellungen überflüssig, halten den Bediener sicher vom Verkehr fern und gewährleisten saubere Kantenabschlüsse. Das schlanke Design der Seitenbegrenzungen ermöglicht den Einbau dicht an Wänden.

Verstellbare Bohlenkonsole

Die Bohlenkonsole kann in jede Richtung gedreht werden, so dass der Bediener sie leicht an die Anforderungen der Baustelle und seine persönlichen Vorlieben anpassen kann. Die Tastenanordnung ist für eine komfortable und einfache Bedienung optimiert.

Variomatic Bohle VB30

Die Stampf- und Vibrationsbohle VB30 verfügt über ein robustes Führungssystem und eine hydraulische Dachprofilverstellung. Sie kann auf die doppelte Grundbreite von 1,5 bis 3 m verlängert werden. Mit Bohlerweiterungen kann die Einbaubreite auf 4 m erhöht werden.



BREITER ARBEITEN

Die VB40 Bohle arbeitet bis zu einer Breite von 4,5 m. In einigen Fällen kann sie transportiert werden, ohne dass die kleineren Anbauteile (26 cm) und Seitenbegrenzungen demontiert werden müssen. Die Bohle verfügt über einen klappbaren Laufsteg, eine mechanische oder hydraulische Dachprofilverstellung sowie lifetime-geschmierte Stampfer- und Vibrationslager.



EINSPARUNGEN NACH DEM KAU

Das Abgasnachbehandlungssystem besteht lediglich aus einem Dieselpartikelfilter (DPF). Eine selektive katalytische Reduktion (SCR) oder AdBlue (DEF) sind nicht erforderlich. Daher gibt es keine SCR-Wartung und keine Notwendigkeit, AdBlue nachzufüllen.



Einfache Wartung

Die Straßenfertiger der ABG City Class haben nur drei Schmierpunkte, was die Wartung vereinfacht. Ablassschläuche für Flüssigkeiten und ein einfacher Zugang zur Batterie sorgen für weiteren Komfort. Die Lager des Förderbandes sind wartungsfrei und lifetime geschmiert.



Fortschrittliche Telematik

Ein hochmodernes Telematiksystem, das speziell für die Straßenfertiger von ABG entwickelt wurde, liefert Berichte, Alarme und Informationen wie Kraftstoffstand, Maschinenstandort, Betriebsstunden und Servicebedarf.

F FAHRWERKSAUSWAHL

ABG Straßenfertiger der City-Klasse sind mit Ketten- oder Radfahrwerken erhältlich. Beide Maschinen sind leistungsstark genug, um beim Schieben von LKWs einzubauen. Beide sind jedoch so klein, dass sie sich einen Auflieger mit einer Walze teilen können - ohne die kürzeren Bohlerweiterungen und Seitenbegrenzungen demontieren zu müssen.


Fahrwerk auf Rädern

- Die integrierte Servolenkung hilft, den Wenderadius auf 2 m zu reduzieren;
- Der Straßenfertiger kann bis zu 16 km/h schnell fahren;
- Ein Unterwagen mit 6 x 4 Antrieb sorgt für Komfort bei der Fahrt zwischen den Arbeiten;
- Die Einzelradaufhängung, welche in dieser Klasse einzigartig ist, basiert auf der Technologie der größeren ABG Fertiger und bietet einen unvergleichlichen Fahrkomfort.



Kettenfahrwerk

- Ein patentierter, automatischer Kettenspanner sorgt für einen reibungslosen Start. Außerdem erhöht er die Betriebszeit und senkt die Betriebskosten;
- Die Bolzen sind bequem in den Ketten untergebracht, um einen schnellen und einfachen Austausch der Kettenplatten zu ermöglichen;
- Eine um 150 mm größere Fahrwerkslänge (im Vergleich zum Vorgängermodell) verbessert Balance und Traktion;
- Langlebige Fahrbahnräumer sorgen für einen ebenmäßigen Einbau.

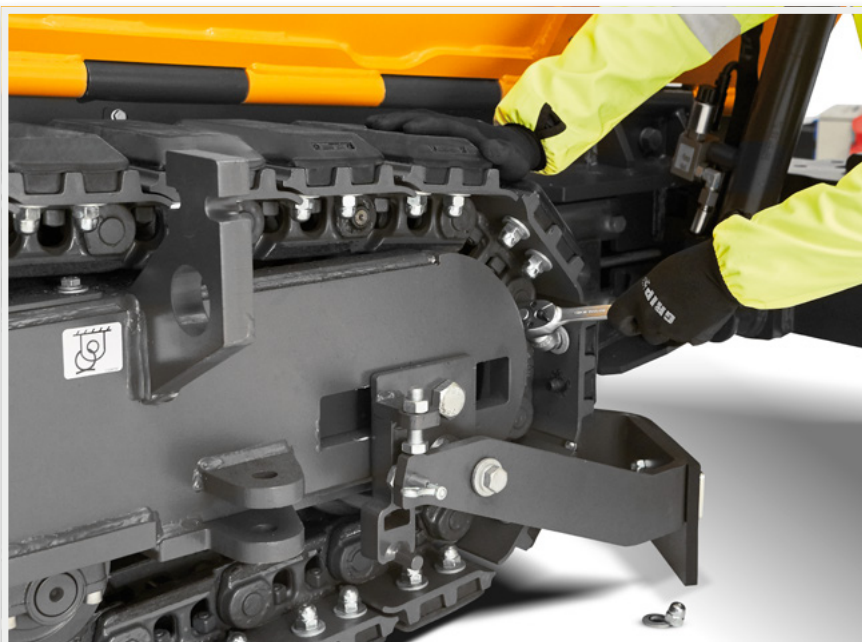

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR	ABG 2820	ABG 2870
HERSTELLER	Volvo (Kubota)	Volvo (Kubota)
MODELL	D3.8H	D3.8H
KRAFTSTOFF	Diesel	Diesel
LEISTUNG	kW 55,4	55,4
	PS 75,3	75,3
BEI MOTORDREHZAHL	u/min 2200	2200
KÜHLMITTEL	Flüssigkeit	Flüssigkeit
FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS	l 110	110
ABGASEMISSIONEN	EU Stufe V	EU Stufe V

EINBAUEN

LEISTUNG (THEORETISCH)*			
mit einfachem Förderband	t/h	330	330
mit zweizügigem Förderband	t/h	230	230
SCHICHTSTÄRKE (MAX)	mm	250	250

*Die tatsächliche Einbaukapazität hängt von der Einbaustärke, -breite und -geschwindigkeit ab und variiert je nach den Einbaubedingungen auf Ihrer Baustelle.

GESCHWINDIGKEIT

EINBAUGESCHWINDIGKEIT (MAX)	m/min	20	20
TRANSPORT (MAX)	km/h	4,5	16

FÖRDERBAND

KÜBEL KAPAZITÄT	t	9	9
ANZAHL DER FÖRDERBÄNDER		1 oder 2	1 oder 2
GESCHWINDIGKEIT DES FÖRDERBANDES (MAX)	m/min	17,9	17,9

SCHNECKE

ANZAHL DER VERTEILERSCHNECKEN		2	2
DREHZAHL (MAX)	1/min	72	72
DURCHMESSER	mm	300	300

FAHRWERK

	ABG 2820	
LÄNGE	mm 1833	-
BREITE (KETTENPLATTEN)	mm 160	-

ANTRIEB

ANTRIEBSEINHEITEN HINTEN	nr.	2	-
ANTRIEBSEINHEITEN VORNE	nr.	2	-

RÄDER/REIFEN

HINTERRÄDER			
TYP		-	Luftbereifung
ANZAHL	nr.	-	2
ABMESSUNG		-	365 / 80 R20
VORDERE LENKRÄDER			
TYP		-	Elastische Reifen
ANZAHL	nr.	-	4
DURCHMESSER	mm	-	457
BREITE	mm	-	229

ABG 2870

ABMESSUNGEN

	ABG 2820	ABG 2870
LÄNGE MIT BOHLE VB40 (LAUFSTEG NACH OBEN)	mm 4871	4871
LÄNGE MIT VB30 BOHLE	mm 5300	5300
BREITE	mm 1740	1740
HÖHE	mm 3994	3994
HÖHE (TRANSPORT)	mm 2899	2899

GEWICHT

MASCHINE	kg	8155	7635
----------	----	------	------

Ungefähres Gewicht, ohne Optionen. Dieseltank halbvoll, 75 kg Fahrer, Standard Kübel und Wetterschutzdach inbegriffen.

MAX. ZULÄSSIGE STEIGFÄHIGKEIT

MASCHINE + BOHLE	%	36	36
------------------	---	----	----

Bei Verwendung von Verlängerungen reduziert sich die max. zulässige Steigfähigkeit.

SCHALLPEGEL

L _{PA} Schalldruckpegel am Ohr des Fahrers, gem. nach ISO 11201	dB	85	85
L _{WA} Garantierter Schallleistungspegel, gem. Richtlinie 2000/14/EG	dB	106	106

VIBRATION

HAND-ARM-VIBRATION lt. ISO 5349:2001	m/s ²	<2,5	<2,5
VIBRATIONS-EXPOSITION lt. ISO 2631:1997	m/s ²	<0,5	<0,5

ELEKTRISCHES SYSTEM

BATTERIESPANNUNG	V	24	24
------------------	---	----	----

BETRIEBSGEWICHTE* DER BOHLEN IN KG

BEI ARBEITSBREITE	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m
ABG 2820				
VB 30 ETC MIN	1856	-	2260	-
VB 30 ETC MAX	1873	-	2277	-
ABG 2820 ABG 2870				
VB 40 ETC MIN Mechanische Dachprofilverstellung und Standard Seitenbegrenzungen	-	1638	1977	2186
VB 40 ETC MAX Hydraulisches Dachprofil und hydraulische Seitenbegrenzungen	-	1720	2058	2267

* Einschließlich Verbreiterungen der Verteilerschnecke, Kanalbleche, Endstücke.






Die Straßenfertiger der ABG City Class sind die perfekte Wahl für den städtischen Straßenbau und andere kleine bis mittelgroße Projekte.



ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN [mm]

ABMESSUNGEN [mm]		ABG 2820	ABG 2870
A	BETRIEBSLÄNGE	5300	5320
B ₁	ARBEITSHÖHE	3995	3995
B ₂	HÖHE WETTERDACH	3720	3720
B ₃	TRANSPORTHÖHE	2899	2899
C	BREITE DER MASCHINE	1740	1740
D ₁	HÖHE RELING	2523	2523
D ₂	PLATTFORMHÖHE	1493	1493
D ₃	HÖHE BOHLE	877	877
E ₁	BREITE DES KÜBELS AUSSEN	3240	3240
E ₂	BREITE DES KÜBELS INNEN	3103	3103
E ₃	BREITE PENDELTRAVERSE	2559	2559
F ₁	AUSSTELLBEREICH WETTERDACH	580	580
F ₂	AUSSTELLBEREICH DER SITZKONSOLE	542	542
G ₁	INNERE LADEHÖHE	552	552
G ₂	ÄUSSERE LADEHÖHE	701	701
H ₁	LÄNGE KÜBEL BIS SCHUBROLLEN	1985	1985
H ₂	LÄNGE DES KÜBELS	1805	1805
J ₁	ABSTAND RÜCKWAND, VERTEILERSCHNECKE MITTE	225	225
J ₂	ABSTAND VERTEILERSCHNECKE BOHLE	230	230
J ₃	TIEFE DER BOHLE	850	850
K ₁	HÖHE DER VERTEILERSCHNECKE ZUM BODEN (MITTE)	350-90	350-90
K ₂	DURCHMESSER DER VERTEILERSCHNECKE	300	300
L	BODENFREIHEIT	145	145
M	DURCHMESSER RAD	-	459
N	SCHUBROLLEN DURCHMESSER	110	160
O	BREITE DES FÖRDERBANDES	710	710
S ₁	GRUNDBREITE DER BOHLE VB 30	1500	-
S ₁	GRUNDBREITE DER BOHLE VB 40	1800	1800
S ₂	ERWEITERTE BOHLENBREITE VB 30	3000	-
S ₂	ERWEITERTE BOHLENBREITE VB 40	3500	3500
T ₁	VORDERRAD/KETTE ZUR PENDELTRAVERSE	960	960
T ₂	ABSTAND VORDERRÄDER	-	600
T ₃	KETTENLÄNGE/RADSTAND	1833	1833
T ₄	ABSTAND KETTE/RAD ZUR RÜCKWAND	589	589
U ₁	RAD-/SPURWEITE RÄDER/KETTEN MITTE ZU MITTE	1150	1410
U ₂	BREITE DER KETTENPLATTEN/RADBREITE	260	260
W ₁	BREITE DES LAUFSTEGS	300	300
W ₂	HÖHE DES LAUFSTEGS	295	295

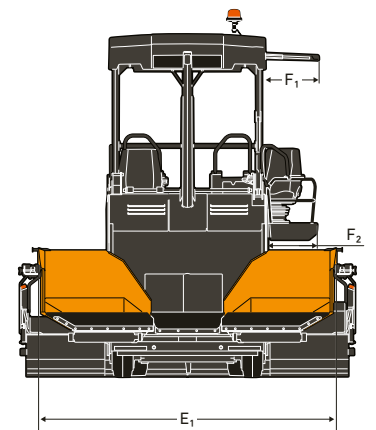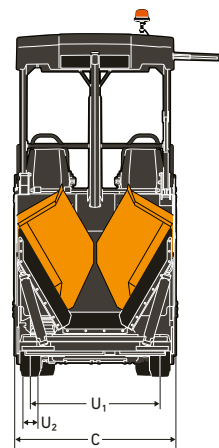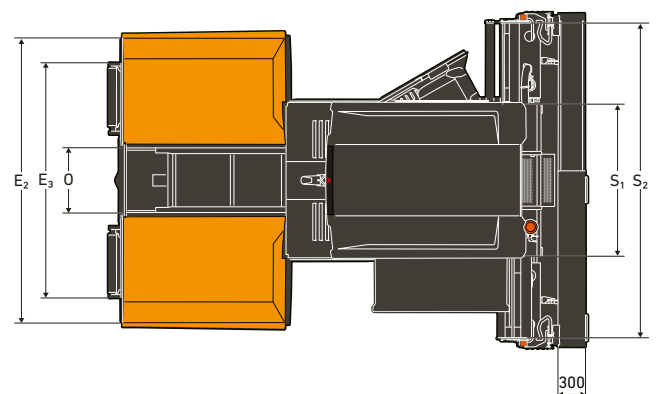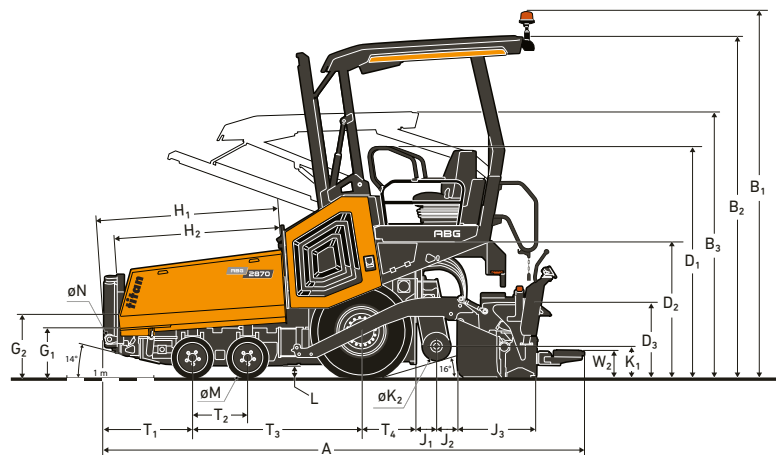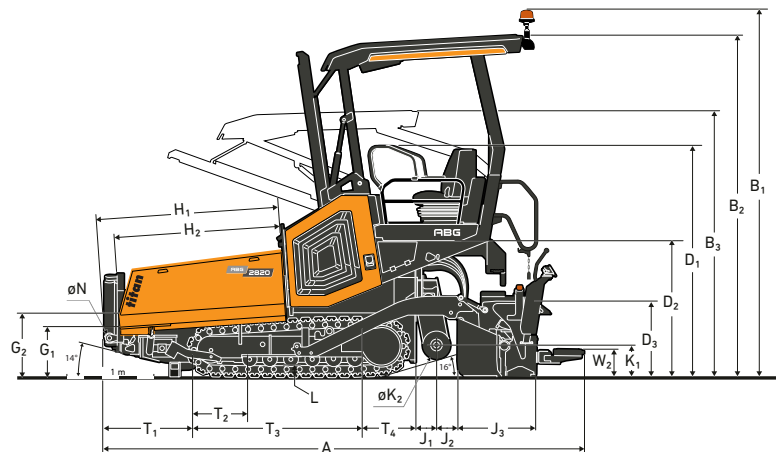

AUSRÜSTUNG

STANDARD	ABG 2820	ABG 2870	OPTIONAL	ABG 2820	ABG 2870
MOTOR			MATERIAL MANAGER		
VOLVO (KUBOTA) DIESELMOTOR, EU STUFE V	✓	✓	ZWEI UNABHÄNGIGE FÖRDERBÄNDER	✓	✓
ANTRIEB			REVERSIERBARES FÖRDERBAND	✓	✓
ELEKTRONISCHE ANTRIEBSSTEUERUNG	✓	✓	PENDELTRAVERSE	160 mm	–
LASTABHÄNGIGES, EFFIZIENTES ANTRIEBSSYSTEM	✓	✓	INDIVIDUELLE BEDIENUNG DER KÜBELKLAPPEN	✓	✓
AUTOMATISCHER KETTENSANNER	✓	–	HYDRAULISCH BETÄTIGTE FRONTSCHÜTTE	✓	✓
LEBENSDAUERGESCHMIERTE KETTENLAUFROLLEN	✓	–	STANDARD PENDELTRAVERSE PLUS 100 MM MEHR ABSTAND	✓	✓
GESCHMIEDETE UND GEHÄRTETE KETTENGLIEDER	✓	–	PROPORTIONALE ULTRASCHALLSTEUERUNG DER VERTEILERSCHNECKE	✓	✓
PRAKTISCHE GUMMIPOLSTER	✓	–	ELEKTRIK UND ELEKTRONIK		
UNABHÄNGIGE HINTERRADANTRIEBE	–	✓	SEITLICHE NOTAUSSCHALTER	✓	✓
ANGETRIEBENE VORDERACHSE	–	✓	ZUSATZSTECKDOSE 230V 50HZ	✓	✓
HYDRAULISCHE EINZELRADAUFHÄNGUNG	–	✓	FAHRANTRIEBS-TRENNSCHALTER	✓	✓
AKTIVE LENKUNG	–	✓	NIVELLIERAUSRÜSTUNG	✓	✓
HINTERRÄDER OHNE BALLAST	–	✓	KOFFER FÜR BEDIENKONSOLEN	✓	✓
MATERIAL MANAGER			STRUKTUR		
PROPORTIONALE STEUERUNG DES FÖRDERBANDES	✓	✓	DELUXE-SITZE MIT HEIZUNG UND USB-LADEANSCHLUSS	✓	✓
UMKEHRBARE DREHRICHTUNG DER VERTEILERSCHNECKE	✓	✓	ELEKTROHYDRAULISCH BETÄTIGTES WETTERSCHUTZDACH	✓	✓
EINFACHES FÖRDERBAND	✓	✓	VERGLASUNG SITZKONSOLE	✓	✓
MECHANISCHE HÖHENVERSTELLUNG DER VERTEILERSCHNECKE	✓	✓	OHNE WETTERSCHUTZDACH	✓	✓
PENDELTRAVERSE MIT ZWEI EINBAUPOSITIONEN	✓	✓	BOHLE		
PENDELTRAVERSE	110 mm	160 mm	BOHLEN-AUFSTIEGSARRETIERUNG	✓	–
ELEKTRIK UND ELEKTRONIK			BOHLEN TEILENTLASTUNG	✓	✓
ELEKTRONISCHES PAVER MANAGEMENT (EPM 3)	✓	✓	HYDRAULISCHE, BEHEIZTE SEITENBEGRENZUNGEN (VB 40)	✓	✓
SETTINGS MANAGER	✓	✓	HYDRAULISCHE DACHPROFILVERSTELLUNG	✓	✓
SERVICE INTERVAL MANAGER	✓	✓	EINBAUBREITENREDUZIERUNGEN	✓	✓
VERSTELLBARER UND VERSCHIEBBARER STEUERSTAND	✓	✓	KANTENSCHUHE	✓	✓
ZWEI DREHBARE BOHLENKONSOLEN	✓	✓	BELEUCHTUNG		
BATTERIE-TRENNSCHALTER	✓	✓	BASIC KIT LED	✓	✓
ELEKTROSCHALTSCHRANK	✓	✓	BASIC NIGHT KIT LED	✓	✓
RÜCKFAHRALARM	✓	✓	RUNDUMKENNLEUCHTE LED	✓	✓
WERKZEUGSATZ	✓	✓	UMWELT		
MATRIS-UNTERSTÜTZUNG	✓	✓	ABSAUGANLAGE FÜR BITUMENDÄMPFE	✓	✓
STRUKTUR			INTEGRIERTES EMULSIONSSPRÜHSYSTEM MIT SCHLAUCHTROMMEL	✓	✓
MANUELL KLAPPBARES ALLWETTERDACH GLASFASERVERSTÄRKTER KUNSTSTOFF (GFK)	✓	✓	REINIGUNGS-HOCHLEISTUNGSSPRITZE	✓	✓
ZWEI AUSSCHWENKBARE SITZE	✓	✓	BIOLOGISCH ABBAUBARES HYDRAULIKÖL UND NEBENSTROMFILTER	✓	✓
STAUFACH UNTER DEM WETTERDACH	✓	✓			
NAHFELDSPIEGEL AM WETTERDACH	✓	✓			
ABG-SCHLÜSSEL	✓	✓			
BOHLE					
VB 30 ETC 1,50–3,0 M	✓	–			
VB 40 ETC 1,80–3,50 M	–	✓			
MECHANISCHE DACHPROFILVERSTELLUNG	✓	✓			
BOHLENVERRIEGELUNG	✓	✓			
GETEILTE ZUGARME	✓	✓			
BELEUCHTUNG					
ARBEITSSCHEINWERFER	✓	–			
BELEUCHTUNG DES FAHRERSTANDES	✓	✓			
HOME-LIGHT-FUNKTION	✓	✓			
UMWELT					
SCHALLDÄMMUNG FÜR MOTORRAUM UND FAHRERSTAND	✓	✓			

HALTEN SIE IHRE STRASSEN- FERTIGER PRODUKTIV MIT ABG-VERSCHLEISSTEILEN UND SERVICE-KITS

Mit den Service-Kits für ABG Straßenfertiger und Bohlen müssen Sie bei der Wartung nicht mehr lange raten. Die Kits fördern den rechtzeitigen Austausch von Teilen und verhindern Probleme, bevor sie entstehen. Jedes Kit enthält alle Teile und Zubehör, damit die Wartung bequem durchgeführt werden kann.

Ein Kit, viele Vorteile

Service-Kits bieten einen proaktiven Ansatz, der die Betriebszeit erheblich verlängert. Vorhandene Teile sehen zwar häufig auf den ersten Blick noch gut aus, können aber in Wirklichkeit Schwachstellen sein, die die umliegenden Komponenten belasten. Diese unbemerkt ausfallenden Teile können auch neu installierte Ersatzteile belasten und vorzeitig verschleissen.

ABG-Verschleißteile und -Servicesätze gewährleisten einen rechtzeitigen Austausch und maximieren die Leistung und Lebensdauer aller Teile. Die Kits für ABG Straßenfertiger und Bohlen bieten viele zusätzliche Vorteile, wenn es um Wartung, Reparaturen oder Überholungen geht.

Zeitersparnis

Die Kits bestehen aus ABG-Originalteilen und Zubehör, die eine reibungslose Montage garantieren. Das verkürzt den Zeitaufwand für den Einbau und erhöht die Betriebszeit auf der Baustelle.

Verlängerte Lebensdauer der Komponenten

Für die Teile wird ausschließlich Stahl in Erstausrüsterqualität verwendet, der eine außergewöhnliche Abriebfestigkeit und Haltbarkeit gewährleistet.

Hochwertiger Einbau

ABG-Originalteile optimieren die Wärmeverteilung und minimieren den Verschleiß der Bohle, was zu den hochwertigen Einbauten führt, wie sie auf den heutigen Baustellen erforderlich sind.

Präzisionsgefertigte Teile

Die Kits stellen sicher, dass die Bohle mit den neuesten Konstruktiven Veränderungen und Toleranzen ausgestattet ist. Dies ist unerlässlich, da die Toleranzen heute nur noch 2 mm betragen können.

Original Stampferleisten

Gehärtete Stampferleisten sorgen für optimale Verdichtungsqualität, Langlebigkeit und Einbaueffizienz.

Breite Verfügbarkeit

Die folgenden Service-Kits sind für alle ABG Straßenfertiger, sowohl für Ketten als auch für Radfertiger, erhältlich:

- Service-Kits
- Förderband-Antriebskits
- Förderband-Kits
- Verteilerschnecken-Antriebskits
- Verteilerschnecken-Kits
- Schneckenflügel-Kits
- Gummikettenplatten-Kits
- Bohlen-Verschleißteilsätze

Kostenvorteil

Bei der Bestellung von Kits ergibt sich ein Preisvorteil gegenüber der Einzelbestellung der Teile.

Für weitere Informationen über ABG-Verschleißteile und Service-Kits wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.



VORTEILE DER AMMANN ORIGINAL ERSATZTEILE

- werden mit Schweizer Präzision entwickelt und gründlich getestet, damit sie perfekt zu Ihren Maschinen passen;
- bieten Qualität, die eine lange Lebensdauer garantiert;
- werden mit einer 12-monatigen Garantie geliefert;
- reduzieren Ausfallzeiten durch Verfügbarkeit und optimierte Logistik.



IMMER IN DER NÄHE

Egal wo Sie sind, geschulte Ammann Techniker und Ersatzteile sind in Ihrer Nähe.

VORTEILE

- Ammann-Händler bieten kompetente Techniker, die helfen können, egal ob es sich um einen Notfall handelt oder ob es Zeit für vorbeugende Massnahmen ist;
- Eine Hotline ermöglicht einen schnellen Zugang zu unserem Team von erfahrenen Spezialisten;
- Videos führen Sie durch Service- und Wartungsprozesse;
- Spezielle Ersatzteilkits enthalten QR-Codes, die zu Videodemos führen.

HOLEN SIE DAS BESTE AUS IHRER MASCHINE HERAUS

Erfolg auf der Baustelle beginnt mit der richtigen Maschine. Er setzt sich fort mit einer Schulung, die Ihnen hilft, alle in das Produkt eingebauten Vorteile zu nutzen.

VORTEILE

- Die Ammann Anwendungsexperten bieten Schulungen an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich an bewährten Verfahren orientieren;
- Die Schulungen können in einem Ammann Werk, in Ihrem Unternehmen, auf einer Baustelle oder bei einem Ammann Händler vor Ort stattfinden;
- Fern- und eLearning-Möglichkeiten sind ebenfalls verfügbar.

AMMANN GRUPPE WELTWEIT

Ein innovatives,
nachhaltiges
Unternehmen

Ammann ist ein weltweit führender Lieferant von Mischanlagen, Maschinen und Dienstleistungen für die Bauindustrie mit Kernkompetenzen im Straßenbau und der Verkehrsinfrastruktur. Wir haben uns einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet – sowohl in Bezug auf die Produkte, die wir herstellen, als auch auf die Art und Weise, wie wir sie herstellen.

Unsere Stärken sind die Verbindlichkeit einer langfristig operierenden Familienunternehmung und die starke internationale Verankerung. Seit 1869 setzen wir mit zahllosen Innovationen und konkurrenzfähigen, zuverlässigen Lösungen den «Benchmark» in der Straßenbauindustrie.

Geprägt von unserem Motto «Productivity Partnership for a Lifetime» richten wir unsere Aktivitäten auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer weltweiten Kundschaft aus. Anlagen und Maschinen, die sich tagtäglich im harten Einsatz bewähren, eignen sich am besten, um unseren Kunden den entscheidenden Vorteil im Wettbewerb zu verschaffen.

Unser zuverlässiges, pünktliches Servicenetzwerk sorgt für die unerlässliche Ersatzteilversorgung, dank der unsere Kunden weiterarbeiten können – und betreut die Anlagen und Maschinen über deren komplette Lebensdauer hinweg.

200+ HÄNDLER & VERTRIEBSPARTNER

20 REGIONALE VERTRIEBSSTELLEN & NIEDERLASSUNGEN

14 PRODUKTIONSSTÄNDE & KOMPETENZZENTREN


13 WARENLAGER


12 TRAININGSZENTREN



ANLAGEN

ASPHALTMISCHANLAGEN
BETONMISCHANLAGEN

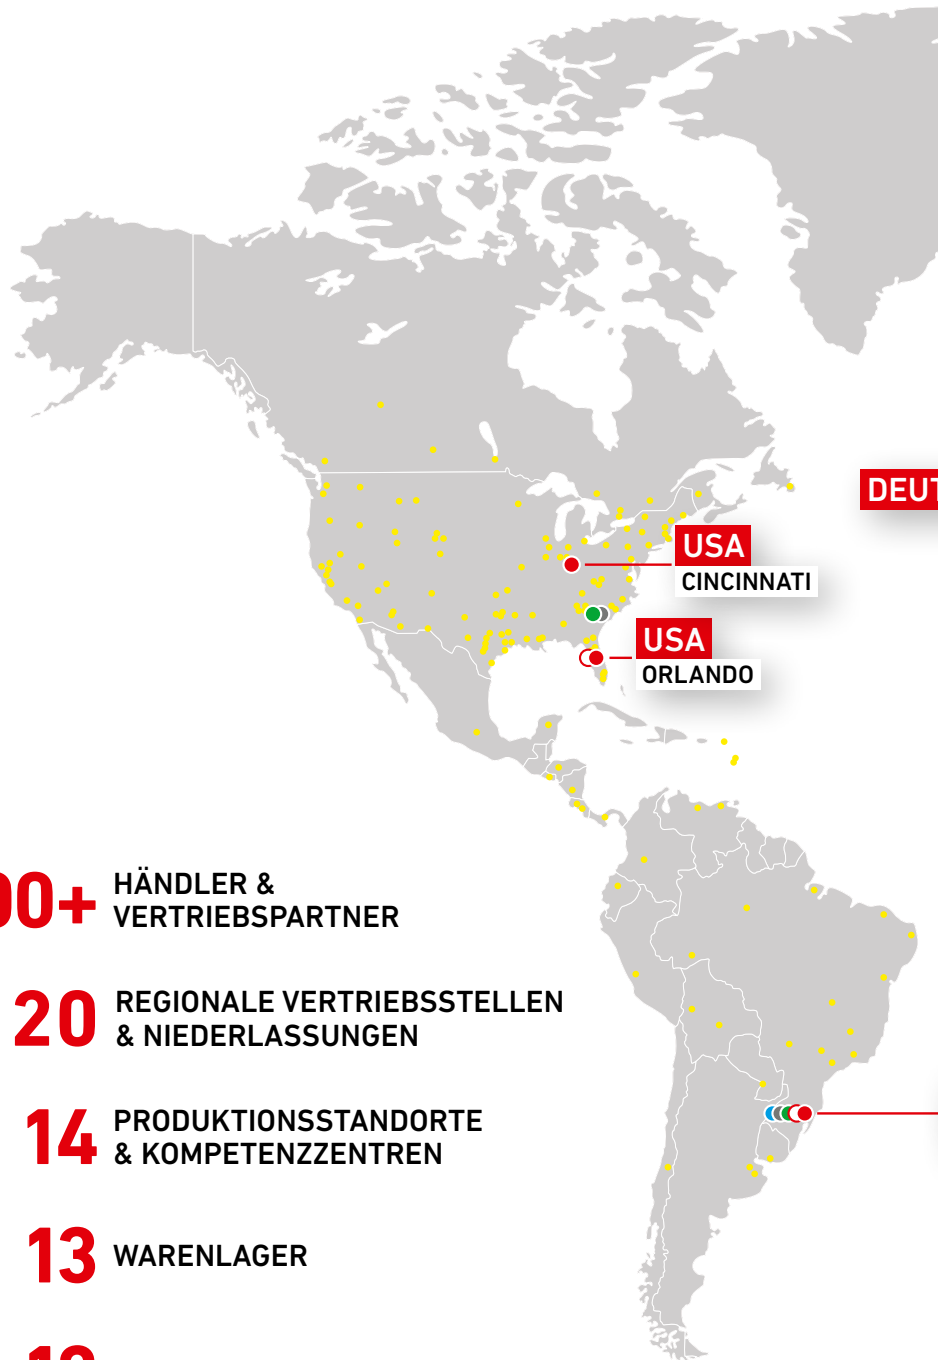

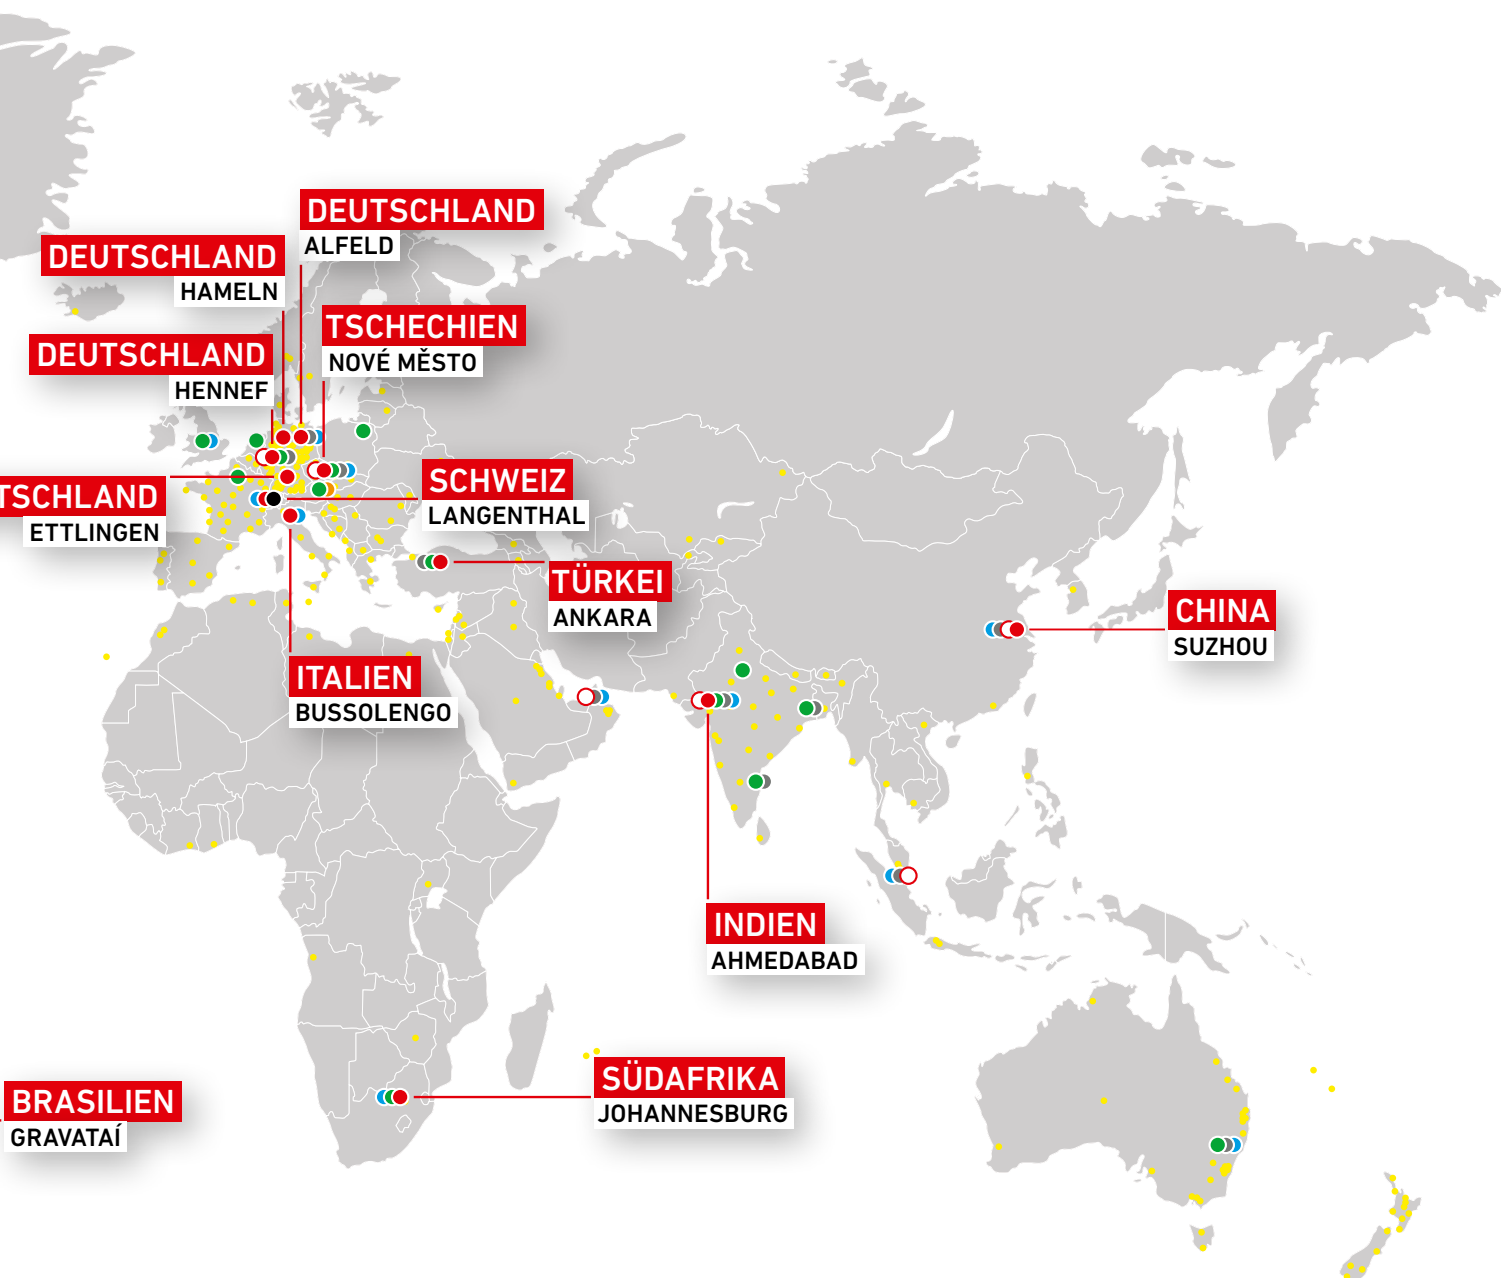


GLOBALES VERTRIEBS- UND SERVICENETZWERK

- HAUPTSITZ
- REGIONALE VERTRIEBSSTELLEN
- NIEDERLASSUNGEN
- PRODUKTIONSSTANDORTE & KOMPETENZZENTREN
- GLOBALES RETROFIT ZENTRUM
- WARENLAGER
- TRAININGSZENTREN
- HÄNDLER & VERTRIEBSPARTNER



MASCHINEN

LEICHTE VERDICHUNG
BODEN- UND ASPHALTVERDICHTER
STRASSENFERTIGER



Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten
und Dienstleistungen finden Sie unter:
www.ammann.com

