

ASFALTOVÉ FINIŠERY TŘÍDY MULTI

ABG 4820 ABG 6820 ABG 6870

PÁSOVÉ | KOLOVÉ

EU STAGE V | U.S. EPA TIER 4F



**VYSOKÁ PRODUKTIVITA
A MANÉVROVATELNOST**

AMMANN

VELKÝ VÝKON VE STŘEDNĚ VELKÉM BALENÍ

Finišery ABG Multi Class jsou stroje střední velikosti s pokročilými funkcemi, které jsou běžně spojovány s většími protějšky, včetně pokročilého řídicího systému.

Finišery se snadno přizpůsobí pracovištím různých velikostí a jeden den poskytují potřebnou vysokou produktivitu a druhý den potřebnou manévrovatelnost.

ABG 4820 je nejmenší Finišer v kategorii Multi Class. Je schopný provádět pokládku až do šířky 6,5 metru, přesto je dostatečně malý a lehký na to, aby mohl sdílet přívěs s další hutnicí technikou.

Pokud je požadována vyšší produktivita, pásový ABG 6820 a kolový 6870 jsou tou správnou volbou. Přinášejí potřebný výkon a přitom zůstávají intuitivními, snadno ovladatelnými stroji.



ABG 4820



ABG 6820



ABG 6870

MOTOR	98 kW Deutz (Volvo)	140 kW Deutz (Volvo)	129 kW Deutz (Volvo)
POKLÁDKA	2,5–6,5 m	2,5–10 m	1,5–9 m
VÝKON PŘI POKLÁDCE	500 t/h	700 t/h	700 t/h

POKROČILÉ FUNKCE

Plná kontrola nad finišerem

- EPM3: intuitivní ovládání s pohledem na pokládku z ptačí perspektivy na displeji;
- Důsledné a kvalitní pokládka; přenos dat ze zakázky na zakázku pomocí Správce nastavení;
- Nejnižší hladina hluku ve třídě zjednodušuje komunikaci s týmem;
- Nerušený výhled kolem finišeru;
- Volitelné možnosti osvětlení zvyšují bezpečnost při práci v noci.

Stabilní výkon

- Premiový motor Deutz Stage V kombinuje vysoký točivý moment a nízké otáčky pro vynikající výkon s dlouhou životností;
- Komponenty hnacího ústrojí jsou dokonale sladěny pro vysokou účinnost;
- Adaptivní úsporný režim přizpůsobuje výkon motoru potřebám;
- Elektronicky řízené chlazení snižuje hlučnost a spotřebu paliva;
- Automatické napínání pásů pro plynulé rozjezdy a dobrou trakci po celou dobu pokládky.

Špičková technologie lišt

- Lišty ABG poskytují nejlepší kvalitu, rovnoměrnost a hladkost dlažby;
- Výběr z řady lišt s jednoduchým nebo dvojitým temprem;
- Speciální profily vozovek s VB79/89 nebo VDT-V79/89;
- Skvělá ovládání lišty díky přehlednému ovládacímu panelu
- quick coupling pro snadnou montáž rozšiřovacích segmentů Vario;
- Plně tvrzené temperové lišty výrazně prodlužují životnost.

Zaměření na provozoschopnost

- Systém Service Interval Manager upozorňuje obsluhu na nutnou údržbu;
- Telematický systém Ammann ServiceLink;
- Servisní přístup z plošiny zajišťuje snadnou údržbu;
- Servisní sady Ammann šetří čas, snižují náklady a nabízejí nejnovější technické výhody.

ABG MULTI CLASS FINIŠERY



Světlá kontrola nad celým procesem

Výhled na Finišer, hopper, šnekový dopravník a lištu je ničím nerušený. Konstrukce kapoty motoru nabízí vynikající výhled na hopper, což umožňuje obsluhu pohodlně kontrolovat zásobu a tok materiálu. Obě strany plošiny pracoviště jsou prosklené.

Snadné monitorování

Telematický systém Ammann ServiceLink pomáhá pracovat efektivně a vyhnout se neplánovaným prostojům. Systém na dálku poskytuje zprávy o poloze stroje, využití, produktivitě, spotřebě paliva a dalších údajích. Diagnostický software analyzuje provozní data, aby pomohl identifikovat možnosti zlepšení.

Soft Dock

Volitelná výbava Soft Dock využívá odpružené tlačné válce k pohlcení nárazů, zajišťuje kontinuální kvalitu pokládky. Je to jediné řešení na trhu, které dokáže absorbovat náraz zároveň s otáčením kontaktních válců.





Obsluha

Systém EPM3 je stejný jako u větších Finišerů ABG. Displej intuitivně provádí obsluhu jednotlivými funkcemi. Rychlé úpravy lze provádět pomocí otočného ovladače.

Pokročilé, intuitivní ovládání

Uživatelsky přívětivý systém Electronic Paver Management (EPM3) obsahuje integrované funkce, jako je Settings Manager, který ukládá data z předchozího dne a předchozích projektů. Service Interval Manager upozorňuje obsluhu na potřebnou nebo plánovanou údržbu.



Jasně světlo v noci

Šest standardních pracovních světel (dvě vpředu, dvě vzadu, po jednom na každé straně) usnadňuje práci za zhoršených světelných podmínek. Další LED světla nebo volitelné balonové osvětlení mohou zajistit více světla. Funkce zpozděné zhasnutí zajišťuje, že světlo na plošině zůstane svítit ještě tři minuty po vypnutí.

Pust'te se rovnou do práce

Settings Manager, integrovaný v řídicím systému Electronic Paver Management (EPM3), umožňuje obsluze ukládat a načítat nastavení pro jednotlivé projekty. Jakmile je pokládka zahájena, lze nastavení doladit pro optimalizaci výkonu a produktivity.

ABG 4820

PŘEPRAVA NA JEDNOM PŘÍVĚSU

Finišer je natolik kompaktní, že může sdílet přívěs s válcem. Je také dostatečně lehký, aby mohl být přepravován s válcem, aniž by byla překročena maximální nosnost přívěsu. Střechu a výfukové potrubí lze snadno zvednout a spustit, což umožňuje přejezd přes mosty a průjezd tunely během transportu stroje.




Příjemné pro uši

Adaptivní režim ECO a optimalizované otáčky přizpůsobují výkon motoru požadavkům práce, snižují hladinu hluku a prospívají jak posádce při pokládce, tak místní komunitě. Izolované komponenty motorového prostoru dále snižují hlučnost.



Konzistentní tok materiálu

Velká kapacita hopperu umožňuje nepřetržitý přísun materiálu, což snižuje počet zastavení a rozjezdů a zajišťuje kvalitní pokládku. Hydraulický přední apron zabraňuje rozsypání materiálu před finišer

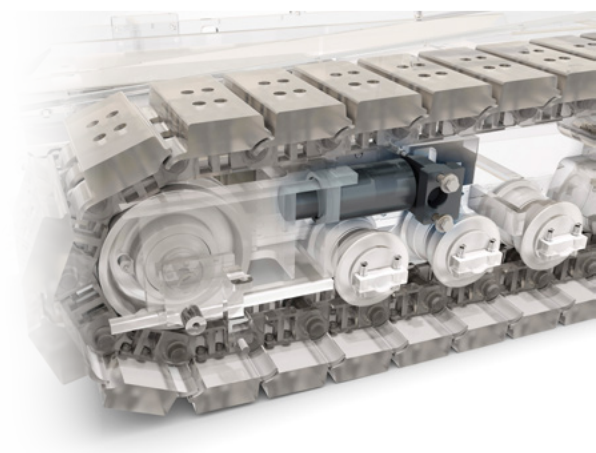


Vylepšení pojezdu

Delší konstrukce podvozku s automatickým systémem napínání pásů zvyšuje spolehlivost. Odolné gumové pásy řetěz pro lepší kontakt s povrchem.

ABG 6820

VYSOKÝ VÝKON, NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA

Optimalizovaná pohonná jednotka a hydraulický systém jsou dokonale sladěny s motorem a zajišťují vysoký výkon, nízkou spotřebu paliva, minimální emise a nižší hladinu hluku.

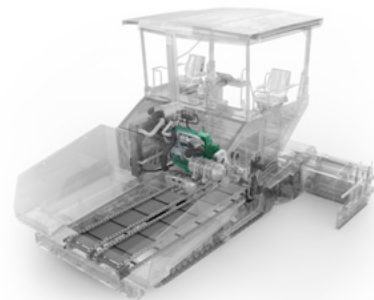

Napínání pásů pro hladký povrch

Několik funkcí, včetně automatického systému napínání pásů, velké kapacity zásobníku a systému Soft Dock, společně zajišťuje konzistentní, hladký povrch.



Chladný motor

Chytře navržený motorový prostor a kapota poskytují dostatek prostoru pro kontinuální cirkulaci vzduchu a efektivní chlazení. Elektronicky řízený chladicí ventilátor reguluje svou rychlost podle potřeby. Celý systém snižuje hlučnost, spotřebu paliva, prodlužuje životnost komponentů a optimalizuje účinnost hydraulického systému.



Výkonně efektivní

Prémiový motor Deutz (Volvo) je sladěn s hydraulickým systémem a kombinuje vysoký točivý moment při nízkých otáčkách pro výkon a efektivitu. Inteligentní funkce zahrnují režim Eco, který přizpůsobuje výkon motoru požadavkům staveniště a dále snižuje spotřebu paliva.



Výběr více lišt

ABG 6820 nabízí několik možností lišt. Vario lišta může být použita s jednoduchým nebo dvojitým tamperem a pracovat při základních šířkách 2,5 metru nebo 3 metry. VB79 je vynikající volbou, pokud je prioritou flexibilita. K ABG 6820 lze připojit i MB 122 pevnou lištu.





Finišery ABG Multi Class jsou stroje střední velikosti s pokročilými funkcemi, které jsou běžně spojovány s většími protějšky, včetně pokročilého řídicího systému.

ABG 6870

VÝJIMEČNÁ MOBILITA

Finišer se snadno pohybuje po staveništi s cestovní rychlostí až 20 km/h. Při přesunu mezi stavbami umožňují kompaktní rozměry stroje snadnou přepravu.

Pokládejte s jistotou

Unikátní hydraulický samonivelační systém odpružení zajišťuje tříbodové vyvážení pro vyšší stabilitu stroje. Odpružení dále zvyšuje trakci stroje a zajišťuje hladkou pokládku při práci v obtížných nebo nerovných podmínkách terénu.

Vynikající trakce

Pohon Ammann přináší jistotu na staveništi – bez ohledu na to, jak náročné jsou podmínky pod nohama. K dispozici jako 6x4 nebo 6x6, velká zadní kola poskytují vysokou hnací sílu, zatímco přední náhon s točivým momentem závislým na zatížení zajišťuje výjimečnou trakci.

Pokročilý výkon

Prémiový motor Deutz kombinuje vysoký točivý moment při nízkých otáčkách pro výkon a efektivitu. Adaptivní režim Eco přizpůsobuje výkon motoru požadavkům staveniště. Všechny tyto funkce snižují spotřebu paliva, čímž snižují provozní náklady.

Navrženo pro manévrovatelnost

Při práci ve stísněných prostorech poskytuje unikátní řídicí systém vynikající manévrovatelnost s vnitřním poloměrem otáčení pouhých 2,5 metru. Chytrý systém také nabízí potřebnou odezvu a přesnost na úzkých staveništích.



ABG LIŠTY

Pokročilé funkce lišt pomáhají obsluze dosáhnout hladkých, předzhuťných a vysoce kvalitních hotových povrchů. Intuitivní ovládání využívá veškerou hodnotu zabudovanou v lištách ABG.


Rychlé starty

Topný systém lišty e+ (volitelně) nevyžaduje běžící motor pro generování elektrické energie. Finišer lze místo toho nabíjet přímo ze sítě – obvykle z napájecího zdroje přivezeného na staveniště. To znamená, že lištu lze ohřívat během povinných klidových časů. Posádka může zahájit pokládku ihned, jakmile je to povoleno, což přidává alespoň 30 minut produkce na směnu.

Navrženo pro efektivitu

Na základě desetiletí inženýrské dokonalosti poskytují lišty Ammann nejlepší kvalitu, rovnoměrnost a hladkost povrchu. Univerzální a efektivní při pokládce do šířky až 10 metrů, finišery Multi Class jsou vybaveny špičkovými lištami, které zvládnou širokou škálu materiálů. Lišty Ammann Variomatic mají osm vodicích trubek, čtyři pro každý hydraulický výsuv, což přispívá k rovnoměrně zhuťnému a hladkému povrchu.

rychlý start, dokonalé povrchy

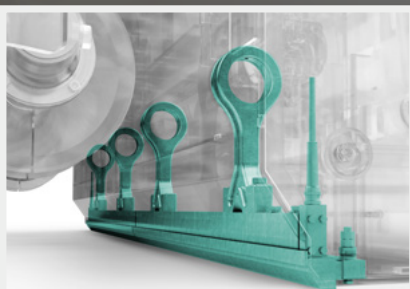

Navrženo pro odolnost

Speciálně navržené tampery Ammann ABG, plně kalené a snadno udržovatelné, poskytují požadované předhutnění. Možnosti s jedním nebo dvěma tampery zajišťují rovnoměrnou, homogenní vrstvu asfaltu. Double tamper nabízí nejvyšší úroveň hutnění za lištou, což je zásadní při pokládce silných vrstev asfaltu a cementem zpevněného podkladu (CTB).



Chytřejší ovládání bočnice

Hydraulicky ovládané bočnice eliminují nutnost ručních úprav, udržují obsluhu mimo provoz a zajišťují čisté boční zakončení. Tato volitelná funkce je ovládána samostatnými spínači, což vyžaduje méně úsilí obsluhy a umožňuje rychlejší manipulaci.



Unikátní rychlospojka

Nástavce lze díky rychloupínacímu systému Ammann přidat nebo odebrat během několika minut bez nutnosti použití speciálního nářadí.



Profil pokládky

Lišty VB 79/89 a VDT-V 79/89 usnadňují pokládku speciálních profilů, a také optimalizují spotřebu materiálu a náklady. Rozšiřitelná lišta využívá dvě přídavné kloubové sekce, které lze nastavit nahoru nebo dolů o 10% (5,7°). Lze tak dosáhnout až 3 x lomeného profilu. Výšku povrchu lze upravit při křížení s jinými silnicemi, což snižuje ruční práci a zvyšuje kvalitu.

SPECIFIKACE

MOTOR		ABG 4820	ABG 6820	ABG 6870
VÝROBCE		Deutz	Deutz	Deutz
MODEL		D4J	D6J	D6J
PALIVO		Diesel	Diesel	Diesel
VÝKON	kW	98	140	129
	hp	133	190	175,4
PŘI OTÁČKÁCH MOTORU	ot/min	2200	2000	2200
CHLADICÍ KAPALINA		Kapalina	Kapalina	Kapalina
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	l	180	250	200
EMISE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ		Stupeň V EU	Stupeň V EU	Stupeň V EU

DLAŽBA

VÝKON (TEORETICKÝ)*		500	700	700
TLOUŠŤKA ROHOŽE (MAX.)	mm	300	300	300

*Skutečný výkon při pokládce závisí na tloušťce materiálu, šířce pokládky a rychlosti pokládky a liší se podle podmínek pokládky panujících na vašem pracovišti.

RYCHLOST

DLAŽBA (MAX.)	m/min	20	20	40
DOPRAVA (MAX.)	km/h	3,6	3,3	20

DOPRAVNÍK

KAPACITA ZÁSOBNÍKU	t	13,5	13,5	13
POČET DOPRAVNÍKŮ		2	2	2
RYCHLOST DOPRAVNÍKU (MAX.)	m/min	14	21	21,5

ŠNEK

RYCHLOST (MAX.)	1/min	68	95	90
PRŮMĚR	mm	360	360	360

PODVOZEK

DÉLKA	mm	2850	3000	-
ŠÍŘKA (PÁSOVÉ DESKY)	mm	300	300	-

POHON

POHONNÉ JEDNOTKY VZADU	č.	-	-	2
POHONNÉ JEDNOTKY PŘEDNÍ	č.	-	-	4

HMOTNOST

TRAKTOROVÁ JEDNOTKA	kg	12 470	14 350	14 300
---------------------	----	--------	--------	--------

Přibližná hmotnost, bez volitelné výbavy.

Palivová nádrž z poloviny plná, obsluha 75 kg, standardní hopper a střecha proti povětrnosti zahrnuty.

KOLA/PNEUMATIKY

ZADNÍ KOLA

TYP		-	-	Pneumatiky
ČÍSLO	č.	-	-	2
ROZMĚR		-	-	385/95R25

PŘEDNÍ ŘÍDICÍ KOLA

TYP		-	-	Pružné pneumatiky
ČÍSLO	č.	-	-	4
PRŮMĚR	mm	-	-	580
ŠÍŘKA	mm	-	-	340

MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ STOUPAVOST

		ABG 4820	ABG 6820	ABG 6870
TRAKTOROVÁ JEDNOTKA + LIŠTA	%	25	25	25

Při použití nástavců se max. přípustná stoupavost snižuje.

ÚROVEŇ HLUKU

L_{pA} Hladina akustického tlaku, dle normy ISO 11201	dB	79	82	84
L_{WA} Garantovaná hladina akustického výkonu, dle směrnice 2000/14/ES	dB	104	105	104

VIBRACE

VIBRACE NA RUCE dle normy ISO 5349:2001	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
VIBRACE CELÉHO TĚLA dle podle ISO 2631:1997	m/s ²	<0,5	<0,5	<0,5

ELEKTRICKÝ SYSTÉM

NAPĚTÍ BATERIE	V	24	24	24
----------------	---	----	----	----

PROVOZNÍ HMOTNOSTI* LIŠT V KG PŘI PRACOVNÍ ŠÍŘCE

ABG 4820	5 m	6 m	6,5 m
VB 78 ETC	3528	-	5150
VB 79 ETC	3730	-	-
VB 88 ETC	-	3820	-

* Včetně šnekových nástavců, kanálových desek, koncových bran

PROVOZNÍ HMOTNOSTI¹ LIŠT V KG² PRACOVNÍ ŠÍŘKA AT

ABG 6820	2,5 m	5 m	6 m	6,5 m	7,5 m	8 m	8,5 m	9 m	10 m
VB 78 ATD	-	3600	-	5222	5802	6342	-	6923	-
VDT-V 78 ATD	-	3850	-	5592	6192	-	-	-	-
VB 79 ATD	-	4050	-	5672	6252	6792	-	7373	-
VB 88 ATD	-	-	4050	-	5772	-	6352	6829	-
VDT-V 88 ATD	-	-	4450	-	6242	-	-	-	-
MB 122 ATD	2242	-	4456	-	6076	-	-	6828	8050

¹ Včetně nástavců šneku, kanálových desek, koncových bran, zadních vlečných ramen atd.

² Všechny lišty elektricky vyhřívané


PROVOZNÍ HMOTNOSTI¹ LIŠT V KG² PŘI PRACOVNÍ ŠÍŘCE

ABG 6870	5 m	6 m	6,5 m	7,5 m	8 m	8,5 m	9 m
VB 78 ETC	3600	-	5222	5802	6342	-	6923
VB 79 ETC	4050	-	5672	6252	-	-	-
VB 88 ETC	-	4050	-	5772	-	6352	6892
VB 89 ETC	-	4450	-	6222	-	-	-

¹ Včetně nástavců šneku, kanálových desek, koncových bran, zadních vlečných ramen atd.

² Všechny lišty elektricky vyhřívané

ROZMĚRY

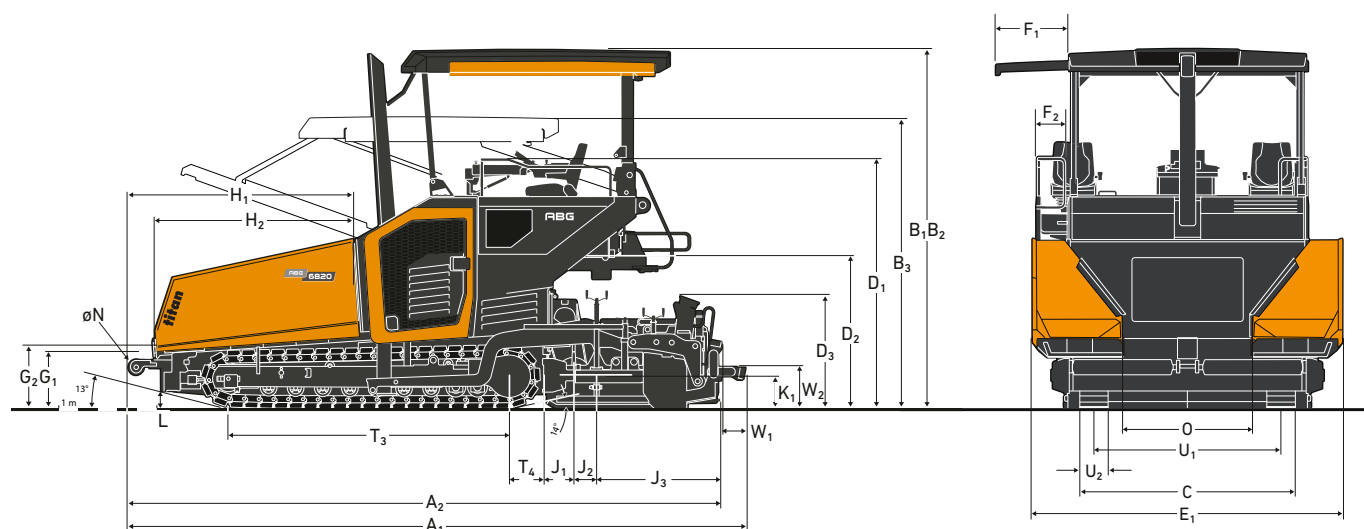



ROZMĚRY [mm]

ABG 4820

ABG 6820

A ₁	PROVOZNÍ DÉLKA	6247	6388
A ₂	PŘEPRAVNÍ DÉLKA	5997	6120
B ₁	PROVOZNÍ VÝŠKA	3785	3785
B ₂	VÝŠKA STŘECHY PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM	3785	3785
B ₃	PŘEPRAVNÍ VÝŠKA	2917	2910
C	ŠÍŘKA TRAKTORU	2548	2548
D ₁	VÝŠKA ZÁBRADLÍ	2640	2640
D ₂	VÝŠKA PALUBY	1608	1615
D ₃	VÝŠKA LIŠTY	951	951
E ₁	VNĚJŠÍ ŠÍŘKA HOPPERU	3166	3255
E ₂	VNITŘNÍ ŠÍŘKA HOPPERU	3191	3175
E ₃	ŠÍŘKA LIŠTY PŘEDNÍHO BUMPERU	2495	2495
F ₁	ROZŠÍŘENÍ STŘECHY PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM	770	770
F ₂	PRODLOUŽENÍ KONZOLY SEDADLA	317	317
G ₁	VNITŘNÍ LOŽNÁ VÝŠKA	525	525
G ₂	VNĚJŠÍ LOŽNÁ VÝŠKA	604	606
H ₁	VZDÁLENOST MEZI NÁSYPKOU A TLAČNÝMI VÁLCE	2199	2329
H ₂	DÉLKA HOPPERU	2052	2201
J ₁	VZDÁLENOST STŘEDU ŠNEKU ZADNÍ STĚNY	275	275
J ₂	VZDÁLENOST ŠNEKOVÉ OSY	265	265
J ₃	HLOUBKA LIŠTY	1297	1297
K ₁	VÝŠKA ŠNEKU VŮČI ZEMI (STŘED)	360 ± 60	360 ± 60
K ₂	PRŮMĚR ŠNEKU	360	360
L	SVĚTLÁ VÝŠKA	155	155
N	PRŮMĚR TLAČNÉHO VÁLCE	160	160
O	ŠÍŘKA DOPRAVNÍKU	1345	1345
S ₁	ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA LIŠTY	2500 / 3000	2500 / 3000
S ₂	ROZŠÍŘENÁ ŠÍŘKA LIŠTY	5000 / 6000	5000 / 6000
T ₃	DÉLKA PÁSU	2850	3000
T ₄	VZDÁLENOST PÁSU OD ZADNÍ STĚNY	405	399
U ₁	ROZCHOD PÁSŮ OD STŘEDU KE STŘEDU	1969	1969
U ₂	ŠÍŘKA PÁSU	300	300
W ₁	ŠÍŘKA LÁVKY	305	305
W ₂	VÝŠKA LÁVKY	435	435

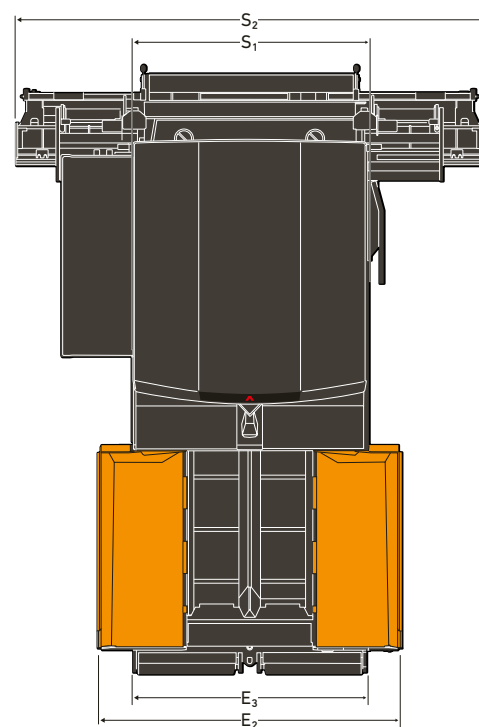


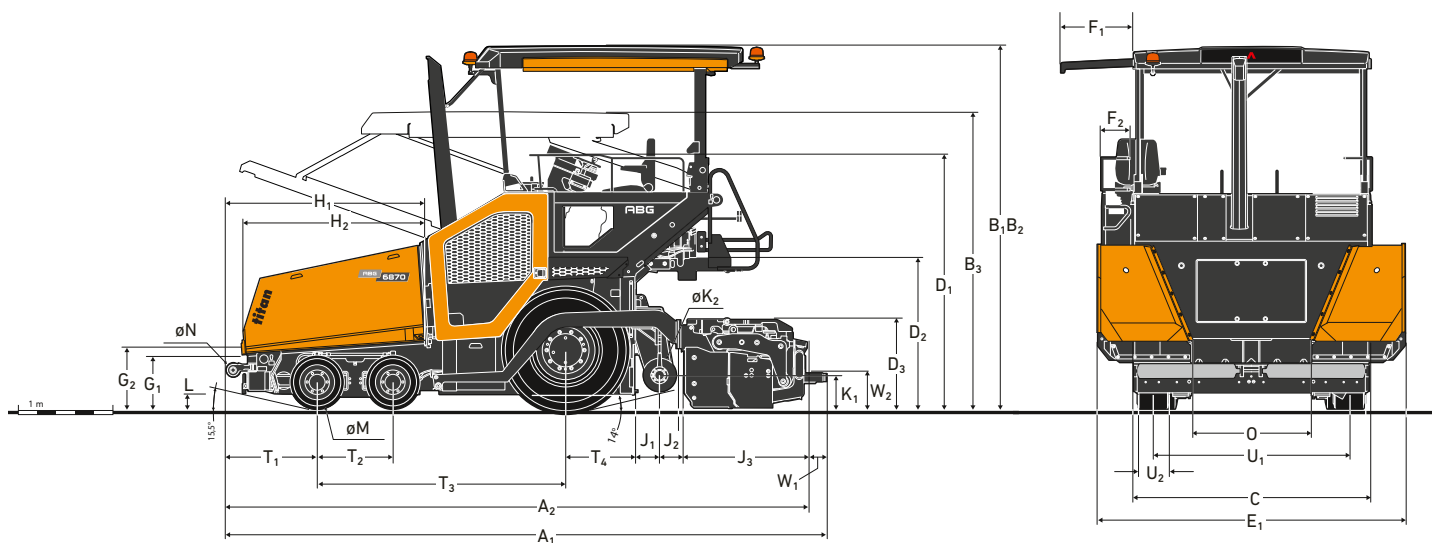

ROZMĚRY [mm]

ABG 6870

A ₁	PROVOZNÍ DÉLKA	6402
A ₂	PŘEPRAVNÍ DÉLKA	6152
B ₁	PROVOZNÍ VÝŠKA	3837
B ₂	VÝŠKA STŘECHY PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLVIVŮM	3837
B ₃	PŘEPRAVNÍ VÝŠKA	2970
C	ŠÍŘKA TRAKTORU	2548
D ₁	VÝŠKA ZÁBRADLÍ	2700
D ₂	VÝŠKA PALUBY	1605
D ₃	VÝŠKA LIŠTY	951
E ₁	VNĚJŠÍ ŠÍŘKA HOPPERU	3256
E ₂	VNITŘNÍ ŠÍŘKA HOPPERU	3176
E ₃	ŠÍŘKA KMITAJÍCÍHO NOSNÍKU	2495
F ₁	ROZŠÍŘENÍ STŘECHY PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLVIVŮM	770
F ₂	PRODLOUŽENÍ KONZOLY SEDADLA	317
G ₁	VNITŘNÍ LOŽNÁ VÝŠKA	567
G ₂	VNĚJŠÍ LOŽNÁ VÝŠKA	594
H ₁	VZDÁLENOST MEZI NÁSYPKOU A TLAČNÝMI VÁLCI	2118
H ₂	DÉLKA HOPPERU	1939
J ₁	VZDÁLENOST STŘEDU ŠNEKU ZADNÍ STĚNY	275
J ₂	VZDÁLENOST ŠNEKU OD STŘEDU LIŠTY	265
J ₃	HLOUBKA LIŠTY	1297
K ₁	VÝŠKA ŠNEKU VŮČI ZEMI (STŘED)	350–60
K ₂	PRŮMĚR ŠNEKU	360
L	SVĚTLÁ VÝŠKA	145
M	PRŮMĚR KOLA	540
N	PRŮMĚR TLAČNÉHO VÁLCE	160
O	ŠÍŘKA DOPRAVNÍKU	1270
S ₁	ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA LIŠTY	2500 / 3000
S ₂	ROZŠÍŘENÁ ŠÍŘKA LIŠTY	5000 / 6000
T ₁	PŘEDNÍ KOLO K TLAČNÉMU VÁLCI	970
T ₂	VZDÁLENOST PŘEDNÍCH KOL	800
T ₃	ROZVOR KOL	2625
T ₄	VZDÁLENOST KOL OD ZADNÍ STĚNY	720
U ₁	ROZCHOD KOL OD STŘEDU KE STŘEDU	2076
U ₂	ŠÍŘKA KOLA	340
W ₁	ŠÍŘKA LÁVKY	305
W ₂	VÝŠKA LÁVKY	435

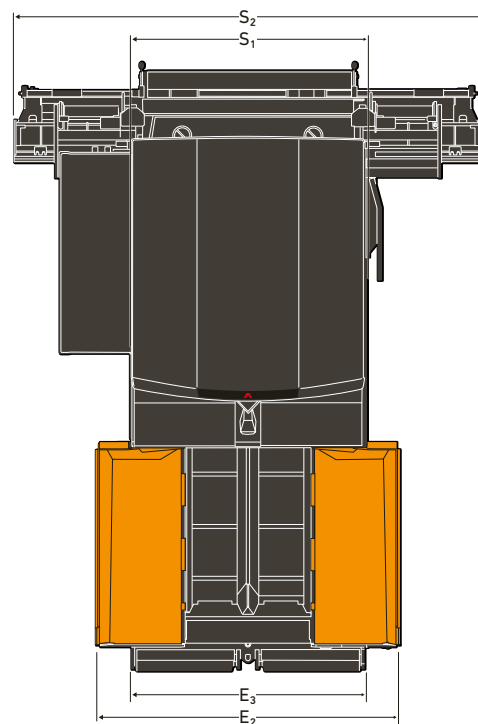

VYBAVENÍ

STANDARD	ABG 4820	ABG 6820	ABG 6870
MOTOR			
VZNĚTOVÝ MOTOR DEUTZ, STUPEŇ EU V	✓	✓	✓
POHON			
ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ POHONU	✓	✓	✓
EFEKTIVNÍ SYSTÉM POHONU ZÁVISLÝ NA ZATÍŽENÍ	-	-	✓
AUTOMATICKÉ NAPÍNÁNÍ PÁSŮ	✓	✓	-
PÁSOVÉ VÁLCE S DOŽIVOTNÍM MAZÁNÍM	✓	✓	-
KOVANÉ A TVRZENÉ ČLÁNKY PÁSOVÉHO PODVOZKU	✓	✓	-
NEZÁVISLÉ POHONY ZADNÍCH KOL	-	-	✓
HNANÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA	-	-	✓
HYDRAULICKÉ VYROVNÁVAČE JÍZDY	-	-	✓
AKTIVNÍ ŘÍZENÍ	-	-	✓
ZADNÍ KOLA BEZ ZÁTĚŽE	-	-	✓
ŘÍZENÍ MATERIÁLU			
PROPORCIONÁLNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍKU	✓	✓	✓
OBOUSTRANNÝ SMĚR OTÁČENÍ ŠNEKU	✓	✓	✓
ČTYŘI SAMOSTATNÉ HYDROSTATICKÉ POHONY PRO DOPRAVNÍKY A ŠNEKY	✓	✓	✓
HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ VÝŠKY ŠNEKŮ	-	✓	✓
PROPORCIONÁLNÍ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI OTÁČENÍ ŠNEKŮ ULTRAZVUKOVÝM SENZOREM	-	✓	✓
TLAČNÉ VÁLCE	Ø 110 MM	Ø 110 MM	Ø 110 MM
ELEKTRIKA A ELEKTRONIKA			
ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ DLAŽBY (EPM 3)	✓	✓	✓
SPRÁVCE NASTAVENÍ	✓	✓	✓
REŽIM ECO	✓	✓	✓
SPRÁVCE SERVISNÍCH INTERVALŮ	✓	✓	✓
NASTAVITELNÉ A OTOČNÉ OVLÁDACÍ PANELE NA PLOŠINĚ OBSLUHY	✓	✓	-
DVA NASTAVITELNÉ A OTOČNÉ OVLÁDACÍ PANELE POTĚRU	✓	✓	✓
HLAVNÍ VYPÍNAČ BATERIE	✓	✓	✓
ELEKTRICKÁ SPÍNACÍ SKŘÍŇKA	✓	✓	✓
ZÁLOŽNÍ ALARM	✓	✓	✓
SADA NÁŘADÍ	✓	✓	✓
DETEKCE KRÁDEŽE PALIVA	✓	✓	✓
GENERÁTOR PRO ELEKTRICKÝ OHŘEV POTĚRU	✓	✓	✓
STRUKTURA			
RUČNÍ SKLÁDACÍ STŘECHA DO KAŽDÉHO POČASÍ PLAST VYZTUŽENÝ SKLELNÝM LÁKNEM.	✓	✓	✓
DVĚ SEDADLA, BOČNÉ VÝSUVNÁ	✓	✓	✓
INTEGROVANÁ OCHRANA PROTI VANDALISMU	✓	✓	✓
ZRCADLA S BLÍŽKÝM POLEM NA STŘEŠE PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLVIVŮM	✓	✓	✓
ÚLOŽNÉ PROSTORY POD OBĚMA SEDADLY	✓	✓	✓
KLÍČ ABG	✓	✓	✓
DRŽÁK NÁPOJŮ	✓	✓	✓
NABÍJECÍ ZÁSUVKY USB	✓	✓	✓
SCREED			
ZÁMEK LIŠTY	✓	✓	✓
DĚLENÁ TAŽNÁ RAMENA	✓	✓	✓
HYDRAULIKA PRO POTĚRY VARIO S TAMPEREM A VIBRACEMI	✓	✓	✓
SYSTÉM RYCHLOSPOJKY PRO LIŠTY VARIO	✓	✓	✓
HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ KORUNKY VARIO POTĚRŮ	✓	✓	✓
ZÁSUVKY 24 V V ROZVODNÉ SKŘÍNI POTĚRU	✓	✓	✓
SVĚTLA			
OSVĚTLENÍ PLOŠINY OBSLUHY	✓	✓	✓
FUNKCE DOMOVNÍHO OSVĚTLENÍ	✓	✓	✓
STUPNICE NIVELACE SVĚTLA LED	✓	✓	✓
PROSTŘEDÍ			
ZVUKOVÁ IZOLACE MOTOROVÉHO PROSTORU A STANOVIŠTĚ OBSLUHY	✓	✓	✓

VOLITELNĚ	ABG 4820	ABG 6820	ABG 6870
POHON			
POHÁNĚNÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA 4x4	-	-	✓
ŘÍZENÍ MATERIÁLU			
REVERZIBILNÍ DOPRAVNÍK	✓	✓	✓
NEZÁVISLE OVLÁDANÁ KŘÍDLA HOPPERU	✓	✓	✓
HYDRAULICKÝ OVLÁDANÁ PŘEDNÍ Klapka V HOPPERU	✓	✓	✓
TLAČNÉ VÁLCE	Ø 160 MM	Ø 160 MM	Ø 160 MM
PROPORCIONÁLNÍ ULTRAZVUKOVÉ OVLÁDÁNÍ ŠNEKU	✓	-	-
HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ VÝŠKY ŠNEKŮ	✓	-	-
SYSTÉM RYCHLÉHO ZAJIŠTĚNÍ ŠNEKU	-	✓	-
ŠNEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ	-	✓	✓
NÁSTAVCE ŠNEKU A PŘÍDAVNÁ LOŽISKA ŠNEKU	-	✓	✓
ODOLNÝ KRYT DOPRAVNÍKU	-	✓	✓
HYDRAULICKÝ SCRAPER	✓	✓	
INTELIGENTNÍ DOK	✓	✓	✓
SOFT DOCK	-	✓	✓
ZASTAVENÍ PODAVAČE	-	✓	
OCHRANY	✓	✓	✓
CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ	✓	✓	✓
ELEKTRIKA A ELEKTRONIKA			
NIVELAČNÍ ZAŘÍZENÍ	✓	✓	✓
PŘÍDAVNÁ ZÁSUVKA 230V	✓	✓	✓
AMMANN SERVICELINK	✓	✓	✓
POUZDRO PRO OVLÁDACÍ PANELY	✓	✓	✓
BOČNÍ TLAČÍTKO NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ	✓	✓	✓
VENTILÁTOR S VYSOKOU OKOLNÍ TEPLOTOU	-	✓	✓
SPÍNAČ TRAKČNÍHO ODPOJOVAČE	✓	✓	✓
PALUBNÍ DIAGNOSTICKÁ FUNKCE PRO RUČNĚ OVLÁDANÉ TOPNÉ ELEMENTY LIŠTY	-	✓	-
ALTERNATIVNÍ ZVUKOVÝ ALARM ZPĚTNÉ JÍZDY	✓	✓	✓

VOLITELNĚ	ABG 4820	ABG 6820	ABG 6870
STRUKTURA			
LUXUSNÍ SEDADLA S VYHŘÍVÁNÍM	✓	✓	✓
ELEKTROHYDRAULICKÝ POHÁNĚNÁ ZAVLAŽOVACÍ STŘECHA	✓	✓	✓
BOČNÍ PLACHTOVÉ ZÁVĚSY PRO STŘECHU PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLVIVŮM	✓	✓	✓
PŘEDNÍ ZÁTĚŽ	✓	✓	✓
ZÁKAZNICKÁ BARVA	✓	✓	✓
PŘEDNÍ ČELNÍ SKLO	✓	✓	✓
STVZO-KIT 11,5 T PRO NĚMECKO	-	-	✓
STVZO-KIT 12 T PRO RAKOUSKO	-	-	✓
HOMOLOGACE 12 T PRO ŠVÝCARSKO	-	-	✓
HOMOLOGACE PRO ITÁLII	-	-	✓
SCREED			
ZAJIŠTĚNÍ PROTI POKLESU HLADÍCÍ LIŠTY	✓	✓	-
ASISTENT ROZNAŠENÍ	✓	✓	✓
HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ VÝŠKY VÝSUVNÝCH LIŠT	✓	✓	✓
HYDRAULICKÝ NASTAVITELNÉ KONCOVÉ BRÁNY POTĚRU POWER-FLOAT	✓	✓	✓
DISTANČNÍ BLOKY LIŠTY	✓	✓	✓
DOPRAVA MATERIÁLU K HLADÍCÍ LIŠTĚ	-	✓	-
ZAŘÍZENÍ PRO ZVÝŠENÍ TUHOSTI HLADÍCÍ LIŠTY - VLEČNÉ TYČE	-	✓	✓
SPECIÁLNÍ PROFILY VB 79 / VB 89	✓	✓	✓
SKLÁDACÍ CHODNÍK PRO POTĚR	✓	✓	✓
SVĚTLA			
VÝSTRAŽNÝ MAJÁK LED	✓	✓	✓
ZÁKLADNÍ SADA HALOGEN	✓	✓	✓
ZÁKLADNÍ SADA LED	✓	✓	✓
PRACOVNÍ SADA PLUS KIT LED	✓	✓	✓
KOMPLETNÍ NOČNÍ SADA LED	✓	✓	✓
DVĚ BALÓNOVÁ SVĚTLA LED	✓	✓	✓
OSVĚTLENÍ POJEZDU PO SILNICI	-	-	✓
PROSTŘEDÍ			
ODSAVAČ ASFALTOVÝCH VÝPARŮ	✓	✓	✓
STŘÍKACÍ SYSTÉM EMULZE S HADICOVÝM NAVIJÁKEM	✓	✓	✓
ZESÍLNÁ ČISTIČ PISTOLE S ROZPRAŠOVAČEM	✓	✓	✓
BIOLOGICKÝ ROZLOŽITELNÝ HYDRAULICKÝ OLEJ	✓	✓	✓

UDRŽUJTE DLAŽBU PRODUKTIVNÍ S OPOTŘEBITELNÝMI DÍLY ABG A SERVISNÍMI SADAMI

Odstraňte dohady z údržby pomocí servisních sad pro ABG Finišery a lišty. Tyto sady podporují včasnou výměnu dílů a předcházejí problémům dříve, než nastanou. Každá sada je vybavena všemi díly a příslušenstvím pro vaše pohodlí.

Jedna sada, mnoho výhod

Servisní sady přinášejí proaktivní přístup, který výrazně ovlivňuje dobu provozuschopnosti. Stávající díly mohou na první pohled vypadat v pořádku, ale ve skutečnosti mohou být slabými články, které zatěžují okolní komponenty. Tyto nepozorované vadné díly mohou také zatěžovat a předčasně opotřebovávat nově instalované náhradní díly.

Opotřebitelné díly ABG a servisní sady zajišťují včasnou výměnu, maximalizují výkon a životnost dílů. Sady pro ABG Finišery a lišty mají mnoho dalších výhod při provádění údržby, oprav nebo generálních oprav.

Úspora času

Sady se skládají z originálních dílů a příslušenství ABG, které zaručují dokonalé usazení. To snižuje čas potřebný k instalaci a zvyšuje dobu provozuschopnosti na staveništi.

Prodloužená životnost součástí

Díly využívají pouze ocel v kvalitě OEM, která zajišťuje výjimečnou odolnost proti oděru a trvanlivost.

Vysoce kvalitní pokládka

Originální díly ABG optimalizují rozložení tepla a minimalizují opotřebení celé pokládky, což vede k vysoce kvalitním povrchovým úpravám požadovaným na dnešních staveništích.

Přesně vyrobené díly

Sady zajišťují, že nejnovější konstrukční řešení a tolerance od výrobce jsou zabudovány do lišty. To je zásadní, protože dnešní tolerance mohou být až 2 mm.

Originální tamperové lišty

Tvrzené tampery umožňují kvalitní zhutnění, dlouhou životnost a efektivitu pokládky.

Široká dostupnost

Následující typy servisních sad jsou k dispozici pro všechny modely pokládacích strojů ABG, jak pásové, tak kolové:

- Servisní sady;
- Sady pohonu pásového dopravníku;
- Sady pásového dopravníku;
- Sady pohonu šnekového dopravníku;
- Sady hřídele šnekového dopravníku;
- Sady lopatek šnekového dopravníku;
- Sady gumových pásových podložek;
- Sady opotřebitelných dílů lišty.

Cenová výhoda

Při objednávání souprav je cenová výhoda oproti objednávání jednotlivých dílů.

Další informace o opotřebitelných dílech a servisních sadách ABG získáte u místního prodejce.



Najděte si
prodejce

VÝHODY ORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ AMMANN

- jsou zkonstruovány se švýcarskou přesností a důkladně testovány, aby dokonale pasovaly do vašich strojů;
- poskytují kvalitu, která zaručuje dlouhou životnost;
- jsou dodávány s 12 měsíční zárukou;
- snižují prostoje díky dostupnosti a zefektivnění logistiky.



VŽDY NABLÍZKU

Ať jste kdekoli, technici a náhradní díly vyškolení společností Ammann jsou vám nablízku.

Ammann je poskytovatel komplexních řešení, který je zde, aby podpořil zákazníky – bez ohledu na jejich potřeby. To zahrnuje rozsáhlou síť dealerů, dostupnost dílů a vyškolené techniky. Komplexní síť Ammann nabízí plnou podporu – a místní znalosti a zkušenosti.

VÝHODY

- Prodejci společnosti Ammann poskytují znalé techniky, kteří mohou pomoci, ať už se jedná o nouzovou situaci nebo čas na preventivní opatření;
- Horká linka umožňuje rychlý přístup k našemu týmu zkušených odborníků;
- Videá vás provedou procesy servisu a údržby;
- Sady speciálních dílů obsahují QR kódy, které odkazují na demonstrační videa.

VYUŽIJTE SVŮJ STROJ NA MAXIMUM

Úspěch na stavbě začíná správným strojem. Pokračuje školením, které vám pomůže využít veškerou hodnotu zabudovanou v produktu.

VÝHODY

- Aplikační odborníci společnosti Ammann nabízejí školení, které je přizpůsobeno vašim potřebám a je postaveno na osvědčených postupech;
- Školení mohou probíhat v provozovně společnosti Ammann, ve vaší firmě, na staveništi nebo u místního prodejce společnosti Ammann;
- K dispozici jsou také možnosti vzdáleného a elektronického vzdělávání.

SKUPINA AMMANN PO CELÉM SVĚTĚ

Inovativní a udržitelné podnikání

Ammann je předním celosvětovým dodavatelem obaloven, betonárek, strojů a služeb stavebnímu průmyslu se základním zaměřením na výstavbu silnic a dopravní infrastruktury. Dbáme na udržitelnost, a to jak u výrobků, které vyrábíme, tak u způsobů, jakými je vyrábíme.

Naše síla je v angažovanosti dlouhodobě působícího rodinného podniku se silnými mezinárodními vazbami.

Od roku 1869 nespočtem inovací a konkurenceschopnými, spolehlivými řešeními «stanovujeme měřítko» v silničním stavitelství.

Motivováni našim heslem „Productivity Partnership for a Lifetime“ (doživotně spojení s produktivitou) směřujeme naše aktivity zcela a úplně na potřeby a požadavky našich zákazníků na celém světě. Zařízení a stroje, které trvale prokazují své přednosti v náročných podmínkách, jsou nejlepším způsobem, jak našim zákazníkům poskytnout potřebnou konkurenční výhodu.

Naše spolehlivá a včasná servisní síť poskytuje nezbytné náhradní díly, které udržují naše zákazníky v provozu – a podporuje zařízení a stroje po celou dobu jejich životnosti.

200+ AGENTURY
A PRODEJNÍ PARTNEŘI

20 ZASTOUPENÍ
V REGIONECH

14 VÝROBNÍ ZÁVODY
A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

13 SKLADY


12 ŠKOLICÍ
STŘEDISKA



VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

OBALOVNY

BENTONÁRKY

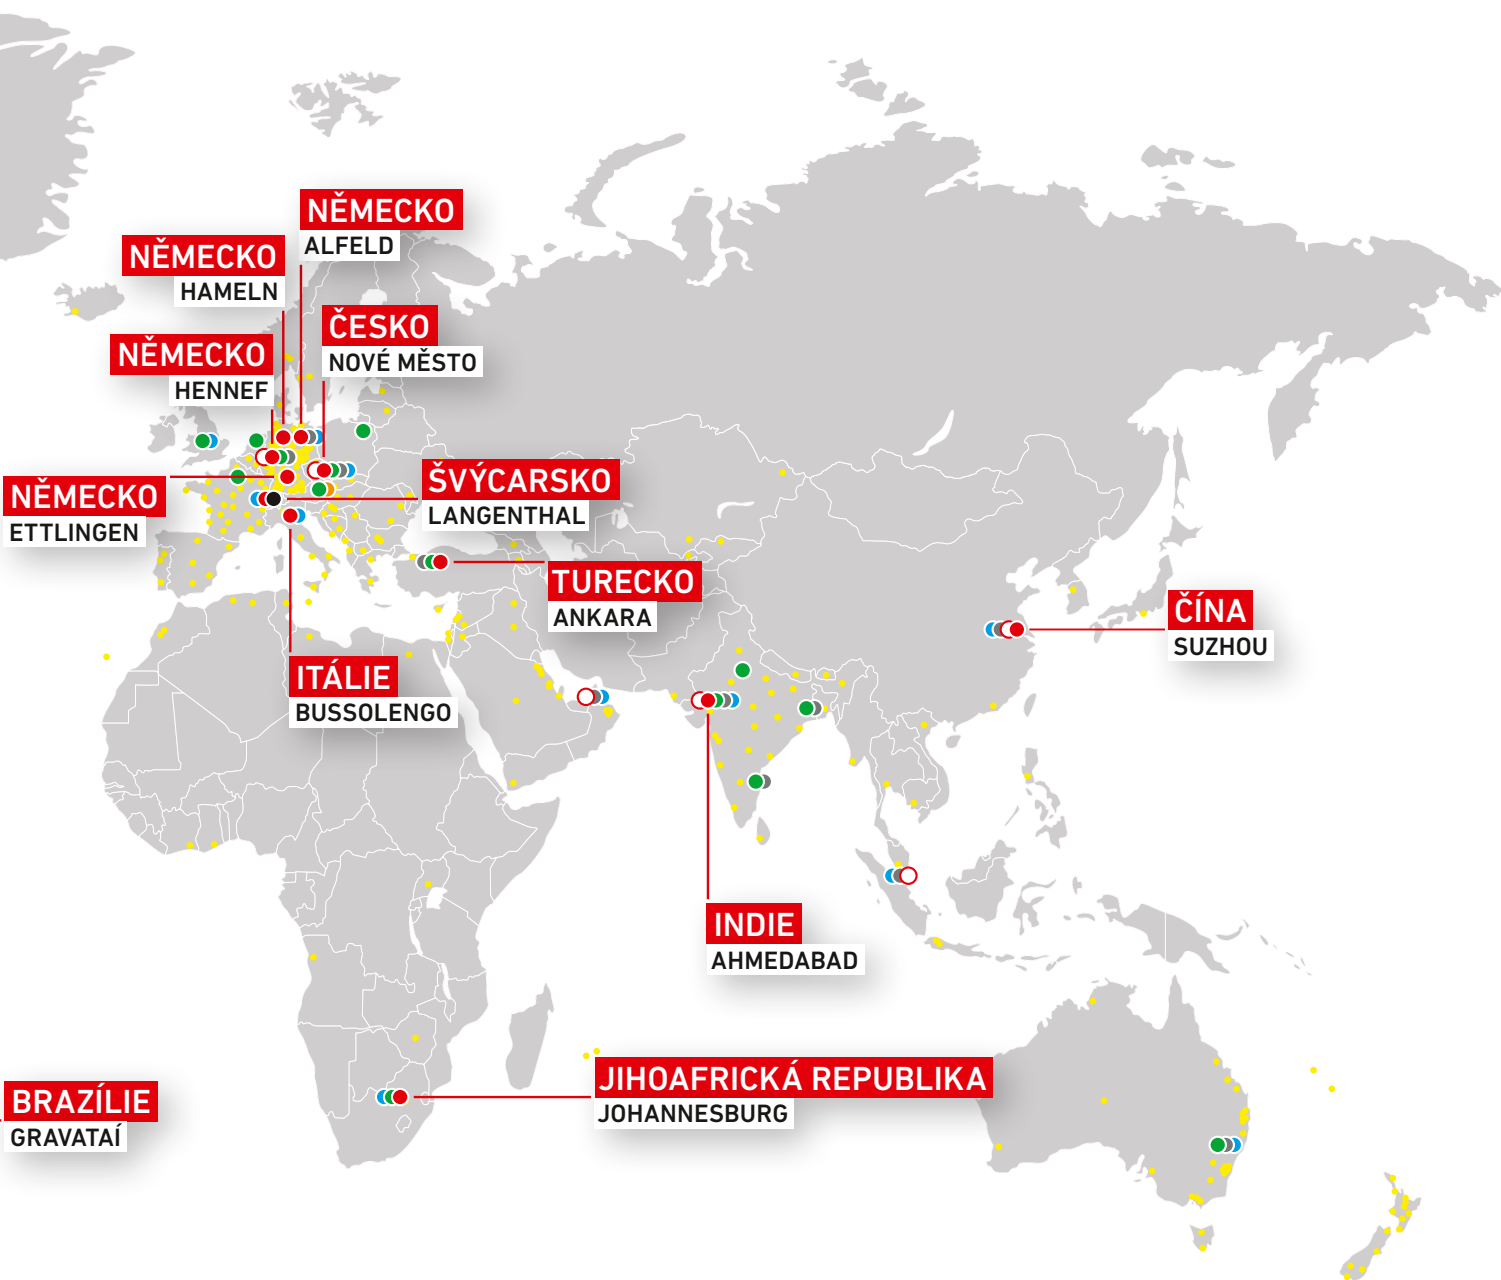


GLOBALNÍ DISTRIBUČNÍ A SERVISNÍ SÍŤ

- SÍDLO SPOLEČNOSTI
- ZASTOUPENÍ V REGIONECH
- POBOČKY
- AGENTURY A PRODEJNÍ PARTNEŘI
- VÝROBNÍ ZÁVODY A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
- MODERNIZAČNÍ CENTRA
- SKLADY
- ŠKOLICÍ STŘEDISKA



STROJE

LEHKÁ HUTNÍČÍ TECHNIKA
ZEMINOVÉ A ASFALTOVÉ VÁLCE
FINIŠERY



Další informace o produktech
a službách naleznete na:
www.ammann.com

