EXTENDEDORAS DE ASFALTO CITY CLASS

ABG 2820
ABG 2870

SOBRE ORUGAS | SOBRE RUEDAS

EU STAGE V | U.S. EPA TIER 4F



UNA PEQUEÑA PERO
AVANZADA EXTENDEDORA

AMMANN

CITY DWELLER

Las extendedoras ABG City Class son la elección perfecta para obras viales urbanas y otros proyectos de tamaño pequeño a mediano.

El sistema hidráulico patentado de las extendedoras ayuda a los motores de 55 kW a ofrecer un rendimiento desmesurado. El resultado es todo lo que se necesita en una máquina urbana: potencia eficiente, menos emisiones, funcionamiento más silencioso y menor consumo de combustible.

La ABG 2820 de orugas garantiza un agarre firme en terrenos difíciles. La ABG 2870 es la extendedora de ruedas más compacta de Ammann y proporciona una gran movilidad en la obra.





	ABG 2820	ABG 2870
MOTOR	55 kW Volvo (Kubota)	55 kW Volvo (Kubota)
GAMA DE EXTENDIDO	1,5–4,5 m	1,8–4,5 m
RENDIMIENTO DE EXTENDIDO	330 t/h	330 t/h
CLASE DE EMISIONES	EU Stage V | U.S. EPA Tier 4F	EU Stage V | U.S. EPA Tier 4F



PRODUCCIÓN EN PAQUETES PEQUEÑOS

Las pavimentadoras ABG City Class ofrecen el máximo rendimiento en aplicaciones de pavimentación pequeñas y medianas. Las máquinas ofrecen facilidad de manejo, fiabilidad y excelentes resultados finales.

Talentosas todoterreno

Las extendedoras son muy versátiles, tanto para acceder a obras estrechas como para completar rápidamente trabajos de bacheo. Las configuraciones flexibles, como las aletas de la tolva de accionamiento individual y el techo plegable electrohidráulico, ayudan a las extendedoras a abordar una gran variedad de trabajos. También se ofrecen extendedoras ABG sin techo, que facilitan el trabajo bajo árboles y estructuras colgantes.

Una máquina, muchas soluciones

Las extendedoras compactas, con tolvas de 9 toneladas de capacidad, son lo suficientemente fuertes como para empujar un camión de alimentación. Hay disponibles transportadores sencillos y dobles, y ambos ofrecen un alto rendimiento por hora. Los transportadores proporcionales y los sinfines son estándar.

Fácil de transportar

Las extendedoras son lo suficientemente pequeñas como para compartir un remolque de transporte con una compactadora. Cuando están equipadas con reglas VB40, las extensiones de la regla y las compuertas finales de las extendedoras no necesitan desmontarse para el transporte.

Eficiencia en el trabajo

Los motores productivos y el sistema hidráulico perfectamente adaptado garantizan largos tiempos de extendido sin necesidad de repostar.

ABG 2820 | ABG 2870
TODOTERRENO CON TALENTO

Características de fácil manejo

Las extendedoras ABG City Class están diseñadas pensando en los operadores. Las extendedoras tienen muchas de las ventajas avanzadas que se asocian más comúnmente con máquinas más grandes. Los operadores permanecen cómodos durante todo el turno, gracias a puestos de trabajo totalmente personalizables, controles intuitivos y una visibilidad excepcional.

Protección para todo tipo de clima

Un techo duradero está equipado con aislamiento acústico y se desliza para proteger al operador cuando el asiento está extendido. El acristalamiento opcional a ambos lados de la plataforma proporciona protección adicional contra el viento.



La elección del operador

El sistema EPM3 es el mismo que utilizan las extendedoras ABG de mayor tamaño. La pantalla guía intuitivamente al operador a través de las distintas funciones. Se pueden realizar ajustes rápidos con la rueda de desplazamiento.





Cómodo almacenamiento

Cuando finaliza el turno, el panel de extendido y las dos consolas de la regla pueden guardarse en una zona de almacenamiento segura e integrada.



Confort a medida

Para un nivel de confort realmente personal, los operadores pueden ajustar su posición de trabajo y pasar de estar sentados a estar de pie en cuestión de segundos. El panel de control puede deslizarse a izquierda y derecha de la extendedora e inclinarse 30° en todas las direcciones.

Manos a la obra

El gestor de ajustes, integrado en el sistema de control de gestión electrónica de la extendedora (EPM3), permite a los operadores almacenar y recuperar ajustes para proyectos individuales. Una regla de calentamiento rápido, que aumenta hasta 3°C por minuto, facilita aún más la preparación rápida y sin complicaciones de la máquina.

REGLAS QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES

Las funciones avanzadas de la regla ayudan al personal a obtener superficies lisas, precompactadas y con un acabado de alta calidad. Los controles intuitivos aprovechan todo el valor incorporado en las reglas ABG.

Control más inteligente de las compuertas finales

Las compuertas finales controladas hidráulicamente eliminan la necesidad de ajustes manuales, manteniendo a los operadores alejados del tráfico y garantizando acabados laterales limpios. El diseño delgado de las compuertas facilita la pavimentación junto a una pared.

Consola de la regla ajustable

La consola de la regla se puede girar en cualquier dirección, lo que permite al operador colocarla fácilmente según los requisitos de la obra y las preferencias personales. La disposición de los botones se ha optimizado para mayor comodidad y facilidad de uso.



Regla Variomatic VB30

La regla tamper y vibratoria VB30 cuenta con un robusto sistema de guías y una corona hidráulica. Se puede ampliar hasta el doble de la anchura básica, de 1,5 a 3 metros. Las extensiones de la regla pueden ampliar la anchura de extendido hasta 4 metros.

TRABAJAR MÁS ANCHO

La regla VB40 trabaja con anchuras de hasta 4,5 m. En algunos casos, se puede transportar sin desmontar las cajas de extensión más pequeñas (26 cm) y las compuertas finales. La regla cuenta con una pasarela inclinable, opción de corona mecánica o hidráulica y cojinetes antivibratorios y tamper lubricados de por vida.



AHORRO DESPUÉS DE LA VENTA

El sistema de postratamiento consiste únicamente en un filtro de partículas diésel (DPF). No se requiere reducción catalítica selectiva (SCR) ni fluido de escape diésel (DEF). Por lo tanto, no hay mantenimiento SCR y no hay necesidad de reemplazar DEF.



Mantenimiento sencillo

Las extendedoras ABG City Class sólo tienen tres puntos de engrase, lo que agiliza el servicio. Las mangueras de drenaje de fluidos y el fácil acceso a la batería añaden mayor comodidad. Los cojinetes de la cinta transportadora no requieren mantenimiento y están lubricados de por vida.



Telemática avanzada

Un sistema telemático de última generación diseñado para las extendedoras ABG proporciona informes, alarmas e información como el estado del combustible, la ubicación de la máquina, las horas y las necesidades de servicio.

OPCIONES DE TREN DE RODAJE

Las extendedoras ABG City Class, de orugas o ruedas, combinan potencia y compactibilidad: pueden pavimentar empujando camiones y, a la vez, compartir un remolque con una compactadora sin desmontar las extensiones de la regla ni las compuertas finales más cortas.


Tren de rodaje con ruedas

- La dirección asistida integrada ayuda a reducir el radio de giro a 2 m;
- La extendedora puede desplazarse hasta 16 km/h;
- Un tren de rodaje de 6 por 4 ruedas motrices proporciona comodidad en los desplazamientos entre trabajos;
- Los niveladores de carril, únicos en su clase, se basan en la tecnología de las extendedoras ABG de mayor tamaño y ofrecen un confort de marcha inigualable.



Tren de rodaje de orugas

- Un tensor de orugas automático patentado proporciona los arranques más suaves. También aumenta el tiempo de funcionamiento y reduce los costes operativos;
- Los pernos están convenientemente situados en el interior de las orugas para permitir un cambio rápido y cómodo de las zapatas;
- Un aumento de 150 mm en la longitud (en comparación con el modelo anterior) mejora el equilibrio y la tracción;
- Los duraderos rascadores de las orugas garantizan un acabado más suave.

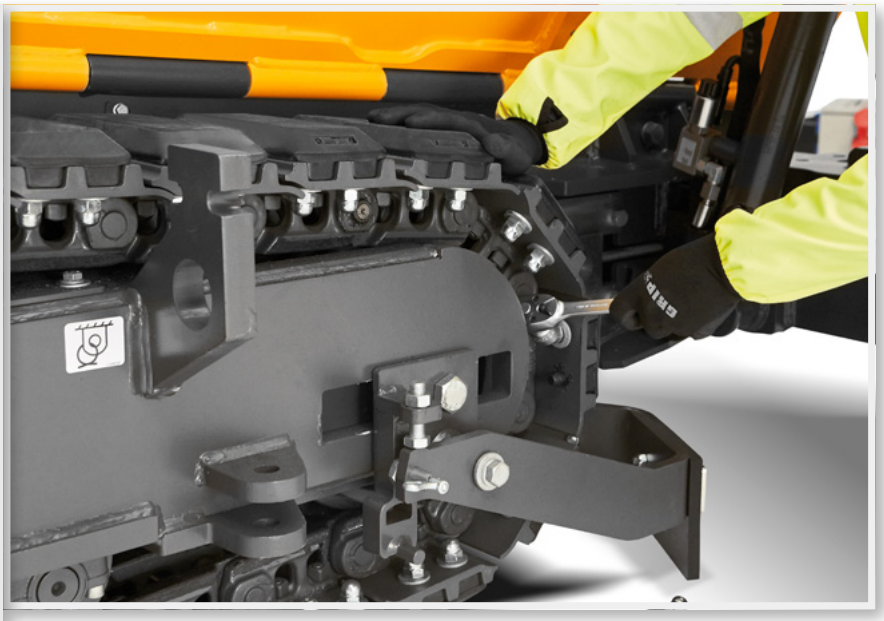

ESPECIFICACIONES

MOTOR		ABG 2820	ABG 2870
FABRICANTE		Volvo (Kubota)	Volvo (Kubota)
MODELO		D3.8H	D3.8H
COMBUSTIBLE		Diesel	Diesel
SALIDA	kW	55,4	55,4
	hp	75,3	75,3
A RÉGIMEN DEL MOTOR	r/min	2200	2200
REFRIGERANTE		Líquido	Líquido
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	l	110	110
EMISIONES DE ESCAPE		EU Fase V	EU Fase V

EXTENDIDO			
RENDIMIENTO (TEÓRICO)*			
con transportador simple	t/h	330	330
con transportador doble	t/h	230	230
ESPESOR DE LA CAPA (MÁX.)	mm	250	250

El rendimiento real de extendido depende del espesor de la capa, la anchura de extendido y la velocidad de extendido, y variará en función de las condiciones de extendido imperantes en la obra.

VELOCIDAD			
PAVIMENTACIÓN (MÁX.)	m/min	20	20
TRANSPORTE (MÁX.)	km/h	4,5	16

TRANSPORTADOR			
CAPACIDAD DE LA TOLVA	t	9	9
NÚMERO DE TRANSPORTADORES		1 ó 2	1 ó 2
VELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR (MÁX.)	m/min	17,9	17,9

SINFÍN			
NÚMERO DE SINFINES		2	2
VELOCIDAD (MÁX)	1/min	72	72
DIÁMETRO	mm	300	300

TREN DE RODAJE		ABG 2820	
LONGITUD	mm	1833	-
ANCHURA (PLACAS DE ORUGA)	mm	160	-

PROPULSIÓN			
PROPULSIÓN TRASERA	no.	2	-
UNIDADES DE PROPULSIÓN DELANTERAS	no.	2	-

RUEDAS/ NEUMÁTICOS			ABG 2870
RUEDAS TRASERAS			
TIPO		-	NEUMÁTICOS
NÚMERO	no.	-	2
DIMENSIÓN		-	365 / 80 R20
RUEDAS DELANTERAS			
TIPO		-	NEUMÁTICOS ELÁSTICOS
NÚMERO	no.	-	4
DIÁMETRO	mm	-	457
ANCHURA	mm	-	229

DIMENSIONES		ABG 2820	ABG 2870
LONGITUD CON REGLA VB 40 (PASARELA ARRIBA)	mm	4871	4871
LONGITUD CON REGLA VB 30	mm	5300	5300
ANCHURA	mm	1740	1740
ALTURA	mm	3994	3994
ALTURA (TRANSPORTE)	mm	2899	2899

PESO			
UNIDAD TRACTORA	kg	8155	7635

Peso aproximado, sin opciones. Depósito de gasóleo a medio llenar, operario de 75 kg, tolva estándar y techo para intemperie incluidos.

PENDIENTE MÁXIMA ADMISIBLE			
TRACTOR + REGLA	%	36	36

Al utilizar extensiones se reducirá la pendiente máxima permitida.

NIVEL SONORO			
L_{pA} *Nivel de presión sonora en el oído del conductor, según . ISO 11201*	dB	85	85
L_{WA} *Nivel de potencia acústica garantizado, según . directiva 2000/14/CE*	dB	106	106

VIBRACIÓN			
VIBRACIÓN MANO-BRAZO *de acuerdo . iSO 5349:2001*	m/s^2	<2,5	<2,5
VIBRACIÓN CUERPO ENTERO *de acuerdo . según ISO 2631:1997*	m/s^2	<0,5	<0,5

SISTEMA ELÉCTRICO			
TENSIÓN DE LA BATERÍA	V	24	24

PESO OPERATIVO* DE LAS REGLAS EN KG

ANCHURA DE TRABAJO AT	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m
ABG 2820				
VB 30 ETC MIN	1856	-	2260	-
VB 30 ETC MÁX	1873	-	2277	-
ABG 2820 | ABG 28270				
VB 40 ETC MÍN *Control mecánico de la corona y compuertas finales estándar*	-	1638	1977	2186
VB 40 ETC MÁX *Corona hidráulica y compuertas hidráulicas*	-	1720	2058	2267


** Incluidos prolongadores de sinfín, placas de canal y compuertas finales.*


Las extendedoras ABG City Class son la elección perfecta para obras viales urbanas y otros proyectos de tamaño pequeño a mediano.





DIMENSIONES


DIMENSIONES [mm]		ABG 2820	ABG 2870
A	LONGITUD OPERATIVA	5300	5320
B_1	ALTURA DE TRABAJO	3995	3995
B_2	ALTURA TECHO INTEMPERIE	3720	3720
B_3	ALTURA DE TRANSPORTE	2899	2899
C	ANCHURA TRACTOR	1740	1740
D_1	ALTURA BARANDILLA	2523	2523
D_2	ALTURA CUBIERTA	1493	1493
D_3	ALTURA DE LA SOLERA	877	877
E_1	ANCHURA EXTERIOR DE LA TOLVA	3240	3240
E_2	ANCHURA INTERIOR DE LA TOLVA	3103	3103
E_3	ANCHURA VIGA OSCILANTE	2559	2559
F_1	EXTENSIÓN TECHO INTEMPERIE	580	580
F_2	EXTENSIÓN CONSOLA ASIENTO	542	542
G_1	ALTURA DE CARGA INTERIOR	552	552
G_2	ALTURA DE CARGA EXTERIOR	701	701
H_1	LONGITUD DE LA TOLVA HASTA EL RODILLO DE EMPUJE	1985	1985
H_2	LONGITUD DE LA TOLVA	1805	1805
J_1	DISTANCIA PARED TRASERA CENTRO SINFÍN	225	225
J_2	DISTANCIA REGLA SINFÍN	230	230
J_3	PROFUNDIDAD DE LA REGLA	850	850
K_1	ALTURA DEL SINFÍN AL SUELO (CENTRO)	350-90	350-90
K_2	DIÁMETRO DEL SINFÍN	300	300
L	DISTANCIA AL SUELO	145	145
M	DIÁMETRO RUEDA	-	459
N	DIÁMETRO DEL RODILLO DE EMPUJE	110	160
O	ANCHURA DEL TRANSPORTADOR	710	710
S_1	ANCHURA BÁSICA DE LA REGLA VB 30	1500	-
S_1	ANCHURA BÁSICA DE LA REGLA VB 40	1800	1800
S_2	ANCHURA DE REGLA EXTENDIDA VB 30	3000	-
S_2	ANCHURA DE REGLA EXTENDIDA VB 40	3500	3500
T_1	RUEDA DELANTERA/CARRIL PARA EMPUJAR EL RODILLO	960	960
T_2	DISTANCIA RUEDAS DELANTERAS	-	600
T_3	LONGITUD DE VÍA/BASE DE RUEDA	1833	1833
T_4	DISTANCIA VÍA/RUEDA A PARED TRASERA	589	589
U_1	ANCHO DE VÍA/RUEDA RUEDAS/CARRILES CENTRO A CENTRO	1150	1410
U_2	ANCHO DE VÍA/ANCHO DE RUEDA	260	260
W_1	ANCHURA DE LA PASARELA	300	300
W_2	ALTURA DE LA PASARELA	295	295

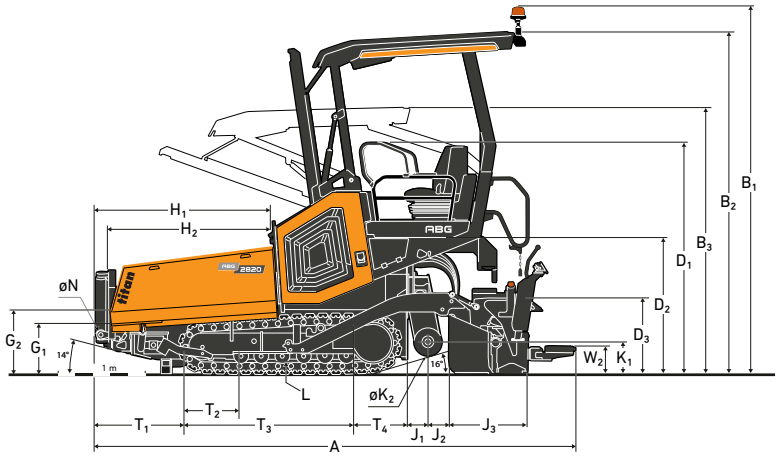

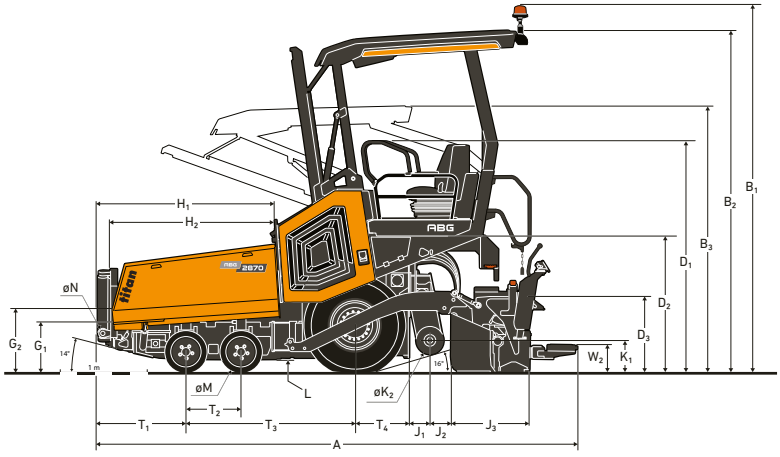

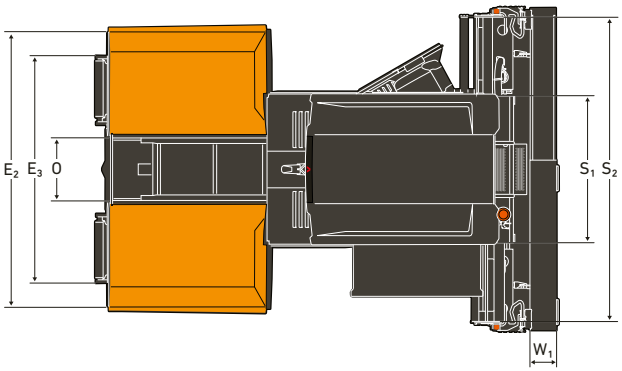

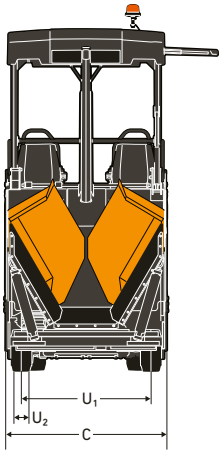

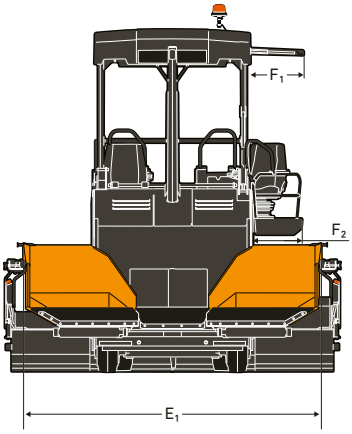

EQUIPAMIENTO

ESTÁNDAR	ABG 2820	ABG 2870
MOTOR		
MOTOR DIESEL VOLVO (KUBOTA), EU FASE V	✓	✓
ACCIONAMIENTO		
CONTROL ELECTRÓNICO DE LA TRANSMISIÓN	✓	✓
SISTEMA DE TRACCIÓN EFICIENTE DEPENDIENTE DE LA CARGA	✓	✓
TENSOR AUTOMÁTICO DE ORUGAS	✓	–
RODILLOS DE ORUGA LUBRICADOS DE POR VIDA	✓	–
ESLABONES DE ORUGA FORJADOS Y ENDURECIDOS	✓	–
ZAPATAS DE GOMA INTELIGENTES	✓	–
TRACCIÓN TRASERA INDEPENDIENTE	–	✓
EJE DELANTERO MOTRIZ	–	✓
NIVELADORES HIDRÁULICOS	–	✓
DIRECCIÓN ACTIVA	–	✓
RUEDAS TRASERAS SIN LASTRE	–	✓
GESTIÓN DEL MATERIAL		
CONTROL PROPORCIONAL DEL TRANSPORTADOR	✓	✓
SENTIDO DE GIRO REVERSIBLE DEL SINFÍN	✓	✓
TRANSPORTADOR SIMPLE	✓	✓
AJUSTE MECÁNICO DE LA ALTURA DEL SINFÍN	✓	✓
TRAVESAÑO OSCILANTE CON DOS POSICIONES DE MONTAJE	✓	✓
RODILLO DE EMPUJE	110 mm	160 mm
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA		
GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA EXTENDEDORA (EPM 3)	✓	✓
GESTOR DE AJUSTES	✓	✓
GESTOR DE INTERVALOS DE SERVICIO	✓	✓
PUESTO DE MANDO AJUSTABLE Y DESLIZANTE	✓	✓
DOS PANELES DE CONTROL DE LA REGLA AJUSTABLES Y GIRATORIOS	✓	✓
INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LA BATERÍA	✓	✓
ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	✓	✓
ALARMA DE RESERVA	✓	✓
KIT DE HERRAMIENTAS	✓	✓
ESTRUCTURA		
TECHO PLEGABLE MANUAL PARA TODO TIPO DE CLIMA PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV)	✓	✓
DOS ASIENTOS ABATIBLES	✓	✓
COMPARTIMENTO PORTAOBJETOS BAJO EL TECHO	✓	✓
ESPEJOS DE CAMPO CERCANO EN EL TECHO	✓	✓
LLAVE ABG	✓	✓
SCREED		
VB 30 ETC 1,50–3,0 M	✓	–
VB 40 ETC 1,80–3,50 M	–	✓
AJUSTE MECÁNICO DE LA CORONA	✓	✓
BLOQUEO DE LA REGLA	✓	✓
BRAZOS DE TRACCIÓN DIVIDIDOS	✓	✓
LUCES		
KIT BÁSICO HALÓGENO	✓	✓
ILUMINACIÓN DEL PUESTO DE MANDO	✓	✓
FUNCIÓN DE LUZ DE INICIO	✓	✓
MEDIO AMBIENTE		
AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA EL COMPARTIMENTO DEL MOTOR Y EL PUESTO DEL OPERADOR	✓	✓

OPCIONAL	ABG 2820	ABG 2870
GESTIÓN DEL MATERIAL		
DOS TRANSPORTADORES INDEPENDIENTES	✓	✓
TRANSPORTADOR REVERSIBLE	✓	✓
RODILLO DE EMPUJE	160 mm	–
ALAS DE TOLVA DE FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL	✓	✓
CUBIERTA DELANTERA DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO	✓	✓
RODILLO DE EMPUJE ESTÁNDAR MÁS 100 MM MÁS DE ESPACIO	✓	✓
CONTROL PROPORCIONAL ULTRASÓNICO DEL SINFÍN	✓	✓
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA		
PARADA DE EMERGENCIA LATERAL	✓	✓
ENCHUFE ADICIONAL 230V 50HZ	✓	✓
INTERRUPTOR AISLADOR DE TRACCIÓN	✓	✓
EQUIPO DE NIVELACIÓN	✓	✓
MALETÍN PARA PANELES DE CONTROL	✓	✓
ESTRUCTURA		
ASIENTOS DE LUJO CON CALEFACCIÓN Y CARGADOR USB	✓	✓
TECHO CORREDIZO ACCIONADO ELECTROHIDRÁULICAMENTE	✓	✓
PARABRISAS LATERAL DEL ASIENTO	✓	✓
SIN TECHO TÉRMICO	✓	✓
SCREED		
BLOQUEO ANTI-SUBIDA DE LA REGLA	✓	–
ASISTENTE DE LA REGLA	✓	✓
COMPUERTAS FINALES HIDRÁULICAS CON CALEFACCIÓN (VB 40)	✓	✓
AJUSTE HIDRÁULICO DE LA CORONA	✓	✓
REDUCCIÓN DE LA ANCHURA DE EXTENDIDO	✓	✓
ZAPATAS DE CORTE	✓	✓
LUCES		
KIT BÁSICO LED	✓	✓
KIT NOCTURNO BÁSICO LED	✓	✓
BALIZA DE ADVERTENCIA LED	✓	✓
MEDIO AMBIENTE		
EXTRACTOR DE HUMOS BITUMINOSOS	✓	✓
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN DE EMULSIÓN INTEGRADO CON ENROLLADOR DE MANGUERA	✓	✓
UNIDAD DE LIMPIEZA POR PULVERIZACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO	✓	✓
ACEITE HIDRÁULICO BIODEGRADABLE Y FILTRO BYPASS	✓	✓

MANTENGA SU EXTENDEDORA PRODUCTIVA CON PIEZAS Y KITS DE SERVICIO ABG

Elimine las conjeturas de su mantenimiento con los kits de servicio para pavimentadoras y reglas ABG. Los kits promueven la sustitución oportuna de las piezas, previniendo los problemas antes de que surjan. Cada kit incluye todas las piezas y accesorios para su comodidad.

Un kit, muchas ventajas

Los kits de servicio aportan un enfoque proactivo que repercute significativamente en el tiempo de actividad. Las piezas existentes pueden parecer buenas a simple vista, pero en realidad pueden ser eslabones débiles que estresan los componentes que las rodean. Estas piezas defectuosas inadvertidas también pueden forzar y desgastar prematuramente los recambios recién instalados.

Las piezas de desgaste y los kits de servicio de ABG garantizan la sustitución a tiempo, maximizando el rendimiento y la vida útil de las piezas. Los kits para extendedoras y reglas ABG ofrecen muchas ventajas adicionales a la hora de realizar tareas de mantenimiento, reparación o revisión.

Ahorro de tiempo

Los kits se componen de piezas y accesorios originales ABG, que garantizan un ajuste perfecto. Esto reduce el tiempo necesario para la instalación y aumenta el tiempo de actividad en la obra.

Mayor vida útil de los componentes

Las piezas utilizan únicamente acero de calidad OEM para ofrecer una resistencia a la abrasión y una durabilidad excepcionales.

Pavimentación de alta calidad

Las piezas originales de ABG optimizan la distribución del calor y minimizan el desgaste de la regla, lo que se traduce en los acabados de alta calidad que se requieren en las obras de hoy en día.

Piezas de precisión

Los kits garantizan que la regla incorpora el diseño y las tolerancias más recientes de los fabricantes de equipos originales. Esto es esencial, ya que las tolerancias actuales pueden ser de tan sólo 2 mm.

Barras tamper originales

Los tampers endurecidos garantizan la calidad de la compactación, la durabilidad y la eficacia del extendido.

Amplia disponibilidad

Los siguientes tipos de kits de servicio están disponibles para todos los modelos de extendedoras ABG, tanto de orugas como de ruedas:

- Kits de servicio
- Kits de transmisión
- Kits de cinta transportadora
- Kits de accionamiento del sinfín
- Kits de eje de sinfín
- Kits de vuelo del sinfín
- Kits de almohadillas de goma para orugas
- Kits de desgaste de la regla

Ventaja económica

El precio de los kits es más ventajoso que el de las piezas por separado.

Para obtener más información sobre las piezas de desgaste y los kits de servicio ABG, póngase en contacto con su distribuidor local.



Encuentre un distribuidor

VENTAJAS DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO ORIGINALES AMMANN

- están diseñadas con precisión suiza y probadas a fondo para adaptarse perfectamente a sus máquinas;
- ofrecen una calidad que garantiza una larga vida útil;
- tienen una garantía de 12 meses;
- reducen el tiempo de inactividad gracias a su disponibilidad y a una logística racionalizada.



SERVICIOS TÉCNICOS

SIEMPRE CERCA

No importa dónde se encuentre, los técnicos formados y las piezas de Ammann están cerca.

VENTAJAS

- Los distribuidores de Ammann ponen a su disposición técnicos expertos que pueden ayudarle, tanto si se trata de una emergencia como si es el momento de tomar medidas preventivas;
- Una línea directa permite acceder rápidamente a nuestro equipo de especialistas experimentados;
- Los vídeos le guían a través de los procesos de servicio y mantenimiento;
- Los kits de piezas especiales incluyen códigos QR que enlazan con vídeos de demostración.

FORMACIÓN

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A SU MÁQUINA

El éxito en el lugar de trabajo comienza con la máquina adecuada. Continúa con la formación que le ayuda a aprovechar todo el valor incorporado en el producto.

VENTAJAS

- Los expertos en aplicaciones de Ammann ofrecen formación adaptada a sus necesidades y basada en las mejores prácticas;
- Las sesiones pueden tener lugar en las instalaciones de Ammann, en su empresa, en una obra o en el distribuidor local de Ammann;
- También hay disponibles oportunidades de formación remota y eLearning.

GRUPO AMMANN EN EL MUNDO

Una empresa innovadora y sostenible

Ammann es un proveedor líder mundial en la fabricación de plantas de asfalto, plantas de hormigón, máquinas y servicios para la industria de construcción con una amplia experiencia en la construcción de carreteras e infraestructuras para el transporte. Estamos comprometidos con la sostenibilidad, tanto en los productos que fabricamos como en la forma de hacerlos.

Nuestras fortalezas son el compromiso de una empresa familiar que opera desde décadas y nuestras fuertes raíces internacionales. Desde 1869, hemos establecido la "referencia" en la industria de la construcción de carreteras con innumerables innovaciones y soluciones competitivas y fiables.

Fieles a nuestro lema "Productivity Partnership for a Life Time" (Asociación de Productividad para Toda la Vida) adaptamos totalmente nuestras actividades a las necesidades y exigencias de nuestros clientes en todo el planeta. Las plantas y máquinas que demuestran sistemáticamente sus virtudes en condiciones exigentes son la mejor manera de demostrar y ofrecer a nuestros clientes la ventaja crucial y competitiva que necesitan.

Gracias a nuestra red de servicios probada, podemos suministrar los repuestos esenciales para que nuestros clientes sigan trabajando, y acompañamos así a las plantas y las máquinas durante toda su vida útil.



200+ REPRESENTANTES Y AGENTES COMERCIALES

20 CENTROS REGIONALES DE VENTAS Y SUBSIDIARIAS

14 FÁBRICAS Y CENTROS DE DESARROLLO

13 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN


12 CENTROS DE ENTRENAMIENTO



PLANTAS

PLANTAS DE ASFALTO

PLANTAS DE HORMIGÓN

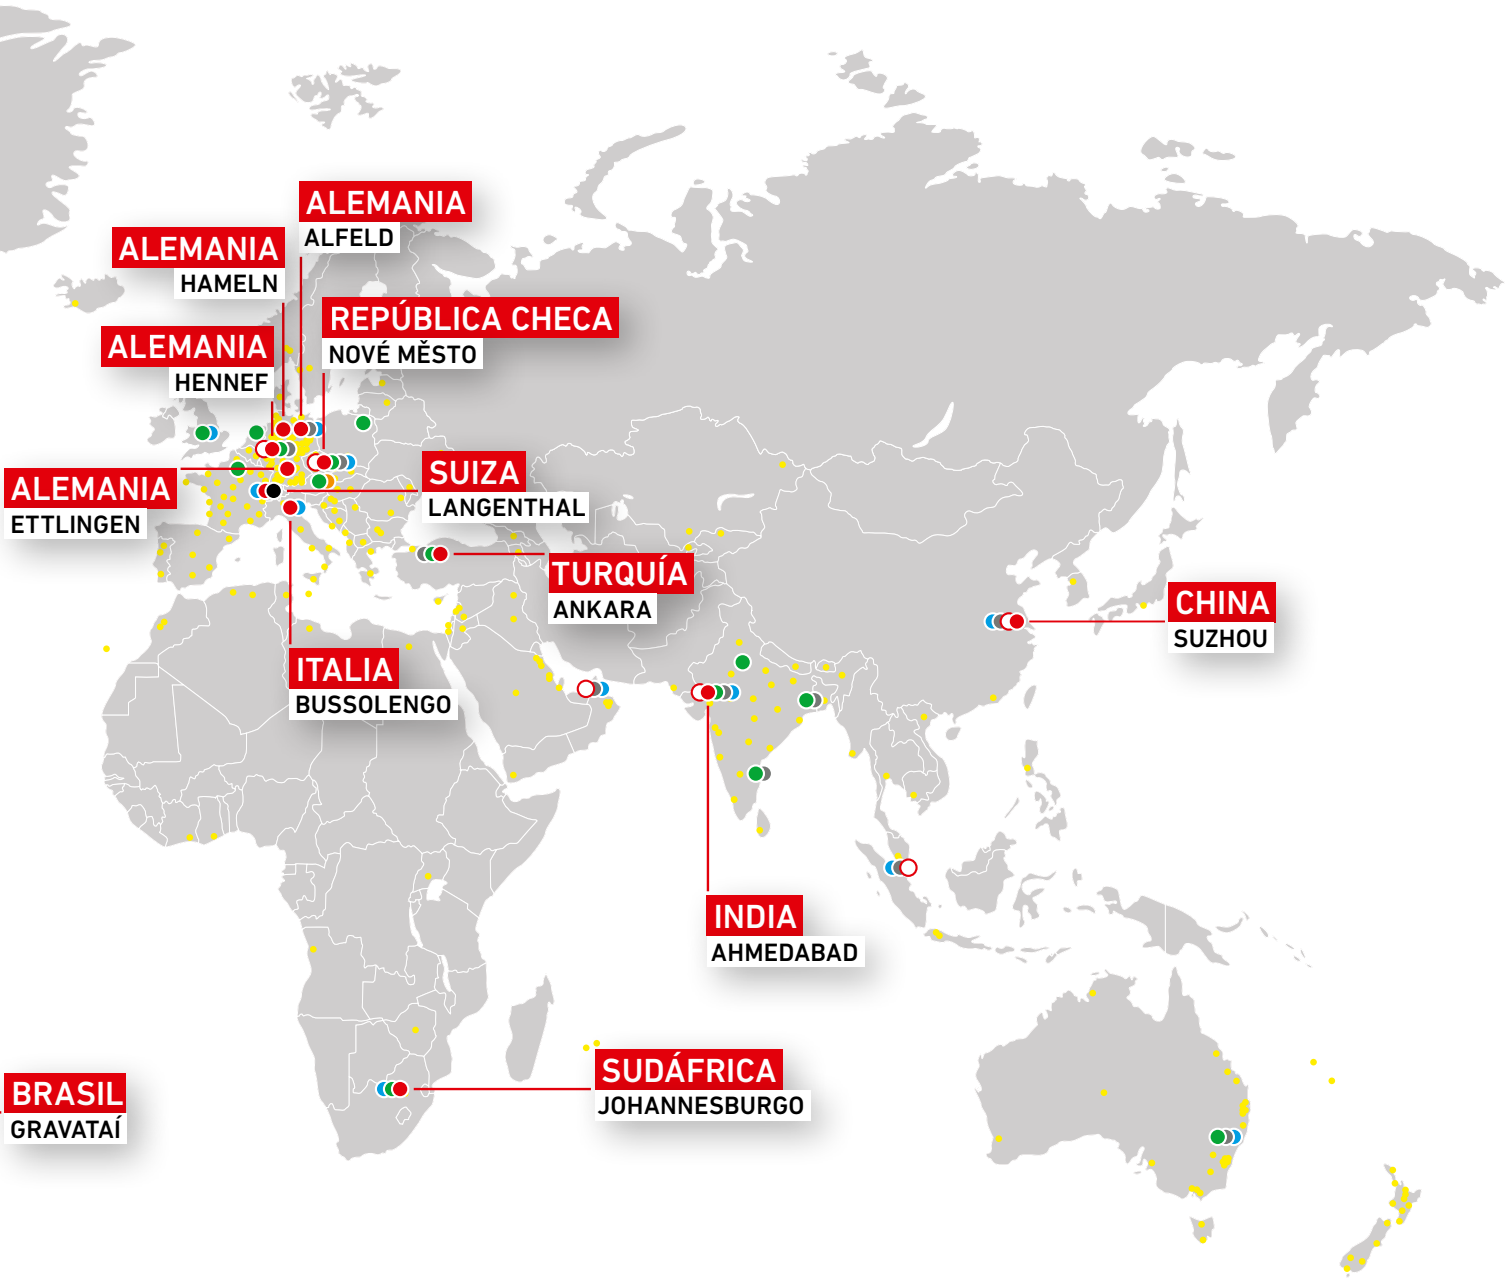

RED GLOBAL DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO

- OFICINA CENTRAL
- CENTROS REGIONALES DE VENTAS
- SUBSIDIARIAS
- FÁBRICAS Y CENTROS DE DESARROLLO
- CENTROS GLOBALES DE RETROFIT
- CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
- CENTROS DE ENTRENAMIENTO
- REPRESENTATES Y AGENTES COMERCIALES



MÁQUINAS

COMPACTACIÓN LIGERA

COMPACTADORES DE SUELO Y ASFALTO

EXTENDEDORAS DE ASFALTO

Para más información sobre
productos y servicios, visite:
www.ammann.com

Las especificaciones están sujetas a cambios.
MPB-3257-00-S1 | © Ammann Group