

RODILLOS TÁNDEM LIGEROS

eARX 26-2



**SUAVIZA LAS ARISTAS
PONTE A TRABAJAR AL LLEGAR**

AMMANN

CARTERA DE PRODUCTOS ARX

Estas máquinas se desenvuelven muy bien en obras pequeñas y son perfectas para empresas de alquiler.

Algunas cuadrillas ven los bordillos con temor, pero para los operadores de los rodillos tándem ligeros de Ammann es algo habitual. La maniobrabilidad de estas máquinas compactas siempre ha sido extraordinaria. Ahora, la última generación es aún más fácil de manejar, con control y visibilidad óptimos y rodillos desplazados que ayudan a los operadores a acercarse a los bordillos y trabajar cerca de los obstrucciones. Ammann no ha olvidado de qué se trata el juego de compactación: alcanzar los objetivos en la menor cantidad de pasadas posibles. Los nuevos rodillos tándem ligeros hacen precisamente eso, con un sistema vibratorio que ofrece una gran potencia y permite trabajar rápidamente con los materiales más resistentes.



Aplicaciones

- Obras pequeñas y medianas
- Mantenimiento de carreteras
- Reparación de calles y caminos de la ciudad.
- Trabajo en espacios reducidos
- Zonas sensibles al ruido y las emisiones;
- Parques infantiles, campos de golf.

CARTERA DE PRODUCTOS ARX

	TIPO	PESO	ANCHO DEL TAMBOR	MOTOR
ARX 1	ARX 10.1	1300 kg	900 mm	StV Fase III
	ARX 12-2	1460 kg	820 mm	StV T4f
	ARX 16-2	1510 kg	900 mm	StV T4f
	ARX 16-2C	1450 kg	900 mm	StV T4f
	ARX 20-2	1570 kg	1000 mm	StV T4f

ARX 2	ARX 23.1-2	2260 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23.1-2C	2110 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2	2230 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2	2260 kg	1000 mm	StIII A T4i
	ARX 23-2C	2085 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2C	2110 kg	1000 mm	StIII A T4i
	ARX 26.1-2	2460 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26.1-2C	2110 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2	2515 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2	2460 kg	1200 mm	StIII A T4i
	ARX 26-2C	2350 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2C	2300 kg	1200 mm	StIII A T4i
	eARX 26-2	2640 kg	1200 mm	eDrive

ARX 4	ARX 36-2	3785 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 36-2	3785 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 40-2	4200 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 40-2	4175 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 40-2C	4055 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 40-2C	4055 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 45-2	4395 kg	1380 mm	StV T4f
	ARX 45-2	4405 kg	1380 mm	StIII A T4i
	ARX 45-2C	4185 kg	1380 mm	StV T4f
	ARX 45-2C	4175 kg	1380 mm	StIII A T4i

POTENCIA SÓLIDA ADN+

Todos los modelos están diseñados de forma exclusiva siguiendo las directrices Solid Power DNA+ de Ammann.



PRODUCTIVIDAD

Las pavimentadoras y compactadoras Ammann están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento, lo que ayuda a los operadores a trabajar de forma rápida y eficiente sin perder calidad. Su precisión reduce los costes de mano de obra, combustible y reelaboración, lo que aumenta la rentabilidad.



ERGONOMÍA

Diseñadas pensando en el operador, estas máquinas ofrecen la máxima visibilidad y controles intuitivos. El diseño inteligente de la máquina promueve tanto la eficiencia como la seguridad en el lugar de trabajo.



FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Ammann da prioridad al fácil mantenimiento. Los componentes duraderos, los puntos de servicio accesibles y los largos intervalos de mantenimiento simplifican el mantenimiento, maximizan el tiempo de actividad y reducen los costes.



SOSTENIBILIDAD

La alta productividad, la asistencia al operador y el fácil mantenimiento contribuyen a reducir el impacto medioambiental. Las máquinas Ammann también cuentan con tecnologías inteligentes y opciones de energía alternativas, lo que hace que las obras sean más limpias, inteligentes y eficientes.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

eMission

Con un sistema de transmisión y vibración totalmente eléctrico, nuestro avanzado concepto de tren motriz aporta innovación y compatibilidad a cualquier lugar de trabajo.

La batería inteligente, conocida por su larga duración y sus características de alta seguridad. La batería se puede recargar mediante el proceso de recuperación durante el funcionamiento de la máquina o con cargadores cuando la máquina no está en funcionamiento. La recarga es rápida, fácil y no requiere herramientas especiales, gracias a los distintos enchufes de recarga de la máquina (230 o 400 voltios).



LiFePO₄

Tracción 100 % eléctrica

11 Config. de vibración 
55-66 Hz

ECOdrops

ECOdrops siempre minimiza, y en este caso elimina, el uso de combustibles fósiles y reduce **la huella de carbono**.

Las piezas de desgaste duraderas y el fácil acceso para el mantenimiento reducen a **reducir los costes de propiedad**.

Tecnologías avanzadas

Las herramientas de digitalización inteligentes ayudan a gestionar el ciclo de vida y su utilización.

La máquina está **totalmente conectada** que permite un control preciso del estado y el rendimiento de los rodillos.



DEL eARX 26-2

Desplazamiento suave

El palanca de accionamiento electrónico proporciona un control avanzado y arranques y paradas suaves.

La articulación ajustable oscila para garantizar un contacto constante entre los tambores y la superficie. Una amplia gama de anchuras de trabajo y la dirección en cangrejo opcional ofrecen una mayor productividad.

Estación del operario

El control intuitivo de la máquina mejora la **facilidad de manejo**.

Funciones avanzadas ayudan a los principiantes a ser productivos y a alcanzar un alto rendimiento.

Plataforma del operador

El **ambiente espacioso** brinda comodidad al operador de la máquina para operarla.

El diseño seguro permite centrarse en la productividad, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo dedicados a una tarea.

Costes de mantenimiento reducidos.

La inspección diaria sin herramientas permite realizar revisiones rápidas de la máquina.

Los puntos de servicio de fácil acceso permiten **un mantenimiento seguro**.

Reducción del tiempo de inactividad

Diseño resistente del bastidor de la máquina y de los componentes reduce las necesidades de mantenimiento.

Los costes de propiedad se reducen gracias a **la facilidad de mantenimiento** de la máquina.




PRODUCTIVIDAD

Propulsión eléctrica

Todos los motores eléctricos y vibratorios vienen de serie con un mecanismo de recuperación. Cuando la máquina se detiene o se desactiva la vibración, los motores eléctricos generan energía y la envían a la batería principal para aumentar la carga.

Los motores vibratorios eléctricos proporcionan un control preciso de la unidad vibratoria, lo que permite una regulación de la frecuencia sin igual en el mercado.

La propulsión totalmente eléctrica ofrece la posibilidad única de un control de tracción del 100 %. El control de tracción Ammann (ATC) distribuye con precisión la potencia motriz a los tambores sin retrasos ni pérdidas en la transferencia de potencia, lo que convierte a esta máquina en la mejor del mercado para subir pendientes.



**1 TURNO
= 1 CARGA**

Batería inteligente

La batería, con un diseño exclusivo, cuenta con celdas protegidas de forma independiente, lo que garantiza que toda la batería sea resistente al fuego. De serie en todos los motores eléctricos y vibratorios, un mecanismo de recuperación mejora la eficiencia. La batería de la máquina permite hasta 18 horas de funcionamiento, dependiendo de las condiciones.

Cuando la máquina no se utiliza, la batería se puede recargar con cargadores. Gracias a los diversos enchufes de carga de la máquina (230 o 400 voltios), un potente cargador externo puede volver a poner la máquina en funcionamiento en la obra en 3,5 horas una vez que la batería está completamente cargada.

Articulación ajustable con oscilación

La articulación central de dirección con oscilación integrada conecta los bastidores delantero y trasero, lo que garantiza una distribución equilibrada del peso y un contacto constante con el suelo. La máquina se puede cambiar rápidamente entre configuraciones en línea y descentradas para una mayor flexibilidad. Esta es una función muy útil para flotas de alquiler.

Palanca de accionamiento electrónico

La palanca electrónica permite arranques y paradas suaves. El control está integrado en el sistema como una función inteligente. Esta solución técnica evita daños innecesarios al asfalto recién colocado y también ayuda a los operadores menos experimentados a realizar su trabajo con éxito. Los operadores pueden elegir entre tres modos de conducción (suave, medio, duro). La reacción de la transmisión se puede ajustar al cambiar entre suelo y asfalto.



Hasta 18 horas de autonomía (LiFePO₄)

La batería puede alimentar la máquina durante 18 horas, más que suficiente para un turno.



3 modos de conducción

Los modos se pueden ajustar en función de las aplicaciones y los materiales para evitar daños en los materiales, especialmente en las capas de asfalto.



1 máquina, 2 anchuras de trabajo

Los ajustes del tambor se pueden modificar para que la máquina se adapte perfectamente a espacios reducidos o abiertos.

Accionamiento 100 % eléctrico 11 ajustes de vibración (rango de 55-66 Hz)

El accionamiento ofrece 11 ajustes de vibración para garantizar el éxito en una gran variedad de materiales.





ERGONOMÍA

Facilidad de manejo

El diseño unificado de los controles de la máquina (pantalla, interruptores, joystick) hace que el manejo de la máquina sea sencillo e intuitivo.

Puesto del operario espacioso

La estación del operador es fácilmente accesible desde ambos lados y está aislada del ruido y las vibraciones, lo que ayuda a mantener la comodidad de los operadores durante todo el turno. Una plataforma espaciosa y un asiento ajustable garantizan el ajuste perfecto para operadores de todas las formas y tamaños.

Productivo y seguro

El diseño de bastidor estrecho y la plataforma abierta proporcionan una visibilidad panorámica y una excelente visión general de la máquina para una seguridad óptima. Todos los objetos son visibles para el operador más allá de un área de 1 metro por 1 metro. La función de prueba rápida y sencilla de los frenos ayuda a mantener un alto nivel de seguridad operativa.

Funciones avanzadas

Una palanca de accionamiento electrónico con freno de estacionamiento integrado y función de pánico ofrece mayor seguridad.

Los modos de carga, trabajo y transporte añaden mayor seguridad.

La pantalla multifuncional está siempre visible para el operador, mientras que el sistema de autodiagnóstico integrado proporciona información adicional. El control automático de vibración (AVC) simplifica el funcionamiento, y los distintos ajustes de vibración optimizan la calidad y permiten una compactación más precisa en diferentes capas.



5 minutos de formación lo explican todo

Los operadores pueden aprender lo necesario sobre el rodillo en tan solo cinco minutos.



70 % menos exposición a las vibraciones

El diseño de la máquina y el aislamiento reducen en un 70 % las vibraciones no deseadas que llegan al operador.

Vista panorámica de 360°

El compactador proporciona vistas sin obstáculos de los tambores, los bordes de la máquina y los alrededores.



Máquina 100 % bajo control

Todos los elementos de control, pantallas y funciones activas son claramente visibles y se pueden supervisar fácilmente de un vistazo.





FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Construcción resistente

Los componentes de alta resistencia prolongan la vida útil de la máquina y minimizan la necesidad de piezas de repuesto. Muchas piezas y componentes no requieren mantenimiento, incluidos los componentes del tren de potencia, la articulación y el sistema vibratorio. Esto reduce enormemente los costos de propiedad al eliminar la necesidad de piezas de repuesto y ahorrar tiempo en el mantenimiento de la máquina.

Mantenimiento seguro

El acceso desde el suelo a todos los puntos de mantenimiento reduce significativamente el tiempo diario de preparación de la máquina. El mantenimiento rutinario se vuelve más eficiente y cómodo gracias a los puntos de drenaje accesibles y los puertos de prueba en los componentes hidráulicos.

La batería se puede recargar mediante recuperación durante el funcionamiento de la máquina o mediante cargadores externos cuando la máquina no está en uso.

Servicio fácil

Un punto de drenaje externo para el sistema hidráulico de la dirección agiliza el proceso de cambio de aceite.

El sistema de autodiagnóstico supervisa el funcionamiento e incluye una pantalla específica.

El acceso directo a los componentes principales simplifica el servicio.

Un filtro externo del sistema de rociado evita obstrucciones, mientras que el autodiagnóstico ayuda a reducir el tiempo de inactividad.

Control diario sin uso de herramientas


El capó de amplia apertura proporciona un excelente acceso al compartimento del motor y a los puntos de inspección diaria. No se necesitan herramientas para acceder a los puntos de servicio diario, lo que garantiza que el mantenimiento se complete rápidamente, reduciendo así los costes de propiedad.



NTO

1 minuto para estar listo

El acceso sencillo y seguro reduce el tiempo de preparación previo al turno a un minuto.

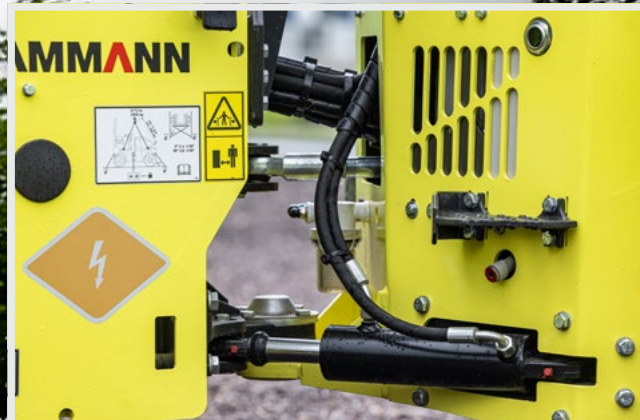

40 horas ahorradas durante el servicio anual

El fácil acceso para el servicio técnico ahorra 40 horas al año, ya que la máquina no tiene que ir al taller y puede seguir trabajando en la obra.

Reducción de costes del 40%

Mantener un alto rendimiento y reducir los esfuerzos de mantenimiento puede suponer un ahorro anual del 40 %.



Seguridad al 100%

No es necesario trepar ni estirarse para realizar las comprobaciones previas al turno.



SOSTENIBILIDAD

Reducción de emisiones

Con un concepto de máquina altamente innovador que no utiliza motor diésel ni estructura de postratamiento, lo que hace que la máquina no genere emisiones. Esto permite que el compactador funcione en zonas de cero emisiones o bajas emisiones que restringen el uso de máquinas con motores de combustión convencionales. Otra ventaja de este concepto extremadamente silencioso es que las máquinas eMission son adecuadas para su uso en aglomeraciones densamente pobladas, edificios, centros históricos o durante turnos nocturnos.

Digitalización inteligente

Hay disponibles sistemas opcionales que proporcionan orientación al operador y documentación precisa de la obra, lo que permite un uso más eficaz de la máquina. Estos datos contribuyen a la optimización de las obras, mejoran la eficiencia y reducen el impacto medioambiental.

El ADS (Sistema de documentación Ammann) permite realizar un seguimiento rápido y sencillo del perfil de trabajo de la máquina en la obra.

Bajos costes de propiedad

La ausencia de un motor diésel elimina la necesidad de cambios periódicos de aceite del motor, filtros y refrigerante.

La eliminación de los componentes de postratamiento del motor reduce el mantenimiento rutinario.

Tanto la articulación como el sistema vibratorio no requieren mantenimiento durante toda la vida útil de la máquina.

El uso de fluidos operativos se limita al circuito de dirección.

Los requisitos reducidos de servicio y mantenimiento reducen las exigencias al operador y minimizan el tiempo de inactividad.

Conectividad

Las máquinas están equipadas con telemática integrada, lo que permite el acceso remoto a información detallada sobre el estado en cualquier momento.

Esto maximiza la utilización de la máquina y mejora la gestión de la flota al permitir la recopilación, el intercambio y el análisis de datos relevantes sobre el terreno.



95% reducción de fluidos de operación

El único fluido operativo necesario es aceite biodegradable, y la cantidad se reduce en un 95 % en comparación con las máquinas que utilizan motores de combustión estándar.



Reducción del 100% de CO₂ NOX, HC y PM

La eliminación de emisiones permite que las máquinas puedan trabajar en interiores y en obras con huella de carbono neutra.

Control del ciclo al 100%

Las herramientas digitales mejoran todas las partes del proceso.



Planificación ilimitada

El seguimiento del ciclo de vida se digitaliza, lo que garantiza la precisión. ServiceLink ofrece servicios adicionales de gestión de máquinas y flotas.

ACE

Ammann Compaction Expert: compactación inteligente del suelo

En las obras de construcción se exigen cada vez más procesos de compactación precisos, transparentes y verificables. Ammann dio los primeros pasos para ofrecer estos procesos en 1998 con la llegada de Ammann Compaction Expert (ACE), un sistema automatizado de medición y control de la compactación. ACE se ha mejorado continuamente desde su introducción y sigue siendo líder del sector. Es el único sistema

Es el único sistema que ajusta automáticamente la amplitud y la frecuencia en función de las características del terreno.

- Puede reducir el número de pasadas que realiza un rodillo y generar ahorros en combustible, mano de obra y desgaste de la máquina.
- ACE ayuda a garantizar que se logre una compactación adecuada y evita costosas repeticiones de trabajos, que en algunos casos pueden incluso requerir regresar al lugar de trabajo;
- Prolonga la vida del material compactado –y de las estructuras colocadas sobre él– proporcionando una superficie homogénea y sin puntos débiles;
- La tecnología ACE está disponible tanto para aplicaciones en suelo como en asfalto. Hay tres opciones ACE disponibles. (ACE /ACE^{force} /ACE^{pro}).




Sistema — ACE^{force}

El sistema ACE^{force} ofrece mediciones de compactación autónomas y en tiempo real. Es fácil de usar, con indicadores claros en pantalla y sin configuraciones complejas. Construida con materiales resistentes y todos los componentes protegidos en el interior de la máquina, no requiere mantenimiento y está diseñada para reducir los costes de propiedad, ofreciendo una precisión y un rendimiento en los que puede confiar.



- Sistema de medición de compactación continua Absolute con evaluación de la rigidez real del material.
- El sistema está integrado en la pantalla multifuncional para facilitar la visibilidad del progreso real de la compactación.
- Indica el modo de doble salto.



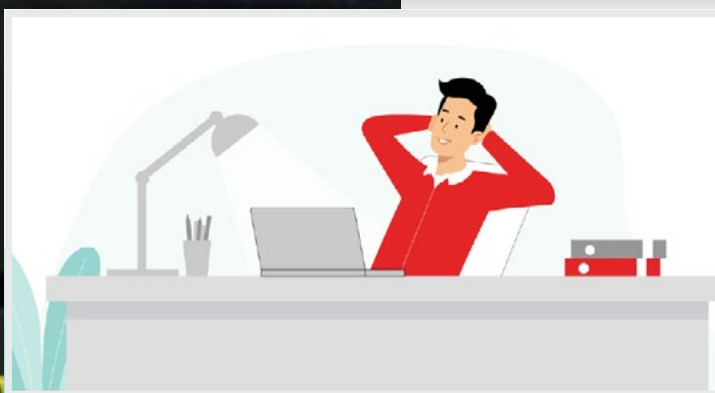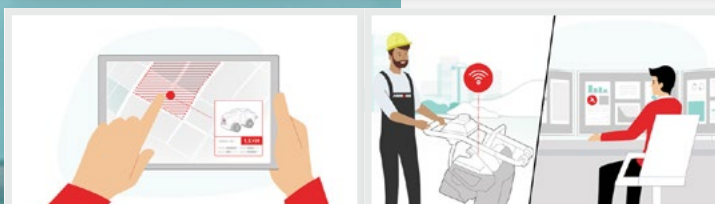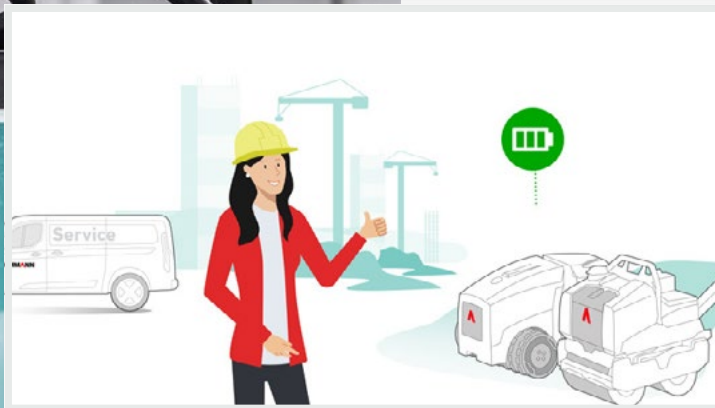

SERVICELINK

Proporcionando los datos que importan

Ammann ServiceLink es una herramienta de gestión de datos digitales que proporciona a los clientes la información que más les interesa: ubicación de la máquina, estado de la batería y horas de funcionamiento. La transferencia de datos es automática gracias al nuevo hardware, y el acceso a la información está a solo un clic de distancia.

- Evalúa los parámetros y controla la complejidad del proyecto de construcción.
- Acceso digital remoto a su flota de máquinas desde un ordenador o a través de una aplicación.
- Evalúa los trabajos de servicio y mantenimiento y ofrece una planificación óptima
- Fácil de evitar costosos tiempos de inactividad de la máquina.

ServiceLink Pro

Esta herramienta de datos basada íntegramente en CAN ofrece una visión general completa de la máquina. Las tripulaciones pueden maximizar los proyectos mediante la utilización eficiente, el mantenimiento proactivo y la planificación inteligente del servicio. Se benefician tanto la productividad como la longevidad de los equipos.

- Proporciona la ubicación de la máquina en tiempo real
- Actualiza el horario laboral en tiempo real
- Realiza un seguimiento del voltaje de la batería y la TCU
- Se puede acceder a través del portal en línea o la aplicación móvil
- Muestra tanto los códigos de fallo como los de diagnóstico
- Proporciona el estado de vibración
- Permite la supervisión geográfica y la generación de informes
- Versiones SW y muchas más...

DISFRUTA DEL SILENCIO

Cero emisiones y funcionamiento silencioso

Las máquinas eléctricas revolucionarias de Ammann. El resultado es cero emisiones directas, niveles reducidos de CO₂ y una menor huella de carbono.

- Nivel de ruido extremadamente bajo, un 46 % inferior al de máquinas comparables con motor de combustión tradicional
- Se adaptan bien a lugares de trabajo sensibles al ruido, como lugares concurridos, centros urbanos y zonas históricas y residenciales, y son ideales para el trabajo nocturno.
- Batería avanzada con ciclo de vida prolongado, alta capacidad y seguridad óptima
- ECOdrop y Ammann ServiceLink
- Compactación interna





e-Drive



OPCIONES

Las herramientas que necesitas para triunfar



Enchufe de 230 V

Inversor CC-CA para disponibilidad de enchufe de 230 V a bordo;

Posibilidad de conectar dispositivos de hasta 3000 W.



Cable de carga tipo E

Cable de carga para conexión a la red de distribución de 230 V



Cargador externo

La batería se puede recargar con un cargador externo.

Sistema de carga de 200 amperios con 3,5 horas de tiempo de carga (del 0% al 100% de la capacidad de la batería).



Cargador de batería integrado 230 V

Cargador integrado para carga rápida, gracias a la conexión trifásica (400 V);

Tiempo de carga: 4 horas del 1 % al 100 % de la capacidad de la batería.

Posibilidad de cargar con conexión monofásica (230 V) mediante el modo automático.




cortador de juntas de 45° (delante derecha)

El kit incluye dos tipos de discos (de prensado y de corte), lo que ofrece una mayor versatilidad y productividad en el lugar de trabajo.

Capota rígida, montada sobre ROPS

Un techo de plástico montado en el bastidor ROPS aumenta la comodidad del operador al proporcionar protección contra las inclemencias del tiempo, reducir el calor y el deslumbramiento, y presentar un diseño plegable para facilitar su transporte o almacenamiento.

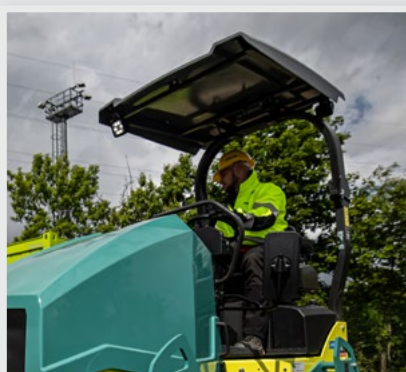

Palanca de accionamiento adicional en el lado izquierdo

Para mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo y la comodidad del operador, la máquina puede equiparse con una segunda palanca de accionamiento.

Faro de advertencia LED verde

Una luz LED verde se activa cuando el operador se abrocha el cinturón de seguridad, lo que mejora la seguridad en el lugar de trabajo y permite una mejor supervisión por parte del personal de seguridad.



Termómetro de infrarrojos

Las lecturas continuas de temperatura (°C/°F) se muestran directamente en la pantalla de la máquina, lo que permite a los operadores supervisar la temperatura real del asfalto en tiempo real.



Luces LED adicionales para: Techo rígido | ROPS | Borde del tambor

Las múltiples opciones de iluminación LED mejoran la visibilidad y la iluminación, lo que aumenta el rendimiento en condiciones de poca luz y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.


Kit de mantenimiento (1000 h)

Los kits de mantenimiento opcionales facilitan un arranque más suave, minimizan el tiempo de inactividad y prolongan la vida útil de la máquina.




Rascadores basculantes para el doble tambor

Cuando no se necesitan, los rascadores se pueden inclinar hacia arriba para reducir significativamente el desgaste y prolongar su vida útil.

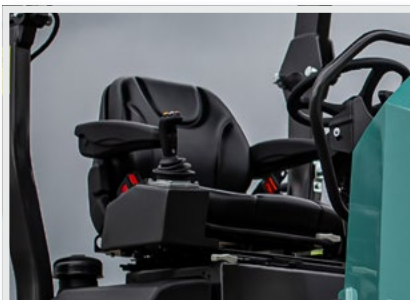

Apoyabrazos del asiento

El soporte mejorado del asiento del operador aumenta la comodidad durante los turnos de trabajo largos.

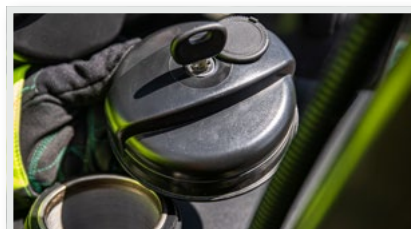

Tapa con cierre para el depósito de agua

Las tapas opcionales con cierre mantienen el polvo, los residuos y los líquidos no deseados fuera del depósito de agua, protegiendo así el sistema.

SUSTITUCIÓN FÁCIL Y EFICAZ

Ammann hace todo lo posible para garantizar que usted disponga de las piezas necesarias donde y cuando las necesite.

Los kits especiales garantizan que todas las piezas necesarias para el proyecto se encuentren en una sola caja, lo que le permite mantenerse organizado y ser eficiente. Los códigos QR enlazan con vídeos que le guían a través del proceso de sustitución.

BENEFICIOS DE LOS REPUESTOS ORIGINALES AMMANN

- están diseñadas con precisión suiza y probadas a fondo para adaptarse perfectamente a sus máquinas;
- ofrecen una calidad que garantiza una larga vida útil;
- tienen una garantía de 12 meses;
- reducen el tiempo de inactividad gracias a su disponibilidad y a una logística racionalizada.

SERVICIOS TÉCNICOS

SIEMPRE CERCA

No importa dónde se encuentre, los técnicos formados y las piezas de Ammann están cerca.

BENEFICIOS

- Los distribuidores de Ammann ponen a su disposición técnicos expertos que pueden ayudarle, tanto si se trata de una emergencia como si es el momento de tomar medidas preventivas;
- Una línea directa permite acceder rápidamente a nuestro equipo de especialistas experimentados;
- Los vídeos le guían a través de los procesos de servicio y mantenimiento;
- Los kits de piezas especiales incluyen códigos QR que enlazan con vídeos de demostración.



SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A SU MÁQUINA

El éxito en el lugar de trabajo comienza con la máquina adecuada. Continúa con la formación que le ayuda a aprovechar todo el valor incorporado en el producto.

BENEFICIOS

- Los expertos en aplicaciones de Ammann ofrecen formación adaptada a sus necesidades y basada en las mejores prácticas;
- Las sesiones pueden tener lugar en las instalaciones de Ammann, en su empresa, en una obra o en el distribuidor local de Ammann;
- También hay disponibles oportunidades de formación remota y eLearning.

PROGRAMAS

AMMANNCARE

Elija entre 5 niveles de servicio.

El programa Ammann Care ofrece una serie de componentes esenciales para garantizar un rendimiento óptimo de los equipos y la asistencia de los distribuidores. Entre ellos se incluyen los kits de servicio Ammann obligatorios, Ammann ServiceLink opcional, cobertura integral de piezas de repuesto, garantía del motor y reembolso de los gastos de desplazamiento, kilometraje y mano de obra relacionados con la sustitución de piezas. Además, el programa ofrece asistencia para las máquinas durante un periodo de gracia de hasta 12 meses.

SUS BENEFICIOS

- Oportunidades de cobertura adicional para generar ingresos
- Conecta a los concesionarios con los clientes durante todo el ciclo de vida de la máquina
- Simplifica la implementación del servicio y el mantenimiento
- Proporciona nuevas formas de apoyar a los clientes;
- Personalizable para satisfacer las necesidades y estándares específicos de los concesionarios.

BRONCE

PLATA

ORO

PLATINO

DIAMANTE

GRUPO AMMANN EN EL MUNDO

Una empresa
innovadora y
sostenible

Ammann es un proveedor líder mundial en la fabricación de plantas de asfalto, plantas mezcladoras de hormigón, máquinas y servicios para la industria de construcción con amplia experiencia en la construcción de carreteras e infraestructuras para el transporte. Estamos comprometidos con la sostenibilidad, tanto en los productos que fabricamos como en la forma de hacerlos.

Nuestras fortalezas son el compromiso de una empresa familiar que opera a largo plazo y nuestras fuertes raíces internacionales. Desde 1869, hemos establecido la «referencia» en la industria de la construcción de carreteras con innumerables innovaciones y soluciones competitivas y confiables.

Fieles a nuestro lema "Productivity Partnership for a Life Time" (Asociación de Productividad para Toda la Vida) adaptamos totalmente nuestras actividades a las necesidades y exigencias de nuestros clientes en todo el planeta. Las plantas y máquinas que demuestran sistemáticamente sus virtudes en condiciones exigentes son la mejor manera de proporcionar a nuestros clientes la ventaja crucial y competitiva que necesitan.

Gracias a nuestra red de servicios confiables, podemos suministrar las partes esenciales para que nuestros clientes sigan trabajando, y soportar a las plantas y máquinas durante toda su vida útil.

200+ REPRESENTANTES Y AGENTES
COMERCIALES

20 CENTROS REGIONALES DE VENTAS
Y SUBSIDIARIAS

14 FÁBRICAS Y CENTROS
DE DESARROLLO

13 CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN


12 CENTROS DE ENTRENAMIENTO



PLANTAS

PLANTAS DE ASFALTO

PLANTAS DE HORMIGÓN

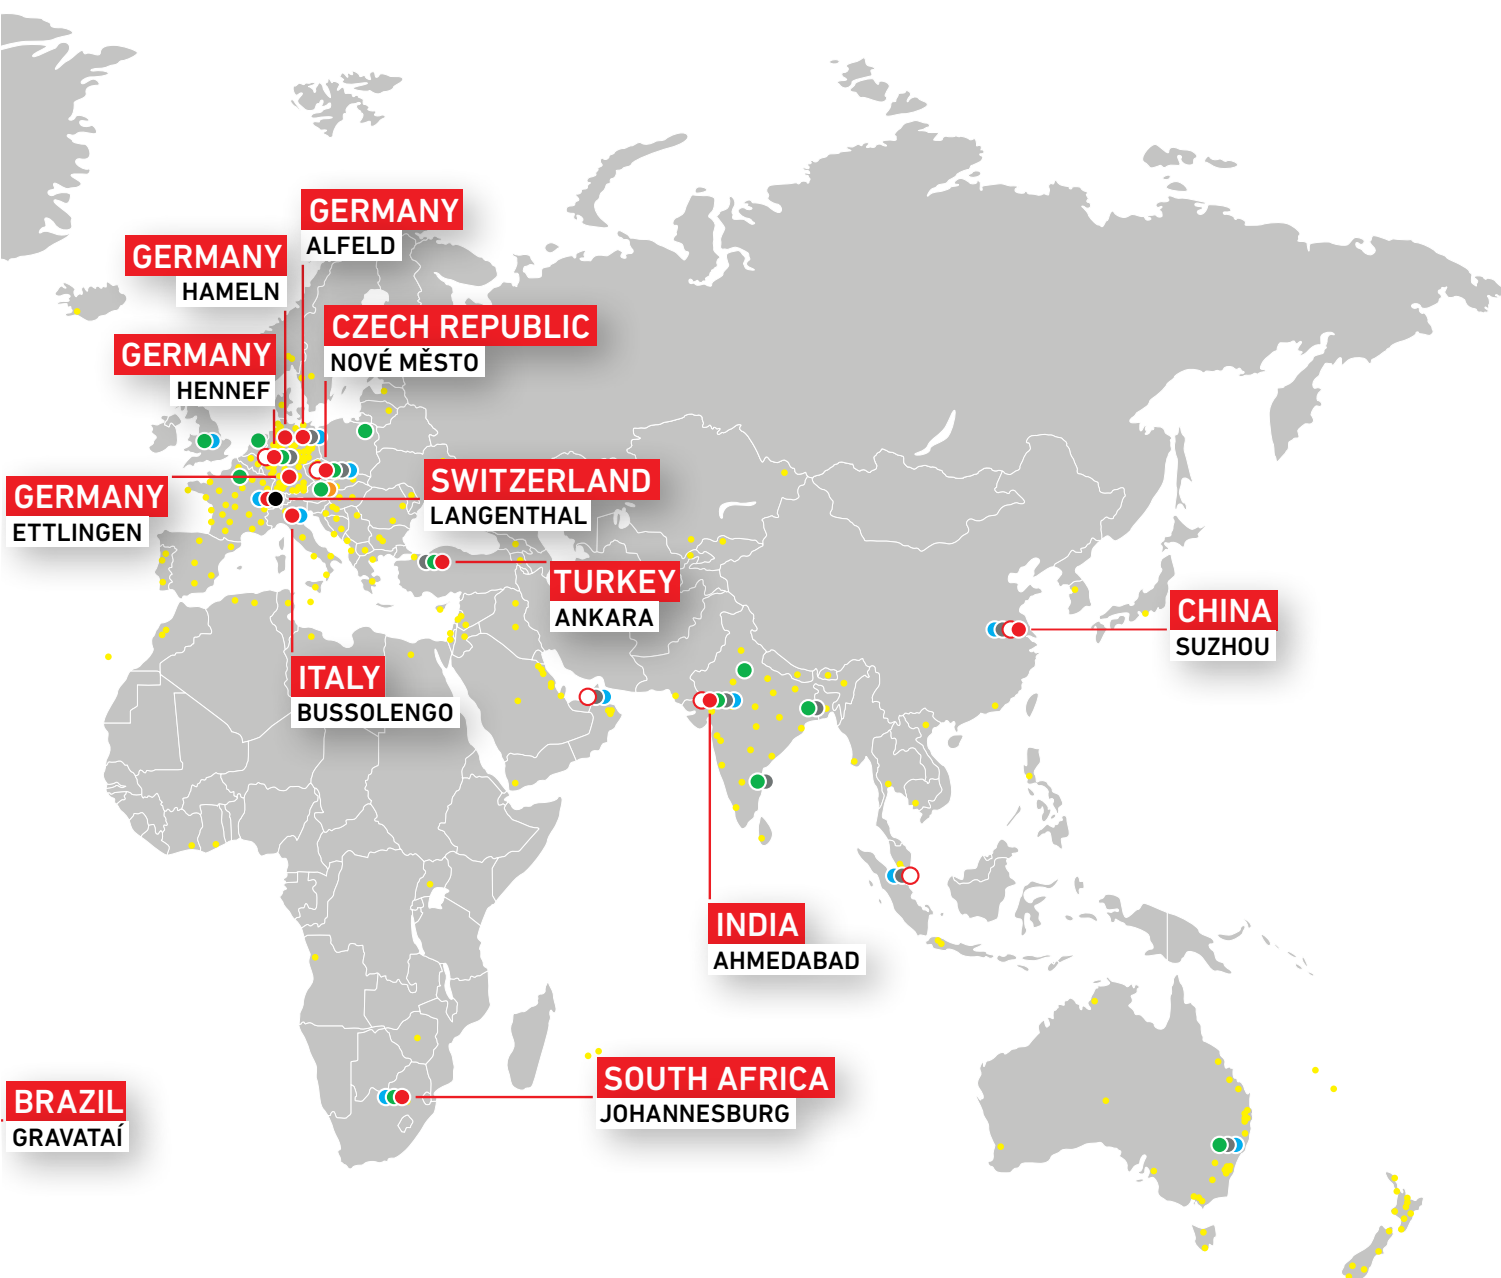


GLOBAL DISTRIBUTION & SERVICE NETWORK

- HEADQUARTERS
- REGIONAL SALES OFFICES
- SUBSIDIARIES
- AGENCIES & SALES PARTNERS
- MANUFACTURING FACILITIES & CENTRE OF COMPETENCE
- GLOBAL RETROFIT CENTRE
- WAREHOUSES
- TRAINING CENTRES



MACHINES

LIGHT COMPACTION
SOIL & ASPHALT COMPACTION
ASPHALT PAVERS



Para información adicional sobre
productos y servicios, visite:
www.ammann.com

