CITY CLASS ASFALTOVÉ FINIŠERY

ABG 2820
ABG 2870

PÁSOVÉ | KOLOVÉ

EU STAGE V



MALÝ, ALE
SOFISTIKOVANÝ FINIŠER

AMMANN

MĚSTSKÝ SPECIALISTA

Finišery ABG City Class jsou ideální volbou pro pokládku v městské aglomeraci a také na malé až středně velké projekty.


Vysoce efektivní hydraulický systém finišerů umožňuje motorům o výkonu 55 kW dosahovat maximálního požadovaného výkonu. Výsledkem je vše, co je potřeba u kompaktního městského stroje: efektivní výkon, nízké emise, tichý provoz a minimální spotřeba paliva.

Pásový ABG 2820 poskytuje bezpečnou trakci i v náročném terénu. ABG 2870 je nejkompaktnější kolový finišer poskytující vysokou mobilitu na staveništi.





	ABG 2820	ABG 2870
MOTOR	55 kW Volvo (Kubota)	55 kW Volvo (Kubota)
ROZSAH POKLÁDKY	1,5–4,5 m	1,8–4,5 m
KAPACITA POKLÁDKY	330 t/h	330 t/h
EMISE	EU Stage V	EU Stage V

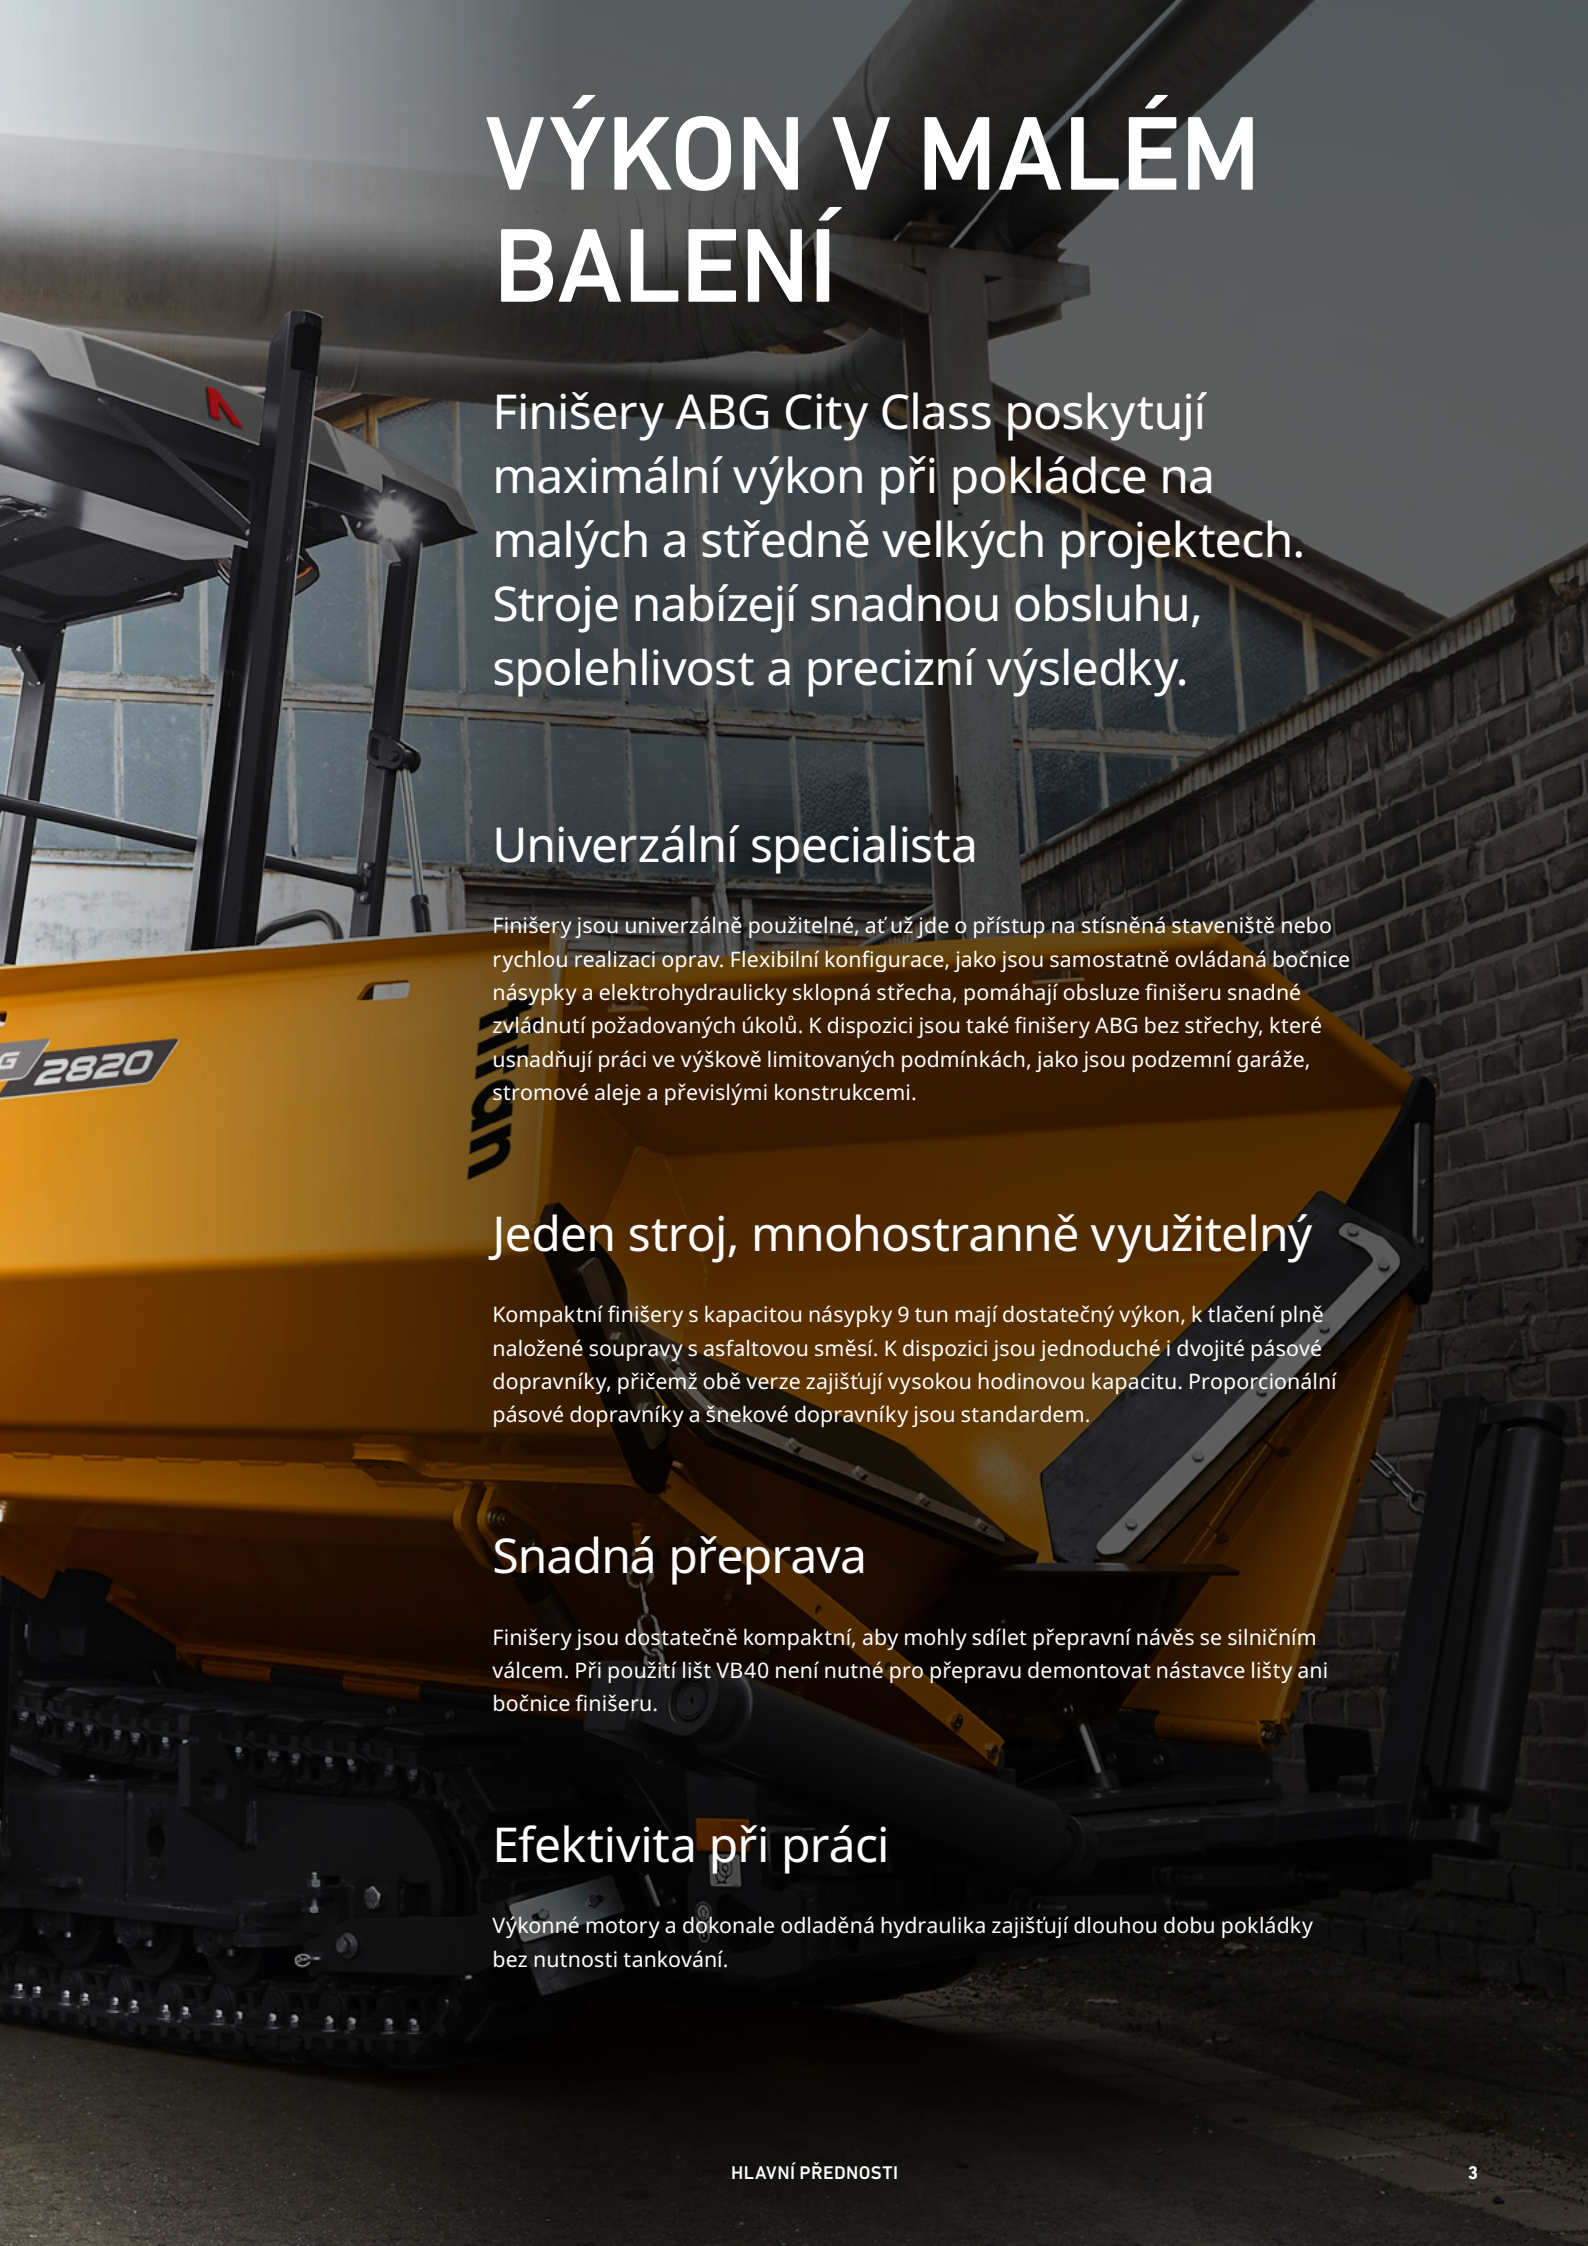

VÝKON V MALÉM BALENÍ

Finišery ABG City Class poskytují maximální výkon při pokládce na malých a středně velkých projektech. Stroje nabízejí snadnou obsluhu, spolehlivost a precizní výsledky.

Univerzální specialista

Finišery jsou univerzálně použitelné, ať už jde o přístup na stísněná staveniště nebo rychlou realizaci oprav. Flexibilní konfigurace, jako jsou samostatně ovládaná bočnice násypky a elektrohydraulicky sklopná střecha, pomáhají obsluze finišeru snadné zvládnutí požadovaných úkolů. K dispozici jsou také finišery ABG bez střechy, které usnadňují práci ve výškově limitovaných podmínkách, jako jsou podzemní garáže, stromové aleje a převislými konstrukcemi.

Jeden stroj, mnohostranně využitelný

Kompaktní finišery s kapacitou násypky 9 tun mají dostatečný výkon, k tlačení plně naložené soupravy s asfaltovou směsí. K dispozici jsou jednoduché i dvojité pásové dopravníky, přičemž obě verze zajišťují vysokou hodinovou kapacitu. Proporcionální pásové dopravníky a šnekové dopravníky jsou standardem.

Snadná přeprava

Finišery jsou dostatečně kompaktní, aby mohly sdílet přepravní návěs se silničním válcem. Při použití lišt VB40 není nutné pro přepravu demontovat nástavce lišty ani bočnice finišeru.

Efektivita při práci

Výkonné motory a dokonale odladěná hydraulika zajišťují dlouhou dobu pokládky bez nutnosti tankování.

ABG 2820 | ABG 2870
UNIVERZÁLNÍ SPECIALISTA

Funkce pro usnadnění obsluhy

Finišery ABG City Class jsou navrženy s maximálním ohledem na obsluhu. Finišery mají mnoho pokročilých funkcí, které jsou běžně dostupné jen u větších strojů. Obsluha zůstává po celou směnu v pohodlí díky plně přizpůsobitelným pracovním stanovištím, intuitivnímu ovládání a výborné viditelnosti.

Ochrana za každého počasí

Odolná střecha je vybavena zvukově izolační vrstvou a posouvá se tak, aby chránila obsluhu při vysunutí sedadla. Volitelné prosklení na obou stranách plošiny poskytuje dodatečnou ochranu proti povětrnostním podmínkám.



Volba pro obsluhy

Systém EPM3 je identický jako u větších finišerů ABG. Displej intuitivně provádí obsluhu jednotlivými funkcemi. Rychlé nastavení lze provádět pomocí otočného ovladače.





Pohodlné a bezpečné uložení příslušenství.

Po skončení směny lze hlavní ovládací panel a oba ovládací panely z lišty uložit do bezpečného vestavěného úložného prostoru.





Komfort šitý na míru obsluhy

Pro skutečně individuální úroveň komfortu si může obsluha upravit svou pracovní pozici a během několika sekund přepnout ze sezení do stoje. Ovládací panel lze posunout na levou i pravou stranu finišeru a naklonit o 30° ve všech směrech.

Pusťte se do práce

Settings Manager, integrovaný v rámci systému Electronic Paver Management (EPM3), umožňuje obsluze ukládat a načítat nastavení pro jednotlivé projekty. Rychle se zahřívající lišta, která se ohřívá až o 3 °C za minutu, podporuje rychlé a bezproblémové nastavení stroje do pracovního stavu.

LIŠTY, KTERÉ SPLŇUJÍ TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY

Pokročilé funkce lišty pomáhají posádkám finišeru dosáhnout hladkých, vysoce předhutněných a homogenních výsledných povrchů. Intuitivní ovládání využívá veškerý potencionál poskytovaný lištami ABG.

Chytřejší ovládání bočnic násypky

Hydraulicky ovládané bočnice eliminují potřebu ručního nastavování, udržují obsluhu v bezpečné vzdálenosti od provozu a čisté hrany pokládky. Úzký design bočnic snižuje množství nezhutněného materiálu uvnitř lišty.

Nastavitelná konzola lišty

Konzolu lišty lze otočit do libovolného směru, což umožňuje obsluze snadno ji nastavit podle požadavků staveniště a aktuálních podmínek. Rozložení ovladačů je optimalizováno pro pohodlí a snadnou obsluhu.



Lišta Variomatic VB30

VB30 hutnicí a vibrační lišta je vybavena robustním vodicím systémem a hydraulickým nastavením koruny. Lze ji rozšířit na dvojnásobek základní šířky, tedy z 1,5 na 3 metry. Rozšiřovací nástavce lišty mohou rozšířit šířku pokládky až na 4 metry.

PRACUJTE VE VĚTŠÍ ŠÍŘCE

Lišta VB40 pracuje při šířkách až do 4,5 m. V některých případech lze přepravovat bez demontáže menších nástavců (26 cm) a bočnic. Lišta je vybavena naklápěcím pochozím plechem, volbou mezi mechanickou nebo hydraulickou korunou lišty a bezúdržbovými ložisky tamperu a vibrátorů lišty.




ÚSPORNÝ PROVOZ

Systém následné úpravy spalin se skládá pouze z filtru pevných částic (DPF). Ve stroji nejsou systémy na selektivní katalytickou redukci (SCR) ani na kapalinu AdBlue (DEF). Proto není nutná žádná údržba SCR a není potřeba doplňovat DEF.



Jednoduchá údržba

Finišery ABG City Class mají pouze tři mazací body, což zjednodušuje servis. Vypouštěcí hadice na kapaliny a snadný přístup k baterii přinášejí další pohodlí. Ložiska pásového dopravníku jsou bezúdržbová.

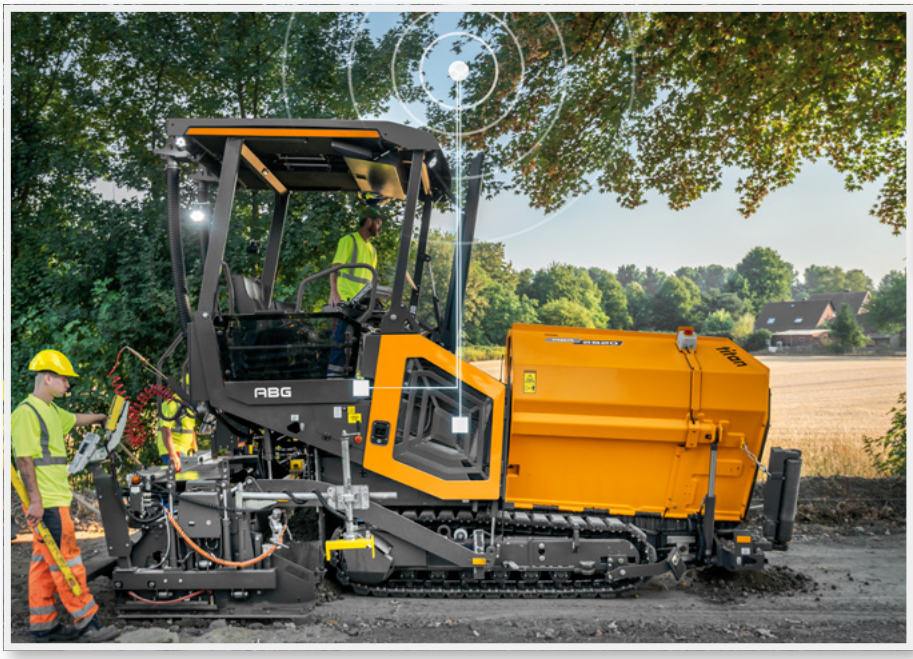

Pokročilá telematika

Moderní telematický systém navržený pro finišery ABG poskytuje zprávy, upozornění a informace, jako je stav paliva, poloha stroje, provozní hodiny a potřeby servisu.

VARIANTY PODVOZKU

Finišery ABG City Class jsou k dispozici s pásovým nebo kolovým podvozkem. Oba stroje jsou dostatečně výkonné pro pokládku a pro tlačení nákladních vozidel. Přesto jsou oba dostatečně kompaktní, aby se mohly přepravovat na jednom přívěsu s hutnicím válcem – bez demontáže kratších nástavců lišty a bočnic.


Kolový podvozek

- Integrovaná funkce posilovače řízení pomáhá snížit poloměr otáčení na 2 m;
- Finišer může jet rychlostí až 16 km/h;
- Podvozek s pohonem 6x4 poskytuje komfort při přesunech mezi staveništi;
- Jízdní kompenzátory, jedinečné v této třídě, využívají technologii z větších finišerů ABG a nabízejí bezkonkurenční komfort jízdy.



Pásový podvozek

- Patentovaný automatický napínač pásů zajišťuje plynulejší rozjezd stroje. Zvyšuje také provozní čas a snižuje provozní náklady;
- Šrouby jsou prakticky umístěny uvnitř pásů pro rychlou a pohodlnou výměnu pryžových segmentů;
- Prodloužení stroje o 150 mm (oproti předchozímu modelu) zlepšuje stabilitu a trakci;
- Odolné škrabáky pásů zajišťují hladký povrch pokládky.

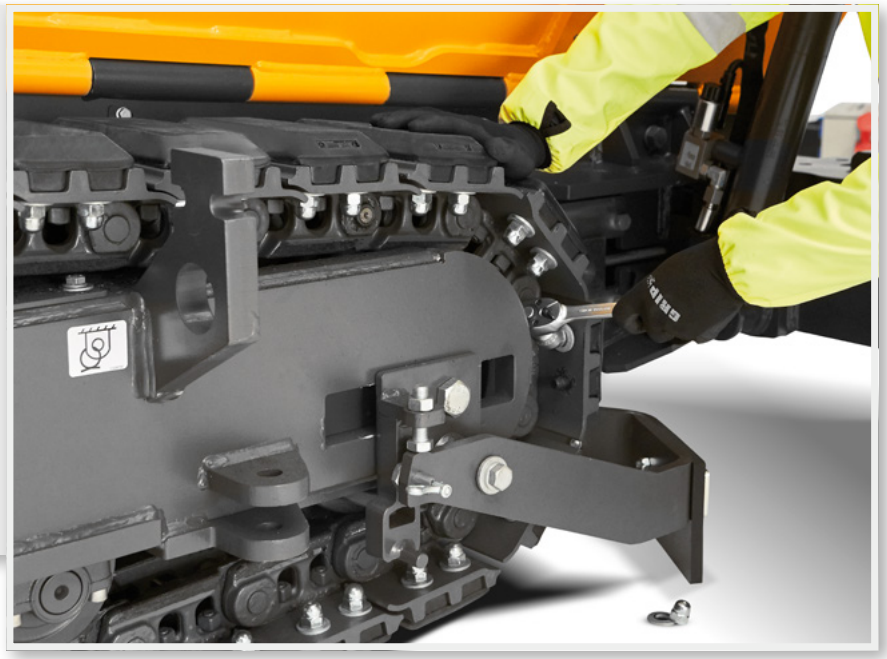

SPECIFIKACE

MOTOR		ABG 2820	ABG 2870
VÝROBCE		Volvo (Kubota)	Volvo (Kubota)
MODEL		D3.8H	D3.8H
PALIVO		Nafta	Nafta
VÝKON	kW	55,4	55,4
	hp	75,3	75,3
PŘI OTÁČKÁCH MOTORU	r/min	2200	2200
CHLADICÍ KAPALINA		Kapalina	Kapalina
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	l	110	110
EMISE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ		EU Stage V	EU Stage V

POKLÁDKA			
KAPACITA (TEORETICKÁ)*			
s jedním pásovým dopravníkem	t/h	330	330
se dvěma pásovými dopravníky	t/h	230	230
TLOUŠŤKA VRSTVY (MAX.)	mm	250	250

Skutečná kapacita pokládky závisí na tloušťce vrstvy, šířce pokládky a rychlosti pokládky a bude se lišit podle podmínek pokládky na staveništi.

OT			
POKLÁDKA (MAX)	m/min	20	20
PŘEPRAVA (MAX.)	km/h	4,5	16

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK			
OBJEM NÁSYPKY	t	9	9
POČET PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ		1 nebo 2	1 nebo 2
RYCHLOST PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU (MAX.)	m/min	17,9	17,9

ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK			
POČET ŠNEKOVÝCH DOPRAVNÍKŮ		2	2
RYCHLOST (MAX)	1/min	72	72
PRŮMĚR	mm	300	300

PODVOZEK		ABG 2820	
DÉLKA	mm	1833	-
ŠÍŘKA (PÁSY)	mm	160	-

POHON			
POHONNÉ JEDNOTKY VZADU	č.	2	-
POHONNÉ JEDNOTKY VPŘEDU	č.	2	-

KOLA/PNEUMATIKY			ABG 2870
ZADNÍ KOLA			
TYP		-	PNEUMATIKY
POČET	č.	-	2
ROZMĚRY		-	365 / 80 R20
PŘEDNÍ ŘÍDICÍ KOLA			
TYP		-	PLNÉ PNEUMATIKY
POČET	č.	-	4
PRŮMĚR	mm	-	457
ŠÍŘKA	mm	-	229

ROZMĚRY		ABG 2820	ABG 2870
DÉLKA S LIŠTOU VB 40 (POCHOZÍ PLECH NAHOŘE)	mm	4871	4871
DÉLKA S LIŠTOU VB 30	mm	5300	5300
ŠÍŘE	mm	1740	1740
VÝŠKA	mm	3994	3994
VÝŠKA (PŘEPRAVA)	mm	2899	2899

HMOTNOST			
STROJ	kg	8155	7635

Přibližná hmotnost, bez volitelné výbavy. Nádrž na naftu z poloviny plná, obsluha 75 kg, standardní násypka a střecha proti povětrnostním vlivům zahrnuty.

MAX. PŘÍPUSTNÉ STOUPÁNÍ			
STROJ + LIŠTA	%	36	36

Při použití prodloužení se maximální přípustná stoupavost sníží.

HLUČNOST			
L_{pA} *Hladina akustického tlaku u ucha řidiče, podle. ISO 11201*	dB	85	85
L_{WA} *Garantovaná hladina akustického výkonu, podle. směrnice 2000/14/ES*	dB	106	106

VIBRACE			
VIBRACE NA RUCE *podle normě ISO 5349:2001*	m/s^2	<2,5	<2,5
VIBRACE NA TĚLO *podle normě ISO 2631:1997*	m/s^2	<0,5	<0,5

ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
NAPĚTÍ BATERIE	V	24	24

PROVOZNÍ HMOTNOSTI* LIŠT V KG

PŘI PRACOVNÍ ŠÍŘCE	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m
ABG 2820				
VB 30 ETC MIN	1856	-	2260	-
VB 30 ETC MAX	1873	-	2277	-
ABG 2820 | ABG 28270				
VB 40 ETC MIN *Mechanické nastavení koruny a standardní bočnice*	-	1638	1977	2186
VB 40 ETC MAX *Hydraulické nastavení koruny a hydraulické bočnice*	-	1720	2058	2267


** Včetně prodloužení šnekových dopravníků, kanálových plechů, bočnic.*





Finišery ABG City Class jsou ideální volbou pro pokládku v městské aglomeraci a také na malé až středně velké projekty.


ROZMĚRY


ROZMĚRY [mm]		ABG 2820	ABG 2870
A	PROVOZNÍ DÉLKA	5300	5320
B_1	PROVOZNÍ VÝŠKA	3995	3995
B_2	VÝŠKA STŘÍŠKY	3720	3720
B_3	PŘEPRAVNÍ VÝŠKA	2899	2899
C	ŠÍŘKA STROJE	1740	1740
D_1	VÝŠKA ZÁBRADLÍ	2523	2523
D_2	VÝŠKA PRACOVIŠTĚ OBSLUHY	1493	1493
D_3	VÝŠKA LIŠTY	877	877
E_1	VNĚJŠÍ ŠÍŘKA NÁSYPKY	3240	3240
E_2	VNITŘNÍ ŠÍŘKA NÁSYPKY	3103	3103
E_3	ŠÍŘKA TLAČNÉHO PŘÍČNÍKU	2559	2559
F_1	PRODLUŽENÁ STŘÍŠKA	580	580
F_2	PRODLUŽENÍ KONZOLY SEDADLA	542	542
G_1	VNITŘNÍ VÝŠKA PRO PLNĚNÍ	552	552
G_2	VNĚJŠÍ VÝŠKA PRO PLNĚNÍ	701	701
H_1	DÉLKA NÁSYPKY K TLAČNÉMU VÁLCI	1985	1985
H_2	DÉLKA NÁSYPKY	1805	1805
J_1	VZDÁLENOST ZADNÍ STĚNY OD STŘEDU ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU	225	225
J_2	VZDÁLENOST ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU OD LIŠTY	230	230
J_3	HLOUBKA (DÉLKA) LIŠTY	850	850
K_1	VÝŠKA ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU OD ZEMĚ (STŘED)	350-90	350-90
K_2	PRŮMĚR ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU	300	300
L	SVĚTLÁ VÝŠKA	145	145
M	PRŮMĚR KOLA	-	459
N	PRŮMĚR TLAČNÉHO VÁLCE	110	160
O	ŠÍŘKA PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU	710	710
S_1	ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA LIŠTY VB 30	1500	-
S_1	ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA LIŠTY VB 40	1800	1800
S_2	ROZŠÍŘENÁ ŠÍŘKA LIŠTY VB 30	3000	-
S_2	ROZŠÍŘENÁ ŠÍŘKA LIŠTY VB 40	3500	3500
T_1	PŘEDNÍ KOLO/PÁS K TLAČNÉMU VÁLCI	960	960
T_2	VZDÁLENOST PŘEDNÍCH KOL	-	600
T_3	DÉLKA PÁSU/ROZVOR KOL	1833	1833
T_4	VZDÁLENOST PÁSU/KOLA K ZADNÍ STĚNĚ	589	589
U_1	ROZCHOD KOL/PÁSŮ STŘED KE STŘEDU	1150	1410
U_2	ŠÍŘKA SEGMENTU PÁSU/ŠÍŘKA KOLA	260	260
W_1	ŠÍŘKA POCHOZÍHO PLECHU	300	300
W_2	VÝŠKA POCHOZÍHO PLECHU	295	295

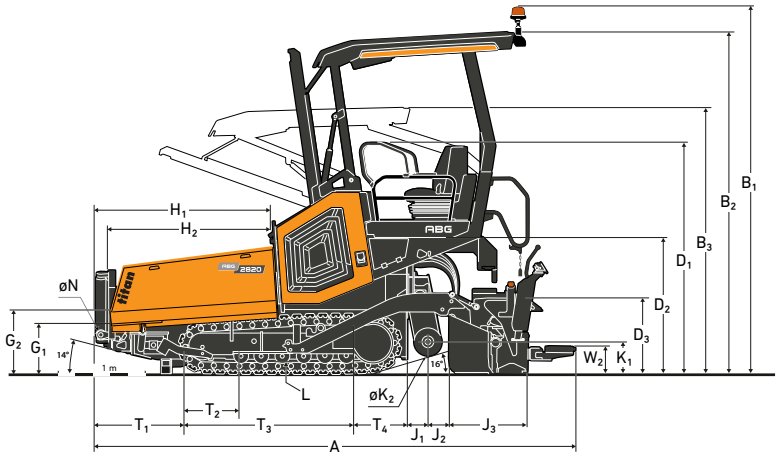

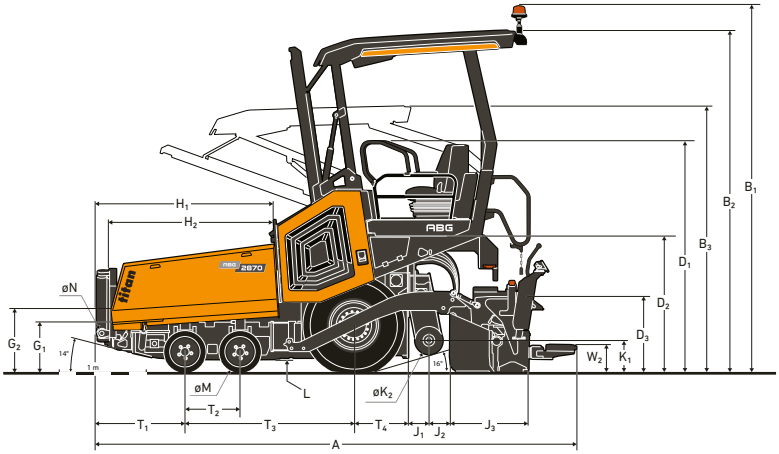

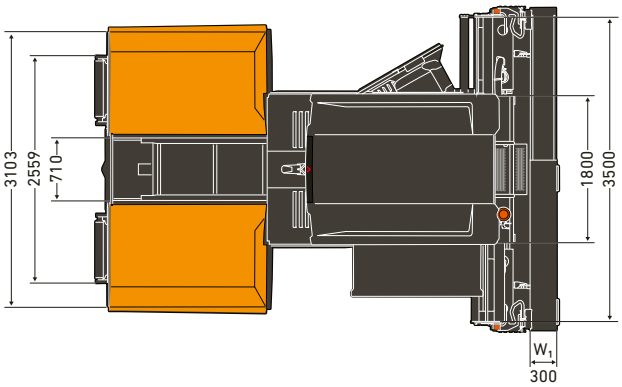

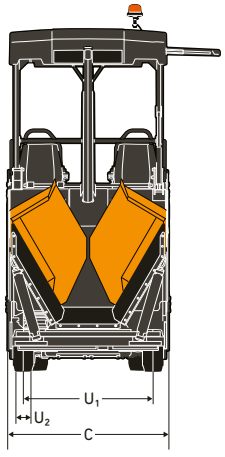

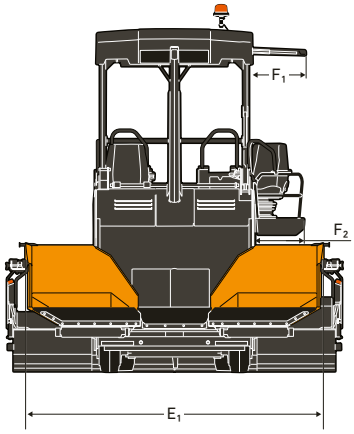

ZAŘÍZENÍ

STANDARD	ABG 2820	ABG 2870
MOTOR		
DIESELOVÝ MOTOR VOLVO (KUBOTA), EU STAGE V	✓	✓
POHON		
ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ POHONU	✓	✓
EFEKTIVNÍ POHONNÝ SYSTÉM NASTAVOVANÝ DLE ZATÍŽENÍ	✓	✓
AUTOMATICKÝ NAPÍNAČ PÁSŮ	✓	–
POJEZDY S PÁSY S DOŽIVOTNÍ MAZACÍ NÁPLNÍ	✓	–
KOVANÉ A TVRZENÉ PÁSOVÉ ČLÁNKY	✓	–
CHYTRÉ PRYŽOVÉ SEGMENTY	✓	–
NEZÁVISLÉ POHONY ZADNÍCH KOL	–	✓
HNANÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA	–	✓
HYDRAULICKÉ KOMPENZÁTORY PODVOZKU	–	✓
AKTIVNÍ ŘÍZENÍ	–	✓
ZADNÍ KOLA BEZ DOTÍŽENÍ	–	✓
KONTROLA ZPRACOVÁVANÉHO MATERIÁLU		
PROPORCIONÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU	✓	✓
REVERZNÍ SMĚR OTÁČENÍ ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU	✓	✓
JEDNODUCHÝ DOPRAVNÍK	✓	✓
MECHANICKÉ NASTAVENÍ VÝŠKY ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU	✓	✓
TLAČNÝ PŘÍČNÍK SE DVĚMA MONTÁŽNÍMI POLOHAMI	✓	✓
TLAČNÝ VÁLEC	110 mm	160 mm
ELEKTROINSTALACE A ELEKTRONIKA		
ELECTRONIC PAVER MANAGEMENT (EPM 3)	✓	✓
SETTINGS MANAGER	✓	✓
SERVICE INTERVAL MANAGER	✓	✓
NASTAVITELNÝ A POSUVNÝ OVLÁDACÍ PULT	✓	✓
DVA NASTAVITELNÉ A OTOČNÉ OVLÁDACÍ PANELY MA KONCÍCH LIŠTY	✓	✓
HLAVNÍ VYPÍNAČ BATERIE	✓	✓
ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ	✓	✓
ZPĚTNÝ ALARM	✓	✓
SADA NÁŘADÍ	✓	✓
PODPORA MATRIS	✓	✓
KONSTRUKCE		
MANUÁLNĚ SKLÁDACÍ STŘÍŠKA ZE SKLOLAMINÁTU (GRP)	✓	✓
DVĚ VÝKLOPNÁ SEDADLA	✓	✓
ÚLOŽNÝ PROSTOR POD STŘÍŠKOU	✓	✓
ZPĚTNÁ PANORAMATICKÁ ZRCÁTKA NA STŘÍŠCE	✓	✓
KLÍČEK ABG	✓	✓
LIŠTA		
VB 30 ETC 1,50–3,0 M	✓	–
VB 40 ETC 1,80–3,50 M	–	✓
MECHANICKÉ NASTAVENÍ KORUNY	✓	✓
ZÁMEK LIŠTY	✓	✓
DĚLENÁ TAŽNÁ RAMENA	✓	✓
OSVĚTLENÍ		
PRACOVNÍ SVĚTLA	✓	–
OSVĚTLENÍ PLOŠINY OBSLUHY	✓	✓
FUNKCE ZPOŽDĚNÉHO ZHASNUTÍ	✓	✓
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ		
ZVUKOVÁ IZOLACE MOTOROVÉHO PROSTORU A STANOVIŠTĚ OBSLUHY	✓	✓

VOLITELNÉ	ABG 2820	ABG 2870
KONTROLA ZPRACOVÁVANÉHO MATERIÁLU		
DVA NEZÁVISLÉ PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY	✓	✓
REVERZIBILNÍ DOPRAVNÍK	✓	✓
TLAČNÝ VÁLEC	160	–
NEZÁVISLE OVLÁDANÁ BOČNICE NÁSYPKY	✓	✓
HYDRAULICKY OVLÁDANÁ PŘEDNÍ KLAPKA V NÁSYPCE	✓	✓
STANDARDNÍ TLAČNÝ VÁLEC PLUS O 100 MM VÍCE PROSTORU	✓	✓
PROPORCIONÁLNÍ ULTRAZVUKOVÉ OVLÁDÁNÍ ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU	✓	✓
ELEKTROINSTALACE A ELEKTRONIKA		
BOČNÍ TLAČÍTKO NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ	✓	✓
PŘÍDAVNÁ ZÁSUVKA 230V 50HZ	✓	✓
SPÍNAČ TRAKČNÍHO ODPOJOVAČE	✓	✓
NIVELAČNÍ ZAŘÍZENÍ	✓	✓
KUFŘÍK NA OVLÁDACÍ PANELY	✓	✓
KONSTRUKCE		
LUXUSNÍ SEDADLA S VYHŘÍVÁNÍM A USB NABÍJEČKOU	✓	✓
ELEKTROHYDRAULICKY POHÁNĚNÁ STŘÍŠKA	✓	✓
ČELNÍ SKLO NA STRANĚ SEDADLA	✓	✓
BEZ OCHRANNÉ STŘÍŠKY	✓	✓
LIŠTA		
ZAJIŠTĚNÍ PROTI POKLESU HLADÍCÍ LIŠTY	✓	–
ASISTENT LIŠTY	✓	✓
HYDRAULICKÉ BOČNICE (VB 40)	✓	✓
HYDRAULICKY VYHŘÍVANÉ BOČNICE (VB 40)	✓	✓
HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ KORUNY	✓	✓
SNÍŽENÍ ŠÍŘKY POKLÁDKY	✓	✓
HRANIČNÍ BOTKY	✓	✓
OSVĚTLENÍ		
ZÁKLADNÍ SADA LED	✓	✓
ZÁKLADNÍ NOČNÍ SADA LED	✓	✓
VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO LED	✓	✓
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ		
ODSAVAČ ASFALTOVÝCH VÝPARŮ	✓	✓
INTEGROVANÝ SYSTÉM POSTŘIKU EMULZÍ S NAVIJÁKEM HADICE	✓	✓
VYSOCE VÝKONNÁ ČISTICÍ JEDNOTKA S POSTŘIKEM	✓	✓
BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ HYDRAULICKÝ OLEJ A OBTOKOVÝ FILTR	✓	✓

NÁHRADNÍ DÍLY

UDRŽUJTE FINIŠERY PRODUKTIVNÍ S OPOTŘEBITELNÝMI DÍLY ABG A SERVISNÍMI SADAMI

Odstraňte nejistou údržbu pomocí servisních sad pro finišery a lišty ABG. Tyto sady podporují včasnou výměnu dílů a předcházejí problémům dříve, než nastanou. Každá sada obsahuje všechny díly a příslušenství.



Jedna sada, mnoho výhod

Servisní sady přinášejí proaktivní přístup, který zásadně ovlivňuje provozuschopnost. Stávající díly mohou na první pohled vypadat v pořádku, ale ve skutečnosti mohou být slabými články, které nepříznivě ovlivňují okolní komponenty. Tyto nepozorované vadné díly mohou také zatěžovat a předčasně opotřebovávat nově instalované náhradní díly.

Spotřební díly ABG a servisní sady při včasné výměně, maximalizují výkon a životnost stroje. Sady pro finišery a lišty ABG mají mnoho dalších výhod při provádění údržby, oprav nebo generálních oprav.

Úspora času

Sady obsahují originální díly a příslušenství ABG, které zaručují dokonalou kompatibilitu. Tím se zkracuje doba potřebná k instalaci a zvyšuje se provozuschopnost na staveništi.

Prodloužená životnost komponentů

Díly využívají pouze ocel v kvalitě OEM pro výjimečnou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost.

Vysoce kvalitní pokládka

Originální díly ABG optimalizují rozložení tepla a minimalizují opotřebení po celé liště, což vede k vysoce kvalitním povrchům požadovaným na dnešních staveništích.

Přesně vyrobené díly

Sady zajišťují, že nejnovější konstrukční řešení a tolerance OEM jsou zabudovány do lišty. To je zásadní, protože dnešní tolerance mohou být menší než 2 mm.

Originální hutnicí lišty

Kalené hutnicí lišty umožňují kvalitu hutnění, odolnost a efektivitu pokládky.

Široká dostupnost

Následující typy servisních sad jsou k dispozici pro všechny modely finišerů ABG, jak pásové, tak kolové:

- Servisní sady
- Sady pohonu pásového dopravníku
- Sady pásového dopravníku
- Sady pohonu šnekového dopravníku
- Sady hřídele šnekového dopravníku
- Sady šnekových lopatek
- Sady pryžových segmentů pásů
- Sady opotřebení lišty

Cenová výhoda

Při objednávání sad je cenová výhoda oproti objednávání dílů samostatně.

Pro více informací o opotřebitelných dílech ABG a servisních sadách kontaktujte prosím svého místního prodejce.

Najděte prodejce



VÝHODY ORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ AMMANN

- jsou navrženy s švýcarskou precizností a důkladně testovány rak, aby dokonale odpovídali Vašemu stroji;
- zajišťují kvalitu, která garantuje dlouhou životnost;
- jsou dodávány s 12 měsíční zárukou;
- snižují prostoje díky dostupnosti a efektivní logistice.

TECHNICKÉ SLUŽBY

VŽDY NABLÍZKU

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, technici vyškolení společností Ammann a náhradní díly jsou nablízku.

VÝHODY

- Prodejci Ammann poskytují vyškolené techniky, kteří vám pomohou, ať už se jedná o nouzovou situaci nebo preventivní opatření.
- Hotline umožňuje rychlý kontakt s naším týmem zkušených specialistů;
- Videa vás provedou procesy servisu a údržby;
- Sady speciálních dílů obsahují QR kódy, které odkazují na videoukázky.



ŠKOLENÍ

VYUŽIJTE SVŮJ STROJ NA MAXIMUM

Úspěch na staveništi začíná správným strojem. Pokračuje kontinuálním školením, které vám pomůže využít veškerou hodnotu poskytovanou produktem.

VÝHODY

- Odborníci společnosti Ammann na aplikace nabízejí školení, které je přizpůsobeno vašim potřebám a je založeno na osvědčených postupech;
- Školení se mohou konat v závodě společnosti Ammann, ve vaší firmě, na staveništi nebo u místního prodejce Ammann.
- K dispozici jsou také možnosti vzdáleného a elektronického vzdělávání.

SKUPINA AMMANN PO CELÉM SVĚTĚ


Inovativní a udržitelné podnikání

Ammann je předním celosvětovým dodavatelem obaloven, betonárek, strojů a služeb stavebnímu průmyslu se základním zaměřením na výstavbu silnic a dopravní infrastruktury. Dbáme na udržitelnost, a to jak u výrobků, které vyrábíme, tak u způsobů, jakými je vyrábíme.

Naše síla je v angažovanosti dlouhodobě působícího rodinného podniku se silnými mezinárodními vazbami.
Od roku 1869 nespočtem inovací a konkurenceschopnými, spolehlivými řešeními «stanovujeme měřítko» v silničním stavitelství.

Motivováni naším heslem „Productivity Partnership for a Lifetime“ (doživotně spojeni s produktivitou) směřujeme naše aktivity zcela a úplně na potřeby a požadavky našich zákazníků na celém světě. Zařízení a stroje, které trvale prokazují své přednosti v náročných podmínkách, jsou nejlepším způsobem, jak našim zákazníkům poskytnout potřebnou konkurenční výhodu.

Naše spolehlivá a včasná servisní síť poskytuje nezbytné náhradní díly, které udržují naše zákazníky v provozu – a podporuje zařízení a stroje po celou dobu jejich životnosti.

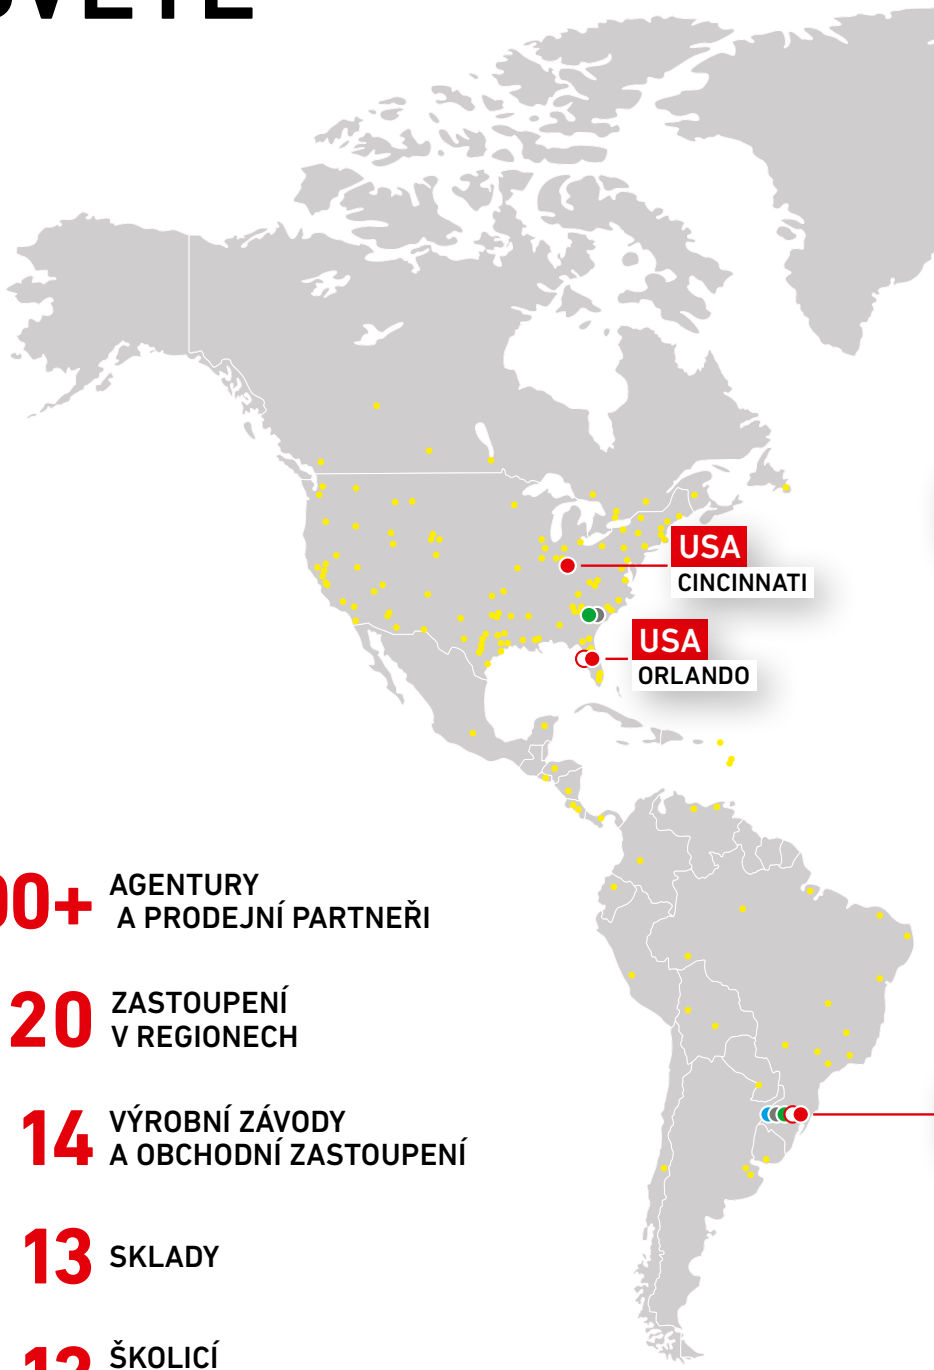

200+ AGENTURY A PRODEJNÍ PARTNEŘI

20 ZASTOUPENÍ V REGIONECH

14 VÝROBNÍ ZÁVODY A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

13 SKLADY


12 ŠKOLICÍ STŘEDISKA



VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

OBALOVNY

BENTONÁRKY

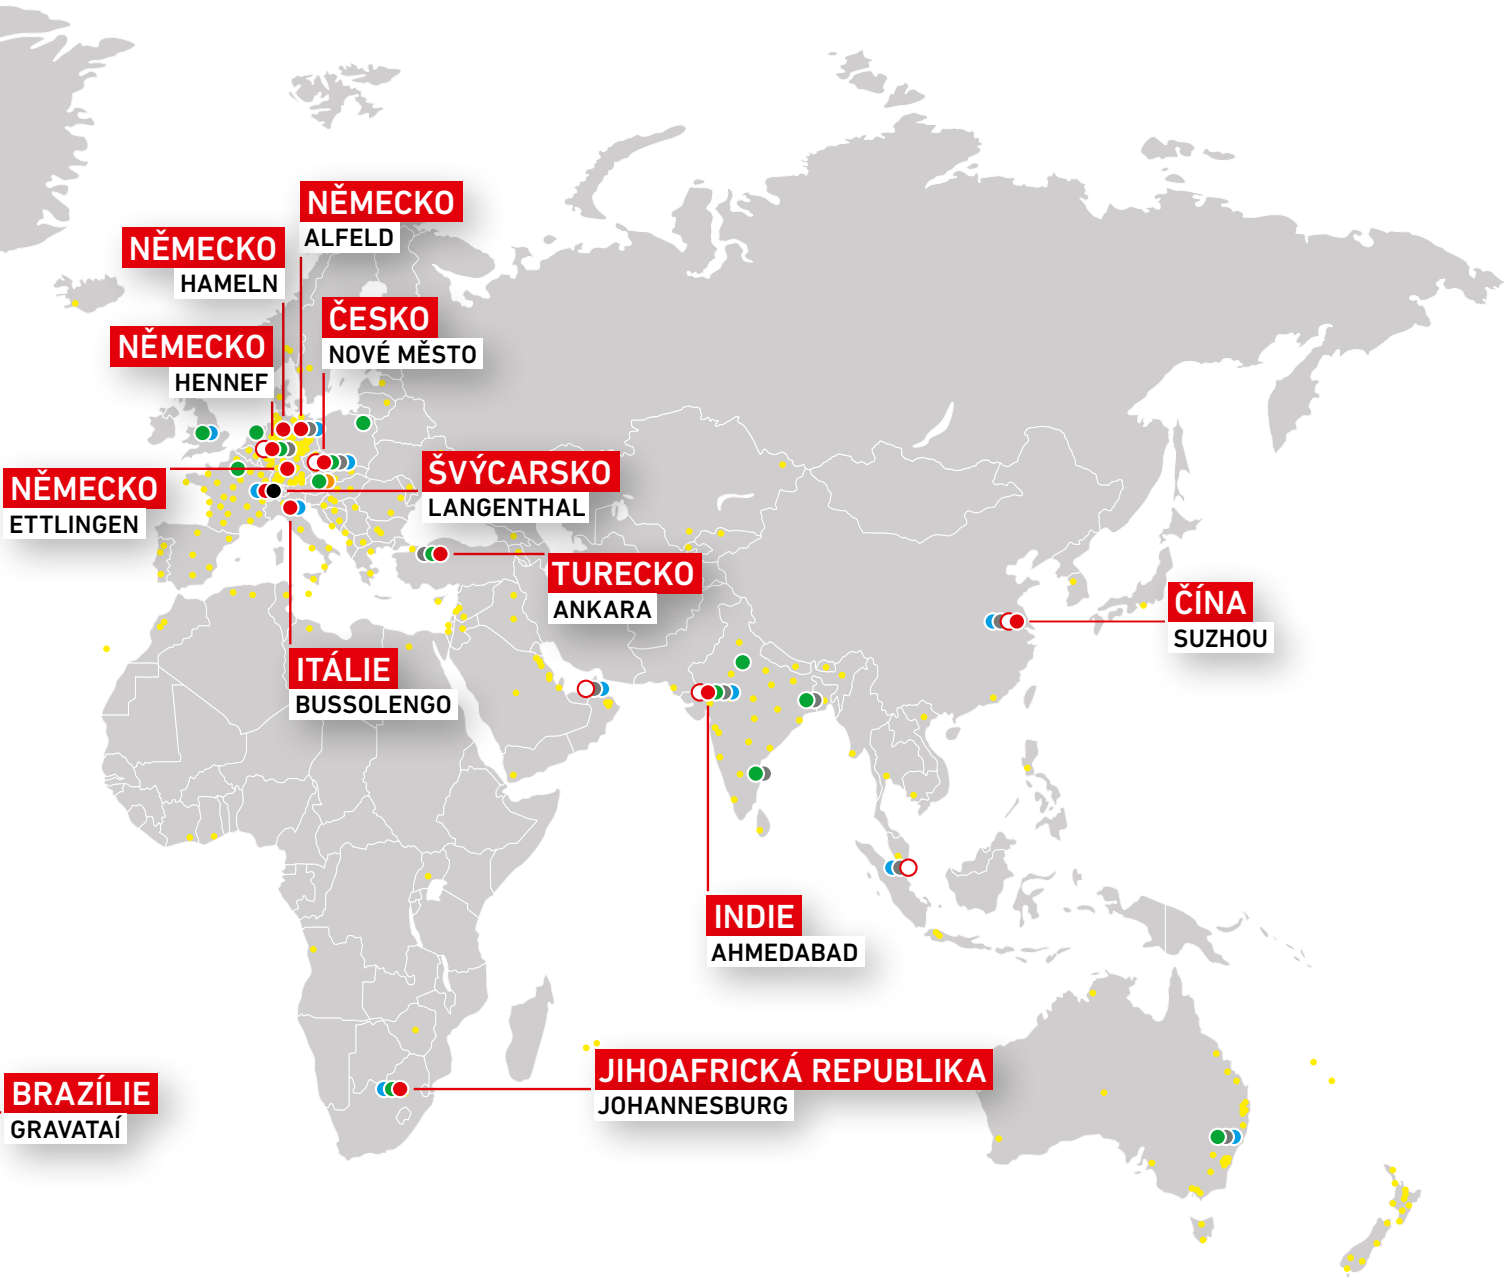



STROJE

LEHKÁ HUTNÍCÍ TECHNIKA

ZEMINOVÉ A ASFALTOVÉ VÁLCE

FINIŠERY

GLOBÁLNÍ DISTRIBUČNÍ A SERVISNÍ SÍŤ

- SÍDLO SPOLEČNOSTI
- ZASTOUPENÍ V REGIONECH
- POBOČKY
- AGENTURY A PRODEJNÍ PARTNEŘI
- VÝROBNÍ ZÁVODY A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
- MODERNIZAČNÍ CENTRA
- SKLADY
- ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Pro další informace o produktu
a službách prosím navštivte:
www.ammann.com

Specifikace se mohou změnit.
MPB-3257-00-CZ | © Ammann Group