

CITY CLASS ASFALTOVÉ FINIŠERY

ABG 2820 ABG 2870

PÁSOVÉ | KOLOVÉ

EU STAGE V



MALÝ, ALE
SOFISTIKOVANÝ FINIŠER

AMMANN

MĚSTSKÝ SPECIALISTA

Finišery ABG City Class jsou ideální volbou pro pokládku v městské aglomeraci a také na malé až středně velké projekty.

Vysoce efektivní hydraulický systém finišerů umožňuje motorům o výkonu 55 kW dosahovat maximálního požadovaného výkonu. Výsledkem je vše, co je potřeba u kompaktního městského stroje: efektivní výkon, nízké emise, tichý provoz a minimální spotřeba paliva.

Pásový ABG 2820 poskytuje bezpečnou trakci i v náročném terénu. ABG 2870 je nejkompaktnější kolový finišer poskytující vysokou mobilitu na staveništi.



ABG 2820



ABG 2870

MOTOR	55 kW Volvo (Kubota)	55 kW Volvo (Kubota)
ROZSAH POKLÁDKY	1,5–4,5 m	1,5–4,5 m
KAPACITA POKLÁDKY	330 t/h	330 t/h
EMISE	EU Stage V	EU Stage V



VÝKON V MALÉM BALENÍ

Finišery ABG City Class poskytují maximální výkon při pokládce na malých a středně velkých projektech. Stroje nabízejí snadnou obsluhu, spolehlivost a precizní výsledky.

Univerzální specialista

Finišery jsou univerzálně použitelné, ať už jde o přístup na stísněná staveniště nebo rychlou realizaci oprav. Flexibilní konfigurace, jako jsou samostatně ovládaná bočnice násypky a elektrohydraulicky sklopná střecha, pomáhají obsluze finišeru snadné zvládnutí požadovaných úkolů. K dispozici jsou také finišery ABG bez střechy, které usnadňují práci ve výškově limitovaných podmínkách, jako jsou podzemní garáže, stromové aleje a převislými konstrukcemi.

Jeden stroj, mnohostranně využitelný

Kompaktní finišery s kapacitou násypky 9 tun mají dostatečný výkon, k tlačení plně naložené soupravy s asfaltovou směsí. K dispozici jsou jednoduché i dvojité pásové dopravníky, přičemž obě verze zajišťují vysokou hodinovou kapacitu. Proporcionální pásové dopravníky a šnekové dopravníky jsou standardem.

Snadná přeprava

Finišery jsou dostatečně kompaktní, aby mohly sdílet přepravní návěs s silničním válcem kategorie 11 tun. Při použití lišt VB40 není nutné pro přepravu demontovat nástavce lišty ani bočnice finišeru.

Efektivita při práci

Výkonné motory a dokonale odladěná hydraulika zajišťují dlouhou dobu pokládky bez nutnosti tankování.

ABG 2820 | ABG 2870

UNIVERZÁLNÍ SPECIALISTA

Funkce pro usnadnění obsluhy

Finišery ABG City Class jsou navrženy s maximálním ohledem na obsluhu. Finišery mají mnoho pokročilých funkcí, které jsou běžně dostupné jen u větších strojů. Obsluha zůstává po celou směnu v pohodlí díky plně přizpůsobitelným pracovním stanovištím, intuitivnímu ovládání a výborné viditelnosti.

Ochrana za každého počasí

Odolná střecha je vybavena zvukově izolační vrstvou a posouvá se tak, aby chránila obsluhu při vysunutí sedadla. Volitelné prosklení na obou stranách plošiny poskytuje dodatečnou ochranu proti povětrnostním podmínkám.



Volba pro obsluhy

Systém EPM3 je identický jako u větších finišerů ABG. Displej intuitivně provádí obsluhu jednotlivými funkcemi. Rychlé nastavení lze provádět pomocí otočného ovladače.



Pohodlné a bezpečné uložení příslušenství.

Po skončení směny lze hlavní ovládací panel a oba ovládací panely z lišty uložit do bezpečného vestavěného úložného prostoru.



Komfort šitý na míru obsluhy

Pro skutečně individuální úroveň komfortu si může obsluha upravit svou pracovní pozici a během několika sekund přepnout ze sezení do stoje. Ovládací panel lze posunout na levou i pravou stranu finišeru a naklonit o 30° ve všech směrech.



Pust'te se do práce

Settings Manager, integrovaný v rámci systému Electronic Paver Management (EPM3), umožňuje obsluze ukládat a načítat nastavení pro jednotlivé projekty. Rychle se zahřívající lišta, která se ohřívá až o 3 °C za minutu, podporuje rychlé a bezproblémové nastavení stroje do pracovního stavu.

LIŠTY, KTERÉ SPLŇUJÍ TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY

Pokročilé funkce lišty pomáhají posádkám finišeru dosáhnout hladkých, vysoce předhutněných a homogenních výsledných povrchů. Intuitivní ovládání využívá veškerý potenciál poskytovaný lištami ABG.

Chytřejší ovládání bočnic násypky

Hydraulicky ovládané bočnice eliminují potřebu ručního nastavování, udržují obsluhu v bezpečné vzdálenosti od provozu a čisté hrany pokládky. Úzký design bočnic snižuje množství nezhutněného materiálu uvnitř lišty.

Nastavitelná konzola lišty

Konzolu lišty lze otočit do libovolného směru, což umožňuje obsluhu snadno ji nastavit podle požadavků staveniště a aktuálních podmínek. Rozložení ovladačů je optimalizováno pro pohodlí a snadnou obsluhu.

Lišta Variomatic VB30

VB30 hutnicí a vibrační lišta je vybavena robustním vodícím systémem a hydraulickým nastavením koruny. Lze ji rozšířit na dvojnásobek základní šířky, tedy z 1,5 na 3 metry. Rozšiřovací nástavce lišty mohou rozšířit šířku pokládky až na 4 metry.

PRACUJTE VE VĚTŠÍ ŠÍŘCE

Lišta VB40 pracuje při šířkách až do 4,5 m. V některých případech lze přepravovat bez demontáže menších nástavců (26 cm) a bočnic. Lišta je vybavena naklápěcím pochozím plechem, volbou mezi mechanickou nebo hydraulickou korunou lišty a bezúdržbovými ložisky tamperu a vibrátorů lišty.



ÚSPORNÝ PROVOZ

Systém následné úpravy spalin se skládá pouze z filtru pevných částic (DPF). Ve stroji nejsou systémy na selektivní katalytickou redukci (SCR) ani na kapalinu AdBlue (DEF). Proto není nutná žádná údržba SCR a není potřeba doplňovat DEF.



Jednoduchá údržba

Finišery ABG City Class mají pouze tři mazací body, což zjednodušuje servis. Vypouštěcí hadice na kapaliny a snadný přístup k baterii přinášejí další pohodlí. Ložiska pásového dopravníku jsou bezúdržbová.



Pokročilá telematika

Moderní telematický systém navržený pro finišery ABG poskytuje zprávy, upozornění a informace, jako je stav paliva, poloha stroje, provozní hodiny a potřeby servisu.

VARIANTY PODVOZKU

Finišery ABG City Class jsou k dispozici s pásovým nebo kolovým podvozkem. Oba stroje jsou dostatečně výkonné pro pokládku a pro tlačení nákladních vozidel. Přesto jsou oba dostatečně kompaktní, aby se mohly přepravovat na jednom přívěsu s hutnicím válcem – bez demontáže kratších nástavců lišty a bočnic.


Kolový podvozek

- Integrovaná funkce posilovače řízení pomáhá snížit poloměr otáčení na 2 m;
- Finišer může jet rychlostí až 16 km/h;
- Podvozek s pohonem 6x4 poskytuje komfort při přesunech mezi staveništi;
- Jízdní kompenzátory, jedinečné v této třídě, využívají technologii z větších finišerů ABG a nabízejí bezkonkurenční komfort jízdy.



Pásový podvozek

- Patentovaný automatický napínač pásů zajišťuje plynulejší rozjezd stroje. Zvyšuje také provozní čas a snižuje provozní náklady;
- Šrouby jsou prakticky umístěny uvnitř pásů pro rychlou a pohodlnou výměnu pryžových segmentů;
- Prodloužení stroje o 150 mm (oproti předchozímu modelu) zlepšuje stabilitu a trakci;
- Odolné škrabáky pásů zajišťují hladký povrch pokládky.

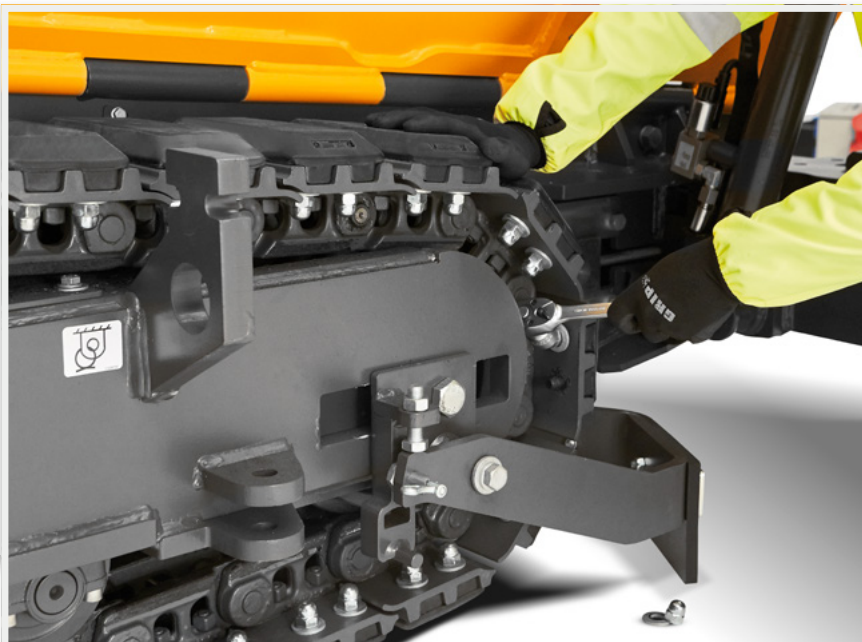

SPECIFIKACE

MOTOR	ABG 2820	ABG 2870
VÝROBCE	Volvo (Kubota)	Volvo (Kubota)
MODEL	D3.8H	D3.8H
PALIVO	Nafta	Nafta
VÝKON	kW	55,4
	hp	75,3
PŘI OTÁČKÁCH MOTORU	r/min	2200
CHLADICÍ KAPALINA	Kapalina	Kapalina
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	l	110
EMISE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ	EU Stage V	EU Stage V

POKLÁDKA

KAPACITA (TEORETICKÁ)*			
s jedním pásovým dopravníkem	t/h	330	330
se dvěma pásovými dopravníky	t/h	230	230
TLOUŠŤKA VRSTVY (MAX.)	mm	250	250

*Skutečná kapacita pokládky závisí na tloušťce vrstvy, šířce pokládky a rychlosti pokládky a bude se lišit podle podmínek pokládky na staveništi.

OT

POKLÁDKA (MAX.)	m/min	20	20
PŘEPRAVA (MAX.)	km/h	4,5	16

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

OBJEM NÁSPYKY	t	9	9
POČET PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ		1 nebo 2	1 nebo 2
RYCHLOST PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU (MAX.)	m/min	17,9	17,9

ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK

POČET ŠNEKOVÝCH DOPRAVNÍKŮ		2	2
RYCHLOST (MAX.)	1/min	72	72
PRŮMĚR	mm	300	300

PODVOZEK

ABG 2820

DÉLKA	mm	1833	-
ŠÍŘKA (PÁSY)	mm	160	-

POHON

POHONNÉ JEDNOTKY VZADU	č.	2	-
POHONNÉ JEDNOTKY VPŘEDU	č.	2	-

KOLA/PNEUMATIKY

ABG 2870

ZADNÍ KOLA			
TYP	-	PNEUMATIKY	
POČET	č.	-	2
ROZMĚRY	-	365 / 80 R20	
PŘEDNÍ ŘÍDICÍ KOLA			
TYP	-	PLNÉ PNEUMATIKY	
POČET	č.	-	4
PRŮMĚR	mm	-	457
ŠÍŘKA	mm	-	229

ROZMĚRY

ABG 2820

ABG 2870

DÉLKA S LIŠTOU VB 40 (POCHOZÍ PLECH NAHOŘE)	mm	4871	4871
DÉLKA S LIŠTOU VB 30	mm	5300	5300
ŠÍŘE	mm	1740	1740
VÝŠKA	mm	3994	3994
VÝŠKA (PŘEPRAVA)	mm	2899	2899

HMOTNOST

STROJ	kg	8155	7635
-------	----	------	------

Přibližná hmotnost, bez volitelné výbavy. Nádrž na naftu z poloviny plná, obsluha 75 kg, standardní násypka a střecha proti povětrnostním vlivům zahrnuty.

MAX. PŘÍPUSTNÉ STOUPÁNÍ

STROJ + LIŠTA	%	36	36
---------------	---	----	----

Při použití prodloužení se maximální přípustná stoupavost snižuje.

HLUČNOST

L_{pA} Hladina akustického tlaku u ucha řidiče, podle ISO 11201	dB	85	85
L_{WA} Garantovaná hladina akustického výkonu, podle směrnice 2000/14/ES	dB	106	106

VIBRACE

VIBRACE NA RUCE podle normy ISO 5349:2001	m/s ²	<2,5	<2,5
VIBRACE NA TĚLO podle normy ISO 2631:1997	m/s ²	<0,5	<0,5

ELEKTRICKÝ SYSTÉM

NAPĚTÍ BATERIE	V	24	24
----------------	---	----	----

PROVOZNÍ HMOTNOSTI* LIŠT V KG

PŘI PRACOVNÍ ŠÍŘCE	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m
ABG 2820				
VB 30 ETC MIN	1856	-	2260	-
VB 30 ETC MAX	1873	-	2277	-
ABG 2820 ABG 2870				
VB 40 ETC MIN Mechanické nastavení koruny a standardní bočnice	-	1638	1977	2186
VB 40 ETC MAX Hydraulické nastavení koruny a hydraulické bočnice	-	1720	2058	2267

* Včetně prodloužení šnekových dopravníků, kanálových plechů, bočnic.






Finišery ABG City Class jsou ideální volbou pro pokládku v městské aglomeraci a také na malé až středně velké projekty.



ROZMĚRY

ROZMĚRY [mm]

ROZMĚRY [mm]		ABG 2820	ABG 2870
A	PROVOZNÍ DÉLKA	5300	5320
B ₁	PROVOZNÍ VÝŠKA	3995	3995
B ₂	VÝŠKA STŘÍŠKY	3720	3720
B ₃	PŘEPRAVNÍ VÝŠKA	2899	2899
C	ŠÍŘKA STROJE	1740	1740
D ₁	VÝŠKA ZÁBRADLÍ	2523	2523
D ₂	VÝŠKA PRACOVIŠTĚ OBSLUHY	1493	1493
D ₃	VÝŠKA LIŠTY	877	877
E ₁	VNĚJŠÍ ŠÍŘKA NÁSYPKY	3240	3240
E ₂	VNITŘNÍ ŠÍŘKA NÁSYPKY	3103	3103
E ₃	ŠÍŘKA TLAČNÉHO PŘÍČNÍKU	2559	2559
F ₁	PRODLOUŽENÁ STŘÍŠKA	580	580
F ₂	PRODLOUŽENÍ KONZOLY SEDADLA	542	542
G ₁	VNITŘNÍ VÝŠKA PRO PLNĚNÍ	552	552
G ₂	VNĚJŠÍ VÝŠKA PRO PLNĚNÍ	701	701
H ₁	DÉLKA NÁSYPKY K TLAČNÉMU VÁLCI	1985	1985
H ₂	DÉLKA NÁSYPKY	1805	1805
J ₁	VZDÁLENOST ZADNÍ STĚNY OD STŘEDU ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU	225	225
J ₂	VZDÁLENOST ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU OD LIŠTY	230	230
J ₃	HLOUBKA (DÉLKA) LIŠTY	850	850
K ₁	VÝŠKA ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU OD ZEMĚ (STŘED)	350-90	350-90
K ₂	PRŮMĚR ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU	300	300
L	SVĚTLÁ VÝŠKA	145	145
M	PRŮMĚR KOLA	-	459
N	PRŮMĚR TLAČNÉHO VÁLCE	110	160
O	ŠÍŘKA PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU	710	710
S ₁	ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA LIŠTY VB 30	1800	1800
S ₁	ZÁKLADNÍ ŠÍŘKA LIŠTY VB 40	1500	1500
S ₂	ROZŠÍŘENÁ ŠÍŘKA LIŠTY VB 30	3500	3500
S ₂	ROZŠÍŘENÁ ŠÍŘKA LIŠTY VB 40	4500	4500
T ₁	PŘEDNÍ KOLO/PÁS K TLAČNÉMU VÁLCI	960	960
T ₂	VZDÁLENOST PŘEDNÍCH KOL	-	600
T ₃	DÉLKA PÁSU/ROZVOR KOL	1833	1833
T ₄	VZDÁLENOST PÁSU/KOLA K ZADNÍ STĚNĚ	589	589
U ₁	ROZCHOD KOL/PÁSŮ STŘED KE STŘEDU	1150	1410
U ₂	ŠÍŘKA SEGMENTU PÁSU/ŠÍŘKA KOLA	260	260
W ₁	ŠÍŘKA POCHOZÍHO PLECHU	300	300
W ₂	VÝŠKA POCHOZÍHO PLECHU	295	295

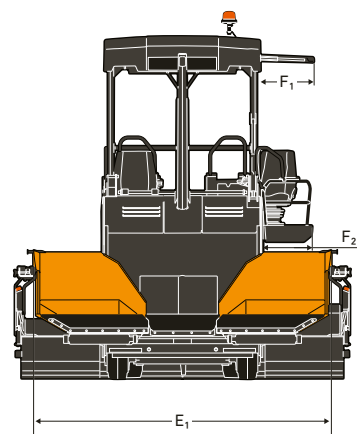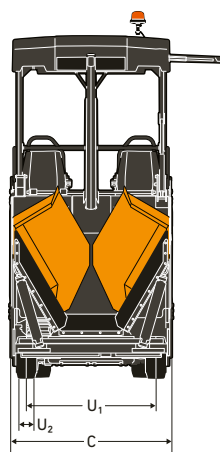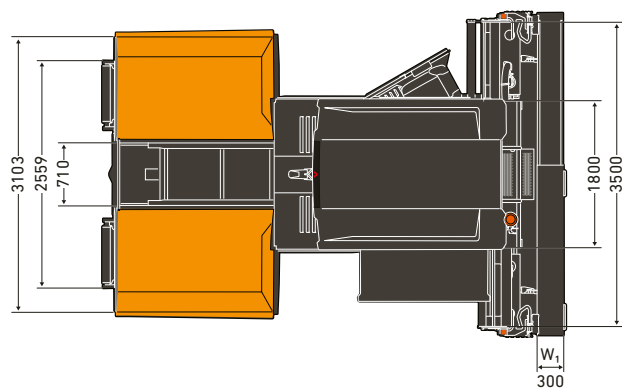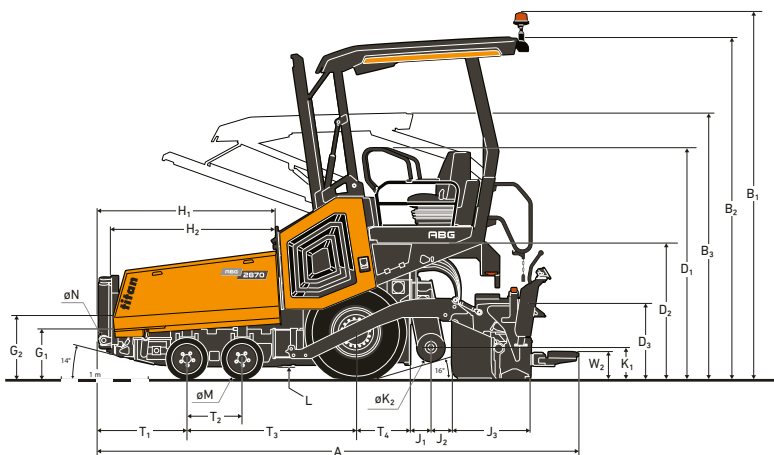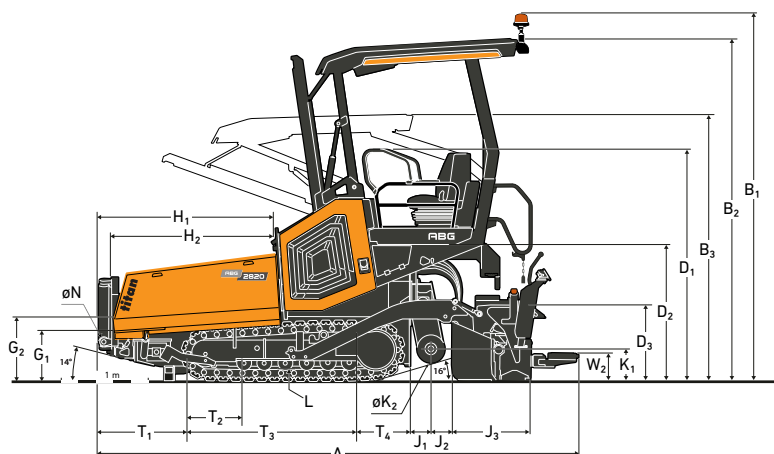

ZAŘÍZENÍ

STANDARD	ABG 2820	ABG 2870	VOLITELNÉ	ABG 2820	ABG 2870
MOTOR			KONTROLA ZPRACOVÁVANÉHO MATERIÁLU		
DIESELOVÝ MOTOR VOLVO (KUBOTA), EU STAGE V	✓	✓	DVA NEZÁVISLÉ PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY	✓	✓
POHON			REVERZIBILNÍ DOPRAVNÍK	✓	✓
ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ POHONU	✓	✓	NEZÁVISLE OVLÁDANÁ BOČNICE NÁSYPKY	✓	✓
EFEKTIVNÍ POHONNÝ SYSTÉM NASTAVOVANÝ DLE ZATÍŽENÍ	✓	✓	MECHANICKY OVLÁDANÝ PŘEDNÍ KRYT	✓	✓
AUTOMATICKÝ NAPÍNAČ PÁSŮ	✓	–	HYDRAULICKY OVLÁDANÁ PŘEDNÍ Klapka V NÁSYPCĚ	✓	✓
POJEZDY S PÁSY S DOŽIVOTNÍ MAZACÍ NÁPLNÍ	✓	–	STANDARDNÍ TLAČNÝ VÁLEC PLUS O 100 MM VÍCE PROSTORU	✓	✓
KOVANÉ A TVRZENÉ PÁSOVÉ ČLÁNKY	✓	–	PROPORCIONÁLNÍ ULTRAZVUKOVÉ OVLÁDÁNÍ ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU	✓	–
CHYTRÉ PRYŽOVÉ SEGMENTY	✓	–	ELEKTROINSTALACE A ELEKTRONIKA		
NEZÁVISLÉ POHONY ZADNÍCH KOL	–	✓	BOČNÍ TLAČÍTKO NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ	✓	✓
HNANÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA	–	✓	PŘÍDAVNÁ ZÁSUVKA 230V 50HZ	✓	✓
HYDRAULICKÉ KOMPENZÁTORY PODVOZKU	–	✓	SPÍNAČ TRAKČNÍHO ODPOJOVAČE	✓	✓
AKTIVNÍ ŘÍZENÍ	–	✓	CARETRACK GSM SATELIT	✓	✓
ZADNÍ KOLA BEZ DOTÍŽENÍ	–	✓	NIVELAČNÍ ZAŘÍZENÍ	✓	✓
KONTROLA ZPRACOVÁVANÉHO MATERIÁLU			KUFŘÍK NA OVLÁDACÍ PANELY	✓	✓
PROPORCIONÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU	✓	✓	KONSTRUKCE		
REVERZNÍ SMĚR OTÁČENÍ ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU	✓	✓	LUXUSNÍ SEDADLA S VYHŘÍVÁNÍM A USB NABÍJEČKOU	✓	✓
JEDNODUCHÝ DOPRAVNÍK	✓	✓	ELEKTROHYDRAULICKY POHÁNĚNÁ STŘÍŠKA	✓	✓
MECHANICKÉ NASTAVENÍ VÝŠKY ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU	✓	✓	ČELNÍ SKLO NA STRANĚ SEDADLA	✓	✓
TLAČNÝ PŘÍČNÍK SE DVĚMA MONTÁŽNÍMI POLOHAMI	✓	✓	BEZ OCHRANNÉ STŘÍŠKY	✓	–
TLAČNÝ VÁLEC	110 mm	160 mm	LIŠTA		
ELEKTROINSTALACE A ELEKTRONIKA			ZAJIŠTĚNÍ PROTI POKLESU HLADÍCÍ LIŠTY	✓	–
ELECTRONIC PAVER MANAGEMENT (EPM 3)	✓	✓	ASISTENT LIŠTY	✓	–
SETTINGS MANAGER	✓	✓	HYDRAULICKÉ BOČNICE (VB 40)	✓	–
SERVICE INTERVAL MANAGER	✓	✓	HYDRAULICKY VYHŘÍVANÉ BOČNICE (VB 40)	✓	–
NASTAVITELNÝ A POSUVNÝ OVLÁDACÍ PULT	✓	✓	HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ KORUNY	✓	–
DVA NASTAVITELNÉ A OTOČNÉ OVLÁDACÍ PANELY MA KONCÍCH LIŠTY	✓	✓	SNÍŽENÍ ŠÍŘKY POKLÁDKY	✓	–
HLAVNÍ VYPÍNAČ BATERIE	✓	✓	HRANIČNÍ BOTKY 3/5/7/12 CM	✓	–
ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ	✓	✓	OSVĚTLENÍ		
ZPĚTNÝ ALARM	✓	✓	PRACOVNÍ LED OSVĚTLENÍ	✓	–
SADA NÁŘADÍ	✓	✓	DVA PŘÍDAVNÉ ZADNÍ LED SVĚTLOMETY	✓	–
PODPORA MATRIS	✓	✓	PŘÍDAVNÉ LED OSVĚTLENÍ ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU	✓	–
KONSTRUKCE			PŘÍDAVNÉ LED OSVĚTLENÍ STUPNICE NIVELACE	✓	–
MANUÁLNĚ SKLÁDACÍ STŘÍŠKA ZE SKLOLAMINÁTU (GRP)	✓	✓	PŘENOSNÉ LED PRACOVNÍ SVĚTLO S MAGNETICKOU ZÁKLADNOU	✓	–
DVĚ VÝKLOPNÁ SEDADLA	✓	✓	VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO LED	✓	–
ÚLOŽNÝ PROSTOR POD STŘÍŠKOU	✓	✓	PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ		
ZPĚTNÁ PANORAMATICKÁ ZRCÁTKA NA STŘÍŠCE	✓	✓	ODSAVAČ ASFALTOVÝCH VÝPARŮ	✓	–
KLÍČEK ABG	✓	✓	INTEGROVANÝ SYSTÉM POSTŘIKU EMULZÍ S NAVIJÁKEM HADICE	✓	–
LIŠTA			VYSOCE VÝKONNÁ ČISTICÍ JEDNOTKA S POSTŘIKEM	✓	–
VB 30 ETC 1,50–3,0 M	✓	–	BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ HYDRAULICKÝ OLEJ A OBTOKOVÝ FILTR	✓	–
VB 40 ETC 1,80–3,50 M	–	✓			
MECHANICKÉ NASTAVENÍ KORUNY	✓	✓			
ZÁMEK LIŠTY	✓	✓			
DĚLENÁ TAŽNÁ RAMENA	✓	✓			
OSVĚTLENÍ					
PRACOVNÍ SVĚTLA	✓	–			
OSVĚTLENÍ PLOŠINY OBSLUHY	✓	✓			
FUNKCE ZPOŽDĚNÉHO ZHASNUTÍ	✓	✓			
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ					
ZVUKOVÁ IZOLACE MOTOROVÉHO PROSTORU A STANOVIŠTĚ OBSLUHY	✓	✓			

UDRŽUJTE FINIŠERY PRODUKTIVNÍ S OPOTŘEBITELNÝMI DÍLY ABG A SERVISNÍMI SADAMI

Odstraňte nejistou údržbu pomocí servisních sad pro finišery a lišty ABG. Tyto sady podporují včasnou výměnu dílů a předcházejí problémům dříve, než nastanou. Každá sada obsahuje všechny díly a příslušenství.

Jedna sada, mnoho výhod

Servisní sady přinášejí proaktivní přístup, který zásadně ovlivňuje provozuschopnost. Stávající díly mohou na první pohled vypadat v pořádku, ale ve skutečnosti mohou být slabými články, které nepříznivě ovlivňují okolní komponenty. Tyto nepozorované vadné díly mohou také zatěžovat a předčasně opotřebovávat nově instalované náhradní díly.

Spotřební díly ABG a servisní sady při včasné výměně, maximalizují výkon a životnost stroje. Sady pro finišery a lišty ABG mají mnoho dalších výhod při provádění údržby, oprav nebo generálních oprav.

Úspora času

Sady obsahují originální díly a příslušenství ABG, které zaručují dokonalou kompatibilitu. Tím se zkracuje doba potřebná k instalaci a zvyšuje se provozuschopnost na staveništi.

Prodloužená životnost komponentů

Díly využívají pouze ocel v kvalitě OEM pro výjimečnou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost.

Vysoce kvalitní pokládka

Originální díly ABG optimalizují rozložení tepla a minimalizují opotřebení po celé liště, což vede k vysoce kvalitním povrchům požadovaným na dnešních staveništích.

Přesně vyrobené díly

Sady zajišťují, že nejnovější konstrukční řešení a tolerance OEM jsou zabudovány do lišty. To je zásadní, protože dnešní tolerance mohou být menší než 2 mm.

Originální hutnicí lišty

Kalené hutnicí lišty umožňují kvalitu hutnění, odolnost a efektivitu pokládky.

Široká dostupnost

Následující typy servisních sad jsou k dispozici pro všechny modely finišerů ABG, jak pásové, tak kolové:

- Servisní sady
- Sady pohonu pásového dopravníku
- Sady pásového dopravníku
- Sady pohonu šnekového dopravníku
- Sady hřídele šnekového dopravníku
- Sady šnekových lopatek
- Sady pryžových segmentů pásů
- Sady opotřebení lišty

Cenová výhoda

Při objednávání sad je cenová výhoda oproti objednávání dílů samostatně.

Pro více informací o opotřebitelných dílech ABG a servisních sadách kontaktujte prosím svého místního prodejce.



Najděte
prodejce

VÝHODY ORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ AMMANN

- jsou navrženy s švýcarskou precizností a důkladně testovány tak, aby dokonale odpovídali Vašemu stroji;
- zajišťují kvalitu, která garantuje dlouhou životnost;
- jsou dodávány s 12 měsíční zárukou;
- snižují prostoje díky dostupnosti a efektivní logistice.



VŽDY NABLÍZKU

Bez ohledu na to, kde se nacházíte,
technici vyškolení společností
Ammann a náhradní díly jsou nablízku.

VÝHODY

- Prodejci Ammann poskytují vyškolené techniky, kteří vám pomohou, ať už se jedná o nouzovou situaci nebo preventivní opatření.
- Hotline umožňuje rychlý kontakt s naším týmem zkušených specialistů;
- Videá vás provedou procesy servisu a údržby;
- Sady speciálních dílů obsahují QR kódy, které odkazují na videoukázky.

VYUŽIJTE SVŮJ STROJ NA MAXIMUM

Úspěch na staveništi začíná správným strojem. Pokračuje kontinuálním školením, které vám pomůže využít veškerou hodnotu poskytovanou produktem.

VÝHODY

- Odborníci společnosti Ammann na aplikace nabízejí školení, které je přizpůsobeno vašim potřebám a je založeno na osvědčených postupech;
- Školení se mohou konat v závodě společnosti Ammann, ve vaší firmě, na staveništi nebo u místního prodejce Ammann.
- K dispozici jsou také možnosti vzdáleného a elektronického vzdělávání.

SKUPINA AMMANN PO CELÉM SVĚTĚ

Inovativní a udržitelné podnikání

Ammann je předním celosvětovým dodavatelem obaloven, betonárek, strojů a služeb stavebnímu průmyslu se základním zaměřením na výstavbu silnic a dopravní infrastruktury. Dbáme na udržitelnost, a to jak u výrobků, které vyrábíme, tak u způsobů, jakými je vyrábíme.

Naše síla je v angažovanosti dlouhodobě působícího rodinného podniku se silnými mezinárodními vazbami.

Od roku 1869 nespočtem inovací a konkurenceschopnými, spolehlivými řešeními «stanovujeme měřítko» v silničním stavitelství.

Motivováni našim heslem „Productivity Partnership for a Lifetime“ (doživotně spojení s produktivitou) směřujeme naše aktivity zcela a úplně na potřeby a požadavky našich zákazníků na celém světě. Zařízení a stroje, které trvale prokazují své přednosti v náročných podmínkách, jsou nejlepším způsobem, jak našim zákazníkům poskytnout potřebnou konkurenční výhodu.

Naše spolehlivá a včasná servisní síť poskytuje nezbytné náhradní díly, které udržují naše zákazníky v provozu – a podporuje zařízení a stroje po celou dobu jejich životnosti.

200+ AGENTURY
A PRODEJNÍ PARTNEŘI

20 ZASTOUPENÍ
V REGIONECH

14 VÝROBNÍ ZÁVODY
A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

13 SKLADY


12 ŠKOLICÍ
STŘEDISKA



VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

OBALOVNY

BENTONÁRKY

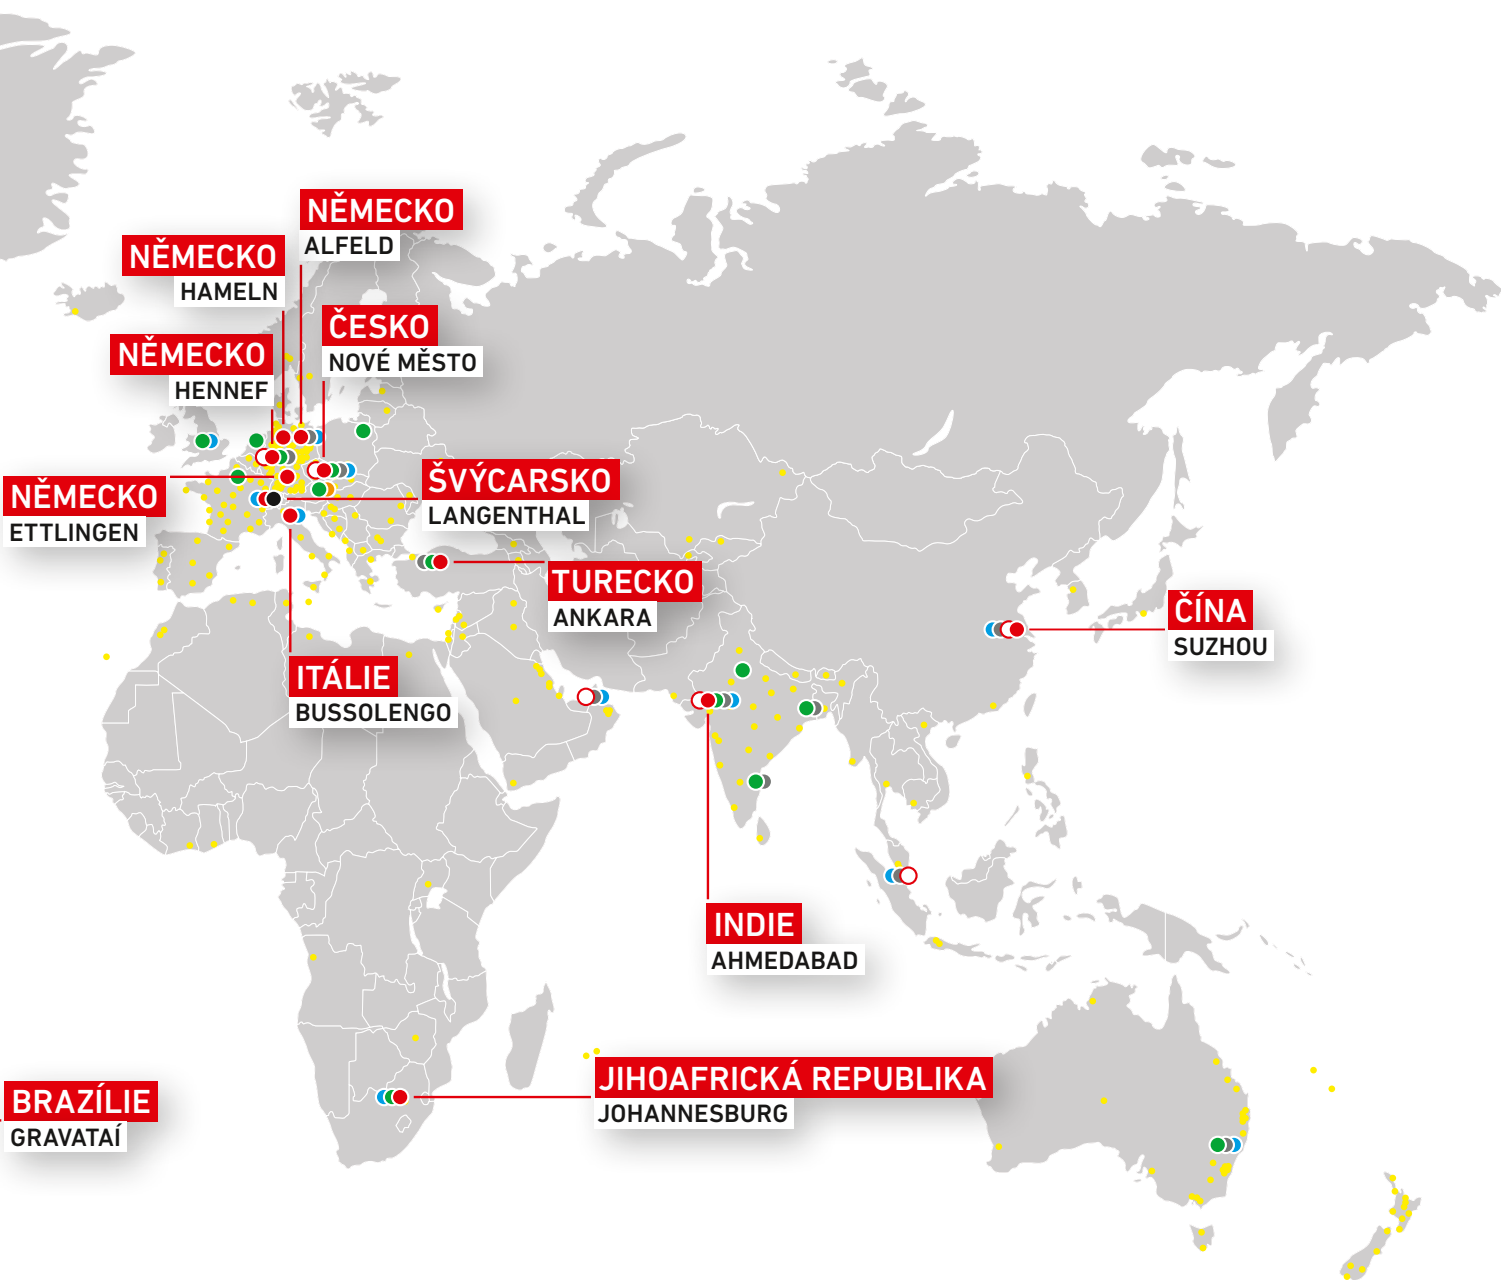


GLOBALNÍ DISTRIBUČNÍ A SERVISNÍ SÍŤ

- SÍDLO SPOLEČNOSTI
- ZASTOUPENÍ V REGIONECH
- POBOČKY
- AGENTURY A PRODEJNÍ PARTNEŘI
- VÝROBNÍ ZÁVODY A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
- MODERNIZAČNÍ CENTRA
- SKLADY
- ŠKOLICÍ STŘEDISKA



STROJE

LEHKÁ HUTNÍČÍ TECHNIKA
ZEMINOVÉ A ASFALTOVÉ VÁLCE
FINIŠERY



Pro další informace o produktu
a službách prosím navštivte:
www.ammann.com

