

NAKLİYE EDİLEBİLİR ASFALT BATCH PLANTLARI

SPEEDYBATCH 2.0

ÇOK YÖNLÜLÜK VE
YÜKSEK PERFORMANS



HIZLI NAKLİYE VE MONTAJ
EN GENİŞ İHTİYAÇ ARALIĞINA UYUM SAĞLAYABİLİR

AMMANN

ABT SPEEDYBATCH 2.0


Kompakt tasarım, ister ilk kurulum ister birden fazla iş sahası arasında taşıma olsun, kolay ve güvenli taşımayı ve hızlı montajı garanti eder.

ABT Speedybatch 2.0, Ammann'ın taşıma açısından optimize edilmiş, hızlı kurulumlu asfalt batch tesisi çözümüdür ve müşterilere en düşük toplam sahip olma maliyetini sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Güncellenmiş seri, 180 ile 340 t/s arasında üretim kapasitesi sunar ve çok yönlülüğü ile öne çıkar. RAC40 (mikser beslemesine soğuk katkı) veya yepyeni RAH35 geri dönüşüm teknolojisi (kurutucu tamburundaki halkaya sıcak katkı) sayesinde, %50'ye kadar geri kazanılmış asfalt (RAP) içeren her türlü asfalt karışımını yüksek kaliteyle üretebilir.

SPEEDYBATCH 2.0 PORTFÖYÜ

TON/SAAT	180	260	340
SPEEDYBATCH 50%			

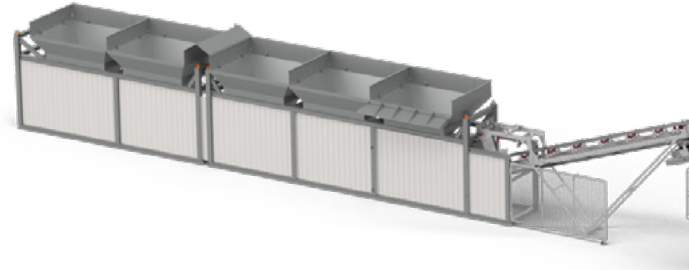

TIP	Tesis Maksimum Asfalt Üretimi [t/saat]		Kurutma Tamburu Türü	Brülör [MW]	Filtre Tipi [Yüzey m ²]	Elektör [Eleme Sayısı]	Sıcak Mineral Silosu (HMS) [ton]	Mikser Tipi Kapasite Asfalt. Üretim. [z/a]	Hazır Karışım Silosu
	3%	5%							
180	180	140	T-2080	14	AFA 2460 [480]	VA 1536 S [4-5]	70'E KADAR	Amix 1.22 2200 kg [187]	40 t'ye kadar
260	260	210	T-2390	18	AFA 3062 [724]	VA 1840 S [4-5]	86'YA KADAR	Amix 2.30 3300 kg [281]	30 tonun altından 112 tona kadar yan
340	340	260	T-25100	24	AFA 3075 [885]	VA 2050 S [5-6]	90'A KADAR	Amiks 2.40 4300 kg [340]	

Önerilen Konfigürasyon; Asfalt tesisinizin optimizasyonu için lütfen Ammann Satış Ekibi ile iletişime geçiniz.

BENZERSİZ DEĞER NOKTALARI



ÇEVREYE DÜŞÜK ETKİ

Tüm Tesisler;

- Estetik görünümüne sahip veya görünmez olacak şekilde;
- Hava ve ses emisyonları için ölçeklenebilir çözümler sunmak üzere.



SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER

- İki farklı RAP teknolojisi seviyesi ile: RAC40, RAH35;
- Soğuk, sıcak ve ılık karışım üretimi için tasarlandı;
- Optimize edilmiş ve modüler ürünler, ilerleyen aşamalarda her zaman yükseltilebilir.



VERİMLİLİK VE ENERJİ TASARRUFU

- Ammann teknolojisi, rakip tesislere kıyasla verimli enerji tüketimi sağlar;
- Düşük enerji tüketimi = düşük CO₂ emisyonu;
- Düşük enerji tüketimi = azalan işletme maliyetleri.



KALİTE VE GÜVENİLİRLİK

- Ammann, kurutucular ve brülörler, filtre torbaları, eleme sistemleri, mikserler ve kontrol sistemlerinde üstün değer sunar;
- Amdurit ve Ammatex gibi özel çözümler gerçek müşteri sorunlarını çözer.




TAŞIMA VE KURULUM KOLAYLIĞI

- En düşük maliyetle taşınacak şekilde tasarlanmıştır;
- Hızlı "tak ve çalıştır" kuruluma uygun;
- Taşınabilir bloklar halinde monte edilir ve hızlı bağlantı çözümleri sunar;
- Sabit tesislerin avantajları kaybedilmeden çok hızlı yeniden konumlandırma imkanı sağlar.



AS1 KONTROL SİSTEMİ

- Dünya genelinde 3000'den fazla tesiste aktif olarak çalışmaktadır;
- Asfalt tesisleri için tasarlanmış en yenilikçi ve eksiksiz sistemdir.

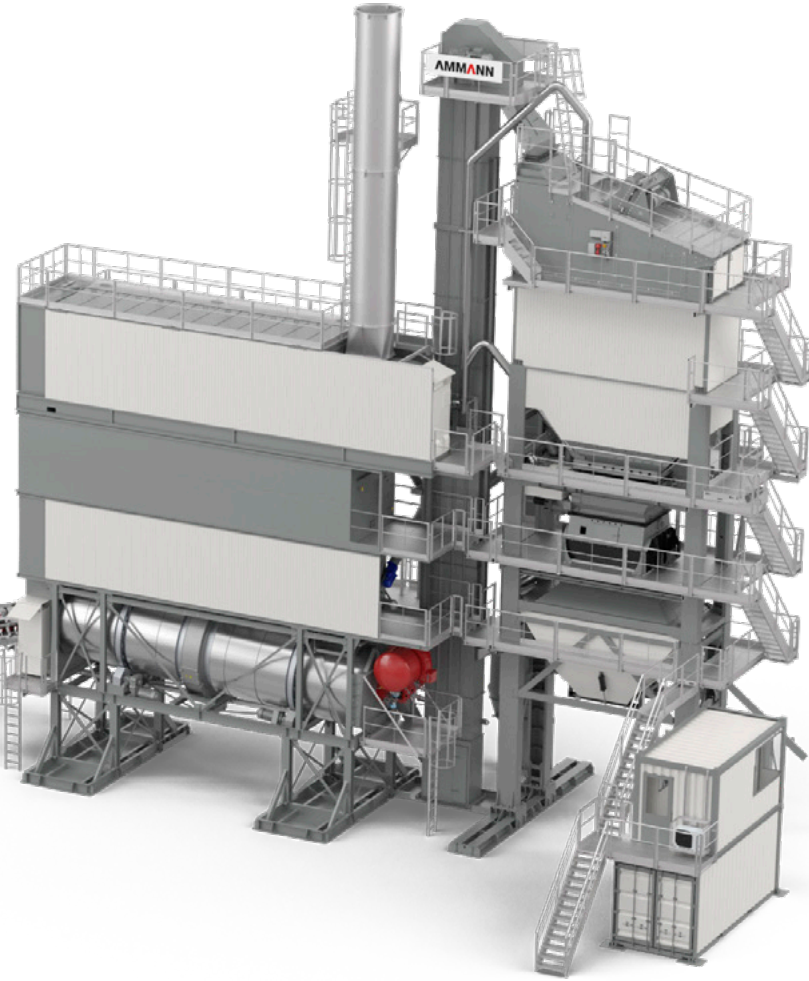

SPEEDYBATCH 2.0

DÜNYADA ÇAPINDA KULLANILAN OPTİMİZE EDİLMİŞ TEKNOLOJİ.



Ek ürün bilgileri ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.ammann.com

Özellikler değişiklik gösterebilir.
PPB-3315-00-TR | © Ammann Group