

MÁQUINAS

PLACA VIBRATORIA APF

PLACA VIBRATORIA DE AVANCE
SERIE APF



AHORA CON VERSIÓN
DE FUNCIONAMIENTO
ELÉCTRICO



AMMANN

LA SOLUCIÓN PERFECTA EN SU LUGAR DE TRABAJO

PLANCHAS VIBRATORIAS DE AVANCE APF DE AMMANN

Siete modelos de planchas vibratorias de avance proporcionan una solución para prácticamente todos los desafíos de los lugares de trabajo.



APF 10/33 – GASOLINA

Peso: 54 / 55 kg
Largo de la plancha base: 330 mm
Fuerza centrífuga máxima: 10.5 kN
Frecuencia máxima de vibración: 100 Hz



APF 12/40 – GASOLINA

Peso: 69 / 70 kg
Largo de la plancha base: 400 mm
Fuerza centrífuga máxima: 12 kN
Frecuencia máxima de vibración: 98 Hz



eAPF 12/40

Peso: 89 / 98 kg
Largo de la plancha base: 400 mm
Fuerza centrífuga máxima: 12 kN
Frecuencia máxima de vibración: 100 Hz



eAPF 12/50

Peso: 93 / 102 kg
Largo de la plancha base: 500 mm
Fuerza centrífuga máxima: 12 kN
Frecuencia máxima de vibración: 100 Hz



APF 12/50 – GASOLINA

Peso: 72 / 73 kg
Largo de la plancha base: 500 mm
Fuerza centrífuga máxima: 12 kN
Frecuencia máxima de vibración: 98 Hz



APF 15/40 – GASOLINA

Peso: 80 / 84 kg
Largo de la plancha base: 400 mm
Fuerza centrífuga máxima: 15 kN
Frecuencia máxima de vibración: 100 Hz



APF 15/50 – GASOLINA

Peso: 84 / 88 kg
Largo de la plancha base: 500 mm
Fuerza centrífuga máxima: 15 kN
Frecuencia máxima de vibración: 100 Hz



APF 20/50 – GASOLINA

Peso: 88 kg
Largo de la plancha base: 500 mm
Fuerza centrífuga máxima: 18 kN
Frecuencia máxima de vibración: 90 Hz



APF 20/50 – DIESEL

Peso: 106 kg
Largo de la plancha base: 500 mm
Fuerza centrífuga máxima: 18 kN
Frecuencia máxima de vibración: 90 Hz



APLICACIONES

- Compactación en áreas confinadas
- Asfalto y pavimentación
- Bacheado ligero a mediano
- Construcción de tuberías y zanjas
- Paisajismo y jardinería
- Movimiento de tierra

PRODUCTIVIDAD

Unidad de excitador grande

Mejora la potencia, la velocidad, la capacidad de ascenso y la vida útil de la máquina.

Tanques de agua montables sin herramientas

Permiten el relleno simple.

Cubiertas de goma montables sin herramientas

Proporcionan cambios rápidos cuando es el momento para una nueva aplicación.

ERGONOMÍA

Niveles de HAV bajos (menos de 2.5 m/s²)

Protegen al operador de vibraciones indeseadas.

Montaje rápido y sencillo de opciones (tanque de agua, cubierta Vulcolan, ruedas de transporte)

Aproveche al máximo el tiempo de operación y de la máquina.

Estructura de la máquina que permite un agarre seguro

Ayuda al operador a controlar la máquina, aún en espacios difíciles y áreas confinadas.

MANTENIMIENTO

Sistema de excitador libre de mantenimiento

Reduce el desgaste y los costos de mantenimiento.

Estructura completa del motor

Protege contra el daño en el lugar de trabajo o durante el transporte.

Mantenimiento diario sin herramientas

Rápido y conveniente para una disponibilidad óptima.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS QUE SUMAN EFICIENCIAS

MARCO DE PROTECCIÓN

El nuevo armazón protege el motor y permite un fácil acceso para el mantenimiento y el transporte.

MOTORES

Las planchas están disponibles en dos versiones; motor de gasolina o diesel.

SISTEMA DE VIBRACIÓN

La combinación de un sistema vibratorio de alto rendimiento y libre de mantenimiento ofrece resultados excepcionales.





BARRA GUÍA

Patentado, Z-buffers, protegiendo al operador de las vibraciones en el funcionamiento de la máquina.

RUEDAS DE TRANSPORTE

Las llantas de transporte de aluminio añaden durabilidad incluso en los sitios de trabajo más difíciles.

PROTECCIÓN DE LA CORREA TRAPEZOIDAL

El tiempo de funcionamiento de la máquina se maximiza gracias a las grandes cubiertas laterales.

PLACA BASE OPTIMIZADA

Plancha de desgaste de alta resistencia con un diseño asimétrico optimizado para una larga vida útil.

PRODUCTIVA EN TODOS LOS ASPECTOS

EL BENEFICIO ADICIONAL PARA ALCANZAR EL ÉXITO

La tecnología y el diseño innovador son los motores detrás de la durabilidad, la productividad y la comodidad del operador incorporados en cada plancha vibratoria de avance de Ammann.

POTENCIA CONFIABLE

La línea de APF se alimenta por motores eficientes Honda o Vanguard a gasolina fiables y eficientes. La APF 20/50 está disponible con un motor diésel Hatz o de gasolina que funciona bien en altitud y facilita el uso de un único tipo de combustible en varios sitios de trabajo. La estructura de protección en todos los motores evita el daño durante el funcionamiento o el transporte, y extiende la vida útil de la plancha.



PRODUCTIVIDAD EN CUALQUIER SITIO

Las planchas APF de Ammann son máquinas excepcionales en todos los aspectos, que ofrecen las soluciones necesarias para trabajar en sitios de trabajo donde se necesita compactación. Gracias a su tamaño pequeño y productividad, constituyen un valor añadido para toda flota de máquinas.

DEPÓSITO DE AGUA MONTABLE SIN HERRAMIENTAS

Cuando debe trabajar con materiales bituminosos, la placa APF se puede equipar con un tanque de agua y un sistema de aspersión. El tanque adicional se puede montar rápidamente sobre la máquina, sin necesidad de utilizar herramientas.

También es muy fácil de rellenar. Simplemente retire el tanque y llévelo a la fuente de agua más cercana.



CUBIERTA DE GOMA MONTABLE SIN HERRAMIENTAS

Las planchas APF de Ammann destacan en la operación sobre adoquines. Cada máquina se puede equipar con una cubierta de goma que evita que las piedras se agrieten o rayen. No necesita herramientas para montar o extraer la cubierta, lo que permite cambiarla rápidamente entre las aplicaciones.



EL LÍDER EN ERGONOMÍA

TRABAJO PLACENTERO

Las planchas APF de Ammann son las mejores en lo que respecta a la seguridad del operador y la ergonomía. Las planchas ofrecen la fiabilidad y el control preciso necesarios para ajustarse a los desafíos cambiantes en el lugar de trabajo. La operación intuitiva ayuda a los operadores de planchas de todo tipo de experiencia para que tengan éxito.



REDUCCIÓN DE LAS VIBRACIONES NO DESEADAS

Las placas Ammann lideran la industria en lo que respecta a los niveles de vibración de mano y brazo (HAV). De hecho, los niveles son tan mínimos que las máquinas continuarán cumpliendo con las normas más estrictas por varios años.

Valores de vibración reducidos (inferiores a $2,5 \text{ m/s}^2$) como resultado del amortiguador Z en la barra de la empuñadura. El sistema patentado permite largos turnos de trabajo sin riesgos para la salud del operador o la necesidad de documentación.

El mango se puede plegar para que quede al ras de la máquina y protegido durante el transporte.



ALTA MANIOBRABILIDAD

El movimiento de avance potente de las placas aumenta la productividad y permite obtener resultados consistentes, aun en pendientes. La placa base fue diseñada para aumentar eficiencia de avance. El mango y el agarre sobre el marco de la máquina ayudan al operador a maniobrar la compactadora en espacios reducidos.



FÁCIL TRASLADO

Un gancho de transporte central y de agarre fácil simplifica la elevación de la plancha mientras se carga en un vehículo o se lo extrae de zanjas. La placa es lo suficientemente pequeña para entrar en un vehículo de cualquier tamaño.

UNA INVERSIÓN VALIOSA

LOS COMPONENTES DE ALTA CALIDAD PROLONGAN LA DURACIÓN DE LA PLANCHA APF DE AMMANN

Las compactadoras de placa enfrentan diversos desafíos en el lugar de trabajo, entre los que se incluyen materiales que resultan difíciles de compactar, largas horas de trabajo y suministro continuo de la potente vibración necesaria para ofrecer productividad. Las planchas de Ammann se han construido para superar estos desafíos de todos los días. Su durabilidad garantiza el éxito en el lugar de trabajo actual, y de aquellos que le seguirán.

PROTECCIÓN DE CORREA EN V

El tiempo de actividad de la máquina mejora gracias a las grandes cubiertas laterales, que protegen completamente las correas en V que proporcionan la potencia de compactación.

RUEDAS DE TRANSPORTE

Los bordes de las ruedas de aluminio opcional aportan mayor durabilidad, incluso en los lugares de trabajo más exigentes.

SISTEMA VIBRATORIO

El potente sistema vibratorio brinda la productividad necesaria. Además ofrece intervalos de servicio extendidos que reducen el costo de propiedad y hacen que las placas de Ammann también sean más ecológicas.

PLACA BASE

Todas las máquinas de avance de Ammann están equipadas con placas base fabricadas con acero altamente resistente. Además, las placas base de APF no están fabricadas con metal doblado ni partes soldadas; por lo tanto, no hay puntos débiles.

Su diseño además mejora la vida útil de la máquina. Las placas base ofrecen una protección más densa en la parte trasera, donde se produce la mayor parte del desgaste.

El diseño inteligente y el uso de acero resistente al desgaste son tan eficaces que no es necesario realizar mantenimiento a la placa base durante la vida útil de la máquina si opera bajo condiciones de trabajo habituales.





« La tecnología
probada y los años de
experiencia se reflejan
en cada modelo del
rango de APF.»

APF 10/33

APF 12/40

APF 12/50

PLANCHA VIBRATORIA DE AVANCE

MOVILIDAD Y RENDIMIENTO SUPERIORES

Los modelos APF 10/33, APF 12/40 y APF 12/50 son las placas vibratorias más ligeras y pequeñas de la cartera de Ammann. Gracias a su tamaño compacto, son ideales para lugares de trabajo pequeños y espacios reducidos.

Estas compactadoras de placa vibratoria de avance, por lo general, son utilizadas por los contratistas de paisajismo para llegar a lugares difíciles de alcanzar. Los modelos APF 10/33, APF 12/40 y APF 12/50 también son populares para el uso doméstico debido a su tamaño controlable. Cuando se termina el trabajo, las compactadoras de placa son lo suficientemente pequeñas como para caber en el maletero de un auto. La APF 12/50 tiene una anchura de trabajo de 500 mm.



ASPECTOS DESTACADOS

- Embrague centrífugo, robusto y bien protegido con correa en V
- Poderoso motor de gasolina
- Placa base resistente al desgaste y autolimpiante.
- Sistema opcional de aspersión de agua para trabajar en superficies bituminosas
- Ruedas de transporte opcionales para una reubicación simple (APF 12/40 y APF 12/50)

MÁQUINAS PEQUEÑAS PARA CUALQUIER TAREA, EN CUALQUIER LUGAR

Estas unidades han sido diseñadas para trabajar en espacios reducidos en tierra y asfalto. El rango de aplicaciones comprende trabajos de parcheo mediano y lugares de trabajo reducidos, incluso obstáculos como cordones o muros de contención. Sistema de aspersión de agua con depósito de agua opcional.

OPCIONES

Ambos modelos están disponibles con un sistema de aspersión de agua para trabajar en materiales bituminosos. El depósito de agua está montado sobre el marco de la máquina.

APF 10/33

- Tanque de agua (5 l) y sistema de aspersión



APF 12/40 Y APF 12/50

- Tanque de agua (10l) y sistema de aspersión
- Cubierta de goma
- Ruedas de transporte



eAPF 12/40

eAPF 12/50



PLACA VIBRATORIA DE AVANCE

POTENCIA

Los modelos eAPF 12/40 y eAPF 12/50 ofrecen una frecuencia vibratoria máxima de 100 Hz, la misma que las versiones de gasolina. La fuerza centrífuga máxima es de 12 kN para ambas versiones.

VENTAJAS DE LAS MÁQUINAS E-DRIVE

Los contratistas están considerando las máquinas e-drive como opciones para superar algunos de los retos a los que se enfrentan. Las Ammann e-plates cumplen en todos estos frentes:

- Reducción de la huella de carbono del contratista - y cero emisiones en la obra
- Permiten licitar en trabajos que requieren máquinas e-drive
- Permitir el trabajo en espacios reducidos con poca ventilación
- Ofrecer una opción para obras sensibles al ruido, incluidas zonas residenciales.

OTRAS VENTAJAS CLAVE DE E-DRIVE QUE MERECE LA PENA COMPARTIR CON LOS CLIENTES SON:

Mayor control. Los accionamientos eléctricos proporcionan un mejor control de la velocidad y el par, lo que se traduce en una compactación más precisa y eficaz.

Ahorro de mano de obra. Una mayor eficacia se traduce en una reducción del tiempo y la mano de obra necesarios para lograr la compactación.

Reducción de los costes de mantenimiento. No hay que comprar ni desechar filtros de combustible o aceite, lo que supone un importante ahorro de costes después de la venta. El tiempo dedicado al mantenimiento también se reduce significativamente, al igual que el tiempo de inactividad de la máquina para su revisión.

eAPF 12/40 and eAPF 12/50

- Depósito de agua de 10 l y sistema de aspersión
- Alfombrilla de goma
- Ruedas de transporte



DESTAQUES

- La máquina de cero emisiones reduce el impacto ecológico
- Funciona con pilas
- Arranque/parada con un solo botón
- Aire más limpio: para trabajar en espacios reducidos
- Paquete de baterías de larga duración y rápido cambio
- Mantenimiento diario sin herramientas



APF 15/40

PLANCHA VIBRATORIA DE AVANCE

AMPLIO RANGO DE APLICACIÓN

La APF 15/40 utiliza opciones clave para hacer que esta placa de avance sea extremadamente versátil. Una superficie Vulcolan opcional, que se puede instalar sin herramientas, ofrece un ajuste rápido al trabajar con adoquines. Un sistema de rociado permite trabajar en asfalto. La placa tiene un ancho de trabajo de 400 mm.

La unidad del excitador tecnológicamente avanzada de la placa no requiere mantenimiento y cuenta con rodamientos cilíndricos para reducir el desgaste. El sistema del excitador también proporciona una potencia de avance importante para mejorar la productividad ante materiales desafiantes y pendientes.

Las placas Ammann lideran la industria en lo que respecta a los niveles de vibración de mano y brazo (HAV). Los niveles son tan mínimos que las máquinas continuarán cumpliendo con las normas más estrictas por varios años.



ASPECTOS DESTACADOS

- Mango de baja vibración para el confort y la seguridad del operador
- Sistema excitador que no requiere mantenimiento
- Placa base autolimpiante, resistente al desgaste
- Superficie para el motor para la protección en el lugar de trabajo y durante el transporte
- Ruedas de transporte que se pueden sacar con el pedal de pie y que facilitan la movilidad en el lugar de trabajo

APF 15/50

PLANCHA VIBRATORIA DE AVANCE

COMODIDAD Y PRODUCCIÓN

La APF 15/50 combina un sistema de excitador Ammann potente con los niveles más bajos de vibración de mano y brazo (HAV) de la industria. El resultado es una compactadora potente que es cómoda y segura para los operadores también. La placa tiene un ancho de trabajo de 500 mm.

La unidad del excitador tecnológicamente avanzada de la placa no requiere mantenimiento. El sistema del excitador también proporciona una potencia de avance importante para mejorar la productividad ante materiales desafiantes y pendientes.

La APF 15/50 puede utilizar opciones clave para hacer que esta placa de avance sea extremadamente versátil. Una superficie Vulcolan opcional, que se puede instalar sin herramientas, ofrece un ajuste rápido al trabajar con adoquines. Un sistema de rociado permite trabajar en asfalto.



ASPECTOS DESTACADOS

- Mango de baja vibración para el confort y la seguridad del operador
- Sistema excitador que no requiere mantenimiento
- Placa base autolimpiante, resistente al desgaste
- Superficie para el motor para la protección en el lugar de trabajo y durante el transporte
- Ruedas de transporte que se pueden sacar con el pedal de pie y que facilitan la movilidad en el lugar de trabajo

APF 20/50

PLANCHA VIBRATORIA DE AVANCE

POTENCIA DE EMBALAJE

La APF 20/50 ofrece la mayor potencia en la nueva línea de APF. Tiene un ancho de trabajo de 500 mm y una fuerza centrífuga de 18 kN. La unidad del excitado tecnológicamente avanzada de la placa no requiere mantenimiento. La unidad también proporciona una potencia de avance importante para mejorar la productividad ante materiales desafiantes y pendientes.

Las placas Ammann lideran la industria en lo que respecta a los niveles de vibración de mano y brazo (HAV). Los niveles son tan mínimos que las máquinas continuarán cumpliendo con las normas más estrictas por varios años.

Las opciones clave hacen a APF 20/50 extremadamente versátil. Una superficie Vulcolan opcional, que se puede instalar sin herramientas, ofrece un ajuste rápido al trabajar con adoquines. Un sistema de rociado permite trabajar en asfalto. La APF 20/50 Vanguard tiene una salida del motor de 3.7 kW (5 CV), la potencia máxima en la línea nueva de APF.



ASPECTOS DESTACADOS

- Mango de baja vibración para el confort y la seguridad del operador
- Sistema excitador que no requiere mantenimiento
- Placa base autolimpiante y resistente al desgaste
- Superficie para el motor para la protección en el lugar de trabajo y durante el transporte
- Ruedas de transporte que se pueden sacar con el pedal de pie y que facilitan la movilidad en el lugar de trabajo

La APF 20/50 Hatz combina todos los beneficios de otras placas Ammann con un motor diésel que hace que la carga de combustible en el lugar de trabajo sea más conveniente. El motor diésel ofrece una potencia del motor de 3.2 kW (4.3 CV) y también se destaca en las mayores altitudes.



MOTOR VANGUARD: LA MAYOR POTENCIA DE LA GAMA APF

« Los contratistas pueden elegir un motor diésel o de gasolina para la unidad APF 20/50. »

DATOS TÉCNICOS

PLANCHA VIBRATORIAS DE AVANCE APF

DIMENSIONES Y PESO



	APF 10/33 Honda /B&S	APF 12/40 Honda /B&S	APF 12/50 Honda /B&S	eAPF 12/40	eAPF 12/50	APF 15/40 Honda
PESO DE LA MÁQUINA	54 kg / 55 kg	69 kg / 70 kg	72 kg / 73 kg	89 kg	93 kg	80 kg
INCLUYE DESCARGA OPCIONAL Y RUEDAS	57 kg / 58 kg	76 kg / 77 kg	79 kg / 80 kg	98 kg	102 kg	89 kg
LONGITUD DE MÁQUINA	655 mm	621 mm	621 mm	700 mm	700 mm	700 mm
LARGO DE LA MÁQUINA (CON MANGO)	1130 mm	1040 mm	1040 mm	1056 mm	1056 mm	1020 mm
LONGITUD DE PLACA BASE	495 mm	540 mm	540 mm	559 mm	559 mm	559 mm
LONGITUD DEL CONTACTO A TIERRA	341 mm	371 mm	371 mm	371 mm	371 mm	352 mm
ALTURA DE MÁQUINA	507 mm	514 mm	514 mm	667 mm	667 mm	667 mm
CON MANGO (TRABAJO)	920 mm	1000 mm	1000 mm	920 mm	920 mm	976 mm
CON MANGO (TRANSPORTE)	1100 mm	640 mm	640 mm	720 mm	720 mm	736 mm
ANCHO DE MÁQUINA	330 mm	400 mm	500 mm	400 mm	500 mm	400 mm

MOTOR

MOTOR	GX 120/ B&S XR 550	GX 120 / B&S XR 550	GX 120 / B&S XR 550	Honda GXE 2.0	Honda GXE 2.0	GX 120
COMBUSTIBLE	Petrol	Petrol	Petrol	–	–	Petrol
SALIDA DEL MOTOR	2.6 kW (3.5 CV)	2.6 kW (3.5 CV)	2.6 kW (3.5 CV)	1.8 kW (2.4 CV)	1.8 kW (2.4 CV)	2.6 kW (3.5 CV)
A RPM	3600	3600	3600	3600	3600	3600

FUERZAS DE COMPACTACIÓN

FRECUENCIA MÁXIMA DE VIBRACIÓN	100 Hz	98 Hz	98 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA	10.5 kN	12 kN	12 kN	12 kN	12 kN	15 kN
CAPACIDAD DE SUPERFICIE	436 m ² /h	480 m ² /h	600 m ² /h	176 m ² /h	200 m ² /h	648 m ² /h
ESPECIFICACIONES PRESIÓN DE LA SUPERFICIE	9.3 N/cm ²	8.1 N/cm ²	6.5 N/cm ²	8.5 N/cm ²	6.8 N/cm ²	10.7 N/cm ²

VARIOS

MANGO DE VIBRACIÓN DE MANO	11 m/s ²	3.0 m/s ²	3.0 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²
VELOCIDAD	0–22 m/min	0–20 m/min	0–20 m/min	0–20 m/min	0–20 m/min	0–27 m/min
DESPLAZAMIENTO EN PENDIENTES	30 %	30%	30%	30%	–	30 %
INCLINACIÓN MÁX. HACIA TODOS LOS LADOS	20°	20°	20°	20°	–	20°

DIMENSIONES Y PESO



	APF 15/40 Vanguard	APF 15/50 Honda	APF 15/50 Vanguard	APF 20/50 Honda	APF 20/50 Vanguard	APF 20/50 Hatz
PESO DE LA MÁQUINA	84 kg	84 kg	88 kg	88 kg	88 kg	106 kg
INCLUYE DESCARGA OPCIONAL Y RUEDAS	93 kg	93 kg	97 kg	97 kg	97 kg	115 kg
LONGITUD DE MÁQUINA	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
LARGO DE LA MÁQUINA (CON MANGO)	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm
LONGITUD DE PLACA BASE	559 mm	559 mm	559 mm	559 mm	559 mm	559 mm
LONGITUD DEL CONTACTO A TIERRA	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm
ALTURA DE MÁQUINA	667 mm	667 mm	667 mm	667 mm	667 mm	674 mm
CON MANGO (TRABAJO)	976 mm	976 mm	976 mm	976 mm	976 mm	976 mm
CON MANGO (TRANSPORTE)	960 mm	736 mm	960 mm	736 mm	960 mm	736 mm
ANCHO DE MÁQUINA	400 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm

MOTOR

MOTOR	Vanguard 160	GX 120	Vanguard 160	GX 160	Vanguard 160	1B20
COMBUSTIBLE	Petrol	Petrol	Petrol	Petrol	Petrol	Diesel
SALIDA DEL MOTOR	3.7 kW (5 CV)	2.6 kW (3.5 CV)	3.7 kW (5 CV)	3.4 kW (4.6 CV)	3.5 kW (4.7 CV)	3.2 kW (4.3 CV)
A RPM	3600	3600	3600	3250	3250	3250

FUERZAS DE COMPACTACIÓN

FRECUENCIA MÁXIMA DE VIBRACIÓN	100 Hz	100 Hz	100 Hz	90 Hz	90 Hz	90 Hz
FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA	15 kN	15 kN	15 kN	18 kN	18 kN	18 kN
CAPACIDAD DE SUPERFICIE	648 m ² /h	720 m ² /h	720 m ² /h	930 m ² /h	930 m ² /h	990 m ² /h
ESPECIFICACIONES PRESIÓN DE LA SUPERFICIE	10.7 N/cm ²	8.5 N/cm ²	8.5 N/cm ²	11.4 N/cm ²	11.4 N/cm ²	11.4 N/cm ²

VARIOS

MANGO DE VIBRACIÓN DE MANO	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	3.1 m/s ²	3.1 m/s ²	<2.5 m/s ²
VELOCIDAD	0–27 m/min	0–24 m/min	0–24 m/min	0–31 m/min	0–31 m/min	0–33 m/min
DESPLAZAMIENTO EN PENDIENTES	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
INCLINACIÓN MÁX. HACIA TODOS LOS LADOS	20°	20°	20°	20°	20°	20°

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

APORTA FLEXIBILIDAD DE UN LUGAR DE TRABAJO AL OTRO

Las opciones de cambio rápido aumentan la versatilidad y garantizan que las máquinas son las adecuadas para el lugar de trabajo. Las opciones incluyen una superficie de caucho para trabajar en adoquines y un sistema de aspersión de agua para las aplicaciones en asfalto.

OPTIONS


	APF 10/33	APF 12/40	APF 12/50	eAPF 12/40	eAPF 12/50	APF 15/40	APF 15/50	APF 20/50
CUBIERTA DE GOMA	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RUEDAS DE TRANSPORTE	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SISTEMA DE ASPERSIÓN DE AGUA	5 l	10 l	10 l	10 l	10 l	12 l	12 l	12 l
CONTADOR DE TIEMPO	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = Disponible / × = No disponible



SISTEMA DE ASPERSIÓN DE AGUA

El tanque y el rociador están combinados en una única unidad que se puede agregar o quitar sin herramientas. No es necesario ajustar ningún tornillo. Los rociadores proporcionan una cobertura de superficie integral y se pueden activar solo encendiendo el interruptor. Los tanques de 10 litros extienden los intervalos entre rellenos.

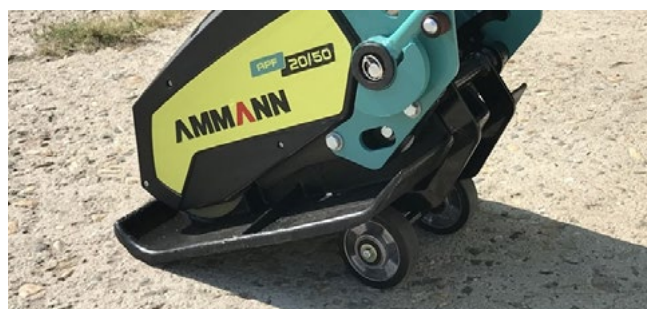

RUEDAS DE TRANSPORTE INSTALADAS DE MANERA PERMANENTE

Las ruedas de transporte se pueden sacar con el pedal de pie, lo que evita que los dedos queden apretados y reduce la carga en la espalda del operador. Las ruedas de alta calidad son duraderas y permiten el transporte rápido y sencillo por el lugar de trabajo.



CONTADOR DE TIEMPO

Se pueden incorporar a las placas contadores de tiempo para ayudar a controlar las necesidades de mantenimiento.



CUBIERTA DE GOMA MONTABLE SIN HERRAMIENTAS

Esta superficie opcional se puede montar en pocos segundos, de modo de preparar la máquina para que funcione en adoquines y proteger los bordes de las piedras del quiebre. La instalación es extremadamente fácil: La superficie se envuelve alrededor del pie y se asegura con dos ganchos.




PROPORCIONAR LOS DATOS QUE IMPORTAN

SERVICELINK

Ammann ServiceLink es una herramienta digital de gestión de datos que proporciona a los clientes la información que más desean: ubicación de la máquina, horas y estado de la batería. La transferencia de datos es automática gracias al nuevo hardware y el acceso a la información está al alcance de un clic.

Gestione sus equipos con Ammann ServiceLink, en cualquier momento y lugar. Este sistema integral para flotas otorga datos clave para la gestión de equipos livianos de compactación, máquinas de compactación pesadas y pavimentadoras de asfalto. Usted puede elegir qué máquinas rastrear.

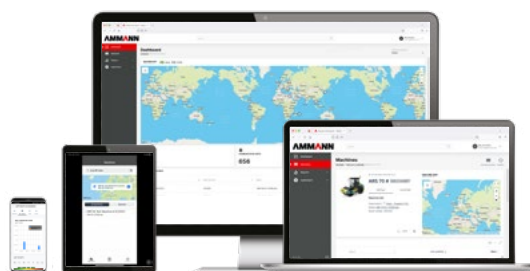

DESTAQUES

- La ubicación de la máquina, las horas de funcionamiento, el estado de la batería
- No se requiere ninguna cuota de suscripción en los 3 primeros años para los equipos ligeros Ammann
- Acceso a sus datos con un solo clic
- Transmite de forma fiable los datos a partir de las máquinas, independientemente de dónde se encuentren
- Compatible con todas las máquinas producidas por Ammann u otros fabricantes
- Agiliza las actualizaciones de la flota (opción de retrofit)
- Fácil de instalar

DESCARGUE LA APP PARA EL MÓVIL O USE LA APLICACIÓN PARA ORDENADOR

- Aplicación de ServiceLink para móvil
Gestione sus equipos en cualquier momento y lugar.
- ServiceLink Portal Web
Organice y gestione múltiples obras en su lugar de trabajo.



App Store



Google Play

Para conectarse a Ammann ServiceLink entre en el portal web
MyAmmann.com

CAPACITACIONES

AUMENTAR PRODUCTIVIDAD

Si los cursos de formación sobre las máquinas Ammann se pudiera condensar en una palabra, esta sería «comprensible». La formación incluye múltiples niveles de expertos y módulos para cubrir todos los niveles de experiencia.

FORMACION EN TODO EL MUNDO

Los expertos de Ammann en productos y aplicaciones están preparados para proporcionar la formación que usted necesita, no importa donde esté usted. La naturaleza global de Ammann asegura que siempre tenga un experto cerca de usted. Dispuesto a dar formación a todos los niveles que le sean útiles. La formación puede realizarse en las instalaciones de Ammann, en sus instalaciones o en el lugar de trabajo.

LOS IMPORTANTES TEMAS DE LOS CURSOS CONECTAN TODOS LOS ESFUERZOS, SIN IMPORTAR EL LUGAR

Un buen equilibrio. Los cursos combinan la clase tradicional con la experiencia práctica de trabajo sobre las máquinas. Los Expertos de Ammann pueden formar incluso en las aplicaciones de obra.

Aprende de tus colegas. Los cursos suelen incluir alumnos de otras empresas y negocios. Las puestas en común de los problemas con los colegas – viendo otras formas de resolver los retos – son otro importante beneficio.

Aprende en tu idioma. Los cursos son impartidos en numerosos idiomas, asegurando que tu equipo entiende todas las palabras y lecciones, haciendo un buen aprovechamiento de tu inversión.



PIEZAS DE REPUESTO

Puede ganar el dinero solamente en el caso de que su dispositivo esté trabajando. Por eso Ammann hará siempre todo para proporcionar a tiempo las piezas necesarias allí, donde las necesite. Este esfuerzo incluye pedidos fáciles online que evitarán la confusión y permitirán el seguimiento, logística y accesibilidad efectiva para asegurar el suministro rápido de las piezas.

JUEGOS DE PIEZAS QUE SUFREN EL DESGASTE

Algunas máquinas trabajan con materiales gruesos en aplicaciones difíciles. El desgaste es inevitable, pero los paros se pueden reducir. Los juegos que sufren el desgaste hacen más efectiva la sustitución de estas piezas y reducen los costes relacionados. Todas las piezas indispensables – grandes y pequeñas – están en una caja, lo cual facilita la organización y efectividad y garantizan una nueva y rápida puesta en marcha y el funcionamiento de la máquina.

KITS DE EMERGENCIA

Los Kits de emergencia evitan que los pequeños contratiempos se conviertan en grandes problemas que puedan parar la máquina o incluso toda la obra. Estos juegos contienen piezas, por ej. interruptores, fusibles y bobinas de las válvulas, que se pueden sustituir rápidamente, pero que pueden causar problemas importantes en el caso de que no funcionen correctamente. Los juegos se pueden transportar fácilmente en el maletero o en la carrocería del vehículo, así que están a mano en caso de necesidad. Este trabajo es capaz de realizar el miembro de equipo con menores conocimientos técnicos incluso en el lugar de la obra. Estas reparaciones tardan 2 horas o menos.



KITS DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento preventivo es decisivo para la operación efectiva y para la vida útil de las máquinas. Cuanto más fácil es el mantenimiento, con más probabilidad se realizará. Los Kits de mantenimiento simplifican el mantenimiento. Las piezas relacionadas con un procedimiento de mantenimiento en concreto están en una caja con un número de pieza.

FOLLETO CON TODOS LOS KITS

Tenemos un folleto con todos los kits y su n° de referencia. Está disponible para ti. Solo contacta con nosotros y obtén una copia digital o en papel.



Para información adicional sobre
productos y servicios, visite:
www.ammann.com

