

LEICHT UMSETZBARE ASPHALTMISCHANLAGE

SPEEDYBATCH 2.0

VIELSEITIG UND LEISTUNGSFÄHIG



EINFACHER TRANSPORT UND SCHNELLER AUFBAU
ANPASSUNGSFÄHIG AN UNTERSCHIEDLICHSTE BEDÜRFNISSE

AMMANN

ABT SPEEDYBATCH 2.0


Ein kompaktes Design, das einen einfachen und sicheren Transport sowie einen schnellen Aufbau gewährleistet – ob bei der ersten Aufstellung oder bei einer regelmässigen Umsetzung.

Die Speedybatch 2.0 ist die Lösung von Ammann für eine transportoptimierte, schnell zu installierende Asphaltmischanlage mit tiefsten Gesamtbetriebskosten.

Die überarbeitete Baureihe bietet ein Leistungsspektrum von 180 bis 340 t/h und zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Sie ist in der Lage, alle Arten von Asphaltmischgut zu produzieren, sogar mit erheblichen Anteilen an recyceltem Material (RAP), dank RAC40 (kalte Zugabe zum Mischer) oder der brandneuen RAH35-Recyclingtechnologie (Zugabe in den Neumineraltrockner). Kombiniert sind so bis zu 50 % Recyclingszugabe möglich.

SPEEDYBATCH 2.0 PORTFOLIO

	T/H	180	260	340
SPEEDYBATCH 50 %				

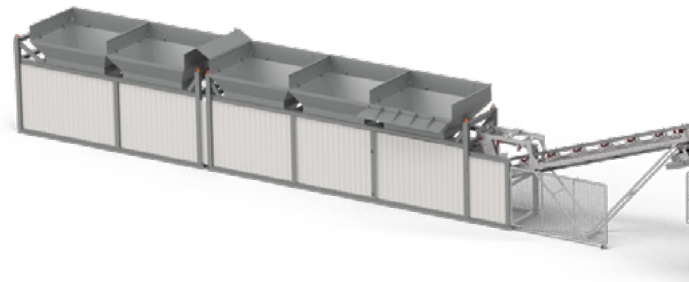

TYP	Anlage Asphalt Max. Produktion [t/h]		Trockner-trommel Typ	Brenner [MW]	Filtertyp [Oberfläche m²]	Sieb [N° Sel.]	Heissmi-neral-Silo HMS [t]	Mischer Typ Kapazität Asphalt-produktion [t/h]	Misch-gutsilo (Mischgut-Verladesilo)
	3 %	5 %							
180	180	140	T-2080	14	AFA 2460 [480]	VA 1536 S [4-5]	BIS ZU 70	Amix 1.22 2200 kg [187]	Bis zu 40 t
260	260	210	T-2390	18	AFA 3062 [724]	VA 1840 S [4-5]	UP TO 86	Amix 2.30 3300 kg [280]	Von 30 t im Misch-turm bis zu 112 t nebenstehend
340	340	260	T-25100	24	AFA 3075 [885]	VA 2050 S [5-6]	BIS ZU 90	Amix 2.40 4300 kg [340]	

Empfohlene Konfiguration; Bitte kontaktieren Sie das Ammann Verkaufsteam für die Feinabstimmung Ihrer Asphaltmischanlage.

EINDEUTIGE PLUSPUNKTE



GERINGE UMWELTBELASTUNG

Alle Anlagen sind so konzipiert:

- Ästhetisch ansprechend und dem Umfeld angepasst;
- Skalierbare Lösungen für Luft- und Schallemissionen.



NACHHALTIGE LÖSUNGEN

- Zwei verschiedene Stufen von RAP-Technologien: RAC40, RAH35;
- Konzipiert für die Herstellung von Kalt-, Warm- und Heissmischgut;
- Optimierte und modulare Erweiterungen können in späteren Phasen jederzeit aufgerüstet werden.



EFFIZIENZ UND ENERGIEEINSPARUNG

- Die Ammann Technologie sorgt für einen effizienteren Energieverbrauch im Vergleich mit Anlagen der Konkurrenz;
- Geringer Energieverbrauch = geringer CO₂ Ausstoss;
- Niedriger Energieverbrauch = reduzierte Betriebskosten.



QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

- Ammann bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei Trockentrommeln; und Brennern, Taschenfiltern, Sieben und Mischern sowie bei der Anlagensteuerung;
- Speziallösungen wie Amdurit und Ammatex sind unsere Antwort auf echte Kundenprobleme.




TRANSPORT UND INSTALLATION

- Optimiert für tiefste Transportkosten
- Konzipiert für eine schnelle Plug & Play-Installation;
- In Modulen zusammengebaute Anlage mit schnellen Anschlusslösungen;
- Sehr schnelle Umsetzung, ohne die Vorteile stationärer Anlagen zu verlieren.



AS1 STEUERUNG

- Weltweit in mehr als 3000 Anlagen im Einsatz;
- Das innovativste und allumfassendste System, das je für Asphaltmischanlagen entwickelt wurde.

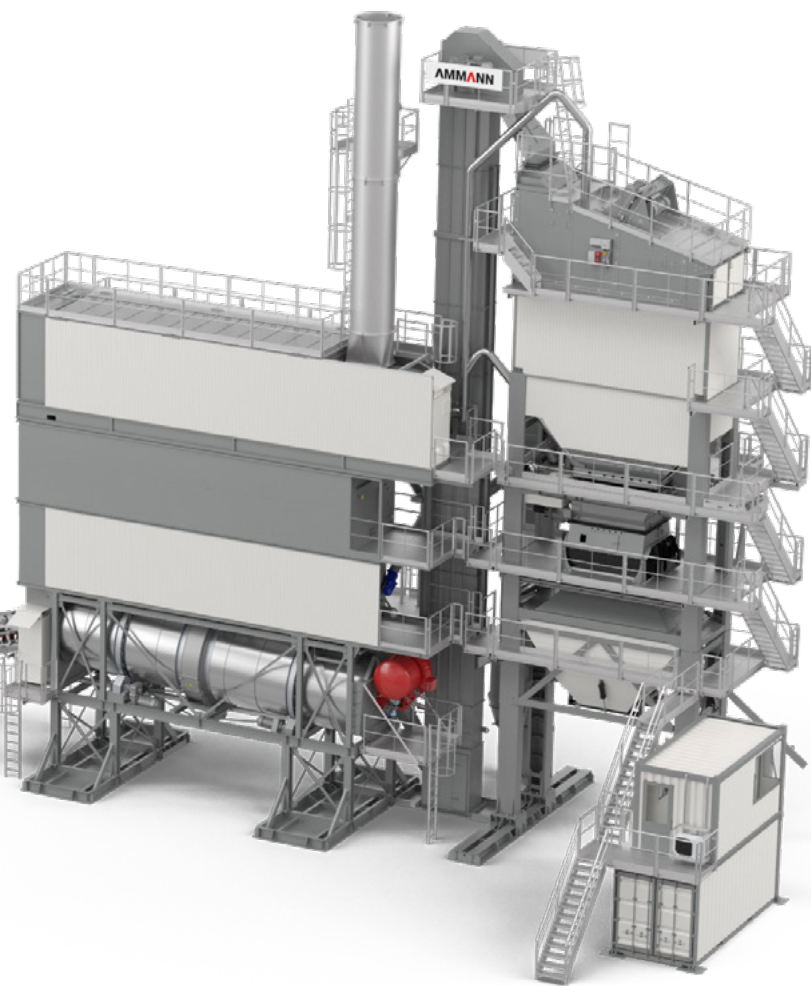

SPEEDYBATCH 2.0

OPTIMIERTE TECHNIK, DIE WELTWEIT FUNKTIONIERT.



Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten
und Dienstleistungen finden Sie unter:
www.ammann.com

Technische Änderungen vorbehalten.
PPB-3315-00-DE | © Ammann Gruppe