

TANDEMOVÉ VÁLCE S NEZÁVISLÝM ŘÍZENÍM OBOU NÁPRAV

SÉRIE ARP



AMMANN

VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Možná má Váš tým dnes nekomplikovanou práci s vysokou produktivitou – ale co zítra? Co se stane, když bude zapotřebí, aby těžký hutnicí stroj zajistil vysokou produktivitu i pokročilou manévrovatelnost?

Řešením jsou tandemové válce Ammann s nezávislým řízením obou náprav. Stroje Ammann jsou již dlouho známé svým výkonným vibračním systémem a vynikajícím výkonem hutnění, což je na každém staveništi to nejdůležitější. Tyto válce nabízejí také nezávislé řízení obou náprav, díky čemuž jsou výborně ovladatelné a vykazují lepší úhly řízení a nižší smykové síly, které mohou vznikat při práci těžkých a výkonných hutnicích strojů v zatáčkách. Tyto hutnicí stroje také zajišťují vyšší zisk. Jsou navrženy s novým systémem ECODrop, který snižuje náklady spojené s vlastnictvím zvýšením účinnosti při menší spotřebě paliva.



ARP 95

Provozní hmotnost: 9700 kg

Maximální hmotnost: 11 370 kg

Šířka běhounu: 1680 mm

Režim max. pracovního odsazení: 3070 mm

Motor: Deutz – 74.4 kW (100 HP)

EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f



ARP 95C

Provozní hmotnost: 9250 kg

Maximální hmotnost: 10 940 kg

Šířka běhounu: 1680 mm

Šířka pneumatiky: 1610 mm

Režim max. pracovního odsazení: 3035 mm

Motor: Deutz – 74.4 kW (100 HP)

EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

STANDARDNÍ BĚHOUN

ARP 95 / ARP 95C

Frekvence I: 38–42 Hz

Frekvence II: 42–52 Hz

Amplituda I: 0.65 mm

Amplituda II: 0.28 mm

Odstředivá síla I: 74–91 kN

Odstředivá síla II: 39–60 kN

BĚHOUN ACE^{pro}

ARP 95 / ARP 95C

Min. frekvence: 37 Hz

Max. frekvence: 52 Hz

Max. amplituda: 0.85 mm

Max. odstředivá síla: 110 kN



APLIKACE

- Hutnění na středně velkých a velkých staveništích
- Dopravní infrastruktura
- Obecní a městské silnice
- Dálnice
- Letištní dráhy
- Bytová výstavba
- Průmyslové zóny
- Městská centra

PRODUKTIVITA

Nezávislé řízení obou náprav s dělenými běhouny

Umožňuje lepší manévrovatelnost na staveništi a snižuje povrchové smykové síly.

Trakční řízení Ammann

Zlepšuje trakci stroje na obtížných staveništích a usnadňuje nakládání stroje.

Více vibračních frekvencí

Různá nastavení vibrací zvyšují nebo snižují výkon hutnění pro zajištění přesného řízení hutnění a vyšší kvality.

ERGONOMIE

Řízení konečky prstů (FTP)

Ergonomický systém řízení umožňuje snadné ovládání stroje.

Multifunkční displej

Centrální displej je umístěn před obsluhou kvůli zajištění optimálního ovládání a monitorování stroje.

Vynikající výhled obsluhy

Perfektní výhled na celý stroj pro dosažení maximální bezpečnosti na staveništi.

SNADNÝ SERVIS

Sklopná kabina a široké dveře motorového prostoru

Výjimečný přístup ke všem hlavním komponentám a servisním bodům.

Provedení se snadnou údržbou

Maximální pozornost je věnována snadné údržbě a robustnímu provedení pro minimalizaci prostojů.

Přístup k servisním a údržbovým bodům ze země

Rychlá a snadná údržba stroje; nejsou zapotřebí žádné další nástroje.

DALŠÍ ZDOKONALENÍ

Nové funkce přispívají k tomu, že tandemové válce s nezávislým řízením obou náprav jsou na Vašem staveništi ještě užitečnější. Těžké hutnicí stroje umožňují nejrůznější nastavení pro univerzální použití v mnoha aplikacích a robustní vibrační systém zajišťuje požadovaný výkon hutnění.

PRACOVNÍ ROZSAH

Maximální pracovní šířka 3070 mm.

VÍCE ROZSAHŮ FREKVENCÍ

Přesnější nastavení vibrací pro zvýšení nebo snížení výkonu hutnění.

SNADNÝ SERVIS

Přístup k bodům denní údržby ze země; motor přístupný pomocí dvou bočních dvířek.



STANICE OBSLUHY

Ovládací panel pro intuitivnější ovládání; ergonomické područky pro zajištění pohodlí, posuvné a otočné ovládání sedadla a řízení konečky prstů.

KROPICÍ SYSTÉM

Velkoobjemové vodní nádrže (800 l) pro zajištění delších intervalů mezi plněními; lze dodat volitelný systém pro plnění ze země.

ÚČINNOST MOTORU

Vysoce účinný motor, který snižuje spotřebu paliva a zároveň splňuje přísné emisní normy.

KONCEPCE NEZÁVISLÉHO ŘÍZENÍ OBOU NÁPRAV

Lepší manévrovatelnost kvůli nezávislému řízení obou náprav a větším úhlům řízení.

ZLEPŠENÍ TRAKCE

VÁLEC VYNIKÁ V NEJRŮZNĚJŠÍCH APLIKACÍCH

Základem konstrukce stroje Ammann ARP 95 je koncepce nezávislého řízení obou náprav, která umožňuje řízení stroje pomocí předního běhounu, zadního běhounu nebo obou běhounů. Systém řízení umožňuje extrémní manévrovatelnost hutnicího stroje a jeho vhodnost pro hutnění úzkých oblastí a klikatých silnic – což je velmi působivé vzhledem ke značné velikosti stroje.

Nezávislé řízení náprav s dělenými běhouny

Dělené běhouny jsou efektivnější pro zajištění požadované manévrovatelnosti. Také snižují povrchové smykové síly, což je důležité, aby nedošlo k poškození čerstvých asfaltových povrchů při zhutňování zatáček a rohů.

- Vnitřní poloměr otáčení je 3 065 mm a vnější poloměr otáčení je 4 785 mm.

Řízení trakce Ammann

ATC (řízení trakce Ammann) je standardní funkce, kterou lze aktivovat, když obsluha potřebuje lepší přilnavost na obtížném nebo kluzkém terénu nebo při nakládání stroje. ATC využívá výkonný hydraulický pohonný systém k významnému zvýšení trakce řízeným způsobem. Centrální blok řízení trakce vhodně distribuuje energii do čtyř nezávislých pojezdových motorů v každém běhounu.

Více vibračních frekvencí

Výkonný dvoustupňový vibrační systém využívá nezávislá vibrační čerpadla pro každý běhoun. Systém také využívá variabilní frekvenční rozsah, který lze snadno seřídit. Tento technologicky vyspělý přístup poskytuje unikátní nástroj, který je výjimečný při zhutňování různých vrstev a materiálů.

- Frekvenční rozsahy s vysokou amplitudou jsou 38 až 42 Hz a 42 až 52 Hz s nízkou amplitudou.
- Široký rozsah výkonů hutnění může zajistit odstředivou sílu 39 kN až 91 kN.



„Hutnicí stroj může snadno pracovat na velkých staveništích, jedná se o stroj s maximální dosahovanou hutnicí šířkou 3 070 mm.“

APLIKACE

- Hutnicí stroj je vynikající volbou, když je požadována vysoká produktivita nebo výjimečná manévrovatelnost. Stroj vyniká při zhutňování asfaltu.
- Ammann nabízí také ARP 95C, univerzální stroj 2 v 1, který umožňuje dynamické zhutňování i hnětení díky vibračním běhounu vpředu a pneumatikám vzadu.
- Je-li požadována ještě vyšší produktivita, lze použít patentované inteligentní hutnicí systémy ACE^{pro}/ACE^{force} Ammann.

INTELIGENTNÍ REŽIM ODSAZENÍ

- Nová inteligentní funkce vyvolá poslední nastavení a automaticky uvede stroj do tohoto režimu.



PŘÍKAZY A OVLÁDÁNÍ

VYSOCE ERGONOMICKÁ STANICE OBSLUHY

Kabina ARP 95 zajišťuje vynikající přístupnost, výhled, jednoduché ovládání stroje a vysoký komfort obsluhy, proto je válec bezpečný a výkonný.

Multifunkční displej

Obsluha může snadno ovládat a monitorovat funkce stroje na staveništi. Všechny důležité informace se zobrazují na novém multifunkčním displeji umístěném před obsluhou.

Pro zobrazení hlavních dat využívá displej tři obrazovky:

- Provoz a výkonnost stroje
- Detailní informace o stroji
- Palubní diagnostika

Řízení konečky prstů (FTP)

Unikátní a osvědčený systém řízení konečky prstů (FTP) zajišťuje komfort obsluhy a přesné ovládání stroje pro dosažení optimální přesnosti, což je důležité zejména na úzkých staveništích.

Vynikající výhled obsluhy

Výhled obsluhy na povrch a okraje běhounů je výrazně zdokonalen odstraněním sloupků „A“ z kabiny. Řidič vidí všechny objekty kromě oblasti 1×1 metr před a za strojem.

PROVEDENÍ KABINY


Nová kabina zvyšuje komfort obsluhy. Je velmi prostorná a tichá, s úrovní hluku pod 72 dB. Ergonomické sedadlo obsluhy se otáčí o 270° a lze ho posunout až za obrys stroje.





STANICE OBSLUHY

Velmi sofistikovaná stanice obsluhy věnuje velkou pozornost detailům. Hlavní ovladače jsou intuitivně uspořádány a klasicky umístěny na područkách. Ostatní vypínače a ovladače jsou snadno dostupné. Multifunkční displej je umístěn před obsluhou pro zajištění rychlého a snadného monitorování stroje. Tyto vlastnosti umožňují ovládání stroje a také maximalizují bezpečnost.

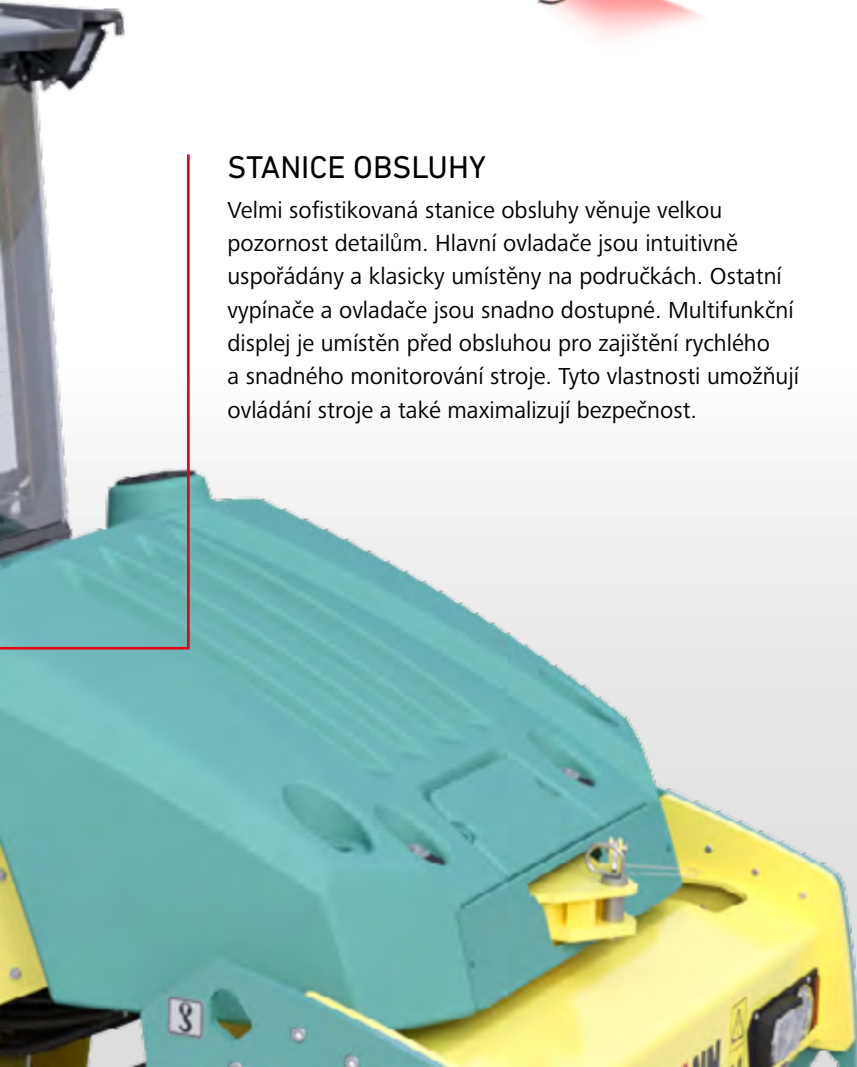

REŽIMY ŘÍZENÍ

Běhouny lze řídit nezávisle, je možných šest následujících režimů:

- Pouze přední běhoun
- Pouze zadní běhoun
- Oba běhouny (režim synchro)
- Pouze přední běhoun + režim odsazení
- Pouze zadní běhoun + režim odsazení
- Oba běhouny (režim synchro + režim odsazení)



PODRUČKA S OVLADAČI

Ovladače jsou intuitivně uspořádané a klasicky umístěné na područce.

JSME NA VAŠÍ STRANĚ

SNADNÝ PŘÍSTUP PŘÍSPÍVÁ KE ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY

Produktivita přichází mnoha cestami – zahrnuje i zkrácení doby, kterou Váš tým a technici potřebují k provedení údržby a servisu strojů Ammann. Údržba tandemových válců Ammann s nezávislým řízením obou náprav je snadná, proto válec i Váš tým mohou rychle pokračovat v práci.

Provedení se snadnou údržbou

Kratší doba servisu z následujících důvodů. Základem je robustní design, který chrání hlavní komponenty a zabraňuje prostojeům. Hutnicí stroj je přístupný ze všech stran, což technikům usnadňuje přístup k požadovaným součástem. Každodenní údržba může být provedena bez použití nářadí.

Přístup k servisním a údržbovým bodům ze země

Rychlé obnovení práce stroje díky výjimečnému přístupu ke všem hlavním filtrům, vnějším vypouštěcím otvorům pro kapaliny a snadno čistitelným chladičům. Všechny modely ARP 95 jsou vybaveny vnějšími zkušebními otvory na hydraulických komponentách, které v případě potřeby umožňují rychlou diagnostiku.

Sklopná kabina a široké dveře motorového prostoru

Unikátní koncepce stroje s naklápěcí/skloupnou kabinou poskytuje pohodlí během servisu. Kromě toho umožňují boční dveře se širokým otevíráním přístup do motorového prostoru v rozsahu 360°.

ZAMĚŘENÍ NA PŘÍSTUPNOST

Přístupnost usnadňuje údržbu – a přispívá k rychlému návratu strojů do provozu.



ECOdrop

VYSOKÁ ÚČINNOST A SNÍŽENÉ NÁKLADY SPOJENÉ S VLASTNICTVÍM

Systém ECDrop snižuje spotřebu paliva, což je jen začátek úspor. ECDrop snižuje i náklady spojené s vlastnictvím snížením požadovaného množství kapalin a díky delší životnosti opotřebitelných dílů, prodloužení servisních intervalů a optimálnímu přístupu ke všem bodům údržby. Tato efektivita snižuje náklady a zlepšuje ekologické vlastnosti strojů.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

- Vysoce účinný motor
- Inteligentní provoz stroje
- Zatížení motoru podle okamžité pracovní rychlosti
- Vynikající přístupnost denních a periodických bodů údržby
- Méně opotřebitelných dílů
- Prodloužení provozuschopnosti
- Ekologický stroj



INTEGROVÁNA EFEKTIVITA

Nová generace motorů snižuje spotřebu paliva až o 25 % a zdokonalený pohonný systém přináší vyšší produktivitu.



EFEKTIVNÍ NA SILNICÍCH

PŘIŠEL ČAS INTELIGENTNÍHO HUTNĚNÍ

Většina stavebních projektů vyžaduje přesné, transparentní a ověřitelné výsledky hutnění. Podmínky pro nabídkové řízení v silniční výstavbě jsou stále přísnější stejně jako normy kvality. Inteligentní technologie zhutňování – včetně patentovaného systému Ammann Compaction Expert (ACE) – zajišťuje požadovanou efektivitu, kvalitu a dokumentaci.



VOLITELNÝ SYSTÉM ACE^{pro}


- Systém kontinuálního měření hutnění
- Obsluha může sledovat teplotu asfaltu na hlavním displeji
- Zajišťuje měření hutnění, automatické řízení a dokumentaci
- Absolutní měřicí systém s vyhodnocením reálné tuhosti materiálu
- Průběžně seřizuje frekvenci a amplitudu podle naměřených hodnot hutnění
- Směřováním optimální síly do země umožňuje nejvyšší účinnost hutnění
- Eliminuje skákání běhounů, čímž je minimalizováno nebezpečí nadměrného hutnění nebo zničení materiálu
- Zahrnuje dokumentační softwarový systém Ammann (ADS) s funkcí analýzy
- Kompatibilní s GPS produkty všech velkých výrobců pro zajištění mapování a vedení obsluhy



VOLITELNÝ SYSTÉM ACE^{force}

- Systém kontinuálního měření hutnění
- Obsluha může sledovat teplotu asfaltu na hlavním displeji
- Absolutní měřicí systém s vyhodnocením reálné tuhosti materiálu
- Dostupné informace zahrnují dosaženou hodnotu hutnění
- Kompatibilní s GPS produkty všech velkých výrobců pro zajištění mapování a vedení obsluhy
- Nová generace systému ACE^{force} je integrována do centrálního multifunkčního displeje

DISPLEJ ACE^{force}

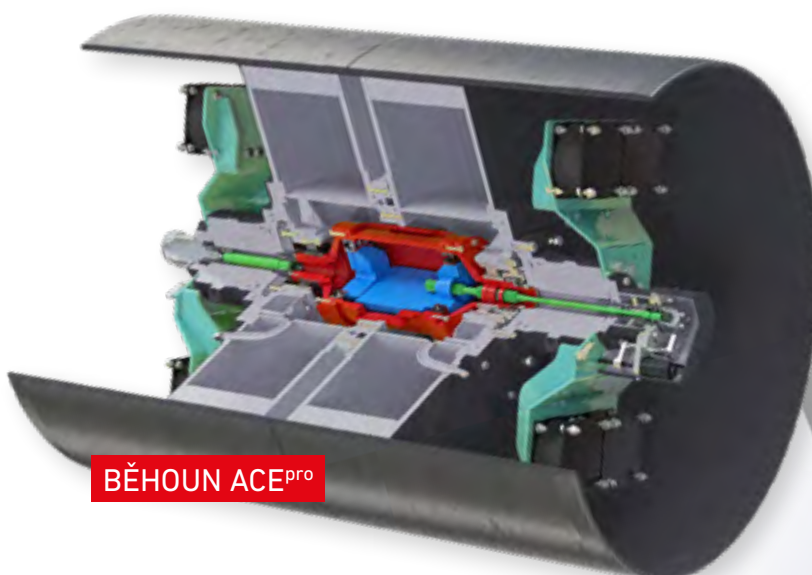

BĚHOUN ACE^{pro}

DOKUMENTAČNÍ SOFTWAREVÝ SYSTÉM AMMANN (ADS)


ADS umožňuje zaznamenávání jednotlivých přejezdů válce. Splňuje mezinárodní normy pro kontinuální řízení hutnění (CCC). Systém je instalován na všech tandemových válcích a válcích s jedním běhounem Ammann, které jsou již vybaveny systémy ACE^{pro}.

Provoz volitelné tiskárny se ovládá pomocí standardního rozhraní ACE. V displeji ACE je integrován zapisovač dat (paměť). Data jsou přenášena na tiskárnu, která je odolná vůči povětrnostním vlivům a integrována do ovládacího panelu. Všechna data lze exportovat na USB disk a importovat do počítače s instalovaným softwarem ADS.

Při každém jednotlivém přejezdu válce se zobrazí dosažená tuhost materiálu (hodnota kB), teplota, rychlost válce, efektivní amplituda/frekvence a datum a čas hutnění. Software pro režim analýzy, který je zahrnut v ADS, podporuje vyhodnocení výsledků.


Uloží se a vytisknou následující údaje

- Únosnost (hodnota kB) v MN/m
- Rozsah hodnot kB (min. a max.)
- Délka přejezdů válce
- Počet přejezdů a trasa válce
- Rychlost válce
- Teplota
- Efektivní amplituda
- Efektivní frekvence

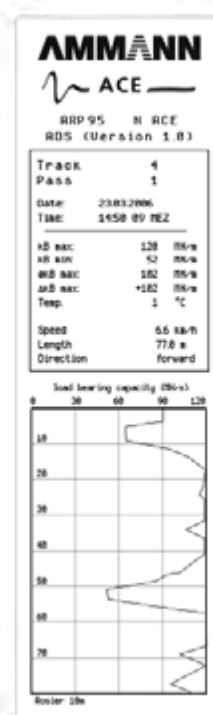

HUTNĚNÍ POMOCÍ GPS

ACE^{pro+} A ACE^{force+}

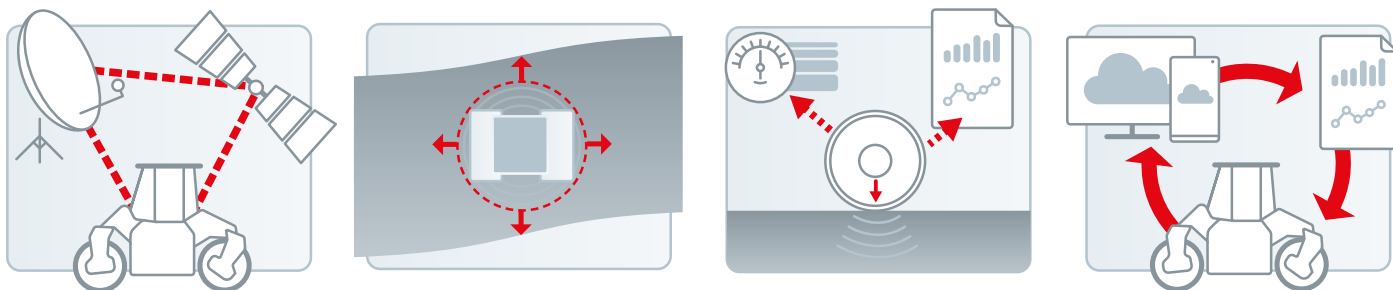

- Kombinuje měření ACE a řízení pomocí dat navigačního systému
- Umožňuje účinnou analýzu a dokumentační systém pro kontinuální řízení hutnění (CCC)
- Ovládání a řízení pomocí dotykové obrazovky
- Satelitní navigační systém přesně přiřadí naměřené hodnoty hutnění k souřadnicím polohy a času
- Grafické zobrazení naměřených dat v daném místě hutnění umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu provedení
- Integruje opatření pro zajištění kvality do pracovního procesu
- Je možno měřit a dokumentovat také další parametry hutnění, včetně hodnoty tuhosti kB (únosnosti zeminy), trendu hodnot kB, teploty, stavu vibrací, rychlosti válce, efektivní amplitudy a frekvence, počtu přejezdů, přesné zeměpisné polohy, data a času přejezdů



MOŽNOSTI

DALŠÍ KROK

	ARP 95	ARP 95C
KLIMATIZACE (pouze kabinová verze)	✓	✓
OCHRANNÉ SLUNEČNÍ FÓLIE NA SKLA KABINY	✓	✓
RÁDIO S USB VČETNĚ PŘÍPRAVY NA RÁDIO (pouze kabinová verze)	✓	✓
ACE ^{pro} VČETNĚ TEPLoměRU (pro ARP 95 se dvěma běhouny)	✓	nedostupné
ACE ^{pro} VČETNĚ TEPLoměRU (pro kombinovanou verzi ARP 95C)	nedostupné	✓
ACE ^{force} VČETNĚ TEPLoměRU	✓	✓
ACE+ GPS TOPCON SITE LINK (cena nezahrnuje předplatné systému)	✓	✓
TISKÁRNA PRO SYSTÉMY ACE	✓	✓
PŘEDINSTALACE TELEMATIC (připraveno na zapojení)	✓	✓
SYSTÉM TELEMATIC (instalovaný ve výrobě)	✓	✓
OREZÁVAČ (přední, pravá strana) – PŘÍTLAČNÉ KOLO 45°	✓	✓
OREZÁVAČ (přední, pravá strana) – PŘÍTLAČNÉ KOLO 60°	✓	✓
DVOJITÝ OREZÁVAČ (přední běhoun, obě strany) – PŘÍTLAČNÉ KOLO 45°	✓	✓
DVOJITÝ OREZÁVAČ (přední běhoun, obě strany) – PŘÍTLAČNÉ KOLO 60°	✓	✓
DIAGONÁLNÍ OREZÁVAČ (pravá strana vpředu, levá strana vzadu, není k dispozici u kombinované verze) – PŘÍTLAČNÉ KOLO 45°	✓ / ✓	✓ / nedostupné
DIAGONÁLNÍ OREZÁVAČ (pravá strana vpředu, levá strana vzadu, není k dispozici u kombinované verze) – PŘÍTLAČNÉ KOLO 60°	✓ / ✓	✓ / nedostupné
POSÝPAČ AMMANN S OVLÁDÁNÍM NA DISPLEJI	✓	✓
UNIVERZÁLNÍ PŘÍPRAVA PRO NĚKOLIK POSÝPAČŮ	✓	✓
INFRATEPLOMĚR (pro stroje bez ACE)	✓	✓
ZRCÁTKA PŘÍDAVNÁ ZADNÍ	✓	✓
PLNĚNÍ VODY ZE ZEMĚ	✓	✓
PRACOVNÍ SVĚTLA LED 2 VPŘEDU, 2 VZADU (na horní straně kabiny)	✓	✓
SADA PRO OSVĚTLENÍ 360° (pro okolí stroje a motorové prostory)	✓	✓
VÝSTRAŽNÝ MAJÁK (otočné výstražné světlo)	✓	✓
ZVUKOVÁ SIGNALIZACE COUVÁNÍ	✓	✓
DRŽÁK POZNÁVACÍ ZNAČKY	✓	✓
TROJÚHELNÍK PRO POMALU JEDOUcí VOZIDLO	✓	✓
OCHRANNÁ PLETIVA NA VENTILÁTOR, ALTERNÁTOR A ŘEMENICI	✓	✓
HASICÍ PŘÍSTROJ (obsah 1 000 g netto)	✓	✓
SERVISNÍ SADA NA 500 H (filtry motoru, vzduchové filtry)	✓	✓
SERVISNÍ SADA NA 2 000 H (filtry motoru, vzduchové filtry, olejové filtry)	✓	✓
BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ HYDRAULICKÝ OLEJ	✓	✓
SADA NÁŘADÍ	✓	✓
BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL NA PŘÁNÍ	✓	✓
CENTRÁLNÍ MĚŘICÍ MÍSTA (pod kabinou)	✓	✓
SKLÁDACÍ STUPNĚ NA KONZOLÁCH BĚHOUNU	✓	✓
ZÁSTRČKA 12 V	✓	✓
PŘÍDAVNÁ ÚLOŽNÁ POLICE/DRŽÁK V KABINĚ	✓	✓
OSVĚDČENÍ O PŮVODU	✓	✓
PŘÍPRAVA NA NÁMOŘNÍ PŘEPRAVU (včetně konzervace stroje, příprava kontejneru)	✓	✓
SADA DOKUMENTACE – tištěná podoba	✓	✓



KOMBI VERZE

Tento jedinečný stroj nabízí pokročilou vibrační technologii v předním běhounu a hnětací účinek pomocí pneumatik vzadu. Přední a zadní systém kropení vodou a tepelná zástěra zabraňují přilepování.



POSÝPAČ

Posýpač Ammann umožňuje rozsyp nejrůznějších materiálů, které zlepšují brzdění, pohodlí a celkovou bezpečnost na silnicích.



OREZÁVAČ

Tento nástroj se používá k vytvoření požadovaných okrajů asfaltových rohoží. K dispozici jsou dva standardní ořezávače – ořezávací kotouč a dohutňovací kotouč.

SERVIS

SÍŤ PRO VAŠI PODPORU

Nezáleží na tom, kde jste, technici vyškolení firmou Ammann a náhradní díly nejsou daleko. Distributoři firmy Ammann zajišťují kvalifikované servisní techniky, kteří vám mohou pomoci v případě nouzové situace i preventivní údržby. Díky velikosti sítě společnosti Ammann jsou vždy nedaleko technici, kteří rozumí vaší řeči i vašim technickým potřebám. Dostupnost dílů a snadné objednávání patří vždy mezi priority společnosti Ammann.

PODPORA NA HORKÉ LINCE

Odborníci společnosti Ammann jsou připraveni zodpovědět vaše technické dotazy 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. Tým horké linky je vysoce kvalifikovaný a zkušený. Poradíme Vám v případě problémů v mnoha různých jazycích a pomůžeme zachovat Váš stroj v produktivním stavu.

SERVISNÍ APLIKACE

Servisní aplikaci pro stroje Ammann si oblíbí operátoři strojů, kteří již využívají výhody volné aplikace.

Snadno použitelná aplikace umožňuje operátorům na staveništi rychlý a jednoduchý přístup k dokumentaci stroje.

SERVISNÍ VIDEO

Někdy řekne video více než text. Proto poskytujeme celou řadu servisních videí, které vás provedou postupy údržby a servisu.

KÓD QR


Mnohé údržbářské sady mají kódy QR, které odkazují na videa s nápomocnými ukázkami, které vás nebo vašeho technika provedou celým postupem. Video sdělují informace beze slov, proto jim porozumí zákazníci kdekoli na světě.



APPLE STORE



ANDROID STORE

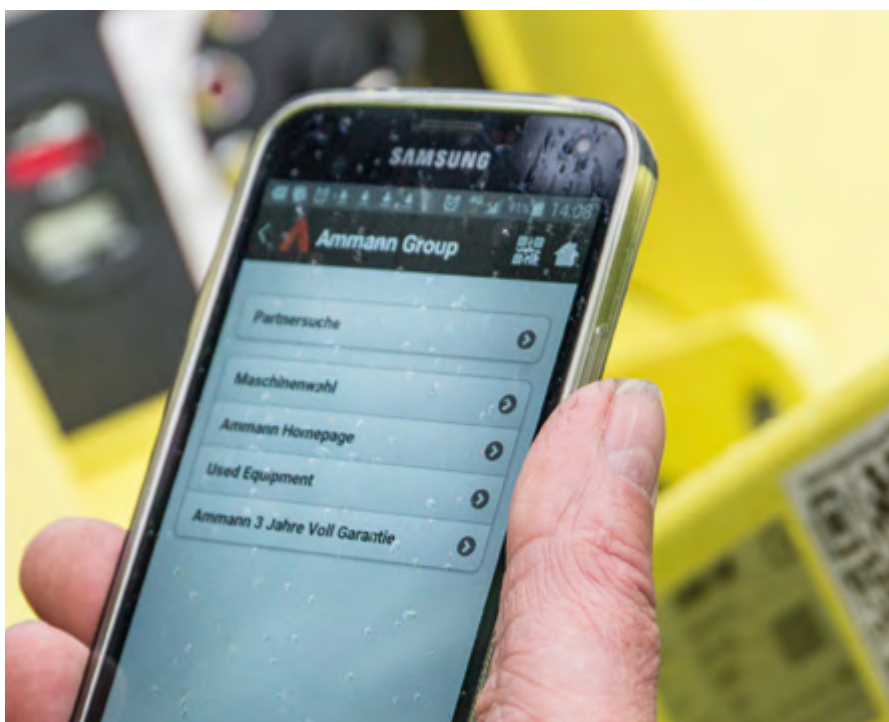


AMMANN SERVICELINK



SERVICELINK

ŘEŠENÍ PRO DIGITÁLNÍ SPRÁVU
STROJOVÉHO PARKU

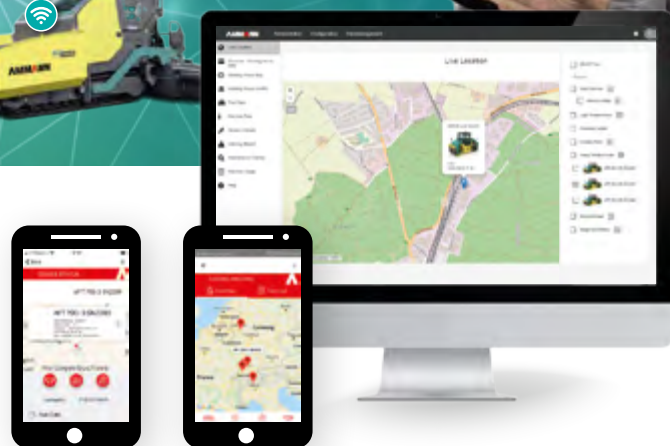


Spravujte své zařízení kdykoliv a kdekoliv pomocí systému ServiceLink společnosti Ammann. Tento komplexní systém poskytuje klíčová data pro lehké i těžké hutnicí stroje a fi nišery. Mužete si vybrat, které stroje chcete monitorovat.

- Systém Ammann ServiceLink využívá telematiku, která vám sdělí polohy stroju, provozní hodiny a další důležité informace. Získáte přístup k údajům, které budou udržovat vaše stroje v chodu a zároveň zvýší jejich produktivitu.
- Systém Ammann ServiceLink usnadňuje plánování údržby, která chrání váš strojový park.




APPLE STORE



ANDROID STORE

HLAVNÍ VÝHODY

- Snadná správa
- Lehké stroje nevyžadují baterii
- Ideální pro pronajímané stroje
- GPS sledování polohy, informace o účinnosti a produktivitě na staveništi
- Plná telematika stroje poskytující informace o jeho použití, spotřebě paliva a době nečinnosti
- Dokumentace stroje, která pomáhá analyzovat a zlepšovat procesy
- Snadná správa servisních intervalů a plánování údržby

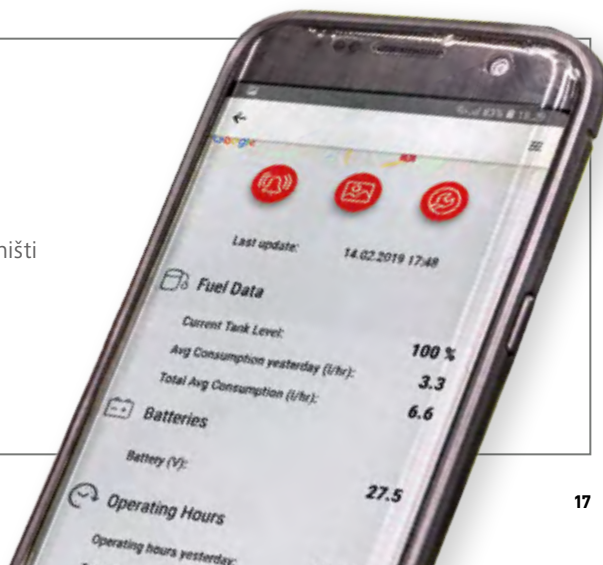

ŠKOLENÍ

ZVYŠTE SVOU VÝKONNOST!

Pokud by mělo být školení pro stroje Ammann shrnuto jedním přívlastkem, tím slovem by mohlo být „komplexní“. Školení zahrnuje několik úrovní odbornosti a modulů a může tak být ku prospěchu každému.

ŠKOLENÍ PO CELÉM SVĚTĚ

Produktoví a aplikační odborníci firmy Ammann jsou připraveni poskytnout vám potřebné školení, ať už se nacházíte kdekoliv. Díky globální povaze společnosti Ammann jsou odborníci vždy ve vaší blízkosti a připraveni nabídnout vám instrukce od základů až po specifika vztahující se na vaši geografickou oblast. Školení může probíhat v závodě Ammann, ve vašem podniku nebo dokonce na staveništi.

VEŠKERÁ ŠKOLENÍ SPOJUJÍ KLÍČOVÁ TÉMATA, AŽ UŽ PROBÍHAJÍ KDEKOLIV

Dobré vyvážení. Školení často kombinuje tradiční výuku v učebně a praktické seznámení se strojem. Aplikační odborníci firmy Ammann rovněž nabízí instruktáž na vašem staveništi.

Školení se obvykle účastní studenti z jiných průmyslových odvětví. Dle účastníků je další hlavní výhodou konverzace s kolegy a zjišťování, jak překonávají překážky oni.

Učte se ve vašem jazyce. Školení probíhají v mnoha jazycích, díky čemuž váš tým porozumí klíčovým termínům a lekcím a z vaší investice do výuky vytěží co nejvíce.



NÁHRADNÍ DÍLY

Peníze můžete vydělávat pouze tehdy, když je vaše zařízení funkční. Společnost Ammann proto věnuje maximální úsilí tomu, abyste měli požadované díly kdykoli k dispozici. Součástí tohoto úsilí je možnost snadného objednávání online, které zabrání záměně a umožní sledování, efektivní logistiku a dostupnost pro zajištění rychlého dodání dílů.

SADY DÍLŮ PODLÉHAJÍCÍCH OPOTŘEBENÍ

Některé stroje pracují s abrazivními materiály v náročných aplikacích. Opotřebení je sice nevyhnutelné, avšak prostoje lze omezit. Sady dílů zefektivňují výměnu dílů podléhajících opotřebení a snižují související náklady. Všechny nezbytné díly (velké i malé) jsou v jednom boxu, což usnadňuje organizaci a efektivitu a zajišťuje rychlé opětovné spuštění a provozování stroje.

NOUZOVÉ SADY

Nouzové sady zabírají tomu, aby se z malých nepříjemností staly velké problémy, které mohou zastavit stroj nebo i celé staveniště. Tyto sady obsahují díly, např. vypínače, pojistky a cívky ventilů, které lze snadno a rychle vyměnit, a přesto mohou způsobit významné problémy, pokud nefungují správně. Sady lze snadno vozit v kufru nebo na korbě vozidla, takže jsou v případě potřeby po ruce. Tuto práci může na staveništi zvládnout i pracovník s menšími technickými znalostmi. Tyto opravy trvají 2 hodiny nebo méně.



SADY PRO ÚDRŽBU

Preventivní údržba je pro efektivní provoz a životnost strojů rozhodující. Čím je údržba snadnější, tím pravděpodobněji bude provedena. Údržbářské sady zjednodušují údržbu. Díly týkající se konkrétního postupu údržby jsou v jednom boxu s jedním číslem dílu.

PROSPEKT SE VŠEMI SADAMI

Připravili jsme prospekt se všemi soupravami a příslušnými čísly dílů. Obratě se na svého technického poradce a zašleme vám výtisk v digitální nebo tištěné podobě.



Další informace o produktech a službách
naleznete na **www.ammann.com**

