

PLANTA DE ASFALTO DISCONTINUA TRANSPORTABLE

SPEEDYBATCH 2.0

VERSATILIDAD Y
ALTA PERFORMANCE



TRANSPORTE Y MONTAJE RÁPIDOS
ADAPTABLE A LA MÁS AMPLIA GAMA DE NECESIDADES

AMMANN

ABT SPEEDYBATCH 2.0

Un diseño compacto que garantiza un transporte fácil y seguro, así como una instalación rápida, ya sea para una instalación inicial o para el traslado entre varios sitios de obra.

La ABT SpeedyBatch 2.0 es la solución de Ammann para una planta de asfalto discontinua optimizada para el transporte y de instalación rápida, diseñada para ofrecer el menor costo total de propiedad a los clientes.

La serie actualizada ofrece un rango de producción entre 180 y 340 t/h y destaca por su versatilidad. Puede producir todo tipo de mezclas asfálticas, incluso con porcentajes significativos de material reciclado (RAP), gracias a RAC40 (adición en frío al mezclador) o a la nueva tecnología de reciclaje RAH35 (adición en caliente al anillo en el tambor secador), permitiendo hasta un 50% de incorporación de RAP.

PORTAFOLIO SPEEDYBATCH 2.0

	T/H	180	260	340
				
SPEEDYBATCH 50%				



TIPO	Producción Máxima de la Planta de Asfalto [t/h]		Modelo de tambor de secado	Quemador [MW]	Modelo de filtro [Superficie m²]	Criba [N° Sel.]	Silo de áridos calientes HMS [t]	Tipo de mezclador Capacidad Asph. Prod. [t/h]	Silo de mezcla caliente
	3%	5%							
180	180	140	T-2080	14	AFA 2460 [480]	VA 1536 S [4-5]	HASTA 70	Amix 1.22 2200 kg [187]	Hasta 40 t
260	260	210	T-2390	18	AFA 3062 [724]	VA 1840 S [4-5]	HASTA 86	Amix 2.30 3300 kg [281]	Desde 30 t debajo del mezclador hasta 112 t lateral
340	340	260	T-25100	24	AFA 3075 [885]	VA 2050 S [5-6]	HASTA 90	Amix 2.40 4300 kg [340]	

Configuración recomendada; por favor contacte al equipo de ventas de Ammann para configurar su planta de asfalto.

DIFERENCIALES EXCLUSIVOS



BAJO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Todas las plantas están diseñadas:

- Estéticamente agradables y discretas a la vista;
- Proporcionar soluciones escalables para las emisiones de polvo y sonido.



SOLUCIONES SOSTENIBLES

- Dos niveles diferentes de tecnologías de adición de RAP: RAC40, RAH35;
- Diseñada para producir mezclas en frío, tibias y calientes;
- Los productos optimizados y modulares pueden actualizarse en cualquier momento en etapas posteriores.



EFICACIA Y AHORO ENERGETICO

- La tecnología de Ammann proporciona un consumo energético eficiente en comparación con plantas de la competencia;
- Bajo consumo energético = bajas emisiones de CO₂;
- Bajo consumo energético = costos operativos reducidos.



CALIDAD Y FIABILIDAD

- Ammann ofrece una excelente relación calidad-precio en secadores y quemadores, filtros de mangas, cribas y mezcladores, y sistema de control;
- Soluciones especiales como Amdurit y Ammatex resuelven problemas reales de los clientes.




TRANSPORTE Y INSTALACIÓN

- Diseñada para ser transportada al menor precio;
- Diseñado para una instalación rápida plug & play;
- Planta ensamblada en bloques transportables con soluciones de conexión rápida;
- Reubicación muy rápida sin perder las ventajas de las plantas estacionarias.



SISTEMA DE CONTROL AS1

- En funcionamiento en más de 3000 plantas en todo el mundo;
- El sistema más innovador y completo jamás diseñado para plantas de asfalto.

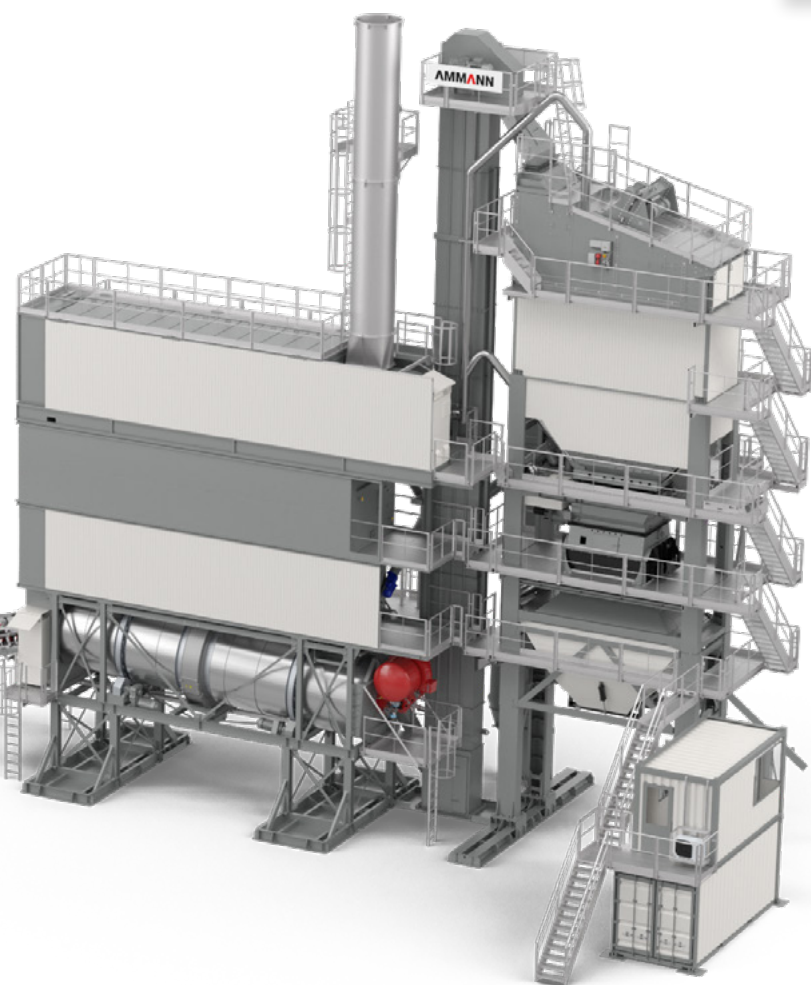

SPEEDYBATCH 2.0

TECNOLOGÍA OPTIMIZADA FUNCIONANDO EN TODO EL MUNDO.



Para más información sobre productos
y servicios por favor visite www.ammann.com

Las especificaciones están sujetas a cambios.
PPB-3315-00-S2 | © Ammann Group