

ARS 200

RODILLOS COMPACTADORES

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

APLICACIONES

- Lugares de compactación medianos y grandes
- Pistas de aeropuertos
- Presas de relleno de roca
- Puertos
- Construcción de vertedero
- Líneas ferroviarias



PRODUCTIVIDAD

Sin eje trasero

Proporciona un centro de gravedad bajo y una gran versatilidad

Rendimiento de compactación

Sistema vibratorio de dos etapas, alto rendimiento de compactación.

ERGONOMÍA

Plataforma y cabina

Espaciosa y silenciosa, con visibilidad de 360°.

Puesto del operador

Gran comodidad y seguridad.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Reducción del tiempo de inactividad

Componentes de alta resistencia y construcción robusta

Mantenimiento reducido

Intervalos de servicio prolongados; puntos de mantenimiento de fácil acceso.

SOSTENIBILIDAD

ECOdrops

Mayor eficiencia, menor uso de fluidos.

Tecnologías avanzadas

Control del uso de las máquinas para aumentar la eficiencia y la productividad, y permitir una documentación precisa.

OPCIONAIS DEL EQUIPO

- A/C
- A/C sin medio de refrigeración
- Documentación adicional impresa
- Luces adicionales 360° LED
- AmmannCare Diamond
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- Ammann Documentation Syst. ADS
- Ammann Documentation Syst. ADS RTK
- Alarma de marcha atrás
- Alarma de marcha atrás adaptativa
- Certificado de origen
- Esquema de colores del cliente
- Sistema de medición de la compactación ACE^{force}
- Preparación del envío del contenedor
- Accionamiento HX
- Tambor PD - incluyendo rascadores
- Pre-limpiador de la entrada de aire del motor
- Extintor de incendios
- GPS Q-Compaction ACE
- GPS Q-Compaction Preparation ACE
- Homologación Italia (sólo placa)
- Aceite Hidráulico Biodegradable
- Puntos de Medición Central
- Kit de carcasa con patas de cabra - incluye rascadores
- Radio FM
- Preparación de la radio
- Cámara de visión trasera
- Soporte de placa de matrícula incl. Luz
- Luces de carretera incl. Intermitentes
- Rascadores Vulcolan para tambor liso
- Kit de mantenimiento 1000h
- Kit de mantenimiento 2000h
- Kit de mantenimiento 500h
- Triángulo para vehículos lentos
- Tacógrafo completo
- Inicio del Sistema Telemático Servicelink Plus
- Inicio del Sistema Telemático Servicelink Pro
- Preparación telemática
- Juego de herramientas
- Neumáticos para tractores
- Neumáticos de Carga 23.5x25
- Girofaro de advertencia LED
- Faro de advertencia LED verde
- Herramienta de engrase


ESTÁNDAR

- Tambor liso
- Rascadores de acero
- Neumáticos con banda de rodadura de diamante
- ECOdrops
- 2 amplitudes / Múltiples frecuencias
- Puesto de mando con una palanca de accionamiento (derecha)
- Asiento del conductor giratorio y ajustable horizontalmente con reposabrazos
- Pantalla multifuncional para el control y la visión general de la máquina
- Columna de dirección ajustable
- Palanca de accionamiento inteligente
- Toma de corriente de 12 V
- Interruptor de desconexión de batería
- Luces de trabajo (delanteras / traseras) - LED
- Aceite hidráulico estándar
- Puertos de prueba en hidrocomponentes
- Preinstalación telemática
- Diseño de color y calcomanías Ammann
- Puntos de drenaje centralizados
- Diagnóstico a bordo
- ATC - Control de Tracción Ammann
- Inclinação de la cabina y del capó electrohidráulica
- Cabina ROPS/FOPS
- Conformidad CE
- Cubierta de Seguridad Ventilador y Alternador
- Visor solar
- Neumáticos de lastre -25°C

AMMANN

ARS 200

StV / T4f

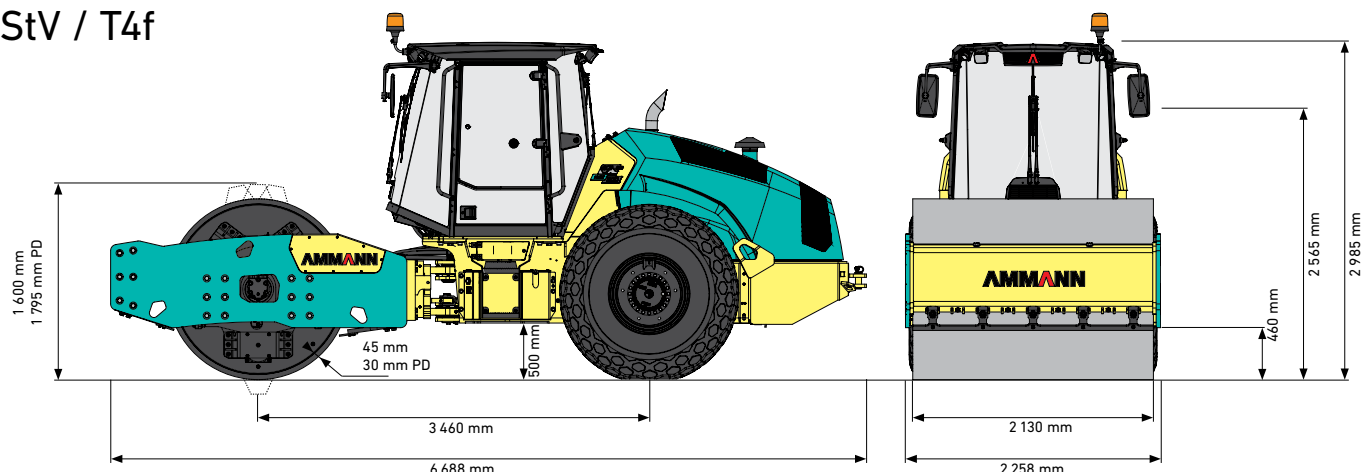

PESO Y PROPIEDADES DE MARCHA

		PD	HX	HXPD
PESO OPERATIVO CABINA	19 900 kg	20 030 kg	19 900 kg	20 030 kg
PESO CABINA MAX.	22 440 kg	20 240 kg	22 440 kg	20 240 kg
CARGA LINEAL ESTÁTICA	58.6 kg/cm	—	58.6 kg/cm	—
NUMERO DE "DIENTES"	—	140 pcs	—	140 pcs
SUPERFICIE DE CONTACTO SOBRE ALMOHADILLA	—	143 cm ²	—	143 cm ²
ALTURA DE LA ALMOHADILLA	—	120 mm	—	120 mm
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRABAJO	7 km/h	7 km/h	7 km/h	7 km/h
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSPORTE	12 km/h	12 km/h	11 km/h	11 km/h
CAPACIDAD DE ESCALADA VIBRACIONES	55%	55%	60%	60%
CAPACIDAD DE SIN VIBRACIONES	50%	50%	55%	55%
RADIO DE GIRO, INTERIOR	4 370 mm	4 370 mm	4 370 mm	4 370 mm

FUERZAS DE APISONAMIENTO

		PD
FRECUENCIA I	23–27 Hz	23–27 Hz
FRECUENCIA II	30–34 Hz	30–34 Hz
FUERZA CENTRÍFUGA I	275–378 kN	275–378 kN
FUERZA CENTRÍFUGA II	233–300 kN	233–300 kN
AMPLITUD I	2 mm	2 mm
AMPLITUD II	1 mm	1 mm

GROSOR MÁXIMO DE LA CAPA COMPACTADA CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO ÓPTIMAS

		PD
RELLENO DE ROCA	* 1 800 mm	—
ARENA / GRAVA	* 1 100 mm	—
TIERRAS MIXTAS	* 900 mm	* 900 mm
LIMOS	700 mm	* 700 mm
ARCILLA	350 mm	* 400 mm

* Tipo de tambor recomendado

VARIOS

FRENOS DE TRABAJO	Hidroestático
FRENOS DE APARCAMIENTO	De láminas de resortes
FRENOS DE EMERGENCIA	De láminas de resortes
CAPACIDAD DEL TANQUE DEL COMBUSTIBLE	350 l
CAPACIDAD DE ACEITE HIDRÁULICO	115 l
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	±36°
ÁNGULO DE OSCILACIÓN	±10°
TENSIÓN DE LA BATERÍA	24V
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	2x100 Ah

MOTOR

FABRICANTE	DEUTZ
MODELO DE MOTOR	TCD 6.1 L6
POTENCIA SEGÚN ISO 14396	160 kW
VELOCIDAD DEL MOTOR	2200 rpm
POST-TRATAMIENTO DE LOS GASES DE SALIDA	EGR+DOC+DPF+SCR
CLASE DE EMISIONES	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

ARS 200 StV

Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios, visite la siguiente página web : www.ammann.com

Los datos de materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.

MSS-1413-07-S1 | © Ammann Group

AMMANN