

AP 240

LASTIKLI PNÖMATİK SİLİNDİRLER

EU STAGE IIIA / U.S. EPA TIER 3



UYGULAMALAR

- Orta ve büyük ölçekte sıkıştırma sahaları
- Ulaştırma inşaatı - otoyollar, havaalanları
- Belediye ve kasaba yolları
- Endüstri bölgeleri - park alanları
- Yüzey işleme makinesi

VERİMLİLİK

Yüksek değişken **sıkıştırma çıkışı kontrolü**, şantiye gereksinimlerine göre basit ağırlık ayarı sağlar.

Salınımlı izostatik ön aks, tutarlı zemin teması sağlayarak **yumuşak bir sürüş sağlar**.

ERGONOMİ

Platform ve kabin

Geniş ve sessiz, operatör koltuğundan makinenin kenarlarına ve çevresine 360° görüş açısı.

Operatör istasyonu

Ergonomik ve konfor ve güvenlik için tasarlanmıştır.

SERVİS KOLAYLIĞI

Kısa arıza süresi

Kolay motor erişimi, harici test noktaları ve hızlı arıza teşhisi, makinelerin çalışır ve üretken kalmasına yardımcı olur.

Azaltılmış bakım

Servis ve bakım noktalarına kolayca erişilebilir, bu da makinenin ve ekibin iş sahasına daha hızlı dönmesini sağlar.

✓ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ECODrop

Geliştirilmiş verimlilik, daha düşük yakıt tüketimi, daha az sıvı kullanımı.

Dijitalleşme

Kullanım, şantiye verimliliği ve üretkenliğin izlenmesi ve belgelenmesini sağlar.

İSTEĞE BAĞLI EKİPMAN

- CE uygunluğu
- KLIMA
- Basılı ilave dokümanlar
- Geri vites alarmı
- 2x1,4 tonun altındaki yüklenme blokları
- 2x3,0 tonun altındaki yüklenme blokları
- Çerçevenin içindeki yük 1,0 t
- Çerçevenin içindeki yük 2,0 t
- Çerçevenin içindeki yük 4,0 t
- Çerçevenin içindeki yük 8,0 t
- ROPS'a monte edilmiş örgü gölgelik
- Müstakil örgü gölgelik
- Menşe Şahadetnamesi
- Müşteri renk tercihi
- Kesici (basınç tekerleği olmadan)
- Emülsiyon püskürtme sistemi
- Motor Hava Girişi Ön Temizleyicisi
- Yangın Söndürücü
- Kabin FOPS
- FOPS ROPS monteli
- Çerçeve ROPS
- Su sızdırmaz çerçeve
- Bijon anahtarıyla yağlama aleti
- Tekerlekleri yerleştirmek için bloklar
- Bakım Kiti 500h
- Bakım Kiti 2000h
- Bakım Kiti 250h
- Bakım Kiti 1000h
- Radyo FM
- Radyo Hazırlığı
- Güvenlik Kapağı Fan
- Kazıyıcılar, katlanır fırçalar
- Kazıyıcılar, hindistancevizi katlama
- Emniyet Kemer 3"
- Yavaş Seyreden Araç Üçgeni
- Dunlop yedek tekerlek
- Michelin yedek tekerlek
- Mitas Diagonal yedek tekerlek
- Mitas Radyal yedek tekerlek
- Kabin Camlarında Güneş Filmleri
- Telematik Sistem Hazırlığı
- Termal perdeler
- Alet Seti
- Ön çekme kancası
- Dunlop lastik tekerlekler
- Michelin lastik tekerlekler
- Mitas Radyal lastik tekerlekler
- Kabin için tepe lambası
- ROPS uyarı ışığı


STANDART EKİPMAN

- 2 servis istasyonu
- 4+4 Mitas diyagonal lastik tekerlekler
- Ammann renk tasarımı ve etiketleri
- ATC - Ammann Çekiş Kontrolü
- Akü bağlantı kesme anahtarı
- Lastik tekerleklerde merkezi basınç kontrol sistemi „Air-on-run“
- Merkezi boşaltma noktaları
- Katlanır fırçalar
- Ön aynalar
- Kolçaklı, yatay olarak ayarlanabilen operatör koltuğu
- Üç kademeli Power Shift şanzımana sahip hidrokinamik arka aks tahriki
- Ön aksın izostatik seviyelendirilmesi
- CE olmayan makine tabanı
- Su sızdırmaz olmayan çerçeve
- Korkuluklu açık platform
- Aralık anahtarlı ve 3 kademeli filtrelemeli basınçlı su püskürtme sistemi
- Yol ışıkları (ön farlar arka lambalar, dönüş sinyalleri, fren lambaları)
- Standart hidrolik yağ

AMMANN

AP 240

StIIIA / T3

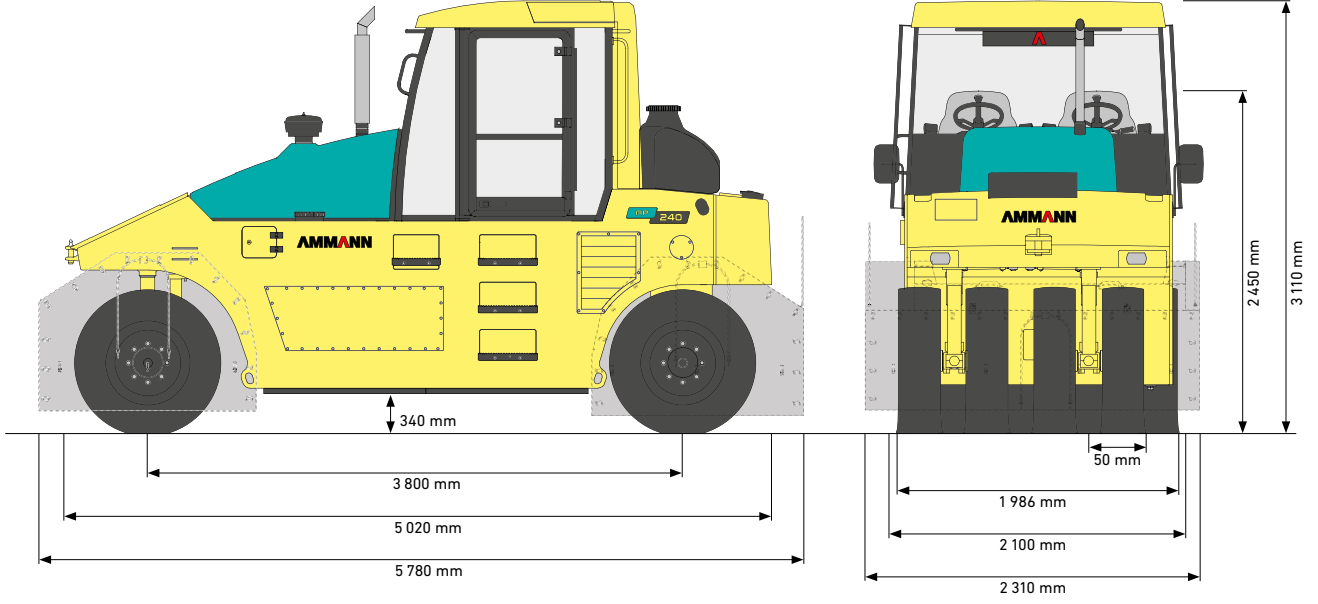

AĞIRLIK VE SÜRÜŞ ÖZELLİKLERİ

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	9 690 kg
MAKSİMUM AĞIRLIK	24 000 kg
MAKS. ÇALIŞMA HIZI	19 km/h
TIRMANMA KABİLİYETİ	25%
İÇ DÖNÜŞ YARIÇAPI SOL	6 180 mm
İÇ DÖNÜŞ YARIÇAPI SAĞ	6 065 mm
TEKERLEK SAYISI	4+4 pcs

MOTOR

ÜRETİCİ	Cummins
MOTOR TİPİ	QSB 3.3-C99
GÜÇ ÇIKIŞI ISO 3046-1	74 kW
MOTOR DEVRİ	2200 rpm
EMİSYON AŞAMASI	EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

ÇEŞİTLİ

ÇALIŞMA FRENLERİ TAMBUR HİDROSTATİK	Tambur
PARK FRENLERİ	Mekanik disk
ACIL DURUM FRENLERİ	Mekanik disk
TAHRİK TÜRÜ	Hidrokinamik
MOTORIZED TAHRİK TEKERLEĞİ SAYISI	4
YAKIT TANKI KAPASİTESİ	250 l
SU DEPOSU KAPASİTESİ	460 l
DÖNÜŞ AÇISI	Basınç
SALINIM AÇISI	±32°
DÖNÜŞ AÇISI	±3°
AKÜ VOLTAJİ	12V
AKÜ KAPASİTESİ	135 Ah
LASTİK BOYUTU	11x20"

OPTİMUM ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ÖNERİLEN MAKSİMUM SIKIŞTIRILMIŞ KALDIRMA KALINLIĞI

KAYA DOLGU	-
KUM / ÇAKIL	250 mm
KARIŞIK TOPRAKLAR	200 mm
SILT	200 mm
KİL	150 mm
STABİLİSASYON	200 mm
ASFALT	120 mm

AP 240

Daha fazla ürün ve servisler hakkında bilgi almak için: www.ammann.com
Ürün ve özellik bilgilerinde herhangi bir duyuru yapılmaksızın değişiklik yapılabilir.
MSS-1183-04-TR | © Ammann Group

AMMANN