

AP 240

RODILLOS NEUMÁTICOS CON RUEDAS

EU STAGE IIIA / U.S. EPA TIER 3



APLICACIONES

- Lugares de compactación medianos y grandes
- Construcción de infraestructuras de transporte: autopistas, aeródromos
- Carreteras municipales y urbanas
- Zonas industriales - zonas de estacionamiento
- Máquina para el tratamiento de la superficie

PRODUCTIVIDAD

Control de salida de compactación altamente variable mediante un ajuste sencillo del peso según las necesidades de la obra.

El eje delantero isostático con oscilación garantiza un contacto constante con el suelo, lo que proporciona un rodaje suave.

ERGONOMÍA

Plataforma y cabina

Espaciosa y silenciosa, con visibilidad de 360° desde el puesto del operador hacia los bordes de la máquina y el entorno.

Estación del operador

Ergonómica y diseñada para ofrecer comodidad y seguridad.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Bajo tiempo de inactividad

El fácil acceso al motor, los puntos de prueba externos y el diagnóstico rápido ayudan a mantener las máquinas en funcionamiento y productivas.

Mantenimiento reducido

Se puede acceder fácilmente a los puntos de servicio y mantenimiento, lo que ayuda a que la máquina y el personal puedan volver rápidamente al lugar de trabajo.

SOSTENIBILIDAD

ECODrop

Mayor eficiencia, menor consumo de combustible, menor uso de líquidos

Digitalización

permite el seguimiento y la documentación del uso, la eficiencia en la obra y la productividad.

OPCIONAIS DEL EQUIPO

- Conformidad CE
- A/C
- Documentación adicional impresa
- Alarma de marcha atrás
- Bloques de lastre debajo 2x1,4 t
- Bloques de lastre debajo 2x3,0 t
- Lastre dentro del marco de 1,0 t
- Lastre dentro del marco de 2,0 t
- Lastre dentro del marco de 4,0 t
- Lastre dentro del marco de 8,0 t
- Tejado de lona montada en ROPS
- Tejado de lona independiente
- Certificado de origen
- Esquema de colores del cliente
- Cortadora (sin rueda de contrapresión)
- Sistema de rociado con emulsión
- Pre-limpiador de la entrada de aire del motor
- Extintor de incendios
- Cabina FOPS
- FOPS ROPS montado
- Marco ROPS
- Marco impermeable
- Herramienta de engrasado y llave para las ruedas
- Bloques de retención para las ruedas
- Kit de mantenimiento 500h
- Kit de mantenimiento 2000h
- Kit de mantenimiento 250h
- Kit de mantenimiento 1000h
- Radio FM
- Preparación de la radio
- Cubierta de Seguridad Ventilador
- Rascadores, cepillos abatibles
- Rascadores, abatibles de coco
- Cinturón de seguridad 3"
- Triángulo para vehículos lentos
- Rueda de repuesto Dunlop
- Rueda de repuesto Michelin
- Rueda de repuesto Mitas Diagonal
- Rueda de repuesto Mitas Radial
- Filtros solares en los cristales de la cabina
- Preparación del sistema telemático
- Pantallas o faldones térmicos
- Juego de herramientas
- Gancho de remolque delante
- Neumáticos Dunlop
- Neumáticos Michelin
- Neumáticos Mitas Radial
- Girofaro de advertencia para cabina
- Girofaro de emergencia para ROPS


ESTÁNDAR

- 2 puestos de operarios
- 4+4 neumáticos diagonales Mitas
- Diseño de color y pegatinas Ammann
- ATC - Control de Tracción Ammann
- Interruptor de desconexión de la batería
- Sistema central para el control de la presión en los neumáticos "Air-on-run"
- Puntos de drenaje centralizados
- Cepillos abatibles
- Espejos delanteros
- Asiento de conductor ajustable horizontalmente con apoyabrazos
- Propulsión hidrodinámica del eje trasero con transmisión de tres grados Power Shift
- Nivelación isostática del eje delantero
- Máquina no CE
- Marco no impermeable
- Plataforma abierta con railes
- Rociado a presión con agua son interruptor del intervalo, filtración de 3 grados
- Luces de carretera (luces delanteras, traseros, intermitentes, luces de freno)
- Aceite hidráulico estándar

AMMANN

AP 240

StIIIA / T3

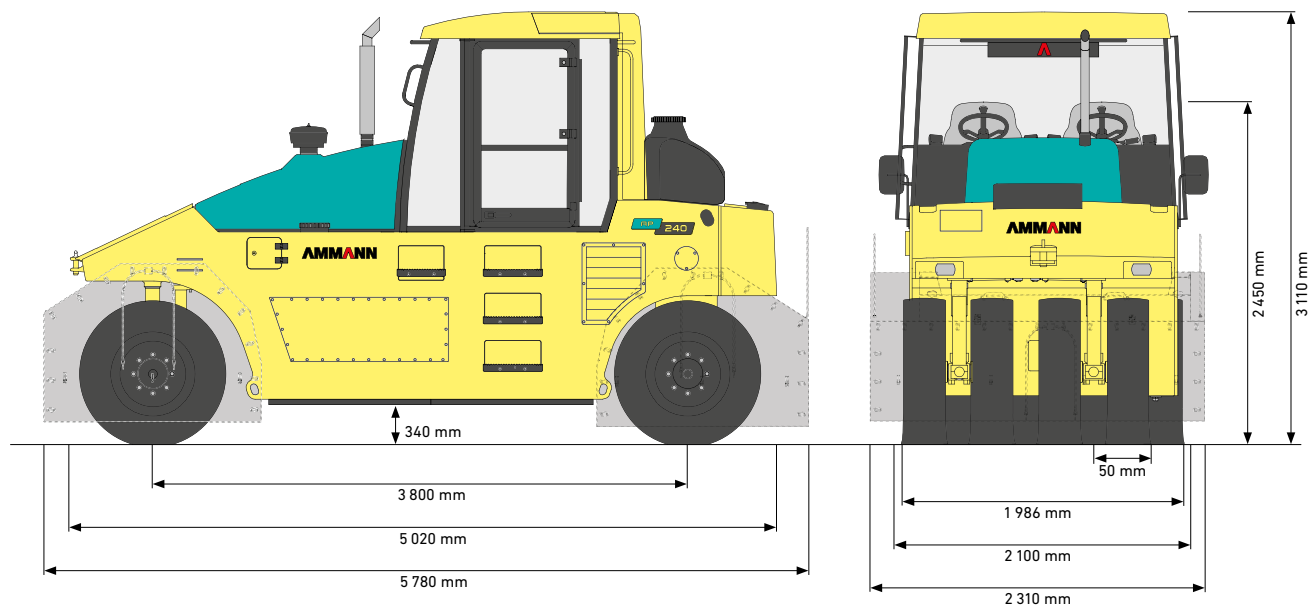

PESO Y PROPIEDADES DE MARCHA

PESO OPERATIVO CABINA	9 690 kg
PESO CABINA MAX.	24 000 kg
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRABAJO	19 km/h
CAPACIDAD DE ASCENSO	25%
RADIO DE GIRO, INTERIOR IZQUIERDO	6 180 mm
RADIO DE GIRO, INTERIOR-DERECHA	6 065 mm
NUMERO DE RUEDAS	4+4 pcs

MOTOR

FABRICANTE	Cummins
MODELO DE MOTOR	QSB 3.3-C99
SALIDA DE POTENCIA ISO 3046-1	74 kW
VELOCIDAD DEL MOTOR	2200 rpm
CLASE DE EMISIONES	EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

VARIOS

FRENOS DE TRABAJO	Tambor
FRENOS DE APARCAMIENTO	Disco mecanico
FRENOS DE EMERGENCIA	Disco mecanico
TIPO DE UNIDAD	Hidrodinámico
NÚMERO DE RUEDAS MOTRICES	4
CAPACIDAD DEL TANQUE DEL COMBUSTIBLE	250 l
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA	460 l
TIPO DE RIEGO	Presión
ANGULO DE DIRECCIÓN	±32°
ÁNGULO DE OSCILACIÓN	±3°
TENSIÓN DE LA BATERÍA	12V
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	135 Ah
TAMAÑO DE NEUMÁTICOS	11x20"

GROSOR MÁXIMO DE LA CAPA COMPACTADA CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO ÓPTIMAS

RELLENO DE ROCA	-
ARENA / GRAVA	250 mm
TIERRAS MIXTAS	200 mm
LIMOS	200 mm
ARCILLA	150 mm
ESTABILIZACIÓN	200 mm
ASFALTO	120 mm

AP 240

Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios, visite la siguiente página web : www.ammann.com

Los datos de materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.

MSS-1183-04-S1 | © Ammann Group

AMMANN