

LABORMISCHER CEM 60 S ELBA

BETONMISCHER



TRANSPARENTE MISCHENTWICKLUNG

Hochleistungs-Einwellen-Labor-Zwangsmischer CEM 60 S Elba für die Herstellung von Qualitätsbeton aller Güteklassen, Sonderbetonen, Leichtbeton sowie andere mischbare Schüttgüter.

EINSATZBEREICH

- Einsetzbar für die chemische und verfahrenstechnische Industrie

AUSSTATTUNG

- Zweizonengegenstrom-Mischwerk
- Mischtrog und Mischwendel aus hochverschleißfestem Stahlblech
- Die Stahlmischwerkzeuge sind optional durch Gummi- oder Kunststoff-Mischwerkzeuge austauschbar
- Stützfüsse mit Industrielaufrollen für leichten Standortwechsel

ANTRIEB

- Elektromotorischer Antrieb über Aufsteck-Getriebemotor 3.3 kW
- Stufenlose Mischerdrehzahl durch Frequenzregelung

BEDIENERFREUNDLICH

- Materialzugabe über berührungsgeschützte Einfüllöffnung von oben
- Probeentnahme bzw. sep. Einfüllöffnung für Sondermittel
- Beobachtung des Mischvorganges über berührungsgeschützte Öffnung am Mischer. Mechanischer Staubschutzdeckel
- Materialabgabe durch arretierbares manuelles Schwenken des Mischtroges.
- Bei Endstellung 100 %-ige Entleerung des Mischtroges

ANWENDUNGEN

- Universitäten
- Hochschulen
- Berufsschulen
- Betonlabor
- Verfahrenstechnik
- Produktentwicklung


AMMANN
ELBA

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
LABORMISCHER CEM 60 S ELBA

ABMESSUNGEN & GEWICHT	
A	2120 mm
B	1360 mm
C	1480 mm
D	732 mm
MATERIALZUGABEHÖHE MIT STANDARDSTÜTZFUSS	1445 mm
MATERIALABGABEHÖHE MIT STANDARDSTÜTZFUSS	655 mm
GEWICHT	300 kg

LEISTUNG	
MISCHER NENNINHALT (NACH DIN 459) (VERDICHETER FRISCHBETON)	60 l
MISCHER NENNINHALT (NACH DIN 459) (UNVERDICHETER FRISCHBETON) VERDICHUNGSFAKTOR V = 1.25 NACH DIN 1044	75 l
MISCHER TROCKENFÜLLUNG	90 l
MISCHER ANSCHLUSSWERT	3.3 kW
BETRIEBSSPANNUNG	400 V
FREQUENZ	50 Hz
ZULÄSSIGE SPANNUNGSSCHWANKUNG	± 5 %

ZUBEHÖR	
GUMMI-MISCHKIT: STAHLWENDEL MIT AUFGESCHRAUBTER GUMMIPLATTE	
KUNSTSTOFF MISCHKIT: STAHLWENDEL MIT AUFGESCHRAUBTER PU PLATTE	
ABLAUFSTEUERUNG MIT EREIGNISERFASSUNG	

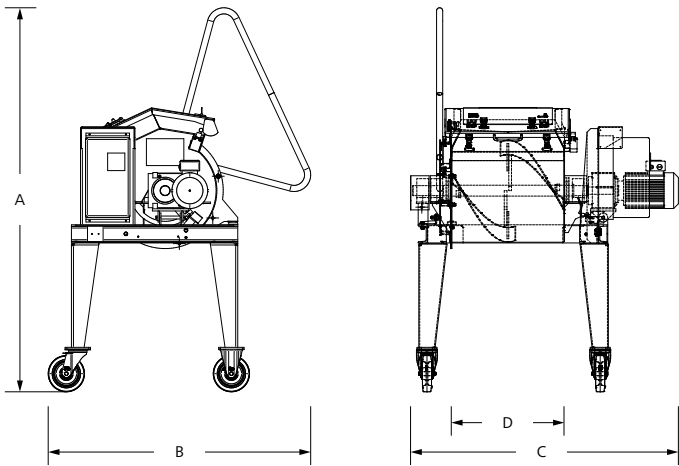

Innenansicht mit auswechselbarem Mischwerkzeug.



Wartungsfreie Lager.
Arretierbares Schwenken.



Gummi- und Kunststoff-Mischkit.