ART 240

GUMMIRADWALZEN

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL



EINSATZBEREICHE

- Mittlere und große Baustellen
- Verkehrswegebau – Autobahnen, Flugplätze
- Gemeinde- und Stadtstraßen
- Industriegebiete – Parkplätze
- Walze für die Oberflächenbearbeitung

PRODUKTIVITÄT

Hohe Variabilität **der Verdichtungsleistung** ermöglicht eine einfache Gewichtsanpassung entsprechend den Anforderungen auf der Baustelle.

Die isostatische Vorderachse mit Oszillation sorgt für einen konstanten Bodenkontakt und gewährleistet **eine sanfte Verdichtung.**

ERGONOMIE

Plattform und Kabine
Geräumig und leise, mit 360°-Sicht vom Fahrerstand auf die Maschinenkanten und die Baustelle.

Bedienstand
Ergonomisch gestaltet und auf Komfort und Sicherheit ausgelegt.

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Geringe Ausfallzeiten
Einfacher Zugang zum Motor, externe Testpunkte und schnelle Diagnose helfen, die Maschinen betriebsbereit und produktiv zu halten.

Reduzierter Wartungsaufwand
Service- und Wartungspunkte sind leicht zugänglich. Die Maschine und das Team sind schnell wieder einsatzbereit.

NACHHALTIGKEIT

ECOdrop
Verbesserte Effizienz, geringerer Kraftstoffverbrauch, reduzierter Verbrauch von Betriebsflüssigkeiten

Digitalisierung
Ermöglicht die Kontrolle und Dokumentation von Nutzung, Baustelleneffizienz und Produktivität.

SONDERAUSSTATTUNG

- keine CE-Konformität
- Klimaanlage
- Zusätzliche Dokumentation, gedruckt
- Zusätzliche Spiegel
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Rückfahralarm
- Rückfahrwarnung Adaptiv
- Rückfahrscheinwerfer
- Ballastblöcke unterhalb Rahmen 4x1,75t
- Ballastblöcke unterhalb Rahmen 4x1,5t
- Ballastblöcke unterhalb Rahmen 4x2,0t
- Ballastleerkästen unterhalb Rahmen 4x0,2t
- Ballast innerhalb des Rahmens 1,0t
- Ballast innerhalb des Rahmens 2,0t
- Ballast innerhalb des Rahmens 4,0t
- Ballast innerhalb des Rahmens 8,0t
- Segeltuchverdeck ROPS, montiert
- Ursprungszeugnis
- Farbschema Kunde
- Vorbereitung für Containerversand
- Kantenschneider (kein Andruckrad)
- Emulsionsberieselungsanlage
- Vorfilter der Motorluftansaugung
- Feuerlöscher
- Kabine FOPS
- FOPS ROPS montiert
- Rahmen ROPS
- Rahmen, wasserdicht
- Schmierwerkzeug mit Radschlüssel
- Bremsklötze
- Wartungskit 500h
- Wartungskit 2000h
- Wartungskit 250h
- Radio FM
- Radio-Vorbereitung
- Abstreifer Bürsten, kippbar
- Abstreifer Kokosfaser, kippbar
- Sicherheitsgurt 3"
- Bereifung Dunlop
- Bereifung Michelin
- Bereifung Mitas Diagonal
- Bereifung Mitas Radial
- Sonnenschutzfolien auf Kabinenfenstern
- Telematiksystem Vorbereitung
- Telematik Servicelink Plus
- Telematik Servicelink Pro
- Thermoschürzen
- Werkzeugsatz
- Abschleppscharnier vorne
- Bereifung Dunlop
- Bereifung Michelin
- Bereifung Mitas Radial
- Rundumleuchte Kabine
- Rundumleuchte Plattform
- Rundumleuchte ROPS


STANDARD

- 2 Fahrerstände
- 4 + 4 glatte Diagonalreifen MITAS
- Ammann Farbdesign und Aufkleber
- ATC - Ammann Traktionskontrolle
- Batterietrennschalter
- Zentrale Reifendruckkontrolle „Air-On-Run"
- Zentralisierte Entleerungspunkte
- Klappbare Bürstenabstreifer
- Vorderspiegel
- Horizontal einstellbarer Fahrersitz mit Armlehnen
- Hydrodynamischer Antrieb der Hinterachse mit Dreistufengetriebe
- Isostatische Vorderachse mit Oszillation
- Nicht-CE-Maschinenbasis
- Nicht wasserdichter Rahmen
- Offene Plattform mit Geländer
- Druckwasserberieselung mit Schaltintervall, 3-stufige Filterung
- Straßenbeleuchtung (Scheinwerfer, Rückleuchten, Blinker, Bremsleuchten)
- Standard-Hydrauliköl
- Telematik-Vorbereitung

AMMANN

ART 240

StV / T4f

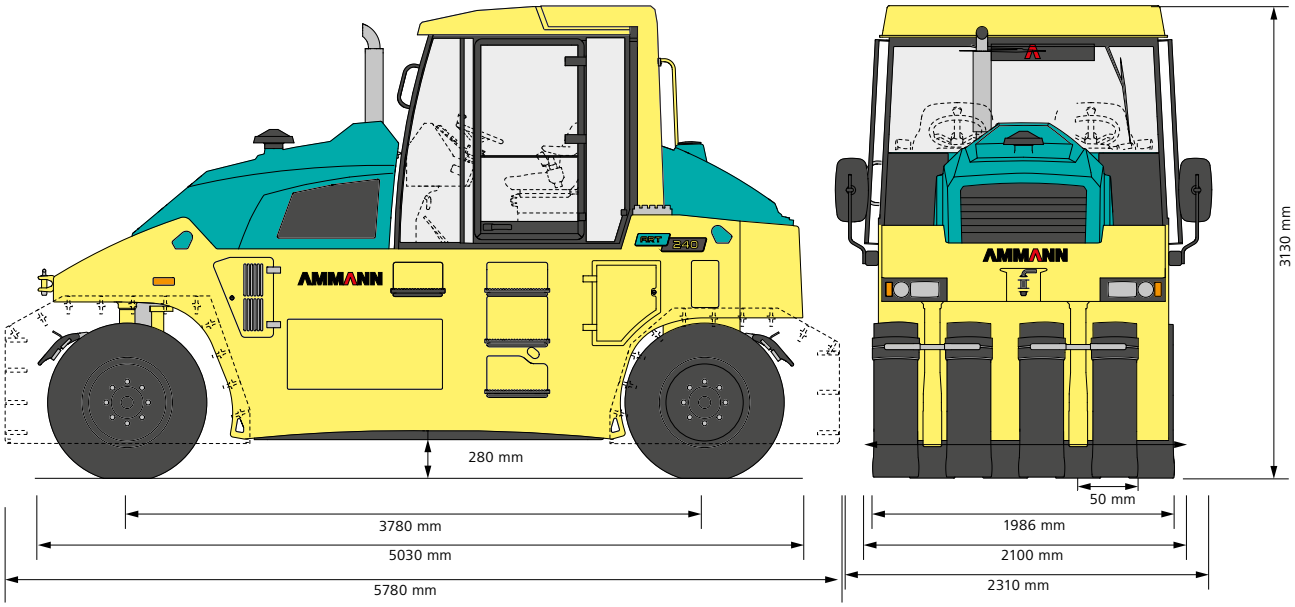

GEWICHT UND FAHREIGENSCHAFTEN

BETRIEBSGEWICHT KABINE	10 100 kg
BETRIEBSGEWICHT KABINE MAX.	24 000 kg
MAX. ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	18 km/h
STEIGFÄHIGKEIT	25%
WENDERADIUS (INNEN-LINKS)	6 200 mm
WENDERADIUS (INNEN-RECHTS)	6 100 mm
ANZAHL DER RÄDER	4+4 pcs

MOTOR

HERSTELLER	Deutz
MOTORVERSION	TCD 3.6L4
LEISTUNG NACH ISO 14396	74,4 kW
MOTORDREHZAHL	2000 rpm
EMISSIONSSTUFE	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final
ABGASNACHBEHANDLUNG	EGR+DOC+DPF+SCR

DIVERSES

BETRIEBSBREMSEN	Trommel
PARKBREMSEN	Mechanische Scheibe
NOTBREMSEN	Mechanische Scheibe
ANTRIEB	Hydrodynamisch
ANZAHL DER ANTRIEBSRÄDER	4
KRAFTSTOFFTANKVOLUMEN	250 l
FASSUNGSVERMÖGEN DES WASSERTANKS	390 l
ADBLUE-TANKKAPAZITÄT	22 l
BERIESELUNG	Pressure
LENKWINKEL	±32°
PENDELWINKEL	±3°
BATETTERIE SPANNUNG	24V
BATTERIE KAPAZITÄT	2x55 Ah
GRÖSSE DER REIFEN	11x20"

MAXIMAL EMPFOHLENE SCHICHTDICKE BEI OPTIMALEN ARBEITSBEDINGUNGEN

STEINSCHÜTTUNGEN	–
SAND / SCHOTTER	250 mm
MISCHBÖDEN	200 mm
SCHWEMMBÖDEN	200 mm
LEHM	150 mm
STABILISATION	200 mm
ASPHALT	120 mm

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: www.ammann.com
Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
MSS-3050-04-DE | © Ammann Group