ART 240

LASTIKLI PNÖMATIK SILINDIRLER

EU STAGE IIIA / U.S. EPA TIER 3



UYGULAMALAR

- Orta ve büyük ölçekte sıkıştırma sahaları
- Ulaştırma inşaatı - otoyollar, havaalanları
- Belediye ve kasaba yolları
- Endüstri bölgeleri - park alanları
- Yüzey işleme makinesi

VERIMLILIK

Yüksek değişken **sıkıştırma çıkışı kontrolü**, şantiye gereksinimlerine göre basit ağırlık ayarı sağlar.

Salınımlı izostatik ön aks, tutarlı zemin teması sağlayarak **yumuşak bir sürüş sağlar.**

ERGONOMI

Platform ve kabin
Geniş ve sessiz, operatör koltuğundan makinenin kenarlarına ve çevresine 360° görüş açısı.

Operatör istasyonu
Ergonomik ve konfor ve güvenlik için tasarlanmıştır.

SERVIS KOLAYLIĞI

Kısa arıza süresi
Kolay motor erişimi, harici test noktaları ve hızlı arıza teşhisi, makinelerin çalışır ve üretken kalmasına yardımcı olur.

Azaltılmış bakım
Servis ve bakım noktalarına kolayca erişilebilir, bu da makinenin ve ekibin iş sahasına daha hızlı dönmesini sağlar.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

ECOdrop
Geliştirilmiş verimlilik, daha düşük yakıt tüketimi, daha az sıvı kullanımı.

Dijitalleşme
Kullanım, şantiye verimliliği ve üretkenliğin izlenmesi ve belgelenmesini sağlar.

ISTEĞE BAĞLI EKIPMAN

- CE uygunluğu
- KLIMA
- Basılı ilave dokümanlar
- Takviye aynalar
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Geri vites alarmı
- Geri vites alarmı uyarlanabilir
- Stop farları
- 4×0,75 tonun altındaki yüklenme blokları
- 4×1,5 tonun altındaki yüklenme blokları
- 4×2,0 tonun altındaki yüklenme blokları
- 4×0,2 tonun altındaki boş yüklenme kutuları
- Çerçevenin içindeki yük 1,0 t
- Çerçevenin içindeki yük 2,0 t
- Çerçevenin içindeki yük 4,0 t
- Çerçevenin içindeki yük 8,0 t
- ROPS'a monte edilmiş örgü gölgelik
- Menşe Şahadetnamesi
- Müşteri renk tercihi
- Konteyner Sevkiyat Hazırlığı
- Kesici (basınç tekerleği olmadan)
- Emülsiyon püskürtme sistemi
- Motor Hava Girişi Ön Temizleyicisi
- Yangın Söndürücü
- Kabin FOPS
- FOPS ROPS monteli
- Çerçeve ROPS
- Su sızdırmaz çerçeve
- Bijon anahtarıyla yağlama aleti
- Tekerlekleri yerleştirmek için bloklar
- Bakım Kiti 500h
- Bakım Kiti 2000h
- Bakım Kiti 250h
- Radyo FM
- Radyo Hazırlığı
- Plaka tutucu ve ışık dahil
- Kazıyıcılar, katlanır fırçalar
- Kazıyıcılar, hindistancevizi katlama
- Emniyet Kemeri 3"
- Dunlop yedek tekerlek
- Michelin yedek tekerlek
- Mitas Diagonal yedek tekerlek
- Mitas Radyal yedek tekerlek
- Kabin Camlarında Güneş Filmleri
- Telematik Sistem Hazırlığı
- Telematik Servicelink Başlangıç Plus
- Telematik Servicelink Başlangıç Pro
- Termal perdeler
- Alet Seti
- Ön çekme kancası
- Dunlop lastik tekerlekler
- Michelin lastik tekerlekler
- Mitas Radyal lastik tekerlekler
- Kabin için tepe lambası
- Platform için tepe lambası
- ROPS uyarı ışığı


STANDART EKIPMAN

- 2 servis istasyonu
- 4+4 Mitas diyagonal lastik tekerlekler
- Ammann renk tasarımı ve etiketleri
- ATC - Ammann Çekiş Kontrolü
- Akü bağlantı kesme anahtarı
- Lastik tekerleklerde merkezi basınç kontrol sistemi „Air-on-run"
- Merkezi boşaltma noktaları
- Katlanır fırçalar
- Ön aynalar
- Kolçaklı, yatay olarak ayarlanabilen operatör koltuğu
- Üç kademeli Power Shift şanzımana sahip hidrodinamik arka aks tahriki
- Ön aksın izostatik seviyelendirilmesi
- CE olmayan makine tabanı
- Su sızdırmaz olmayan çerçeve
- Korkuluklu açık platform
- Aralık anahtarlı ve 3 kademeli filtrelemeli basınçlı su püskürtme sistemi
- Yol ışıkları (ön farlar arka lambalar, dönüş sinyalleri, fren lambaları)
- Standart hidrolik yağ
- Telematik Hazırlığı

AMMANN

ART 240

StIIIA / T3

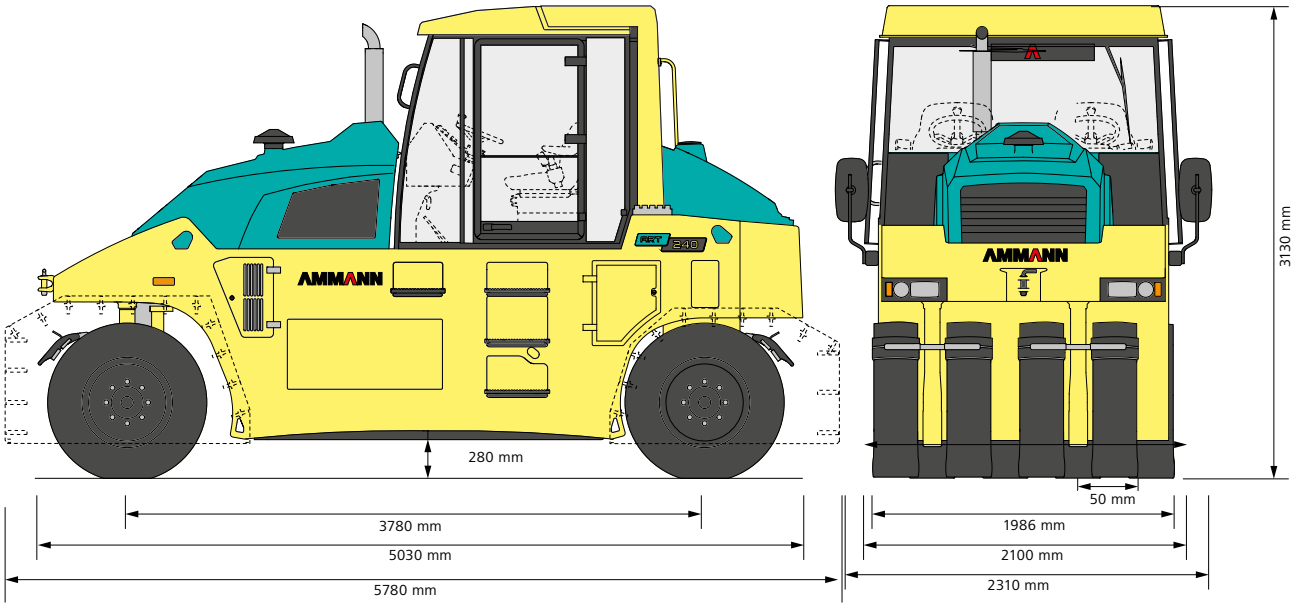

AĞIRLIK VE SÜRÜŞ ÖZELLIKLERI

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	10 100 kg
MAKSIMUM AĞIRLIK	24 000 kg
MAKS. HIZ	18 km/h
TIRMANMA KABILIYETI	25%
İÇ DÖNÜŞ YARIÇAPI SOL	6 200 mm
İÇ DÖNÜŞ YARIÇAPI SAĞ	6 100 mm
TEKERLEK SAYISI	4+4 pcs

MOTOR

ÜRETICI	Deutz
MOTOR TIPI	TCD 3.6L4
GÜÇ ÇIKIŞI ISO 14396	74,4 kW
Motor devri	2000 rpm
EMISYON AŞAMASI	EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3
EGZOZ GAZI SON IŞLEMI	EGR

ÇEŞİTLİ

ÇALIŞMA FRENLERI TAMBUR HIDROSTATIK	Tambur
PARK FRENLERI	Mekanik disk
ACIL DURUM FRENLERI	Mekanik disk
TAHRIK TÜRÜ	Hidrodinamik
MOTORIZE TAHRIK TEKERLEĞI SAYISI	4
YAKIT TANKI KAPASITESI	250 l
SU DEPOSU KAPASITESI	390 l
DÖNÜŞ AÇISI	Basınç
SALINIM AÇISI	±32°
DÖNÜŞ AÇISI	±3°
AKÜ VOLTAJI	24V
AKÜ KAPASITESI	2x55 Ah
LASTIK BOYUTU	11x20"

OPTİMUM ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ÖNERİLEN MAKSİMUM SIKIŞTIRILMIŞ KALDIRMA KALINLIĞI

KAYA DOLGU	–
KUM / ÇAKIL	250 mm
KARIŞIK TOPRAKLAR	200 mm
SİLT	200 mm
KİL	150 mm
STABİLİSASYON	200 mm
ASFALT	120 mm

Daha fazla ürün ve servisler hakkında bilgi almak için: www.ammann.com
Ürün ve özellik bilgilerinde herhangi bir duyuru yapılmaksızın değişiklik yapılabilir.
MSS-3533-00-TR | © Ammann Group

AMMANN