

ARX 16-2

LEHKÉ TANDEMOVÉ VÁLCE

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

APLIKACE

- Malá a střední staveniště
- Údržba silnic
- Opravy městských komunikací
- Stísněné pracovní prostory
- Cesty
- Hřiště, golfová hřiště



PRODUKTIVITA

Plynulý chod

Žádné náhlé rozjezdy a zastavení během provozu stroje.

Možnost výběru z mnoha velikostí strojů zajišťuje správné přizpůsobení dané aplikaci a staveništi.

ERGONOMIE

Pracovní platforma obsluhy

je navržena s ohledem na pohodlí obsluhy, bez ohledu na délku směny.

Pracovní stanoviště nabízí ze sedadla 360° výhled kolem celého stroje, což maximalizuje bezpečnost na staveništi.

PROVOZUSCHOPNOST

Nízké prostoje

Robustní konstrukce chránila komponenty.

Snadno přístupné body údržby.

UDRŽITELNOST

ECODrop

Zvýšená účinnost, snížená spotřeba kapalin.

Pokročilé technologie

Řízení využití stroje pro zvýšení efektivity, produktivity – a umožňuje přesnou dokumentaci.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Dva nedělené běhouny, v řadě
- Další dokumentace v tištěné podobě
- Přídavná světla pro pevnou stříšku
- Přídavná světla pro ROPS
- Přídavné zrcátko
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Alarm při couvání
- Adaptivní couvací alarm
- Shoda s CE
- Osvědčení o původu
- Barevné schéma dle zákazníka
- Přídavná levá páka pojezdu
- Ořezávač hran 45° (přední pravý)
- Rám ROPS
- Pěnová ochrana rámu ROPS
- Pevná stříška namontovaná na ROPS
- Hard drive - pohon
- Biologicky odbouratelný hydraulický olej
- Infračervený teploměr
- Sada pro údržbu 1000h
- Sada pro údržbu 200h
- Sada pro údržbu 500h
- Sada pro údržbu 50h
- Příprava zámožské přepravy
- Držák registrační značky
- Silniční světla
- Silniční světla včetně směrových světel
- Škrabáky - dva běhouny - sklápěcí
- Výstražný spínač aktivace sedadla
- Bezpečnostní pás 3"
- Loketní opěrky
- Volitelné vyhřívání sedadla
- Telematics Servicelink Light
- Telematics Servicelink Pro
- Sada nářadí
- Výstražný maják LED zelený
- Výstražný maják LED pro pevnou stříšku
- Výstražný maják LED pro ROPS
- Výstražný maják LED zelený pro pevnou stříšku
- Výstražný maják trvale aktivovaný
- Výstražný maják s držákem
- Zámek vodní nádrže


STANDARDNÍ VÝBAVA

- 1 amplitudy / 2 frekvence
- Barevné provedení a nálepky Ammann
- Kloubový spoj s oscilací
- AVC – Automatické řízení vibrací
- Stanoviště obsluhy s jednou pákou pohonu (RH)
- Přední a zadní pohon a vibrace
- Otevřená plošina s bezpečnostními madly
- Uchytení předního a zadního běhounu bez bočních rámu
- Elektronická páka pohonu
- Tlakové kropení vodou s intervalovým spínačem, 2stupňovou filtrací 2
- Horizontálně nastavitelné sedadlo řidiče
- Multifunkční displej pro ovládání a přehled stroje
- Pevné škrabáky
- Standardní hydraulický olej
- Připravenost k telematice
- Palubní diagnostika
- ATC - Ammann Traction Control
- Vypínač odpojení akumulátoru
- Centrální zvedací body

AMMANN

ARX 16-2

StV/T4f

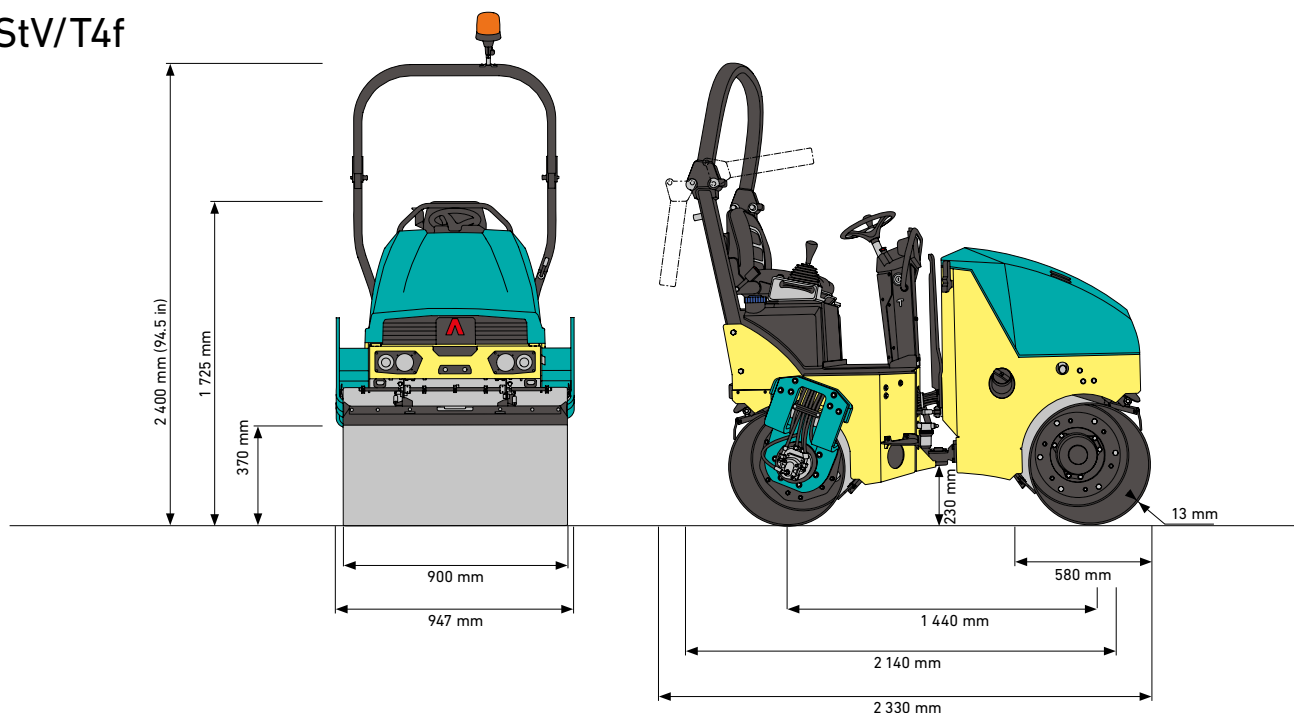

HMOTNOST A PROVOZNÍ VLASTNOSTI

PROVOZNÍ HMOTNOST	1 520 kg
PROVOZNÍ HMOTNOST MAX.	1 655 kg
STATICKÉÍ LINEÁRNÍHO ZATÍŽENÍ, PRŮMÉR	8,45 kg/cm
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	8 km/h
STOUPAVOST BEZ VIBRACEMI	35%
STOUPAVOST S VIBRACÍ	30%
POLOMÉR OTÁČENÍ (VNITŘNÍ)	2 130 mm
PŘESAZENÍ BĚHOUNŮ	48 mm

MOTOR

VÝROBCE	Kubota
MODEL MOTORU	D1105
OTÁČKY MOTORU	2400 / 2600 rpm
VÝKON ISO 14396	15,6 kW
EMISNÍ TŘÍDA	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

HUTNÍCÍ SÍLY

AMPLITUDA I+II	0,5 mm
FREKVENCE I	60 Hz
FREKVENCE II	70 Hz
ODSTŘEDIVÁ SÍLA I	20 kN
ODSTŘEDIVÁ SÍLA II	23 kN

DALŠÍ ÚDAJE

PROVOZNÍ BRZDY	Hydrostatické
PARKOVACÍ BRZDY	Vícetamelová brzda s pružinou
NOUZOVÉ BRZDY	Vícetamelová brzda s pružinou
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	24 l
OBJEM NÁDRŽE NA VODU	110 l
TYP SKRÁPĚNÍ	Tlakové
KAPACITA HYDRAULICKÉHO OLEJE	28,5 l
ÚHEL ŘÍZENÍ	±30°
ÚHEL OSCILACE	±6°
NAPĚTÍ BATERIE	12V
KAPACITA BATERIE	77 Ah

MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY ZHUTNĚNÍ V OPTIMÁLNÍCH PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

KAMENIVO	-
PISEK / ŠTĚRK	200 mm
SMÍŠENÉ ZEMINY	150 mm
NAPLAVENINA	-
JÍL	-
STABILIZACE	100 mm
ASFALT	80 mm

ARX 16-2

Další informace o produktech a službách naleznete na : www.ammann.com

Materiály a technické změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

MSS-2798-04-CZ | © Ammann Group

AMMANN