ARX 20-2

RULLI VIBRANTI TANDEM LEGGERI

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL



APPLICAZIONI

- Cantieri di piccole e medie dimensioni
- Manutenzione stradale
- Riparazioni stradali urbane
- Spazi di lavoro ristretti
- Percorsi
- Parchi giochi, campi da golf

PRODUTTIVITÀ

Rullatura fluida
Nessuna partenza o arresto improvviso durante il funzionamento della macchina.

Prestazioni di compattazione
Le diverse dimensioni della macchina garantiscono l'adattabilità all'applicazione e al cantiere.

ERGONOMIA

La **piattaforma dell'operatore** è progettata per garantire il massimo comfort e un'esperienza piacevole indipendentemente dalla durata del turno di lavoro.

La postazione dell'operatore offre una visibilità a 360° sulla macchina dal sedile per massimizzare la sicurezza in cantiere.

MANUTENZIONE

Tempi di fermo ridotti
Design robusto che protegge i componenti.

Manutenzione ridotta
Punti di manutenzione facilmente accessibili.

SOSTENIBILITÀ

ECOdrop
Maggiore efficienza, minor consumo di fluidi.

Tecnologie avanzate
Utilizzo della macchina controllato per garantire efficienza, produttività – e documentazione precisa.

OPZIONI

- Due tamburi indivisi, in linea
- Documentazione aggiuntiva stampata
- Fari supplementari per il tettuccio fisso
- Fari supplementari per ROPS
- Specchietto retrovisore supplementare
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Allarme di retromarcia
- Allarme di retromarcia adattativo
- Conformità CE
- Certificato di origine
- Schema di colore Cliente
- Leva di traslazione sx supplementare
- Tagliabordo a45° (anteriore destra)
- Telaio ROPS
- Protezione in schiuma del telaio ROPS
- Tettuccio rigido montato ROPS
- Guida rigida
- Olio idraulico biodegradabile
- Termometro a infrarossi
- Kit di manutenzione 1000h
- Kit di manutenzione 200h
- Kit di manutenzione 500h
- Kit di manutenzione 50h
- Preparazione della spedizione all'estero
- Porta targa
- Luci stradali Luci stradal
- Luci stradali incl. Indicatori di direzione
- Raschietto doppio tamburo inclinabile
- Interruttore di segnalazione dell'attivazione del sedile
- Cintura di sicurezza 3"
- Opzioni sedile Braccioli
- Riscaldamento opzionale del sedile
- Avvio del sistema telematico ServiceLink Light
- Avvio del sistema telematico ServiceLink Pro
- Set di attrezzi
- Faro di avvertimento a LED verde
- Girofaro di segnalazione LED per il tettuccio fisso
- Girofaro di segnalazione LED per ROPS
- Girofaro di segnalazione LED verde per il tettuccio fisso
- Girofaro di segnalazione attivato in modo permanente
- Girofaro di segnalazione con supporto
- Blocco del serbatoio dell'acqua


STANDARD

- 1 ampiezze / 2 frequenze
- Design a colori e decalcomanie Ammann
- Giunto articolato con oscillazione.
- AVC - controllo automatico delle vibrazioni
- Postazione operatore con una leva di azionamento (destra)
- Trazione e vibrazione anteriore e posteriore
- Piattaforma aperta con corrimano di sicurezza
- Fissaggio del tamburo anteriore e posteriore senza telai laterali
- Leva di guida elettronica
- Irrigazione a pressione con interruttore a intervalli, filtraggio a 2 stadi
- Sedile del conducente regolabile orizzontalmente
- Display multifunzionale per il controllo e la panoramica della macchina
- Raschiatori fissi
- Olio idraulico standard
- Prontezza telematica
- Diagnostica di bordo
- ATC - Ammann Traction Control
- Interruttore di disconnessione della batteria
- Punti di sollevamento centrali

AMMANN

ARX 20-2

StV/T4f

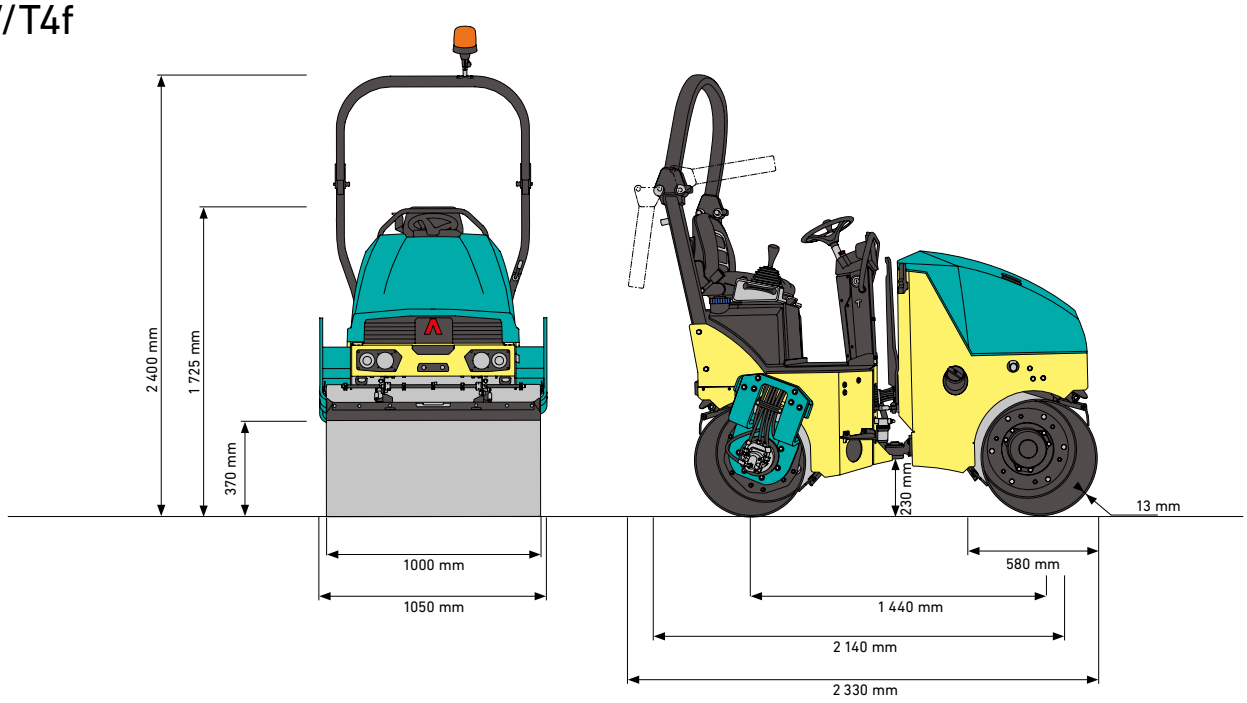

PESO E CARATTERISTICHE OPERATIVE

PESO IN ESERCIZIO	1 580 kg
PESO MASSIMO	1 715 kg
CARICO LINEARE STATICO MEDIO	7,85 kg/cm
VELOCITÀ MAX.	8 km/h
POTENZA DI SALITA SENZA VIBRAZIONI	35%
POTENZA DI SALITA CON VIBRAZIONI	30%
RAGGIO INTERNO DI STERZATA	2 085 mm
OFFSET DEL TAMBURO	48 mm

MOTORE

MANUFACTURER	Kubota
MODELLO MOTORE	D1105
VELOCITÀ DEL MOTORE	2400 / 2600 rpm
POTENZA A NORMA SAE J1995	15,6 kW
CLASSE DELLE EMISSIONI	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

FORZE DI COMPATTAZIONE

AMPIEZZA I+II	0,5 mm
FREQUENZA I	60 Hz
FREQUENZA II	70 Hz
FORZA CENTRIFUGA I	21 kN
FORZA CENTRIFUGA II	24 kN

VARIE INFORMAZIONI

FRENI DI LAVORO	Idrostatico
FRENI DI PARCHEGGIO	A lamelle molleggiate
FRENI D'EMERGENZA	A lamelle molleggiate
CAPACITÀ DEL SERBATOIO CARBURANTE	24 l
SERBATOIO ACQUA	110 l
TIPO DI ASPERSIONE	Pressione
CAPACITÀ DELL'OLIO IDRAULICO	28,5 l
ANGOLO DI STERZATA	±30°
ANGOLO D'OSCILLAZIONE	±6°
TENSIONE DELLA BATTERIA	12V
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	77 Ah

SPESSORE MASSIMO DI STRATO PER COMPATTAZIONE CONSIGLIATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO OTTIMALI

PIETRAME DI RINTERRO	–
SABBIA / GHIAIA	200 mm
TERRE MESCOLATE	150 mm
SEDIMENTO ALLUVIONALE	–
ARGILLA	–
STABILIZZAZIONE	100 mm
ASFALTO	80 mm

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito: **www.ammann.com**
I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.
MSS-2800-04-IT | © Ammann Group

AMMANN