

APF 15/50

PLACAS VIBRATÓRIAS DE
MOVIMENTO PARA FRENTE



CONFORTO E POTÊNCIA

O APF 15/50 combina o poderoso sistema de excitação Ammann com os baixos níveis de vibração no segmento mão-braço (HAV) líderes de setor. O resultado é um compactador poderoso, que é confortável e também seguro para os operadores. O APF 15/50 é capaz de utilizar as opções-chave que podem ser totalmente montadas sem ferramentas. Um tapete opcional Vulcolan oferece um ajuste rápido ao trabalhar com pedras de pavimentação, enquanto o tanque de água com sistema de aspersão incluído permite o trabalho no asfalto. A placa possui uma largura de trabalho de 500 mm e potência do motor de 2,6 kW (3,5 HP) ou 3,7 kW (5 HP).

OPERAÇÃO SIMPLES

- Segurança do operador com baixos níveis de HAV no cabo (abaixo de 2,5 m/sec²)
- Estrutura da máquina que permite uma aderência segura
- A excelente manobrabilidade aumenta a precisão e facilita o trabalho

PODEROSO COMPACTADOR

- Unidade de excitação poderosa e de tamanho generoso
- Alto poder de compactação, velocidade, habilidade de escalada e longa vida útil da máquina líder do setor
- As dimensões compactas permitem o uso em locais com espaço limitado

PRONTO PARA ALUGUEL

- Manutenção de baixo custo para proprietários
- Boa combinação para muitas aplicações
- Fácil para novos usuários operarem

OPERACIONALIDADE

- Sistema de excitação livre de manutenção
- Estrutura de proteção do motor completa
- Manutenção diária sem a necessidade de ferramentas

OPÇÕES VERSÁTEIS


- Tanque de água com montagem sem a necessidade de ferramentas e sistema aspersor
- Tapetes de borracha com montagem sem a necessidade de ferramentas para compactação em pedras de pavimentação
- Rodas de transporte montadas permanentemente, fácil realocação da máquina no local

APLICAÇÕES

- Compactação em áreas confinadas
- Aplicações de asfalto e pavimentação
- Construção de tubulações e valas
- Paisagismo e jardinagem
- Terraplenagem

AMMANN

ESPECIFICAÇÕES
PLACAS VIBRATÓRIAS DE MOVIMENTO PARA FRENTE
APF 15/50

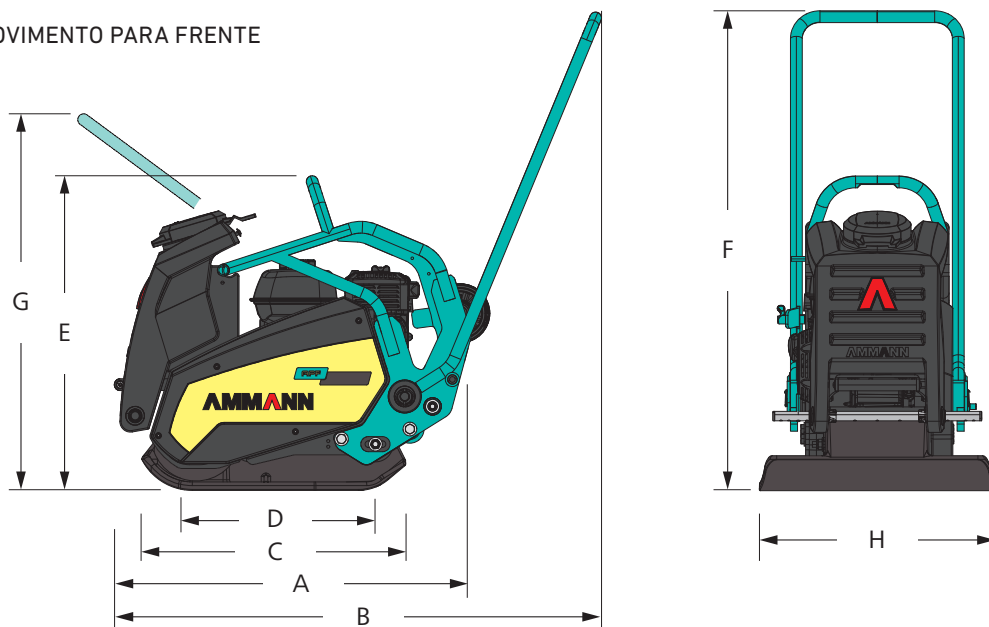

DIMENSÕES E PESO

PESO DA MÁQUINA	84/*88 kg
PESO DA MÁQUINA (INCL. OPCIONAIS ESPARGIDOR E RODAS)	93/*97 kg
A COMPRIMENTO DO EQUIPAMENTO	700 mm
B COMPRIMENTO DA MÁQUINA COM EMPUNHADURA	1020 mm
C COMPRIMENTO DA PLACA BASE	559 mm
D COMPRIMENTO DA ÁREA DE CONTATO COM O SOLO	352 mm
E ALTURA DA MÁQUINA	667 mm
F ALTURA DO CABO GUIA (TRABALHO)	976 mm
G ALTURA MÁX. DO CABO GUIA	736/*960 mm
H LARGURA DO EQUIPAMENTO	500 mm

POTÊNCIA DE COMPACTAÇÃO

FREQÜÊNCIA MÁX. DE VIBRAÇÃO	100 Hz
FORÇA CENTRÍFUGA MÁX.	15 kN
SUPERFÍCIE DE TRABALHO MÁX.	720 m²/h
PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO MÁX.	8,5 N/cm²

* Versão com Vanguard

MOTOR

MOTOR	Honda GX 120	Vanguard 160
COMBUSTÍVEL	Gasolina	Gasolina
POTÊNCIA RPM	2,6 kW (3,5 HP) 3600	3,7 kW (5 HP) 3600

DIVERSOS

NÍVEL DE VIBRAÇÃO NA EMPUNHA DURA	<2,5 m/s²
VELOCIDADE DE TRABALHO	0-24 m/min
CAPACIDADE MÁXIMA DE GRADUAÇÃO	30 %
INCLINAÇÃO MÁXIMA	20°

OPÇÕES

REVESTIMENTO DE BORRACHA	x
RODAS PARA TRANSPORTE	x
SISTEMA E ESPARGIMENTO DE ÁGUA	12 l
HORÍMETRO	x

DESTAQUES

- Cabo de baixa vibração para segurança e conforto do operador
- Sistema do excitador sem manutenção que possui rolamentos cilíndricos para redução de desgaste
- Placa de base que é autolimpante e resistente ao desgaste
- Estrutura do motor para proteção no canteiro de obras e durante o transporte
- Rodas de transporte, que podem ser baixadas com a liberação de pé e possibilitam a mobilidade no canteiro de obras