ART 240

PNEUMATIKOVÝ VÁLEC

EU STAGE IIIA / U.S. EPA TIER 3



POUŽITÍ

- Střední a velká hutnící místa
- Dopravní stavby – dálnice, letiště
- Obecní a městské komunikace
- Průmyslové zóny – parkovací plochy
- Stroj pro úpravu povrchu

PRODUKTIVITA

Vysoce variabilní **řízení výkonu hutnění** umožňuje jednoduché nastavení hmotnosti podle požadavků staveniště**.**

Izostatická přední náprava s oscilací zajišťuje stálý kontakt s povrchem, což poskytuje **hladké válcování.**

ERGONOMIE

Platforma a kabina
Prostorné a tiché, s 360° výhledem z pracoviště obsluhy na okraje stroje a okolí.

Stanoviště obsluhy
Ergonomicky přívětivé a navržené pro pohodlí a bezpečnost.

SNADNÝ SERVIS

Malé prostoje
Snadný přístup k motoru, vnější testovací body a rychlá diagnostika pomáhají udržet stroje v provozu a produktivní.

Snížení nákladů na údržbu.
Servisní a údržbová místa jsou snadno přístupná, což pomáhá stroji i obsluze rychle se vrátit na staveniště.

UDRŽITELNOST

ECOdrop
Zvýšená efektivita, nižší spotřeba paliva, snížená spotřeba kapalin.

Digitalizace
Umožňuje sledování a dokumentaci využití, efektivity staveniště a produktivity.

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Klimatizace
- Další tištěná dokumentace
- Přídavná zrcátka
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Zpětný alarm
- Zpětný alarm adaptivní
- Zpětné světlo
- Závažové bloky pod 4x0,75 t
- Závažové bloky pod 4x1,5 t
- Závažové bloky pod 4x2,0 t
- Prázdné závažové boxy pod 4x0,2 t
- Závaží uvnitř rámu 1,0 t
- Závaží uvnitř rámu 2,0 t
- Závaží uvnitř rámu 4,0 t
- Závaží uvnitř rámu 8,0 t
- Plátěná stříška namontovaná na ROPS
- Shoda s normami CE
- Osvědčení o původu
- Barevné provedení podle zákazníka
- Příprava kontejnerů k přepravě
- Řezačka hran (bez přítlačného kola)
- Systém postřiku emulzí
- Předčistič vzduchu sání motoru
- Hasicí přístroj
- Kabina FOPS
- FOPS namontovaný na ROPS
- Rám ROPS
- Vodotěsný rám
- Mazací nástroj a klíč na kola
- Kliny pod kola
- Sada pro údržbu 2000h
- Sada pro údržbu 500h
- Sada pro údržbu 1000h
- FM rádio
- Příprava na rádio
- Držák registrační desky včetně osvětlení
- Naklápěcí kartáče škrabek
- Naklápěcí škrabky cocoa
- Bezpečnostní pás 3"
- Rezervní kolo Dunlop
- Rezervní kolo Michelin
- Rezervní kolo Mitas Diagonal
- Rezervní kolo Mitas Radial
- Sluneční fólie na skla kabiny
- Telematika
- Telematika ServiceLink Plus
- Telematika ServiceLink Pro
- Tepelné zástěry
- Sada nástrojů
- Přední tažné oko
- Pneumatiky Dunlop
- Pneumatiky Michelin
- Pneumatiky Mitas Radial
- Výstražný maják pro kabinu
- Výstražný maják pro plošinu
- Výstražný maják pro ROPS


STANDARDNÍ VÝBAVA

- 2 místa pro obsluhu
- 4+4 diagonální pneumatiky Mitas
- Barevný design a polepy Ammann
- Ammann Traction Control
- Vypínač baterie
- Centrální systém huštění „Air on Run"
- Centralizované vypouštěcí body
- Sklopné kartáče
- Přední zrcátka
- Horizontálně nastavitelná sedačka řidiče s opěrkami rukou
- Hydrodynamický pohon zadní nápravy s třírychlostní převodovkou s řazením pod zatížením
- Izostatické vyrovnání předních náprav
- Základ stroje bez certifikace CE
- Nevodotěsný rám
- Otevřená plošina s ochrannými zábradlími
- Tlakové kropení vodou s intervalovým spínačem, třífázová filtrace
- Silniční osvětlení (přední světla, zadní světla, směrová světla, brzdová světla)
- Standardní hydraulický olej
- Připraveno pro telematiku

AMMANN

ART 240

StIIIA / T3

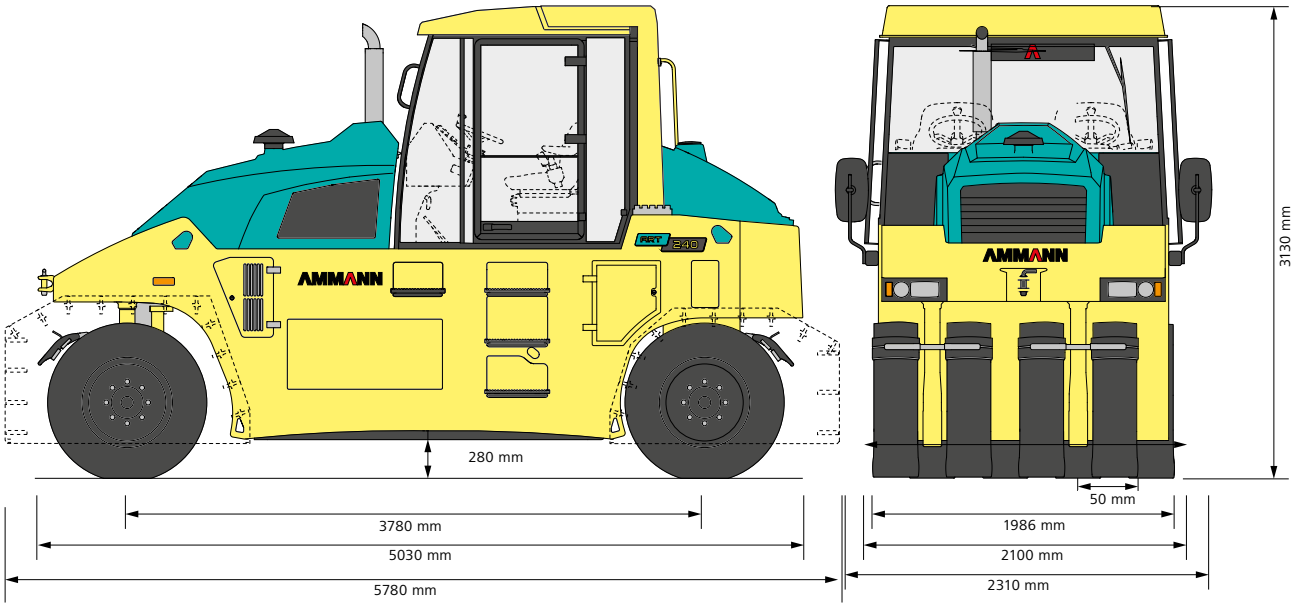

HMOTNOST A PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY

PROVOZNÍ HMOTNOST	10 100 kg
PROVOZNÍ HMOTNOST MAX.	24 000 kg
MAX. RYCHLOST	18 km/h
STOUPAVOST	25%
POLOMĚR OTÁČENÍ (VNITŘNÍ-LEVÝ)	6 200 mm
POLOMĚR OTÁČENÍ (VNITŘNÍ-PRAVÝ)	6 100 mm
POČET KOL	4+4 ks

MOTOR

VÝROBCE	Deutz
TYP MOTORU	TCD 3.6L4
VÝKON ISO 14396	74,4 kW / 100HP
OTÁČKY	2000 ot/min
EMISNÍ TŘÍDA	EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3
DODATEČNÁ ÚPRAVA VÝFUKOVÝCH PLYNŮ	EGR

RŮZNÉ

BRZDY	Běhoun
PARKOVACÍ BRZDY	Mechanická kotoučová
NOUZOVÉ BRZDY	Mechanická kotoučová
TYP POHONU	Hydrodynamický
POČET POHÁNĚNÝCH KOL	4
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	250 l
OBJEM NÁDRŽE NA VODU	390 l
TYP ZAVLAŽOVÁNÍ	Tlak
ÚHEL ŘÍZENÍ	±32°
ÚHEL OSCILACE	±3°
NAPĚTÍ BATERIE	24 V
KAPACITA BATERIE	2x55 Ah
ROZMĚR PNEUMATIK	11x20"

MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA ZHUTNĚNÉ VRSTVY ZA OPTIMÁLNÍCH PRACOVNÍCH PODMÍNEK

KAMENNÝ NÁSYP	–
PÍSEK / ŠTĚRK	250 mm
SMÍŠENÁ PŮDA	200 mm
BAHNO	200 mm
JÍL	150 mm
STABILIZACE	200 mm
ASFALT	120 mm

Pro další informace o produktech a službách navštivte prosím: www.ammann.com
Materiály a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
MSS-3533-00-CZ | © Ammann Group

AMMANN