

ARX 45-2C

RULLI VIBRANTI TANDEM LEGGERI

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

APPLICAZIONI

- Cantieri di piccole e medie dimensioni
- Manutenzione stradale
- Riparazioni stradali urbane
- Spazi di lavoro ristretti
- Percorsi
- Parchi giochi, campi da golf



PRODUTTIVITÀ

Rullatura fluida

Nessuna partenza o arresto improvviso durante il funzionamento della macchina

Prestazioni di compattazione

Le diverse dimensioni della macchina garantiscono l'adattabilità all'applicazione e al cantiere

ERGONOMIA

La piattaforma dell'operatore

è progettata per garantire il massimo comfort e un'esperienza piacevole indipendentemente dalla durata del turno di lavoro.

La postazione dell'operatore offre una visibilità a 360° sulla macchina dal sedile per massimizzare la sicurezza in cantiere.

MANUTENZIONE

Tempi di fermo ridotti

Design robusto che protegge i componenti.

Manutenzione ridotta

Punti di manutenzione facilmente accessibili.

SOSTENIBILITÀ

ECOdrops

Maggiore efficienza, minor consumo di fluidi.

Tecnologie avanzate

Utilizzo della macchina controllato per garantire efficienza, produttività – e documentazione precisa.

OPZIONI

- Documentazione aggiuntiva stampata
- Fari supplementari per il tettuccio fisso
- Fari supplementari per ROPS
- Specchietto retrovisore supplementare
- ATC - Ammann Traction Control
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Allarme di retromarcia
- Allarme di retromarcia adattativo
- Conformità CE
- Certificato di origine
- Schema di colore Cliente
- Sistema di misurazione della compattazione ACE^{force}
- Leva di traslazione sx supplementare
- Tagliabordo 45° (anteriore destro)
- Telaio ROPS
- Protezione in schiuma del telaio ROPS
- Tettuccio rigido montato ROPS
- Guida rigida
- Olio idraulico biodegradabile
- Termometro a infrarossi
- Kit di manutenzione 1000h
- Kit di manutenzione 250h
- Kit di manutenzione 500h
- Kit di manutenzione 50h
- Preparazione della spedizione all'estero
- Porta targa
- Luci stradali Luci stradali
- Luci stradali incl. Indicatori di direzione
- Raschiatori - combinati - inclinabili
- Interruttore di segnalazione dell'attivazione del sedile
- Cintura di sicurezza 3"
- Opzioni sedile Braccioli
- Riscaldamento opzionale del sedile
- Avvio del sistema telematico ServiceLink Light
- Avvio del sistema telematico ServiceLink Pro
- Set di attrezzi
- Accessori per il trasporto
- Faro di avvertimento a LED verde
- Girofaro di segnalazione LED per il tettuccio fisso
- Girofaro di segnalazione LED per ROPS
- Girofaro di segnalazione LED verde per il tettuccio fisso
- Girofaro di segnalazione attivato in modo permanente
- Blocco del serbatoio dell'acqua


STANDARD

- 2 ampiezze / 2 frequenze
- Design a colori e decalcomanie Ammann
- Giunto articolato con oscillazione e offset
- AVC - controllo automatico delle vibrazioni
- Postazione operatore con una leva di azionamento (destra)
- Un tamburo non sdoppiato / 4 pneumatici posteriori
- Trazione anteriore e posteriore e vibrazione anteriore
- Spruzzatura di emulsione
- Piattaforma aperta con corrimano di sicurezza
- Leva di guida elettronica
- Irrigazione a pressione con interruttore a intervalli, filtraggio a 2 stadi
- Display multifunzionale per il controllo e la panoramica della macchina
- Sedile del conducente scorrevole e regolabile orizzontalmente
- Raschiatori fissi
- Olio idraulico standard
- Prontezza telematica
- Diagnostica di bordo
- Interruttore di disconnessione della batteria

AMMANN

ARX 45-2C

StV/T4f

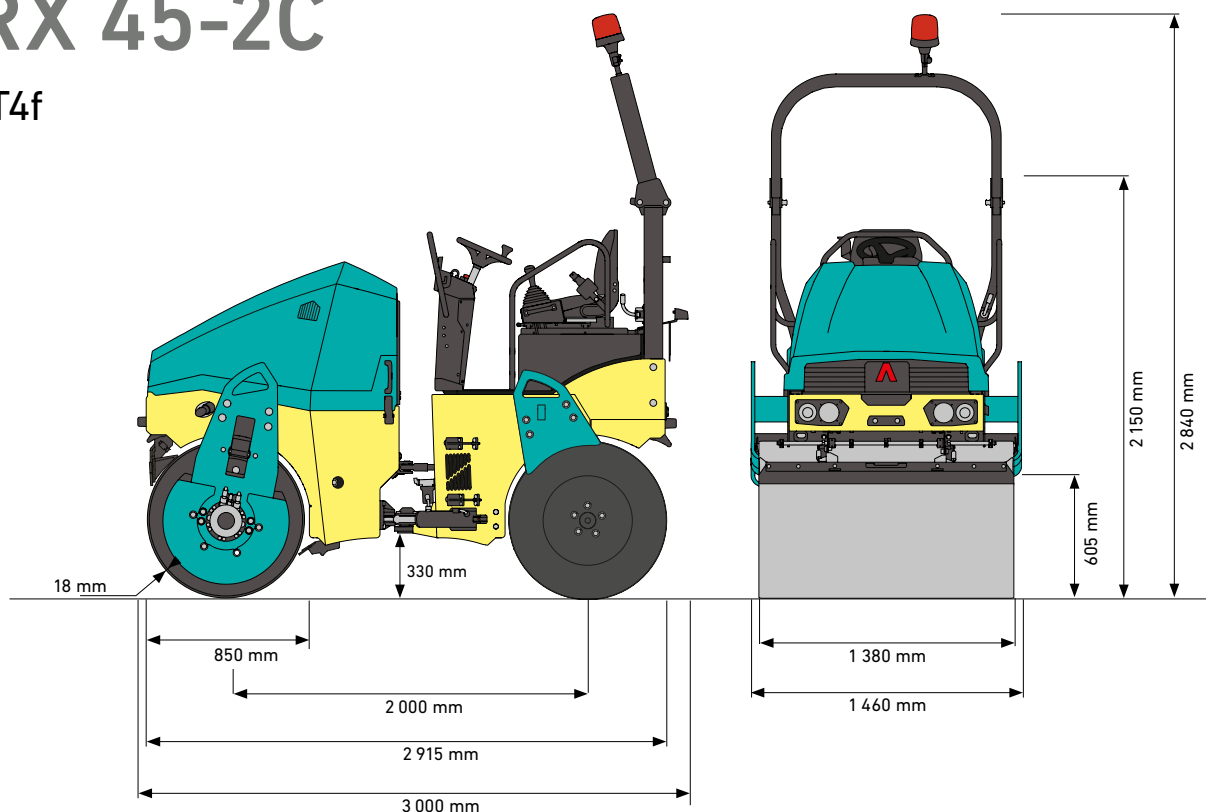

PESO E CARATTERISTICHE OPERATIVE

PESO IN ESERCIZIO	4 210 kg
PESO MASSIMO	4 485 kg
CARICO LINEARE STATICO MEDIO	16.3 kg/cm
VELOCITÀ MAX.	10 km/h
POTENZA DI SALITA SENZA VIBRAZIONI	40%
POTENZA DI SALITA CON VIBRAZIONI	30%
RAGGIO INTERNO DI STERZATA	2 670 mm

MOTORE

MANUFACTURER	Kubota
MODELLO MOTORE	D1803-CR-T
VELOCITÀ DEL MOTORE	2400 rpm
POTENZA A NORMA SAE J1995	32,8 kW / 44 HP
CLASSE DELLE EMISSIONI	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final
TECNOLOGIA DI POST-TRATTAMENTO	EGR+DOC+DPF

FORZE DI COMPATTAZIONE

AMPIEZZA I	0.6 mm
AMPIEZZA II+III	0.4 mm
FREQUENZA I+III	41 Hz
FREQUENZA II	55 Hz
FORZA CENTRIFUGA III	45 kN
FORZA CENTRIFUGA II	56.4 kN
FORZA CENTRIFUGA I	57.6 kN

VARIE INFORMAZIONI

FRENI DI LAVORO	Idrostatico
FRENI DI PARCHEGGIO	A lamelle molleggiate
FRENI D'EMERGENZA	A lamelle molleggiate
CAPACITÀ DEL SERBATOIO CARBURANTE	57 l
SERBATOIO ACQUA	340 l
SERBATOIO ANTIADESIVO	18 l
TIPO DI IRRIGAZIONE	Pressione
CAPACITÀ DELL'OLIO IDRAULICO	53.5 l
ANGOLO DI STERZATA	±35°
ANGOLO D'OSCILLAZIONE	±9°
TENSIONE DELLA BATTERIA	12V
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	77 Ah
NUMERO DI RUOTE	4 pcs
MISURA PNEUMATICI	10.5/80-16
NUMERO DELLE RUOTE	488 kg

SPESSORE MASSIMO DI STRATO PER COMPATTAZIONE CONSIGLIATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO OTTIMALI

PIETRAMME DI RINTERRO	-
SABBIA / GHIAIA	250 mm
TERRE MESCOLATE	180 mm
SEDIMENTO ALLUVIONALE	-
ARGILLA	-
STABILIZZAZIONE	120 mm
ASFALTO	100 mm

ARX 45-2C StV

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito: www.ammann.com

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

MSS-2476-04-IT | © Ammann Group

AMMANN