

ARX 45-2C

ÇİFT TANDEMLİ MAFSALLI HAFİF SILİNDİRLER

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

UYGULAMALAR

- Küçük ve orta ölçekli şantiyeler
- Yol bakımı
- Şehir içi yol onarımları
- Sınırlı çalışma alanları
- Yol
- Oyun alanları, golf sahaları



VERİMLİLİK

Sorunsuz sıkıştırma

gelişmiş tahrik sistemi makinenin çalışması sırasında ani kalkış ve duruşları önler.

Sıkıştırma performansı

Çeşitli makine boyutları, uygulama ve şantiyeye uygunluk sağlar.

ERGONOMİ

Operatör platformu

konfor için tasarlanmıştır ve vardiyanın süresi ne olursa olsun keyifli bir sürüş sağlar.

Operatör istasyonu , iş sahasında güvenliği en üst düzeye çıkarmak için koltuktan 360° tüm makine görüşü sağlar.

SERVİS KOLAYLIĞI

Kısa duruş süresi

Bileşenleri koruyan sağlam tasarım.

Azaltılmış bakım

Kolay erişilebilir bakım noktaları.

✓ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ECODrop

Geliştirilmiş verimlilik, daha az sıvı kullanımı.

Gelişmiş teknolojiler

Verimlilik ve üretkenlik sağlamak için makine kullanımı kontrol edilir – ve hassas dokümantasyon sağlar.

OPSİYONEL EKİPMAN

- Documentación adicional impresa
- Luces adicionales para tejado fijo
- Luces adicionales para ROPS
- Espejo adicional
- ATC - Control de Tracción Ammann
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Alarma de marcha atras
- Alarma de marcha atras adaptativa
- Conformidad CE
- Certificado de origen
- Esquema de colores del cliente
- Sistema de medición de la compactación ACE^{force}
- Palanca del rodado adicional izquierda
- Cortador de juntas 45° (frontal derecho)
- Marco ROPS
- Protección de espuma del bastidor ROPS
- Estructura ROPS/FOPS
- Toldo duro montado en ROPS
- Aceite Hidráulico Biodegradable
- Termómetro infrarrojo
- Kit de mantenimiento 1000h
- Kit de mantenimiento 250h
- Kit de mantenimiento 500h
- Kit de mantenimiento 50h
- Preparación de envíos al extranjero
- Soporte de placa de matrícula
- Luces de carretera
- Luces de carretera
- Rascadores - combinados - abatibles
- Interruptor de emergencia de activación del asiento
- Cinturón de seguridad 3"
- Opciones de asiento Apoyabrazos
- Calefacción opcional del asiento
- Sistema Telemático Servicelink Light
- Sistema Telemático Servicelink Pro
- Juego de herramientas
- Accesorios de transporte
- Faro de advertencia LED verde
- Faro de emergencia LED para tejado fijo
- Faro de emergencia LED para ROPS
- Faro de emergencia LED verde para tejado fijo
- Faro de emergencia activado permanentemente
- Llave del depósito de agua


STANDART EKİPMAN

- 2 amplitudes / 2 frecuencias
- Diseño de color y pegatinas Ammann
- Unión articulada con oscilación y extensión
- AVC – control automático de vibraciones
- Puesto de mando con una palanca de accionamiento (dcha.)
- Un tambor no dividido / 4 neumáticos traseros
- Tracción delantera y trasera y vibración delantera
- Ppulverización de emulsión
- Plataforma abierta con mangos de seguridad
- Palanca de accionamiento electrónico
- Sistema de riego a presión con interruptor de intervalo, filtración de 2 etapas
- Pantalla multifuncional para el control y la visión general de la máquina
- Asiento de conductor deslizante y ajustable horizontalmente
- Raspadores fijos
- Aceite hidráulico estándar
- Preparación telemática
- Diagnóstico a bordo
- Interruptor de desconexión de la batería

AMMANN

ARX 45-2C

StV/T4f

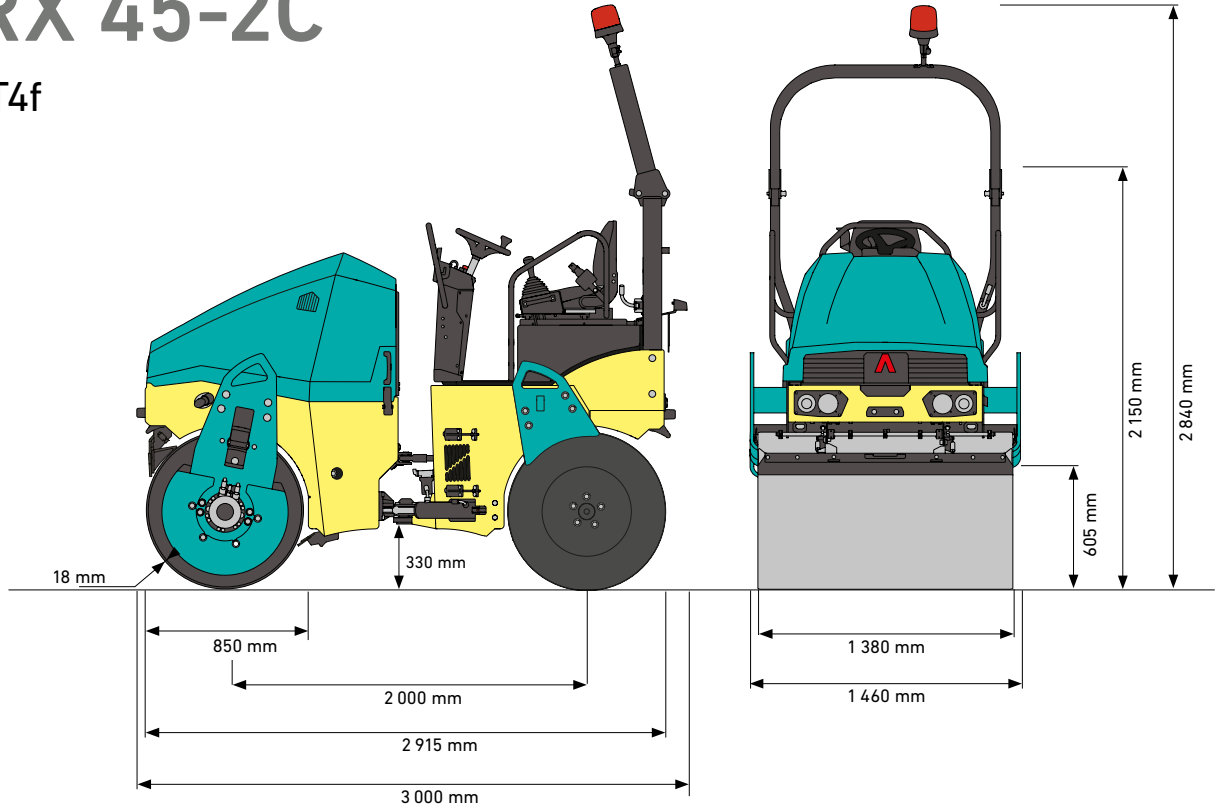

AĞIRLIK VE ÇALIŞMA KARAKTERİSTİĞİ

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	4 210 kg
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI MAKS.	4 485 kg
STATİK DOĞRUSAL YÜK ORTALAMASI	16.3 kg/cm
MAKS. HIZ	10 km/h
TITREŞİMSİZ TIRMANMA KABİLİYETİ	40%
TITREŞİM İLE DERECELENDİRİLEBİLİRLİK	30%
İÇERİ DÖNÜŞ YARIÇAPI	2 670 mm

MOTOR

ÜRETİCİ FIRMA	Kubota
MOTOR MODELİ	D1803-CR-T
MOTOR DEVRİ	2400 rpm
GÜÇ ÇIKIŞI SAE J1995	32,8 kW / 44 HP
EMİSYON SINIFI	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final
EGZOZ GAZI SON İŞLEM	EGR+DOC+DPF

SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ

GENLİK I	0.6 mm
GENLİK II+III	0.4 mm
FREKANS I+III	41 Hz
FREKANS II	55 Hz
MERKEZKAÇ KUVVETİ III	45 kN
MERKEZKAÇ KUVVETİ II	56.4 kN
MERKEZKAÇ KUVVETİ I	57.6 kN

MUHTELİF

FREN KUMANDA	Hidrostatik
PARK FRENİ	Çok diskli fren yayı
ACIL DURUM	Çok diskli fren yayı
YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ	57 l
SU TANKI KAPASİTESİ	340 l
YAPIŞMAYI ÖNLEYİCİ	18 l
SULAMA TİPİ	Basınç
HİDROLİK YAĞ KAPASİTESİ	53.5 l
DİREKSİYON AÇISI	±35°
SALINIM AÇISI	±9°
AKÜ VOLTAJİ	12V
AKÜ KAPASİTESİ	77 Ah
TEKERLEK SAYISI	4 pcs
LASTİK EBATLARI	10.5/80-16
LASTİK YÜKÜ	488 kg

OPTİMUM ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ÖNERİLEN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA KALINLIĞI

KAYA DOLGU	-
KUM / ÇAKIL	250 mm
KARIŞIK TOPRAK	180 mm
SILT	-
KİL	-
STABİLİZASYON	120 mm
ASFALT	100 mm

ARX 45-2C StV

Daha fazla ürün ve servisler hakkında bilgi almak için : www.ammann.com

Ürün ve özellik bilgilerinde herhangi bir duyuru yapılmaksızın değişiklik yapılabilir.

MSS-2476-04-TR | © Ammann Group

AMMANN