

# ARX 20-2

## ÇİFT TANDEMLİ MAFSALLI HAFİF SILİNDİRLER

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

### UYGULAMALAR

- Küçük ve orta ölçekli şantiyeler
- Yol bakımı
- Şehir içi yol onarımları
- Sınırlı çalışma alanları
- Yol
- Oyun alanları, golf sahaları



### VERİMLİLİK

#### Sorunsuz sıkıştırma

gelişmiş tahrik sistemi makinenin çalışması sırasında ani kalkış ve duruşları önler.

#### Sıkıştırma performansı

Çeşitli makine boyutları, uygulama ve şantiyeye uygunluk sağlar.

### ERGONOMİ

#### Operatör platformu

konfor için tasarlanmıştır ve vardiyanın süresi ne olursa olsun keyifli bir sürüş sağlar.

Operatör istasyonu , iş sahasında güvenliği en üst düzeye çıkarmak için koltuktan 360° tüm makine görüşü sağlar.

### SERVİS KOLAYLIĞI

#### Kısa duruş süresi

Bileşenleri koruyan sağlam tasarım.

#### Azaltılmış bakım

Kolay erişilebilir bakım noktaları.

### ✓ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

#### ECODrop

Geliştirilmiş verimlilik, daha az sıvı kullanımı.

#### Gelişmiş teknolojiler

Verimlilik ve üretkenlik sağlamak için makine kullanımı kontrol edilir – ve hassas dokümantasyon sağlar.

### OPSİYONEL EKİPMAN

- İki bölünmemiş tambur, Sıralı
- Basılı ilave dokümanlar
- Sabit gölgelik için ek lambalar
- Işıldaklı ROPS
- Takviye ayna
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Geri vites alarmı
- Geri vites alarmı uyarlanabilir
- CE uygunluğu
- Menşe Şahadetnamesi
- Müşteri renk tercihi
- Takviye sol sürüş kolu
- Kenar Kesici 45° (Ön Sağ)
- ROPS çerçevesi
- ROPS çerçeve köpük koruması
- Sert kanopi ROPS montajlı
- Sert sürüş
- Ayrıştırılabilir Hidrolik Yağı
- Kızılötesi Termometre
- Bakım Kiti 1000h
- Bakım Kiti 200h
- Bakım Kiti 500h
- Bakım Kiti 50h
- Yurtdışı Nakliye Hazırlığı
- Tescil plakası tutucusu
- Yol ışıkları
- Dönüş sinyalleri dahil yol lambaları
- Çift tamburlu katlanabilir sıyrıcılar
- Koltuk etkinleştirme uyarı anahtarı
- Emniyet Kemer 3"
- Koltuk seçenekleri kolçaklar
- Opsiyonel koltuk ısıtması
- Telematik Servicelink Başlangıç Light
- Telematik Servicelink Başlangıç Pro
- Araç Takımı
- Yeşil LED tepe lambası
- Sabit gölgelik için LED uyarı ışıldağı
- ROPS için LED uyarı ışıldağı
- Sabit gölgelik için LED tepe uyarı ışıldağı
- Uyarı ışıldağı kalıcı olarak etkinleştirildi
- Tutuculu uyarı ışıldağı
- Su deposu kilidi


### STANDART EKİPMAN

- 1 genlik / 2 frekans
- Ammann renk tasarımı ve etiketleri
- Salımlı mafsallı bağlantı
- AVC – otomatik vibrasyon kontrolü
- Tek sürüş levyeli operatör kabini (Sağ taraf)
- Ön ve arka yürüyüş tahrik ve vibrasyon
- Güvenlik kollu açık platform
- Yan çerçeveler olmadan ön ve arka tambur montajı
- Elektronik tahrik kolu
- Aralık anahtarlı basınçlı su püskürtme, 2 kademeli filtreleme 2
- Yatay olarak ayarlanabilen sürücü koltuğu
- Makine kontrolü ve genel bakış için çok fonksiyonlu ekran
- Sabit sıyrıcılar
- Standart hidrolik yağ
- Telematik Hazırlığı
- Araç diyagnostik düzeni
- ATC - Ammann Çekiş Kontrolü
- Akü bağlantı kesme anahtarı
- Merkezi kaldırma noktaları

# AMMANN

# ARX 20-2

StV/T4f

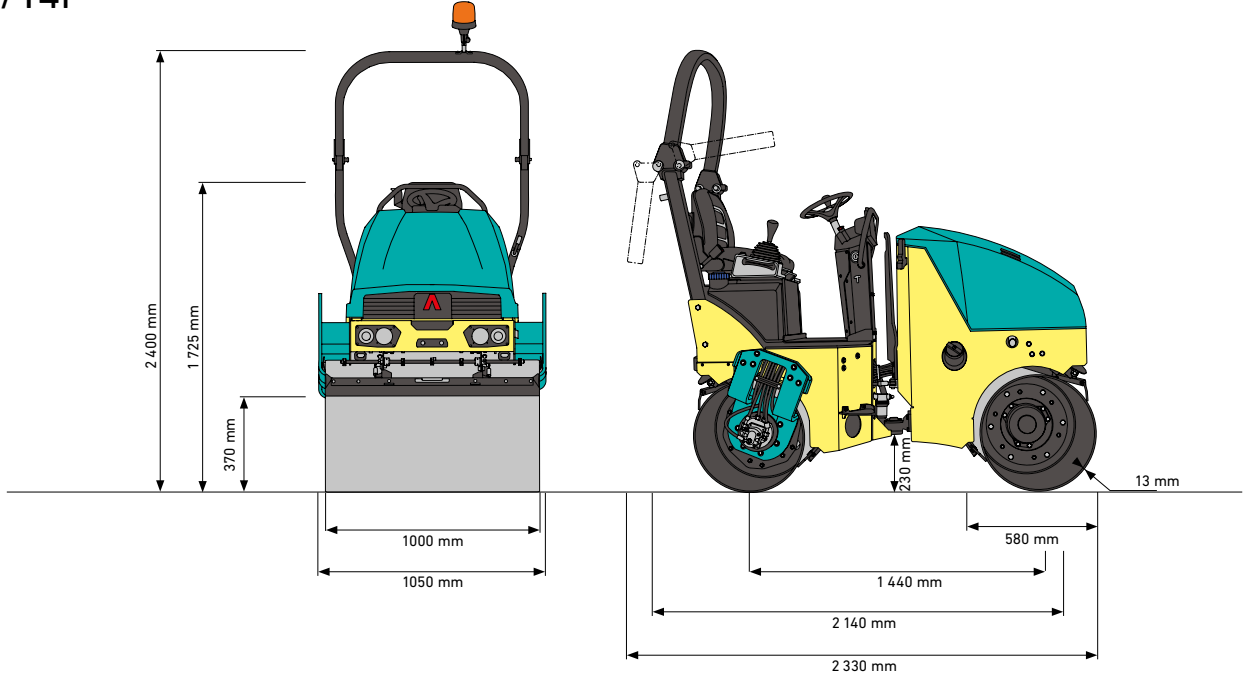

## AĞIRLIK VE ÇALIŞMA KARAKTERİSTİĞİ

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI                     | 1 580 kg   |
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI MAKS.               | 1 715 kg   |
| STATİK DOĞRUSAL YÜK ORTALAMASI       | 7,85 kg/cm |
| MAKS. HIZ                            | 8 km/h     |
| TITREŞİMSİZ TIRMANMA KABİLİYETİ      | 35%        |
| TITREŞİM İLE DERECELENDİRİLEBİLİRLİK | 30%        |
| İÇERİ DÖNÜŞ YARIÇAPI                 | 2 085 mm   |
| TAMBUR AÇIKLIĞI                      | 48 mm      |

## MOTOR

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| ÜRETİCİ FIRMA        | Kubota                             |
| MOTOR MODELİ         | D1105                              |
| MOTOR DEVRİ          | 2400 / 2600 rpm                    |
| GÜÇ ÇIKIŞI SAE J1995 | 15,6 kW                            |
| EMİSYON SINIFI       | EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final |

## SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ

|                      |        |
|----------------------|--------|
| GENLİK I+II          | 0,5 mm |
| FREKANS I            | 60 Hz  |
| FREKANS II           | 70 Hz  |
| MERKEZKAÇ KUVVETİ I  | 21 kN  |
| MERKEZKAÇ KUVVETİ II | 24 kN  |

## MUHTELİF

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| FREN KUMANDA            | Hidrostatik          |
| PARK FRENİ              | Çok diskli fren yayı |
| ACIL DURUM              | Çok diskli fren yayı |
| YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ | 24 l                 |
| SU TANKI KAPASİTESİ     | 110 l                |
| SULAMA TİPİ             | Basınç               |
| HİDROLİK YAĞ KAPASİTESİ | 28,5 l               |
| DİREKSİYON AÇISI        | ±30°                 |
| SALINIM AÇISI           | ±6°                  |
| AKÜ VOLTAJİ             | 12V                  |
| AKÜ KAPASİTESİ          | 77 Ah                |

## OPTİMUM ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ÖNERİLEN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA KALINLIĞI

|                |        |
|----------------|--------|
| KAYA DOLGU     | -      |
| KUM / ÇAKIL    | 200 mm |
| KARIŞIK TOPRAK | 150 mm |
| SILT           | -      |
| KİL            | -      |
| STABİLİZASYON  | 100 mm |
| ASFALT         | 80 mm  |

ARX 20-2

Daha fazla ürün ve servisler hakkında bilgi almak için : [www.ammann.com](http://www.ammann.com)

Ürün ve özellik bilgilerinde herhangi bir duyuru yapılmaksızın değişiklik yapılabilir.

MSS-2800-04-TR | © Ammann Group

**AMMANN**