

ARX 26.1-2C

轻型前钢后胶式压路机

CHINA NR IV

可用于

- 中小型施工现场
- 路面养护
- 城市道路维修
- 狭小的作业空间
- 人行道
- 游乐场, 高尔夫场地



高效率

钢轮转动平顺

机器运行时,不会突然启动或停止。

压实性能

拥有各种机型尺寸, 确保满足各种施工需求。

人性化

舒适的操作平台设计。

即使交班时间长, 也不影响操作员的操作体验。

操作员在座位上可

360° 全方位观察机器, 最大限度地提高作业现场的安全性。

服务性

降低了待机时间

先进的设计, 更好的保护了部件。

减少维护成本

方便维修。

可持续性

ECOdrops 经济模式

提高了效率, 减少了油耗。

先进的技术

精准的机器操控, 提高了效率 and 生产力, 实现了精确记录。

选配

- 纸质版文件
- 顶棚照明灯
- ROPS 照明灯
- ROPS 照明灯和警示灯
- ROPS/FOPS 照明灯
- ROPS/FOPS 照明灯和警示灯
- 后视镜
- 安迈牵引控制系统 (ATC)
- 安迈金牌会员服务
- 安迈银牌会员服务
- 倒车警报
- 自适应倒车警报
- 符合 CE 标准
- 中央起吊点
- 原产地证书
- 客户自定义产品颜色
- 安迈压实度测量系统 ACEforce
- 左侧驱动杆
- 45° 切边器 (右前方)
- 车架 ROPS
- 车架 ROPS/FOPS
- 安装在 ROPS 上的顶篷
- 拖曳功能
- 可生物降解液压油
- 红外线温度计
- 保养套件 1000h
- 保养套件 500h
- 保养套件 250h
- 保养套件 50h
- 海外运输配置
- 牌照架
- 路灯
- 路灯 (包括转向灯)
- 可倾斜刮板
- 座椅功能激活警告开关
- 3" 英寸安全带
- 座椅扶手
- 座椅加热
- 远程信息处理指示灯
- 车载信息服务
- 工具箱
- 运输附件
- 绿色 LED 警示灯
- ROPS/FOPS 的绿色 LED 警示灯
- 顶棚的 LED 警示灯
- ROPS 的 LED 警示灯
- 顶棚绿色 LED 警示灯
- ROPS/FOPS 的 LED 警示灯
- 永久警示灯


标配

- 1 个振幅 / 2 个频率
- 安迈颜色和贴花设计
- 带摆动和偏移的铰接接头
- AVC - 自动振动控制
- 带一个驱动杆 (RH) 的操作台
- 一体式钢轮 (前)/后部 4 个胶轮
- 前后驱动/前振动
- 乳化液喷射
- 带安全把手的开放式操作台
- 电控驱动杆
- 带间隔开关、2 级过滤洒水装置
- 机器运行参数多功能显示屏
- 可滑动和水平调节的驾驶员座椅
- 固定刮板
- 标准液压油
- 远程信息处理系统
- 车载诊断系统
- 电瓶断开开关

AMMANN

ARX 26.1-2C

NR IV

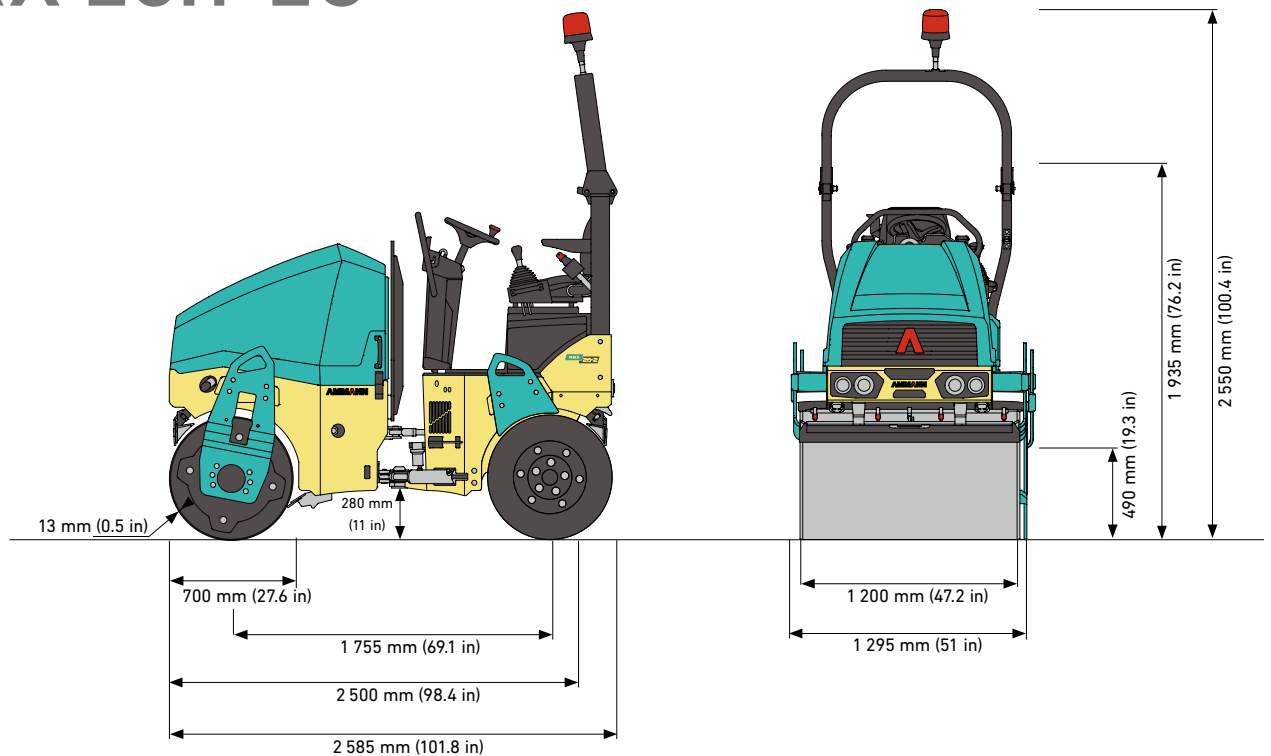

重量和工作特性

操作重量	2 315 kg (5104 lb)
最大操作重量	2 310 kg (5093 lb)
平均静线载荷压力	9.8 kg/cm (54.9 lb/in)
最大工作速度	10 km/h (6.2 MPH)
爬坡能力(振动关闭)	30%
爬坡能力 (开启振动)	25%
转弯半径 (内)	2 400 mm (94.5 in)

发动机

生产厂家	Kubota
发动机型号	D1703-M-DI
发动机转速	2100 / 2400 rpm
发动机输出功率 SAE J1995	18,5 kW / 24,8 HP
排放标准	China NR IV

压实力

振幅 I	0.5 mm (0.020 in)
振幅 II	0.5 mm (0.020 in)
频率 I	58 Hz (3480 vpm)
频率 II	66 Hz (3960 vpm)
激振力 I	34 kN (7644 vpm)
激振力 II	41 kN (9217 vpm)

其它

制动系统	液压控制
停车制动	多摩擦片弹簧压
紧急刹车	多摩擦片弹簧压
燃油箱容量	35 l (9.2 gal)
水箱容量	190 l (50.2 gal)
乳化液箱容量	12 l (3.2 gal)
洒水模式	压力控制
液压油箱容量	28.5 l (7.5 gal)
转向角	±30°
摆动角度	±6.5°
电瓶电压	12 V
电瓶容量	77 Ah
胶轮数量	4 pcs
胶轮尺寸	9.5/ 65-15
胶轮载荷	280 kg

在最佳工作条件下, 推荐的最大压实提升厚度

岩石	-
砂/砾石	220 mm (8.7 in)
混合土	150 mm (5.9 in)
泥沙	-
黏土	-
稳定土	100 mm (3.9 in)
沥青料	80 mm (3.1 in)