

ARX 45-2

ÇİFT TANDEMLİ MAFSALLI HAFİF SILİNDİRLER

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

UYGULAMALAR

- Küçük ve orta ölçekli şantiyeler
- Yol bakımı
- Şehir içi yol onarımları
- Sınırlı çalışma alanları
- Yol
- Oyun alanları, golf sahaları



VERİMLİLİK

Sorunsuz sıkıştırma

Gelişmiş tahrik sistemi makinenin çalışması sırasında ani kalkış ve duruşları önler.

Sıkıştırma performansı

Çeşitli makine boyutları, uygulama ve şantiyeye uygunluk sağlar.

ERGONOMİ

Operatör platformu

konfor için tasarlanmıştır ve vardiyanın süresi ne olursa olsun keyifli bir sürüş sağlar.

Operatör istasyonu , iş sahasında güvenliği en üst düzeye çıkarmak için koltuktan 360° tüm makine görüşü sağlar.

SERVİS KOLAYLIĞI

Kısa duruş süresi

Bileşenleri koruyan sağlam tasarım.

Azaltılmış bakım

Kolay erişilebilir bakım noktaları.

✓SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ECODrop

Geliştirilmiş verimlilik, daha az sıvı kullanımı.

Gelişmiş teknolojiler

Verimlilik ve üretkenlik sağlamak için makine kullanımı kontrol edilir – ve hassas dokümantasyon sağlar.

OPSİYONEL EKİPMAN

- İki bölünmemiş tambur, Sıralı
- Basılı ilave dokümanlar
- Sabit gölgelik için ek lambalar
- Işıldaklı ROPS
- Takviye ayna
- ATC - Ammann Çekiş Kontrolü
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Geri vites alarmı
- Geri vites alarmı uyarlanabilir
- CE uygunluğu
- Menşe Şahadetnamesi
- Müşteri renk tercihi
- Sıkıştırma Ölçüm Sistemi ACE^{force}
- Takviye sol sürüş kolu
- Kenar Kesici 45° (Ön Sağ)
- ROPS çerçevesi
- ROPS çerçeve köpük koruması
- Sert kanopi ROPS montajlı
- Sert sürüş
- Ayrıştırılabilir Hidrolik Yağı
- Kızılötesi Termometre
- Bakım Kiti 1000h
- Bakım Kiti 250h
- Bakım Kiti 500h
- Bakım Kiti 50h
- Yurtdışı Nakliye Hazırlığı
- Tescil plakası tutucusu
- Yol ışıkları
- Dönüş sinyalleri dahil yol lambaları
- Çift tamburlu katlanabilir sıyırıcılar
- Koltuk etkinleştirme uyarı anahtarı
- Emniyet Kemer 3"
- Koltuk seçenekleri kolçaklar
- Opsiyonel koltuk ısıtması
- Telematik Servicelink Başlangıç Light
- Telematik Servicelink Başlangıç Pro
- Araç Takımı
- Taşıma Aksesuarları
- Yeşil LED tepe lambası
- Sabit gölgelik için LED uyarı ışılacağı
- ROPS için LED uyarı ışılacağı
- Sabit gölgelik için LED tepe uyarı ışılacağı
- Uyarı ışılacağı kalıcı olarak etkinleştirildi
- Su deposu kilidi


STANDART EKİPMAN

- 2 genlik / 2 frekans
- Ammann renk tasarımı ve etiketleri
- Salınımlı ve yer değiştirmeli mafsallı bağlantı
- AVC – otomatik vibrasyon kontrolü
- Tek sürüş levyeli operatör kabini (Sağ taraf)
- Ön ve arka yürüyüş tahrik ve vibrasyon
- Güvenlik kolları açık platform
- Elektronik tahrik kolu
- Aralık anahtarlı basınçlı su püskürtme, 2 kademeli filtreleme 2
- Makine kontrolü ve genel bakış için çok fonksiyonlu ekran
- Kayar ve yatay olarak ayarlanabilen operatör koltuğu
- Sabit sıyırıcılar
- Standart hidrolik yağ
- Telematik Hazırlığı
- Araç diyagnostik düzeni
- Akü bağlantı kesme anahtarı

AMMANN

ARX 45-2

StV/T4f

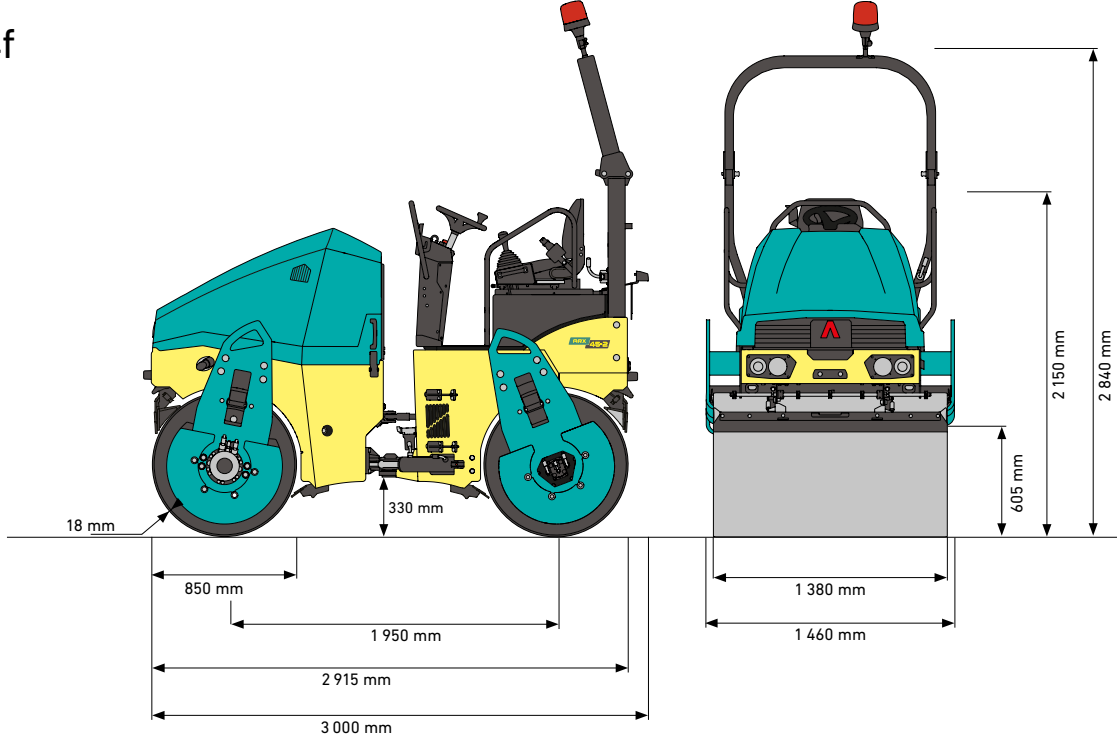

AĞIRLIK VE ÇALIŞMA KARAKTERİSTİĞİ

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	4 420 kg
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI MAKS.	4 685 kg
STATİK DOĞRUSAL YÜK ORTALAMASI	16.6 kg/cm
MAKS. HIZ	10 km/h
TITREŞİMSİZ TIRMANMA KABİLİYETİ	40%
TITREŞİM İLE DERECELENDİRİLEBİLİRLİK	30%
İÇERİ DÖNÜŞ YARIÇAPI	2 670 mm
TAMBUR AÇIKLIĞI	40 mm

MOTOR

ÜRETİCİ FIRMA	Kubota
MOTOR MODELİ	D1803-CR-T
MOTOR DEVRİ	2400 rpm
GÜÇ ÇIKIŞI SAE J1995	32,8 kW / 44 HP
EMİSYON SINIFI	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final
EGZÖZ GAZI SON İŞLEM	EGR+DOC+DPF

SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ

GENLİK I	0,6 mm
GENLİK II+III	0,4 mm
FREKANS I+III	41 Hz
FREKANS II	55 Hz
MERKEZKAÇ KUVVETİ III	45 kN
MERKEZKAÇ KUVVETİ II	56.4 kN
MERKEZKAÇ KUVVETİ I	57.6 kN

MUHTELİF

FRENLER ÇALIŞIYOR	Hidrostatik
PARK FRENLERİ	Çok diskli yaylı fren
ACIL DURUM FRENLERİ	Çok diskli yaylı fren
YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ	57 l
SU TANKI KAPASİTESİ	340 l
SULAMA TİPİ	Basınç
HİDROLİK YAĞ KAPASİTESİ	53.5 l
DİREKSİYON AÇISI	±35°
SALINIM AÇISI	±9°
AKÜ VOLTAJİ	12 V
AKÜ KAPASİTESİ	77 Ah

OPTİMUM ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ÖNERİLEN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA KALINLIĞI

KAYA DOLGU	-
KUM / ÇAKIL	300 mm
KARIŞIK TOPRAK	200 mm
SILT	-
KİL	-
STABİLİZASYON	150 mm
ASFALT	120 mm

ARX 45-2 StV

Daha fazla ürün ve servisler hakkında bilgi almak için : www.ammann.com

Ürün ve özellik bilgilerinde herhangi bir duyuru yapılmaksızın değişiklik yapılabilir.

MSS-2475-04-TR | © Ammann Group

AMMANN