

ARX 40-2C

LEHKÝ TANDEMOVÝ VÁLEC

EU STAGE IIIA / U.S. EPA TIER 4 INTERIM

APLIKACE

- Malá a střední staveniště
- Údržba silnic
- Opravy městských komunikací
- Stísněné pracovní prostory
- Cesty
- Hřiště, golfové hřiště



PRODUKTIVITA

Plynulý chod

Žádné náhlé rozjezdy a zastavení během provozu stroje.

Možnost výběru z mnoha velikostí strojů zajišťuje správné přizpůsobení dané aplikaci a staveništi.

ERGONOMIE

Pracovní **platforma obsluhy** je navržena s ohledem na pohodlí obsluhy, bez ohledu na délku směny.

Pracovní stanoviště nabízí ze sedadla 360° výhled kolem celého stroje, což maximalizuje bezpečnost na staveništi.

PROVOZUSCHOPNOST

Nízké prostoje

Robustní konstrukce chrání komponenty.

Snadno přístupné body údržby.

UDRŽITELNOST

ECodrop

Zvýšená účinnost, snížená spotřeba kapalin.

Pokročilé technologie

Řízení využití stroje pro zvýšení efektivity, produktivity – a umožňuje přesnou dokumentaci.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Další dokumentace v tištěné podobě
- Přídavná světla pro pevnou stříšku
- Přídavná světla pro ROPS
- Přídavné zrcátko
- ATC - Ammann Traction Control
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Alarm při couvání
- Adaptivní couvací alarm
- Shoda s CE
- Osvědčení o původu
- Barevné schéma dle zákazníka
- Systém měření ztuhnutí ACE^{force}
- Přídavná levá páka pojezdu
- Ořezávač hran 45° (vpředu vpravo)
- Rám ROPS
- Pěnová ochrana rámu ROPS
- Pevná stříška namontovaná na ROPS
- Hard drive - pohon
- Biologicky odbouratelný hydraulický olej
- Infráčervený teploměr
- Sada pro údržbu 1000h
- Sada pro údržbu 250h
- Sada pro údržbu 500h
- Sada pro údržbu 50h
- Příprava zámožské přepravy
- Držák registrační značky
- Silniční světla
- Silniční světla včetně směrových světel
- Škrabáky - kombinované - sklápěcí
- Výstražný spínač aktivace sedadla
- Bezpečnostní pás 3"
- Loketní opěrky
- Volitelné vyhřívání sedadla
- Telematics Servicelink Light
- Telematics Servicelink Pro
- Sada nářadí
- Přepavní příslušenství
- Výstražný maják LED zelený
- Výstražný maják LED pro pevnou stříšku
- Výstražný maják LED pro ROPS
- Výstražný maják LED zelený pro pevnou stříšku
- Výstražný maják trvale aktivovaný
- Zámek vodní nádrže


STANDARDNÍ VÝBAVA

- 2 amplitudy / 2 frekvence
- Barevné provedení a nálepky Ammann
- Kloubový spoj s oscilací a přesazením
- AVC – Automatické řízení vibrací
- Stanoviště obsluhy s jednou pákou pohonu (RH)
- Jeden nedělený běhoun / 4 pneumatiky vřadu
- Přední a zadní pohon a přední vibrace
- Stříkání emulzí
- Otevřená plošina s bezpečnostními madly
- Elektronická páka pohonu
- Tlakové kropení vodou s intervalovým spínačem, 2stupňovou filtrací 2
- Multifunkční displej pro ovládání a přehled stroje
- Posuvné a horizontálně nastavitelné sedadlo řidiče
- Pevné škrabáky
- Standardní hydraulický olej
- Připravenost k telematice
- Palubní diagnostika
- Vypínač odpojení akumulátoru

AMMANN

ARX 40-2C

StIIIA/T4i

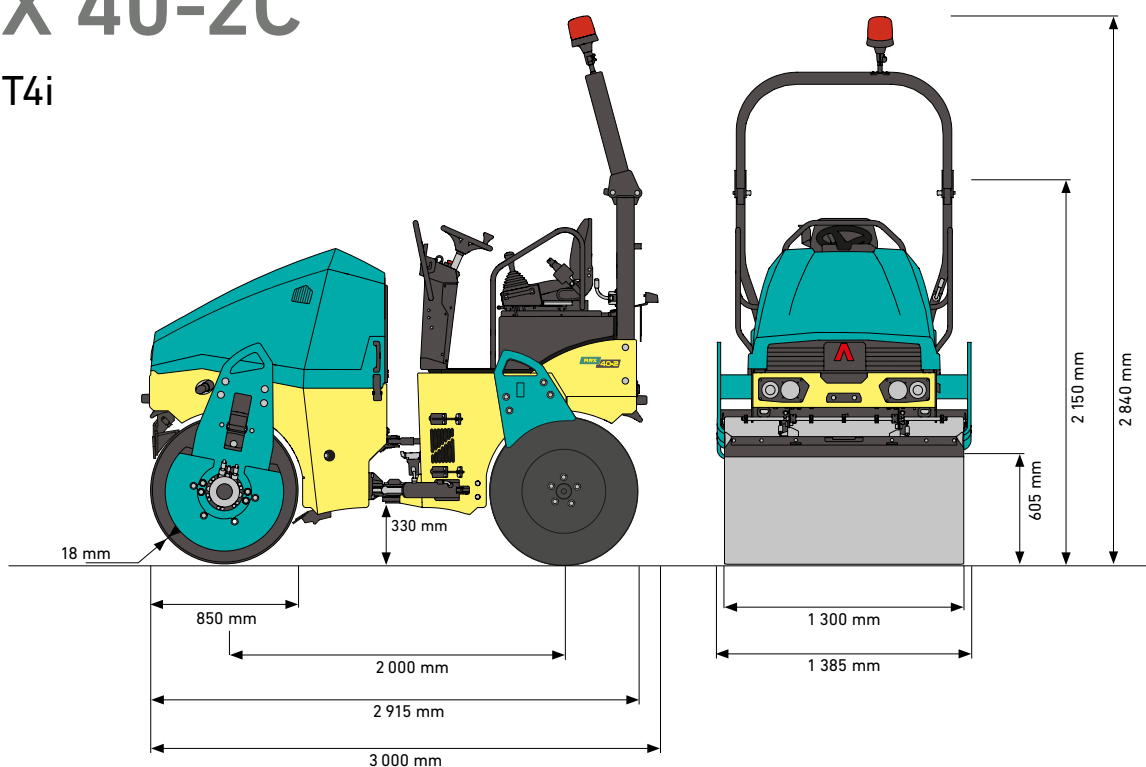

HMOTNOST A PROVOZNÍ VLASTNOSTI

PROVOZNÍ HMOTNOST	4 080 kg
PROVOZNÍ HMOTNOST MAX.	4 355 kg
STATICKÉÍ LINEÁRNÍHO ZATÍŽENÍ, PRŮMÉR	16.5 kg/cm
MAX. RYCHLOST	10 km/h
STOUPAVOST S VIBRACEMI	40%
STOUPAVOST BEZ VIBRACÍ	30%
POLOMÉR OTÁČENÍ (VNITŘNÍ)	2 720 mm

MOTOR

VÝROBCE	Kubota
MODEL MOTORU	V2403-M
OTÁČKY MOTORU	2400 rpm
VÝKON SAE J1995	34.1 kW
EMISNÍ TŘÍDA	EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4i

HUTNÍCÍ SÍLY

AMPLITUDA I	0.6 mm
AMPLITUDA II+III	0.4 mm
FREKVENCE I+III	41 Hz
FREKVENCE II	55 Hz
ODSTŘEDIVÁ SÍLA III	42.4 kN
ODSTŘEDIVÁ SÍLA II	53.8 kN
CENTRIFUGAL FORCE I	55 kN

DALŠÍ ÚDAJE

PROVOZNÍ BRZDY	Hydrostatické
PARKOVACÍ BRZDY	Vícetamelová brzda s pružinou
NOUZOVÉ BRZDY	Vícetamelová brzda s pružinou
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	57 l
OBJEM NÁDRŽE NA VODU	340 l
EMULZNÍ NÁDRŽ	18 l
TYP SKRÁPĚNÍ	Tlakové
KAPACITA HYDRAULICKÉHO OLEJE	53.5 l
ÚHEL ŘÍZENÍ	±35°
ÚHEL OSCILACE	±9°
NAPĚTÍ BATERIE	12V
KAPACITA BATERIE	77 Ah
POČET KOL	4 pcs
VELIKOST PNEUMATIK	10.5/80-16
ZATÍŽENÍ NA KOLA	481 kg

MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY ZHUTNĚNÍ V OPTIMÁLNÍCH PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

KAMENIVO	-
PISEK / ŠTĚRK	250 mm
SMÍŠENÉ ZEMINY	180 mm
NAPLAVENINA	-
JÍL	-
STABILIZACE	120 mm
ASFALT	100 mm

ARX 40-2C StIIIA

Další informace o produktech a službách naleznete na : www.ammann.com

Materiály a technické změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

MSS-2522-04-CZ | © Ammann Group

AMMANN