ARX 36-2

ÇIFT TANDEMLI MAFSALLI HAFIF SILINDIRLER

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL



UYGULAMALAR

- Küçük ve orta ölçekli şantiyeler
- Yol bakımı
- Şehir içi yol onarımları
- Sınırlı çalışma alanları
- Yol
- Oyun alanları, golf sahaları

VERIMLILIK

Sorunsuz sıkıştırma
gelişmiş tahrik sistemi makinenin çalışması sırasında ani kalkış ve duruşları önler.

Sıkıştırma performansı
Çeşitli makine boyutları, uygulama ve şantiyeye uygunluk sağlar.

ERGONOMI

Operatör **platformu** konfor için tasarlanmıştır ve vardiyanın süresi ne olursa olsun keyifli bir sürüş sağlar.

Operatör istasyonu , iş sahasında güvenliği en üst düzeye çıkarmak için koltuktan 360° tüm makine görüşü sağlar.

SERVIS KOLAYLIĞI

Kısa duruş süresi
Bileşenleri koruyan sağlam tasarım.

Azaltılmış bakım
Kolay erişilebilir bakım noktaları.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

ECOdrop
Geliştirilmiş verimlilik, daha az sıvı kullanımı.

Gelişmiş teknolojiler
Verimlilik ve üretkenlik sağlamak için makine kullanımı kontrol edilir – ve hassas dokümantasyon sağlar.

OPSİYONEL EKİPMAN

- İki bölünmemiş tambur, Sıralı
- Basılı ilave dokümanlar
- Sabit gölgelik için ek lambalar
- Işıldaklı ROPS
- Takviye ayna
- ATC - Ammann Çekiş Kontrolü
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Geri vites alarmı
- Geri vites alarmı uyarlanabilir
- CE uygunluğu
- Menşe Şahadetnamesi
- Müşteri renk tercihi
- Sıkıştırma Ölçüm Sistemi ACE^{force}
- Takviye sol sürüş kolu
- Kenar Kesici 45° (Ön Sağ)
- ROPS çerçevesi
- ROPS çerçeve köpük koruması
- Sert kanopi ROPS montajlı
- Sert sürüş
- Ayrıştırılabilir Hidrolik Yağı
- Kızılötesi Termometre
- Bakım Kiti 1000h
- Bakım Kiti 250h
- Bakım Kiti 500h
- Bakım Kiti 50h
- Yurtdışı Nakliye Hazırlığı
- Tescil plakası tutucusu
- Yol ışıkları
- Dönüş sinyalleri dahil yol lambaları
- Çift tamburlu katlanabilir sıyırıcılar
- Koltuk etkinleştirme uyarı anahtarı
- Emniyet Kemeri 3”
- Koltuk seçenekleri kolçaklar
- Opsiyonel koltuk ısıtması
- Telematik Servicelink Başlangıç Light
- Telematik Servicelink Başlangıç Pro
- Araç Takımı
- Taşıma Aksesuarları
- Yeşil LED tepe lambası
- Sabit gölgelik için LED uyarı ışıldağı
- ROPS için LED uyarı ışıldağı
- Sabit gölgelik için LED tepe uyarı ışıldağı
- Uyarı ışıldağı kalıcı olarak etkinleştirildi
- Su deposu kilidi


STANDART EKİPMAN

- 2 genlik / 2 frekans
- Ammann renk tasarımı ve etiketleri
- Salınımlı ve yer değiştirmeli mafsallı bağlantı
- AVC – otomatik vibrasyon kontrolü
- Tek sürüş levyeli operatör kabini (Sağ taraf)
- Ön ve arka yürüyüş tahrik ve vibrasyon
- Güvenlik kollu açık platform
- Elektronik tahrik kolu
- Aralık anahtarlı basınçlı su püskürtme, 2 kademeli filtreleme 2
- Makine kontrolü ve genel bakış için çok fonksiyonlu ekran
- Kayar ve yatay olarak ayarlanabilen operatör koltuğu
- Sabit sıyırıcılar
- Standart hidrolik yağ
- Telematik Hazırlığı
- Araç diyagnostik düzeni
- Akü bağlantı kesme anahtarı

AMMANN

ARX 36-2

StV/T4f

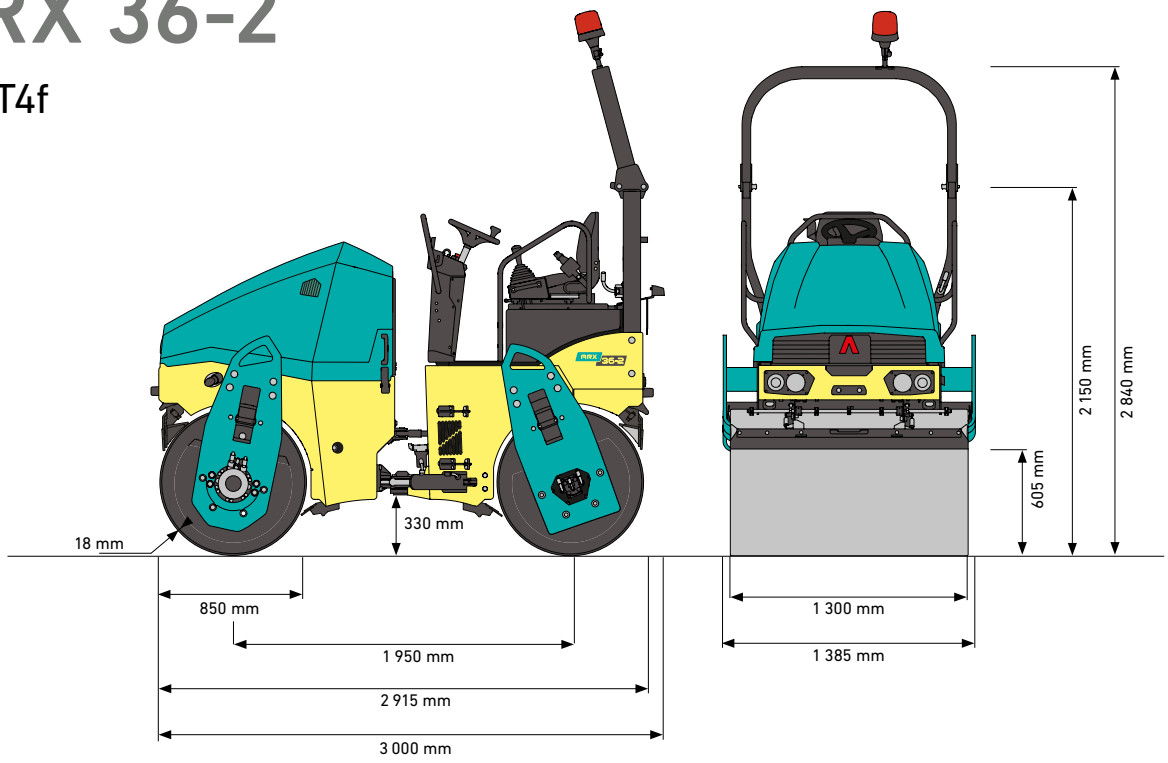

AĞIRLIK VE ÇALIŞMA KARAKTERİSTİĞİ

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	3 810 kg
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI MAKS.	4 075 kg
STATIK DOĞRUSAL YÜK ORTALAMASI	15.3 kg/cm
MAKS. HIZ	10 km/h
TITREŞIMSIZ TIRMANMA KABILIYETI	40%
TITREŞIM ILE DERECELENDIRILEBILIRLIK	30%
İÇERI DÖNÜŞ YARIÇAPI	2 720 mm
TAMBUR AÇIKLIĞI	40 mm

MOTOR

ÜRETICI FIRMA	Kubota
MOTOR MODELI	D1803-CR-T
MOTOR DEVRI	2400 rpm
GÜÇ ÇIKIŞI SAE J1995	32,8 kW
EMISYON SINIFI	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final
EGZOZ GAZI SON IŞLEM	EGR+DOC+DPF

SIKIŞTIRMA KUVVETLERI

GENLIK I	0.6 mm
GENLIK II+III	0.4 mm
FREKANS I+III	41 Hz
FREKANS II	55 Hz
MERKEZKAÇ KUVVETI III	39.3 kN
MERKEZKAÇ KUVVETI II	50.7 kN
MERKEZKAÇ KUVVETI I	51.9 kN

MUHTELIF

FREN KUMANDA	Hidrostatik
PARK FRENI	Çok diskli fren yayı
ACIL DURUM	Çok diskli fren yayı
YAKIT DEPOSU KAPASITESI	57 l
SU TANKI KAPASITESI	340 l
SULAMA TIPI	Basınç
HIDROLIK YAĞ KAPASITESI	53.5 l
DIREKSIYON AÇISI	±35°
SALINIM AÇISI	±9°
AKÜ VOLTAJI	12 V
AKÜ KAPASITESI	77 Ah

OPTİMUM ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ÖNERİLEN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA KALINLIĞI

KAYA DOLGU	–
KUM / ÇAKIL	300 mm
KARIŞIK TOPRAK	200 mm
SILT	–
KIL	–
STABILIZASYON	150 mm
ASFALT	120 mm

Daha fazla ürün ve servisler hakkında bilgi almak için : **www.ammann.com**
Ürün ve özellik bilgilerinde herhangi bir duyuru yapılmaksızın değişiklik yapılabilir.
MSS-2472-04-TR | © Ammann Group

AMMANN