

APF 15/40

İLERİ HAREKETLİ EDEN TİTREŞİMLİ SERME PLAKASI

UYGULAMALAR

- Dar alanlarda sıkıştırma
- Asfalt ve kaldırım uygulamaları
- Hafif ve orta dereceli yama çalışmaları
- Boru hattı ve hendek inşaatı
- Peyzaj ve bahçecilik
- Toprak işleri



VERİMLİLİK

Konfor ve verim

Güvenlik ve kullanım kolaylığını sağlarken yüksek sıkıştırma performansı.

Çok yönlü uygulamalar için 500 mm çalışma genişliği.

Kompakt boyutlar, sınırlı alanlara sahip şantiyelerde kullanım imkanı sunar.

Güçlü sıkıştırıcı

Geniş boyutlu, güçlü eksantrik ünitesi.

Öncü sıkıştırma gücü, hız, tırmanma kabiliyeti ve makine ömrü.

Kompakt boyutlar, sınırlı alanlara sahip şantiyelerde kullanım imkanı sunar.

ERGONOMİ

Kolay kullanım

Düşük HAV seviyeleriyle (2.5 m/sn² altında) operatör güvenliği.

Güvenli tutuş sağlayan makine şasisi.

Yüksek manevra kabiliyeti, hassasiyeti artırır ve işi kolaylaştırır.

Kiralama için hazır

Sahipleri için düşük maliyetli bakım.

Pek çok uygulama için iyi bir uyum.

Yeni kullanıcılar için kolay kullanım.

SERVİS KOLAYLIĞI

Silindirik rulmanlı, bakım gerektirmeyen eksantrik sistemi.

Tam motor koruma şasisi.

Aletsiz günlük bakım.

Çok yönlü seçenekler

Aletsiz monte edilebilen su tankı ve fiske sistemi.

Kaldırım taşlarında kullanılmak için aletsiz monte edilebilir kauçuk paspaslar.

Kalıcı olarak monte edilmiş taşıma tekerlekleri, makinenin şantiyede kolayca taşınmasını sağlar.

✓ SÜRDÜRÜLEBİLİR

Yakıt tasarruflu motor

Verimli yanma ve azaltılmış emisyonlar — işletme maliyetlerini ve çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur.

Daha uzun bileşen ömrü

Dayanıklı, bakım gerektirmeyen tasarım atık ve malzeme tüketimini azaltır.

Daha az titreşim, daha fazla koruma

Düşük HAV, operatör üzerindeki yükü azaltır ve uzun vadeli şantiye sürdürülebilirliğini artırır.

OPSİYONEL EKİPMAN


- Kauçuk paspas
- Taşıma Tekerlekleri
- Su fiske sistemi
- Sayaç

STANDART EKİPMAN

- Varyant Benzinli Motor: Honda GX 160 (3.6 kW)
- Varyant Benzinli Motor: Vanguard (3.7 kW)
- Varyant Benzinli Motor: Rato (3.8 kW)
- Düşük titreşimli tutma kolu
- Ammann Renk Şeması
- Honda Versiyonu: 80 kg
- Vanguard Versiyonu: 84 kg
- Rato Versiyonu: 84 kg
- Çalışma Genişliği: 400 mm

AMMANN

APF 15/40

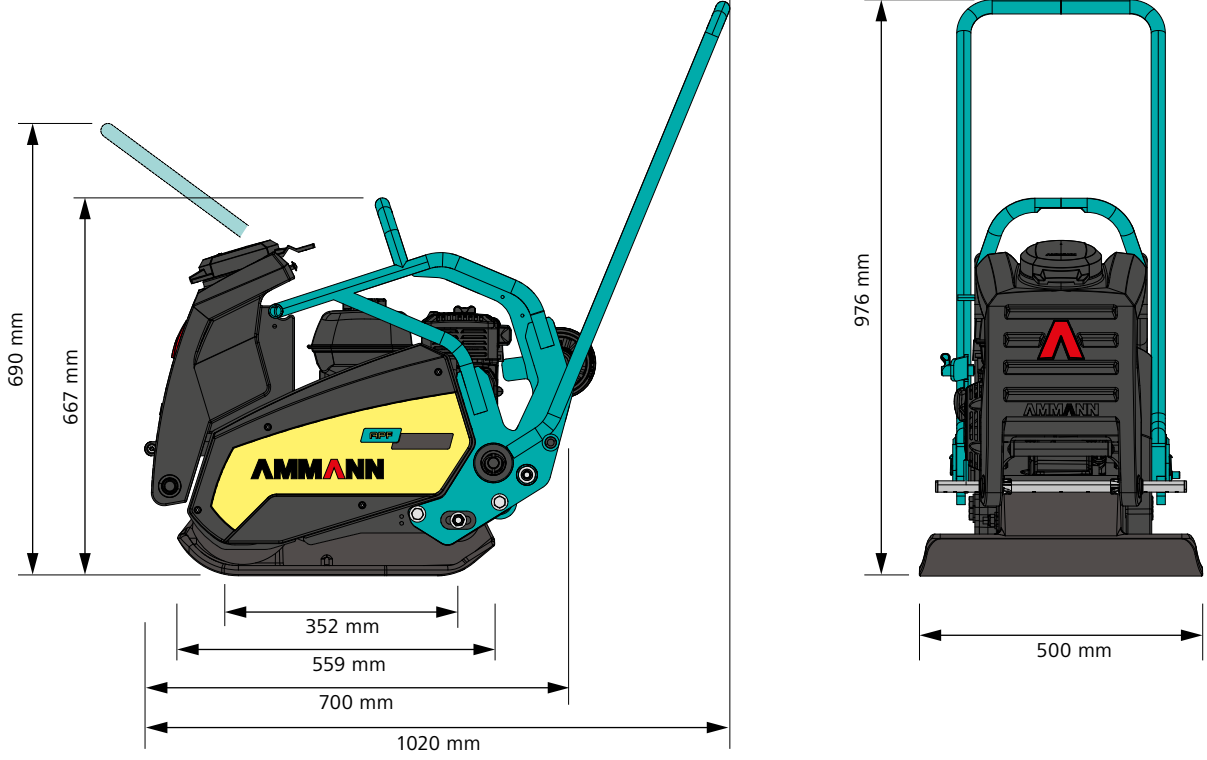

AĞIRLIKLAR VE BOYUTLAR

MAKİNE AĞIRLIĞI	⁽¹⁾ 80kg ⁽²⁾ 84 kg
MAKİNE AĞIRLIĞI (İSTEĞE BAĞLI SULAMA SİSTEMİ & TEKERLEKLER DAHİL)	⁽¹⁾ 89 kg ⁽²⁾ 93 kg
A MAKİNE UZUNLUĞU	700 mm
B KOLLU MAKİNE UZUNLUĞU	1020 mm
C TABAN PLAKASI UZUNLUĞU	559 mm
D ZEMİN TEMAS UZUNLUĞU	352 mm
E MAKİNE YÜKSEKLİĞİ	667 mm
F KOLLU (ÇALIŞMA)	976 mm
G KOLLU (TAŞIMA)	690 mm
H MAKİNE GENİŞLİĞİ	400 mm

MOTOR

MOTOR	⁽¹⁾ Honda GX 160	⁽²⁾ Vanguard 160	⁽³⁾ Rato R180
YAKIT	Benzin	Benzin	Benzin
MOTOR ÇIKIŞI DEVİR/ DAKİKADA	3.6 kW 3600	3.7 kW 3600	3.8 kW 3600

SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ

MAKSİMUM TİTREŞİM FREKANSI	100 Hz
MAKS. SANTRİFÜJ KUVVETİ	15 kN
ÇALIŞMA YÜZEYİ	648 m ² /sa
ÖZELLİKLER . YÜZEY BASINCI	10.7 N/cm ²

ÇEŞİT

EL-KOL TİTREŞİMLERİ	< 2,5 m/sn ²
HIZ	0-27 m/dak
TIRMANMA KABİLİYETİ	30%
TÜM YÖNLERE MAKSİMUM EĞİM	20°

APF 15/40

Ek ürün bilgileri ve hizmetler için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.ammann.com
Malzemeler ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
MSS-1570-06-TR | © Ammann Group

AMMANN