

APF 15/50

JEDNOSMĚRNÁ VIBRAČNÍ DESKA

APLIKACE

- Hutnění ve stísněných prostorech
- Aplikace asfaltu a dlažby
- Lehký a střední opravy
- Výstavba potrubí a výkopů
- Zahradní a krajinářské úpravy
- Zemní práce



PRODUKTIVITA

Pohodlí a výkon

Vysoký výkon hutnění při zajištění bezpečnosti a snadného použití.

Pracovní šířka 500 mm (19,7 in) pro univerzální použití.

Kompaktní rozměry umožňují použití na stavbách s omezeným prostorem.

Výkonný hutnicí stroj

Velkoryse dimenzovaná, výkonná vibrační jednotka.

Špičková síla hutnění, rychlost, stoupavost a životnost stroje.

Kompaktní rozměry umožňují použití na stavbách s omezeným prostorem.

ERGONOMIE

Jednoduché ovládání

Bezpečnost obsluhy díky nízkým hodnotám HAV (pod 2,5 m/sec²).

Rám stroje umožňující bezpečné uchopení.

Vynikající manévrovatelnost zvyšuje přesnost a usnadňuje práci.

Připraveno k pronájmu

Nízké náklady na údržbu pro majitele.

Vhodné pro mnoho použití.

Snadné ovládání i pro nové uživatele.

SERVISNÍ PŘÍSTUP

Bezúdržbový vibrační systém s válcovými ložisky.

Rám pro plnou ochranu motoru.

Každodenní údržba bez použití náradí.

Univerzální možnosti

Snadno montovatelná nádrž na vodu se skrápěním bez použití náradí.

Snadno montovatelné gumové rohože pro výměnu na pokládku dlažebních kamenů.

Pevně namontovaná transportní kola zajišťují snadné přesunutí stroje na stavbě.

UDRŽITELNOST

Úsporný motor

Efektivní spalování a snížené emise — pomáhá snižovat provozní náklady a dopad na životní prostředí.

Delší životnost komponentů

Odolná, bezúdržbová konstrukce snižuje odpad a spotřebu materiálu.

Méně vibrací, více ochrany

Nižší HAV snižuje zátěž obsluhy a zlepšuje dlouhodobou udržitelnost pracoviště.


VOLITELNÁ VÝBAVA

- Podložka na dlažbu
- Transportní kolečka
- Systém vodního kropení
- Počítadlo motohodin

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Varianta benzínového motoru: Honda GX 160 (3,6 kW)
- Varianta benzínového motoru: Vanguard (3,7 kW)
- Varianta benzínového motoru: Rato (3,8 kW)
- Rukojeť s nízkými vibracemi
- Barevné schéma Ammann
- Verze Honda: 84 kg
- Verze Vanguard: 88 kg
- Verze Rato: 88 kg
- Pracovní šířka: 500 mm

APF 15/50

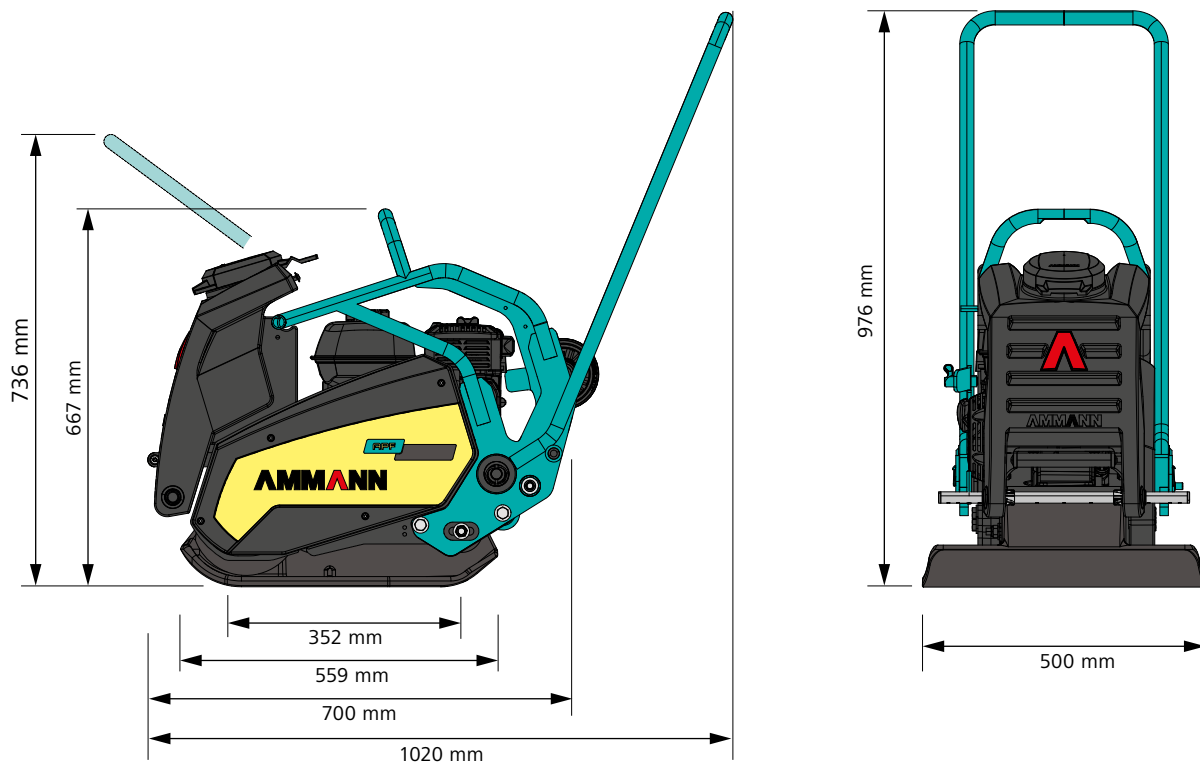

HMOTNOSTI & ROZMĚRY

HMOTNOST STROJE		⁽¹⁾ 84 kg ⁽²⁾ 88 kg
HMOTNOST STROJE (VČETNĚ SKRÁPĚNÍ & PŘEPRAVNÍCH KOL)		⁽¹⁾ 93 kg ⁽²⁾ 97 kg
A	DĚLKA STROJE	700 mm
B	DĚLKA STROJE S RUKOJETÍ	1020 mm
C	DĚLKA ZÁKLADNÍ DESKY	559 mm
D	DĚLKA KONTAKTU SE ZEMÍ	352 mm
E	VÝŠKA STROJE	667 mm
F	S RUKOJETÍ (PRÁCE)	976 mm
G	S RUKOJETÍ (TRANSPORT)	690 mm
H	ŠÍŘKA STROJE	500 mm

MOTOR

MOTOR	⁽¹⁾ Honda GX 160	⁽²⁾ Vanguard 160	⁽³⁾ Rato R180
PALIVO	Benzín		Benzín
VÝKON MOTORU PŘI OT/MIN	3,6 kW (4,8 HP) 3600	3,7 kW (5 HP) 3600	3,8 kW (5,1 HP) 3600

HUTNĚNÍ

MAX. FREKVENCE VIBRACÍ	100 Hz
MAX. ODSTŘEDIVÁ SÍLA	15 kN
PRACOVNÍ PLOCHA	720 m ² /h
SPECIFIKACE . TLAK NA POVRCHU	8,5 N/cm ²

RŮZNÉ

VIBRACE RUKOU A PAŽÍ	< 2,5 m/sec ²
RYCHLOST	0–24 m/min
STOUPAVOST	30%
MAXIMÁLNÍ SKLON DO VŠECH STRAN	20°

APF 15/50

Další informace o produktech a službách naleznete na adrese: www.ammann.com

Materiály a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

MSS-1571-06-CZ | © Ammann Group

AMMANN