

eARX 26-2

LIGHT TANDEM VIBRATORY ROLLER

eDRIVE

APLICACIONES

- Obras pequeñas y medianas
- Mantenimiento de carreteras
- Reparaciones de calles de la ciudad, Senderos
- Trabajo en espacios reducidos
- Zonas sensibles al ruido y a las emisiones
- Parques infantiles, campos de golf



PRODUCTIVIDAD

eMission, alimentado por una batería, tiene como objetivo reducir el impacto ecológico al tiempo que mejora la eficiencia y la economía.

Desplazamiento suave

El avanzado sistema de transmisión evita los arranques y paradas repentinos durante el funcionamiento de la máquina.

ERGONOMÍA

La plataforma del operador

está diseñada para ofrecer comodidad y garantizar una experiencia agradable independientemente de la duración del turno.

La estación del operador Ofrece visibilidad panorámica de 360° de la máquina desde el asiento para maximizar la seguridad en el lugar de trabajo.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Bajo tiempo de inactividad

Diseño robusto que protege los componentes.

Mantenimiento reducido

Puntos de servicio y mantenimiento de fácil acceso.

🌿 SOSTENIBILIDAD

ECOdrops

Mayor eficiencia, menor uso de fluidos.

Tecnologías avanzadas

Uso controlado de la máquina para lograr eficiencia y productividad – y permitir una documentación precisa.

OPCIONAIS DEL EQUIPO

- Dos tambores no divididos, en línea
- Documentación adicional impresa
- Luces adicionales para tejado fijo
- Luces adicionales para ROPS
- Luces adicionales para el borde del tambor
- Espejo adicional
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Cargador de batería externo
- Cargador de batería a bordo 230V
- Cargador de batería a bordo rápido 230V
- Certificado de origen
- Esquema de colores del cliente
- Sistema de medición de la compactación ACE^{force}
- Palanca del rodado adicional izquierda
- Cortador de juntas 45° (frontal derecho)
- Protección de espuma del bastidor ROPS
- Estructura ROPS/FOPS
- Toldo duro montado en ROPS
- Termómetro infrarrojo
- Kit de mantenimiento 1000h
- Preparación de envíos al extranjero
- Toma de corriente de 230V
- Soporte de placa de matrícula
- Luces de carretera
- Rascadores Combi Basculantes (sólo versión C)
- Cinturón de seguridad 3"
- Opciones de asiento Apoyabrazos
- Juego de herramientas
- Faro de advertencia LED verde
- Faro de emergencia LED verde para tejado fijo
- llave del depósito de agua


ESTÁNDAR

- Accionamiento eléctrico con recuperación
- 1 amplitud / varias frecuencias
- Diseño de color y pegatinas Ammann
- Unión articulada con oscilación y extensión
- AVC – control automático de vibraciones
- Puesto de mando con una palanca de accionamiento (dcha.)
- Tracción delantera y trasera y vibración
- Plataforma abierta con mangos de seguridad
- Palanca de accionamiento electrónico
- Sistema de riego a presión con interruptor de intervalo, filtración de 2 etapas
- Pantalla multifuncional para el control y la visión general de la máquina
- Asiento de conductor deslizante y ajustable horizontalmente
- Raspadores fijos
- Diagnóstico a bordo
- Alarma de marcha atrás adaptativa
- Interruptor de desconexión de la batería
- Conformidad CE
- Puntos de elevación centrales
- Marco ROPS
- Aceite Hidráulico Biodegradable
- Luces de carretera
- Sistema Telemático Servicelink Pro
- Faro de emergencia LED para ROPS

AMMANN

eARX 26-2

eDrive

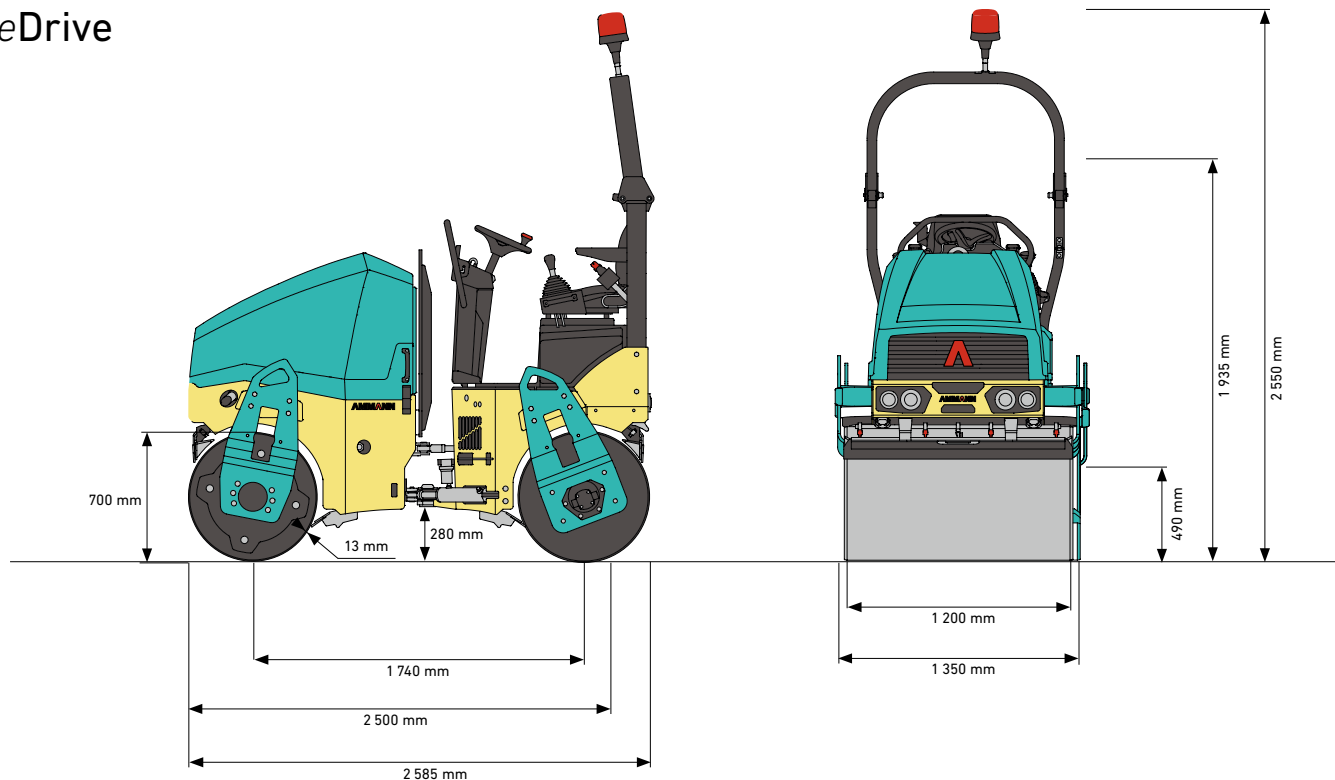

PESO Y PROPIEDADES DE MARCHA

PESO DE FUNCIONAMIENTO	2 640 kg
PESO MÁXIMO	2 770 kg
CARGA LINEAL ESTÁTICA AVG.	11 kg/cm
VELOCIDAD MÁX.	10 km/h
CAPACIDAD DE ESCALADA VIBRACIONES	35%
CAPACIDAD DE SIN VIBRACIONES	30%
RADIO DE GIRO, INTERIOR	2 400 mm

FUERZAS DE APISONAMIENTO

FRECUENCIA I	55–66 Hz
FUERZA CENTRÍFUGA I	29–41 kN
AMPLITUD I	0.5 mm

VARIOS

DEPOSITO DE AGUA	190 l
TIPO DE RIEGO	Presión
CAPACIDAD DE ACEITE HIDRÁULICO	4 l
ANGULO DE DIRECCIÓN	±30°
ÁNGULO DE OSCILACIÓN	±6.5°
TIPO DE BATERÍA	LiFePO4 48V
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	600 Ah

GROSOR MÁXIMO DE LA CAPA COMPACTADA CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO ÓPTIMAS

RELLENO DE ROCA	–
ARENA / GRAVA	240 mm
TIERRAS MIXTAS	180 mm
LIMOS	–
ARCILLA	–
ESTABILIZACIÓN	120 mm
ASFALTO	100 mm

eARX 26-2

Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios, visite la siguiente página web : www.ammann.com

Los datos de materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.

MSS-3045-04-S1 | © Ammann Group

AMMANN