

eARX 26-2

LEHKÝ TANDEM VIBRAČNÍ VÁLEC

eDRIVE

APLIKACE

- Malá a střední staveniště
- Údržba silnic
- Opravy městských ulic, chodníků
- Stísněné pracovní prostory
- Oblasti citlivé na hluk a emise
- Hřiště, golfová hřiště



PRODUKTIVITA

eMission, poháněný bateriovým článkem, má za cíl snížit ekologický dopad a zároveň zvýšit efektivitu a hospodárnost.

Hladké válcování

Během provozu stroje nedochází k náhlým rozjezdům a zastavením.

ERGONOMIE

Pracoviště obsluhy je navrženo s ohledem na pohodlí a zajišťuje příjemný zážitek bez ohledu na délku směny.

Stanoviště obsluhy nabízí 360° výhled kolem stroje ze sedadla pro maximální bezpečnost na staveništi.

SNADNÝ SERVIS

Malé prostoje

Robustní konstrukce chrání komponenty.

Snížení nákladů na údržbu.

Snadno přístupná servisní a údržbová místa.

UDRŽITELNOST

ECODrop

Zvýšená účinnost, snížená spotřeba kapalin.

Pokročilé technologie

Pokročilé technologie – Řízení využití strojů pro zvýšení efektivity a produktivity – a umožňuje přesnou dokumentaci.

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Další tištěná dokumentace
- Přídavná světla pro pevnou střechu
- Přídavná světla pro ROPS
- Přídavná světla pro okraj běhounu
- Přídavné zrcátko
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Externí nabíječka baterií
- Palubní nabíječka baterie 230V
- Palubní rychlonabíječka baterie 230V
- Osvědčení o původu
- Barevné provedení podle zákazníka
- Systém měření hutnění ACE^{force}
- Přídavná páka řízení vlevo
- Ořezávač 45° (přední prav
- Rám ROPS s pěnovou ochranou
- Pevná střecha namontovaná na ROPS
- Pevné řízení
- Infračervený teploměr
- Sada pro údržbu 1000 h
- Příprava na zámořskou přepravu
- Zásuvka 230V
- Držák registrační značky
- Silniční světla včetně směrovek
- Škrabky pro dvojité běhouny, výklopné
- Bezpečnostní pás 3"
- Možnosti sedadla – područky
- Sada nástrojů
- Dva nedělené běhouny, v jedné linii
- Výstražné světlo zelená LED
- Výstražný maják LED zelený pro pevnou střechu
- Zámek nádrže na vodu


STANDARDNÍ VÝBAVA

- Barevný design a polepy Ammann
- Kloubové spojení s oscilací a posunem
- AVC - Automatické řízení vibrací
- Zpětný alarm adaptivní
- Vypínač baterie
- Shoda s normami CE
- Centrální zdvihací bod
- Elektrický pohon a vibrace s rekuperací
- Elektronická páka pohonu
- Pevné škrabky
- Rám ROPS
- Pohon a vibrace vpředu i vzadu
- Biologicky rozložitelný hydraulický olej
- Multifunkční displej pro přehled o stroji
- Palubní diagnostika
- Otevřená plošina s bezpečnostními madly
- Stanoviště obsluhy s jednou pákou řízení (pravá ruka)
- Tlakové kropení vodou s intervalovým spínačem, dvoustupňová filtrace
- Silniční světla
- Posuvné a horizontálně nastavitelné sedadlo řidiče
- Telematika ServiceLink Pro
- Výstražný maják LED pro ROPS
- 1 amplituda / Více frekvencí

AMMANN

eARX 26-2

eDrive

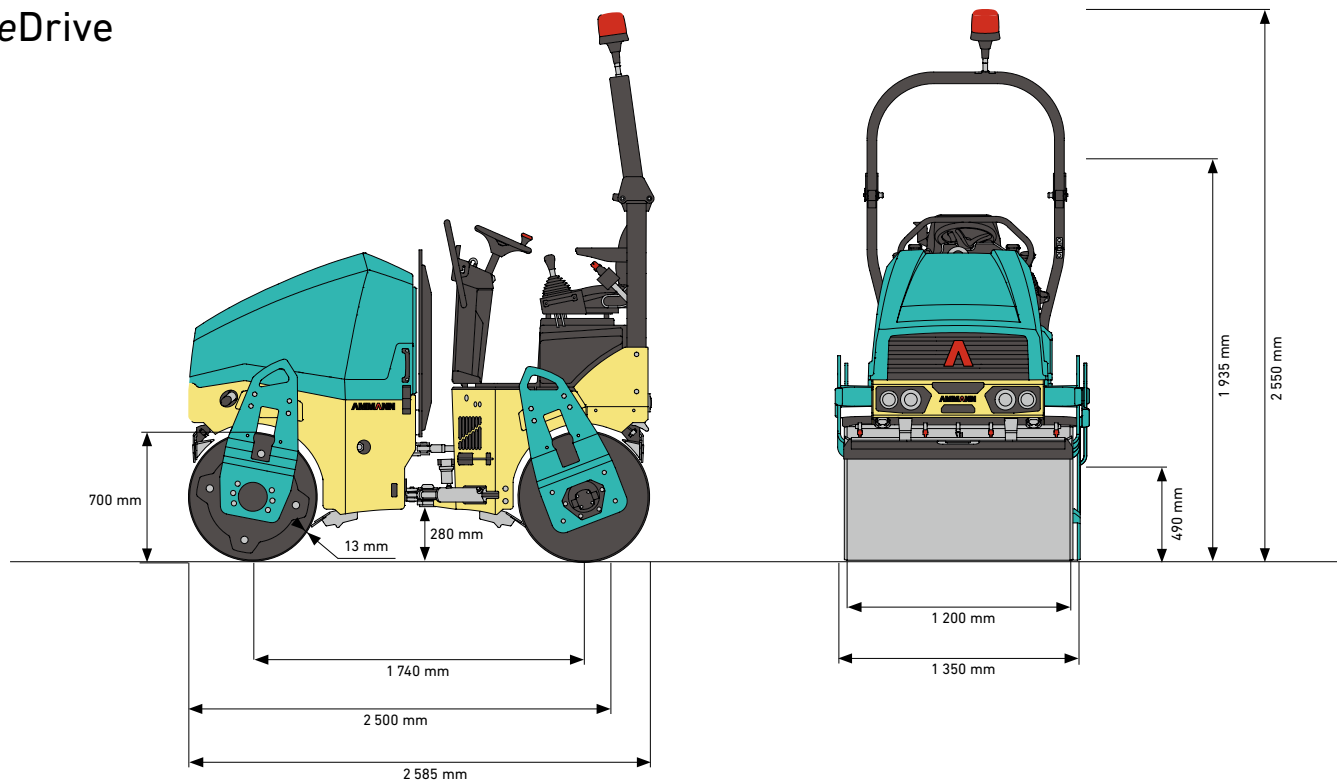

HMOTNOST A PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY

PROVOZNÍ HMOTNOST	2 640 kg
PROVOZNÍ HMOTNOST MAX.	2 770 kg
STATICKE LINEÁRNÍ ZATÍŽENÍ PRŮM.	11 kg/cm
MAX. RYCHLOST	10 km/h
SCHOPNOST STOUPÁNÍ BEZ VIBRACE	35%
SCHOPNOST STOUPÁNÍ S VIBRACÍ	30%
POLOMÉR OTÁČENÍ (VNITŘNÍ)	2 400 mm

HUTNÍČÍ SÍLY

FREKVENCE I	55–66 Hz
ODSTŘEDIVÁ SÍLA I	29–41 kN
AMPLITUDA I	0,5 mm

RŮZNÉ

OBJEM NÁDRŽE NA VODU	190 l
TYP ZAVLAŽOVÁNÍ	Tlak
KAPACITA HYDRAULICKÉHO OLEJE	4 l
ÚHEL ŘÍZENÍ	±30°
ÚHEL OSCILACE	±6,5°
TYP BATERIE	LiFePO4 48V
KAPACITA BATERIE	600 Ah

MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA ZHUTNĚNÉ Vrstvy za optimálních pracovních podmínek

ROCKFILL	–
PISEK / ŠTĚRK	240 mm
SMÍŠENÉ PŮDY	180 mm
JÍL	–
JÍL	–
STABILIZACE	120 mm
ASFALT	100 mm

eARX 26-2

Další informace o výrobcích a službách naleznete na adrese : www.ammann.com

Materiály a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

MSS-3045-04-CZ | © Ammann Group

AMMANN