*e*ARX 26-2

HAFİF TANDEM TİTREŞİMLİ SİLİNDİR

*e*SÜRÜŞ



UYGULAMALAR

- Küçük ve orta ölçekli şantiyeler
- Yol bakımı
- Şehir içi yol onarımları, Yürüyüş yolları
- Sınırlı çalışma alanları
- Gürültü ve emisyon duyarlı alanlar
- Oyun alanları, golf sahaları

VERIMLILIK

***e*Mission,** bir batarya hücresiyle çalışır ve verimliliği artırırken ekolojik etkiyi azaltmayı amaçlar.

Pürüzsüz sıkıştırma
Makine çalışırken ani başlama ve durmalar olmaz.

ERGONOMI

Operatör platformu konfor için tasarlanmıştır ve vardiyanın süresi ne olursa olsun keyifli bir çalışma imkanı sunar.

Operatör istasyonu , iş sahasında güvenliği en üst düzeye çıkarmak için koltuktan 360° tüm makine görüşü sağlar.

SERVİS KOLAYLIĞI

Kısa duruş
Bileşenleri koruyan sağlam tasarım.

Azaltılmış bakım maliyetleri.
Kolay erişilebilen servis ve bakım noktaları.

SÜRDÜRÜLEBILIR

ECOdrop
Geliştirilmiş verimlilik, daha az sıvı kullanımı.

İleri teknolojiler
Makine kullanımı, verimlilik ve üretkenlik sağlamak ve hassas dokümantasyon imkanı sunmak için kontrol edilir.

OPSIYONEL DONANIM

- İki bölünmemiş tambur, Sıralı
- Basılı ilave dokümanlar
- Sabit gölgelik için ek lambalar
- Işıldaklı ROPS
- Tambur Kenarı için Ek Işıklar
- Takviye ayna
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Harici akü şarj cihazı
- Yerleşik akü şarj cihazı 230V
- Hızlı yerleşik akü şarj cihazı 230V
- Menşe Şahadetnamesi
- Müşteri renk tercihi
- Sıkıştırma Ölçüm Sistemi ACE^{force}
- Takviye sol sürüş kolu
- Kenar Kesici 45° (Ön Sağ)
- ROPS çerçeve köpük koruması
- Sert kanopi ROPS montajlı
- Sert sürüş
- Kızılötesi Termometre
- Bakım Kiti 1000h
- Yurtdışı Nakliye Hazırlığı
- 230V çıkış
- Tescil plakası tutucusu
- Dönüş sinyalleri dahil yol lambaları
- Çift tamburlu katlanabilir sıyırıcılar
- Emniyet Kemeri 3”
- Koltuk seçenekleri kolçaklar
- Araç Takımı
- Yeşil LED tepe lambası
- Sabit gölgelik için LED tepe uyarı ışıldağı
- Su deposu kilidi


STANDART EKIPMAN

- Geri kazanımlı elektrikli tahrik
- 1 genlik / çoklu frekans
- Ammann renk tasarımı ve etiketleri
- Salınımlı ve yer değiştirmeli mafsallı bağlantı
- AVC – otomatik vibrasyon kontrolü
- Tek sürüş levyeli operatör kabini (Sağ taraf)
- Ön ve arka yürüyüş tahrik ve vibrasyon
- Güvenlik kollu açık platform
- Elektronik tahrik kolu
- Aralık anahtarlı basınçlı su püskürtme, 2 kademeli filtreleme 2
- Makine kontrolü ve genel bakış için çok fonksiyonlu ekran
- Kayar ve yatay olarak ayarlanabilen operatör koltuğu
- Sabit sıyırıcılar
- Araç diyagnostik düzeni
- Geri vites alarmı uyarlanabilir
- Akü bağlantı kesme anahtarı
- CE uygunluğu
- Merkezi kaldırma noktaları
- ROPS çerçevesi
- Ayrıştırılabilir Hidrolik Yağı
- Yol ışıkları
- Telematik Servicelink Başlangıç Pro
- ROPS için LED uyarı ışıldağı

AMMANN

eARX 26-2

eSürüş

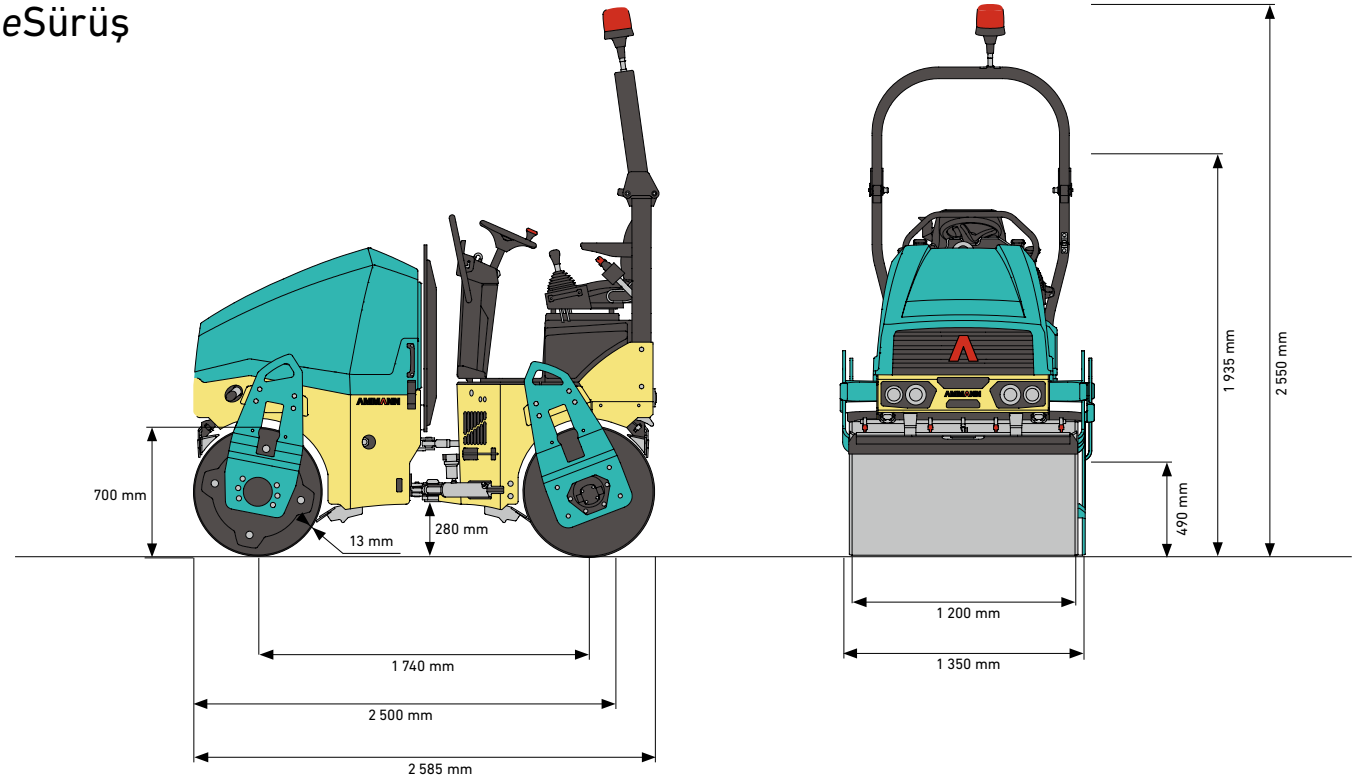

AĞIRLIK VE ÇALIŞMA ÖZELLIKLERI

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	2.640 kg
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI MAX.	2.770 kg
STATIK DOĞRUSAL YÜK ORT.	11 kg/cm
MAKS. HIZ	10 km/s
TITREŞIMSIZ TIRMANMA KABILIYETI	35%
TITREŞIMLI TIRMANMA KABILIYETI	30%
DÖNÜŞ YARIÇAPI (IÇ)	2.400 mm

ÇEŞIT

SU DEPOSU KAPASITESI	190 l
SULAMA TIPI	Basınç
HIDROLIK YAĞ KAPASITESI	4 l
DIREKSIYON AÇISI	±30°
SALINIM AÇISI	±6,5°
BATARYA TIPI	LiFePO4 48V
AKÜ KAPASITESI	600 Ah

SIKIŞTIRMA KUVVETLERI

FREKANS I	55–66 Hz
SANTRIFÜJ KUVVETI I	29–41 kN
GENLIK I	0,5 mm

OPTIMUM ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ÖNERILEN MAKSIMUM SIKIŞTIRILMIŞ KALDIRMA KALINLIĞI

ROCKFILL	–
KUM / ÇAKIL	240 mm
KARIŞIK TOPRAKLAR	180 mm
ÇAMUR	–
KİL	–
STABILIZASYON	120 mm
ASFALT	100 mm

Ek ürün bilgileri ve hizmetler için lütfen şu adresi ziyaret edin: **www.ammann.com**
Malzemeler ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
MSS-3045-04-TR | © Ammann Group

AMMANN