

eARX 26-2

LEICHTE TANDEMVIBRATIONSWALZEN

eDRIVE

ANWENDUNGEN

- Kleine und mittlere Baustellen
- Straßeninstandhaltung
- Straßenreparaturen in der Stadt, Wegebau
- Arbeiten auf engstem Raum
- Lärm- und emissionsempfindliche Bereiche
- Spielplätze, Golfplätze



PRODUKTIVITÄT

eMission, angetrieben von einer Batterie, hat als Ziel die ökologischen Auswirkungen zu reduzieren und gleichzeitig Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.

Sanftes Walzen

Kein ruckartiges Anfahren und Stoppen während des Betriebs.

ERGONOMIE

Die komfortable Bedienerplattform ist sorgt für eine angenehme Arbeitssituation, unabhängig von der Dauer der Schicht. Die Bedienplattform bietet vom Sitz aus eine 360°-Rundumsicht auf die Maschine, um die Sicherheit auf der Baustelle zu maximieren.

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT NACHHALTIGKEIT

Geringe Ausfallzeiten

Robuste Konstruktion, die Komponenten schützt

Reduzierter Wartungsaufwand

Leicht zugängliche Service- und Wartungspunkte

ECODrop

Höherer Wirkungsgrad, niedrigerer Betriebsflüssigkeitsverbrauch. Fortschrittliche Technologien, kontrollierte Maschinennutzung für mehr Effizienz und Produktivität, ermöglichen eine präzise Dokumentation.

SONDERAUSSTATTUNG

- Zwei nicht geteilte Bandagen, Vordere Bandage mit Vibration, In-line
- Zusätzliche Dokumentation, gedruckt
- Zusatzlichter für festes Dach
- Zusatzlichter für ROPS
- Zusätzliche Lichter für Bandagen
- Zusatzspiegel
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Batterieladegerät extern
- Batterieladegerät on-board 230V
- Schnelles On-Board-Batterieladegerät 230V
- Ursprungszeugnis
- Farbschema Kunde
- Verdichtungsmesssystem ACE^{force}
- Zusätzlicher linker Fahrhebel
- Kantenschneider 45° (vorne rechts)
- Schaumschutz für den ROPS-Rahmen
- Schutzdach am ROPS montiert
- Hard Drive Modus für schnelles Anfahren und -halten
- Infrarot-Thermometer
- Wartungskit 1000h
- Vorbereitung für Überseeversand
- 230V Steckdose
- Halterung Nummernschild
- Beleuchtung Straßenverkehr inkl. Blinker
- Abstreifer Doppelbandage, kippbar
- Sicherheitsgurt 3"
- Option Sitz mit Armlehnen
- Werkzeugsatz
- Rundumwarnleuchte LED, grün
- LED, grün - Rundumwarnleuchte festes Dach
- Schloss für Wassertank


STANDARD

- Elektrischer Antrieb mit integrierter Energierückgewinnung (Rekuperation)
- 1 Amplitude / mehrere Frequenzen
- Ammann Farbdesign und Aufkleber
- Knickpendelgelenk mit Versatz
- AVC - automatische Vibrationskontrolle
- Fahrerstand mit einem Fahrhebel (RTS)
- Front- und Heckantrieb und Vibration
- Offene Plattform mit Sicherheitsgelenkländer
- Elektronischer Fahrhebel
- Druckwasserberieselung mit Intervallschalter, 2-stufiger Filterung
- Multifunktionsdisplay zur Maschinensteuerung
- Verschiebbarer und horizontal einstellbarer Fahrersitz
- Feststehende Abstreifer
- On-board Diagnose
- Rückfahrwarnung Adaptiv
- Batterietrennschalter
- CE-Konformität
- Zentrale Hebeplunkte
- ROPS-Rahmen
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Beleuchtung Straßenverkehr
- Telematik Servicelink Pro
- LED-Rundumwarnleuchte für ROPS

AMMANN

eARX 26-2

eDrive

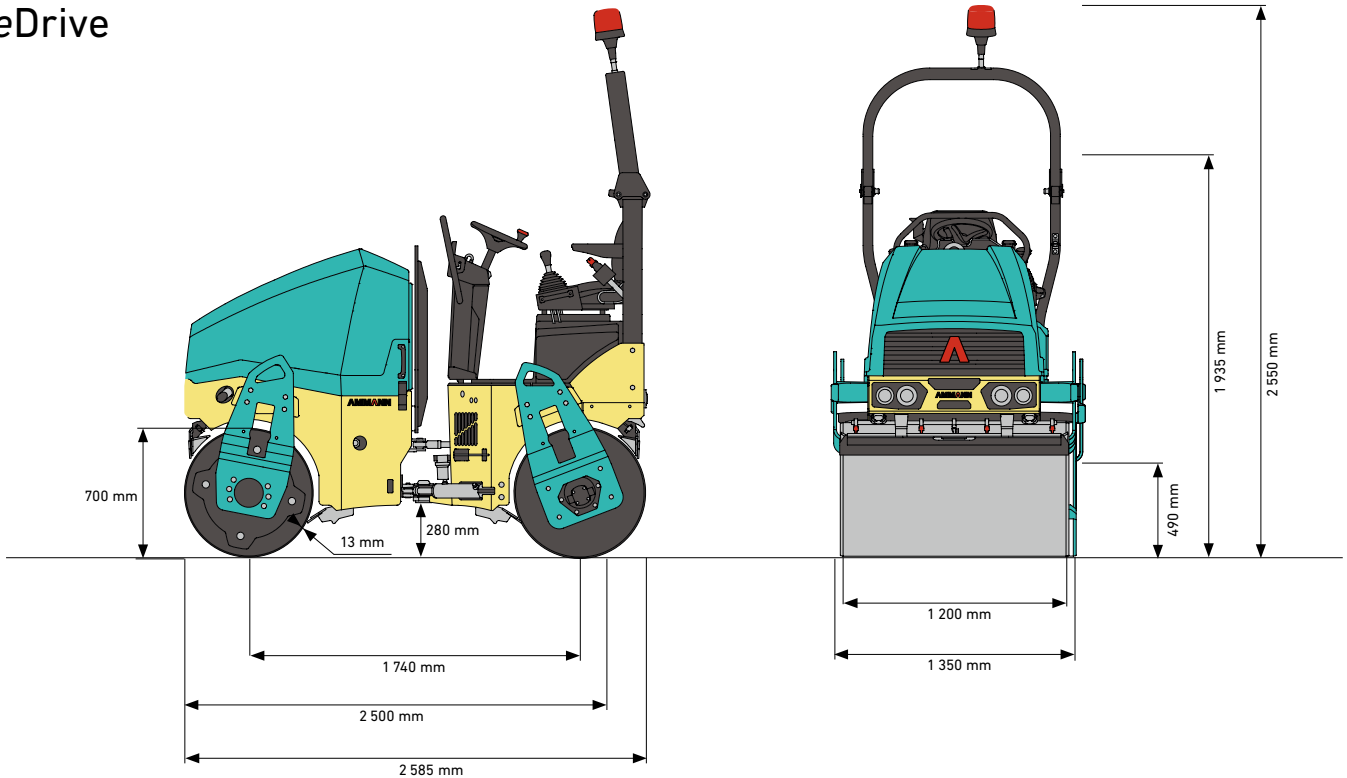

GEWICHT UND BETRIEBSEIGENSCHAFTEN

BETRIEBSGEWICHT	2 640 kg
HÖCHSTGEWICHT	2 770 kg
STATISCHE LINEARBELASTUNG, DURCHSCHNITTLAST	11 kg/cm
MAX. GESCHWINDIGKEIT	10 km/h
STEIGFÄHIGKEIT MIT VIBRATION	35%
STEIGFÄHIGKEIT OHNE VIBRATION	30%
WENDERADIUS INNEN	2 400 mm

VERDICHTUNGSLEISTUNG

FREQUENZ I	55–66 Hz
ZENTRIFUGALKRAFT I	29–41 kN
AMPLITUDE I	0.5 mm

DIVERSES

WASSERTANK	190 l
ART DER BERIESELUNG	Druck
HYDRAULIKÖLKAPAZITÄT	4 l
LENKUNGSWINKEL	±30°
OSZILLATIONSWINKEL	±6.5°
BATETTERIE SPANNUNG	LiFePO4 48V
BATTERIE KAPAZITÄT	600 Ah

MAXIMAL EMPFOHLENE SCHICHTDICKE BEI OPTIMALEN ARBEITSBEDINGUNGEN

STEINSCHÜTTUNGEN	–
SAND / SCHOTTER	240 mm
MISCHBÖDEN	180 mm
SCHWEMMBÖDEN	–
LEHM	–
STABILISIERUNG	120 mm
ASPHALT	100 mm

eARX 26-2

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter : www.ammann.com
 Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 MSS-3045-04-DE | © Ammann Group

AMMANN