

# ARX 26-2

## RULLI VIBRANTI TANDEM LEGGERI

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

### APPLICAZIONI

- Cantieri di piccole e medie dimensioni
- Manutenzione stradale
- Riparazioni stradali urbane
- Spazi di lavoro ristretti
- Percorsi
- Parchi giochi, campi da golf



### PRODUTTIVITÀ

#### Rullatura fluida

Nessuna partenza o arresto improvviso durante il funzionamento della macchina.

#### Prestazioni di compattazione

Le diverse dimensioni della macchina garantiscono l'adattabilità all'applicazione e al cantiere.

### ERGONOMIA

La **piattaforma dell'operatore** è progettata per garantire il massimo comfort e un'esperienza piacevole indipendentemente dalla durata del turno di lavoro.

La postazione dell'operatore offre una visibilità a 360° sulla macchina dal sedile per massimizzare la sicurezza in cantiere.

### MANUTENZIONE

#### Tempi di fermo ridotti

Design robusto che protegge i componenti.

#### Manutenzione ridotta

Punti di manutenzione facilmente accessibili.

### ● SOSTENIBILITÀ

#### ECODrop

Maggiore efficienza, minor consumo di fluidi.

#### Tecnologie avanzate

Utilizzo della macchina controllato per garantire efficienza, produttività – e documentazione precisa.

### OPZIONI

- Due tamburi indivisi, in linea
- Documentazione aggiuntiva stampata
- Fari supplementari per il tettuccio fisso
- Fari supplementari per ROPS
- Specchietto retrovisore supplementare
- ATC - Ammann Traction Control
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Allarme di retromarcia
- Allarme di retromarcia adattativo
- Conformità CE
- Punti di sollevamento centrali
- Certificato di origine
- Schema di colore Cliente
- Sistema di misurazione della compattazione ACE<sup>force</sup>
- Leva di traslazione sx supplementare
- Tagliabordo 45° (anteriore destro)
- Telaio ROPS
- Protezione in schiuma del telaio ROPS
- Tettuccio rigido montato ROPS
- Guida rigida
- Olio idraulico biodegradabile
- Termometro a infrarossi
- Kit di manutenzione 1000h
- Kit di manutenzione 250h
- Kit di manutenzione 500h
- Kit di manutenzione 50h
- Preparazione della spedizione all'estero
- Porta targa
- Luci stradali Luci stradal
- Luci stradali incl. Indicatori di direzione
- Raschietto doppio tamburo inclinabile
- Interruttore di segnalazione dell'attivazione del sedile
- Cintura di sicurezza 3"
- Opzioni sedile Braccioli
- Riscaldamento opzionale del sedile
- Avvio del sistema telematico ServiceLink Light
- Avvio del sistema telematico ServiceLink Pro
- Set di attrezzi
- Accessori per il trasporto
- Faro di avvertimento a LED verde
- Girofaro di segnalazione LED per il tettuccio fisso
- Girofaro di segnalazione LED per ROPS
- Girofaro di segnalazione LED verde per il tettuccio fisso
- Girofaro di segnalazione attivato in modo permanente
- Blocco del serbatoio dell'acqua


### STANDARD

- 1 ampiezze / 2 frequenze
- Design a colori e decalcomanie Ammann
- Giunto articolato con oscillazione e offset
- AVC - controllo automatico delle vibrazioni
- Postazione operatore con una leva di azionamento (destra)
- Trazione e vibrazione anteriore e posteriore
- Piattaforma aperta con corrimano di sicurezza
- Leva di guida elettronica
- Irrigazione a pressione con interruttore a intervalli, filtraggio a 2 stadi
- Display multifunzionale per il controllo e la panoramica della macchina
- Sedile del conducente scorrevole e regolabile orizzontalmente
- Raschiatori fissi
- Olio idraulico standard
- Prontezza telematica
- Diagnostica di bordo
- Interruttore di disconnessione della batteria

# AMMANN

# ARX 26-2

StV/T4f

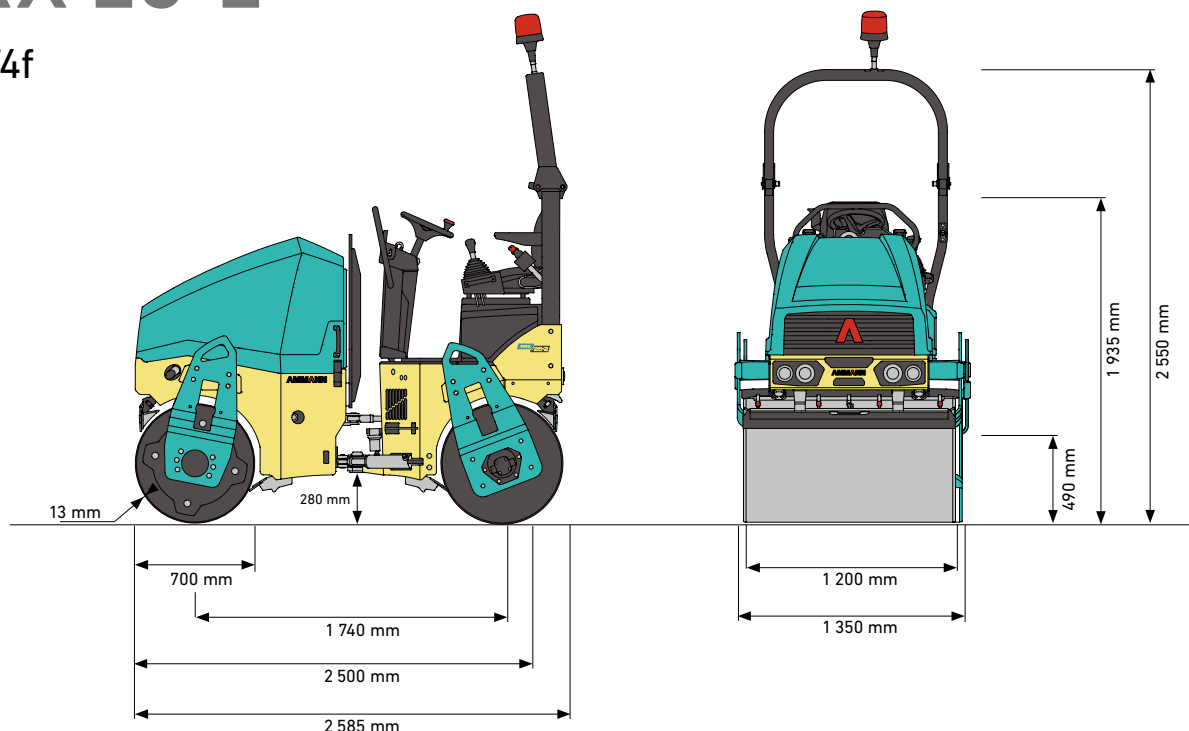

## PESO E CARATTERISTICHE OPERATIVE

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| PESO IN ESERCIZIO                  | 2 530 kg   |
| PESO MASSIMO                       | 2 710 kg   |
| CARICO LINEARE STATICO MEDIO       | 10.7 kg/cm |
| VELOCITÀ MAX.                      | 11 km/h    |
| POTENZA DI SALITA SENZA VIBRAZIONI | 35%        |
| POTENZA DI SALITA CON VIBRAZIONI   | 30%        |
| RAGGIO INTERNO DI STERZATA         | 2 400 mm   |
| OFFSET DEL TAMBURO                 | 40 mm      |

## MOTORE

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| MANUFACTURER                   | Kubota                             |
| MODELLO MOTORE                 | D1803-CR                           |
| VELOCITÀ DEL MOTORE            | 2100 / 2400 rpm                    |
| POTENZA A NORMA SAE J1995      | 25 kW                              |
| CLASSE DELLE EMISSIONI         | EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final |
| TECNOLOGIA DI POST-TRATTAMENTO | EGR+DOC+DPF                        |

## FORZE DI COMPATTAZIONE

|                     |        |
|---------------------|--------|
| AMPIEZZA I+II       | 0.5 mm |
| FREQUENZA I         | 58 Hz  |
| FREQUENZA II        | 66 Hz  |
| FORZA CENTRIFUGA I  | 35 kN  |
| FORZA CENTRIFUGA II | 42 kN  |

## VARIE INFORMAZIONI

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| FRENI DI LAVORO                   | Idrostatico           |
| FRENI DI PARCHEGGIO               | A lamelle molleggiate |
| FRENI D'EMERGENZA                 | A lamelle molleggiate |
| CAPACITÀ DEL SERBATOIO CARBURANTE | 35 l                  |
| SERBATOIO ACQUA                   | 190 l                 |
| TIPO DI ASPERSIONE                | Pressione             |
| CAPACITÀ DELL'OLIO IDRAULICO      | 28.5 l                |
| ANGOLO DI STERZATA                | ±30°                  |
| ANGOLO D'OSCILLAZIONE             | ±6.5°                 |
| TENSIONE DELLA BATTERIA           | 12 V                  |
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA           | 77 Ah                 |

## SPESSORE MASSIMO DI STRATO PER COMPATTAZIONE CONSIGLIATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO OTTIMALI

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| PIETREME DI RINTERRO  | -      |
| SABBIA / GHIAIA       | 250 mm |
| TERRE MESCOLATE       | 180 mm |
| SEDIMENTO ALLUVIONALE | -      |
| ARGILLA               | -      |
| STABILIZZAZIONE       | 120 mm |
| ASFALTO               | 100 mm |

ARX 26-2 StV

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito: [www.ammann.com](http://www.ammann.com)

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

MSS-2257-07-IT | © Ammann Group

**AMMANN**