

eAPH 70/95

PLACA VIBRATÓRIA ELÉTRICA



APLICAÇÕES

- Solo/terraplenagem
- Construção de estrada
- Prepara base de estradas pavimentadas/pedras para pavimentação
- Trabalho de fundação
- Engenharia Civil
- Trabalho de valeta
- Paisagismo

DESTAQUES

eMission

- Máquina com emissão zero reduz impacto ecológico
- Alimentação por bateria
- Máxima eficiência/economia
- Sem emissões, sem filtros de ar e com custos de manutenção reduzidos

Ar mais limpo

- Ótima para trabalhos em áreas com pouca ventilação
- Atende a todos os padrões de emissão

Acionamento hidráulico movido eletricamente

- O melhor controle de máquinas da categoria com alta precisão, mesmo em áreas confinadas
- Desgaste e tempo de inatividade reduzidos em comparação com acionamento mecânico convencional

Direção Orbitrol

- Ergonomicamente otimizado para controle perfeito da máquina durante o turno de trabalho

Tecnologia de eixo triplo

- Capacidade de nivelamento líder do setor e operação ideal, mesmo em substrato úmido e coeso

Inspeção diária sem ferramentas

- Possibilidade de manutenção diária sem ferramentas
- Placa de base autolimpante e resistente ao desgaste

EQUIPAMENTO PADRÃO

- Sistema de excitação de eixo triplo exclusivo da Ammann
- Alça guia com isolamento de vibração, ajustável ergonomicamente e bloqueável
- Sistema Orbitrol proporcionando controle de acionamento ideal
- Capô: Protege os componentes funcionais contra sujeira e danos, oferece fácil acesso para manutenção
- Botão de parada de emergência
- Horímetro de operação
- Programa de garantia estendida de 3 anos


EQUIPAMENTO OPCIONAL

- Placas de extensão (75 mm e 150 mm)
- Sistema de controle de compactação ACE
- Carregador

AMMANN

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

eAPH 70/95

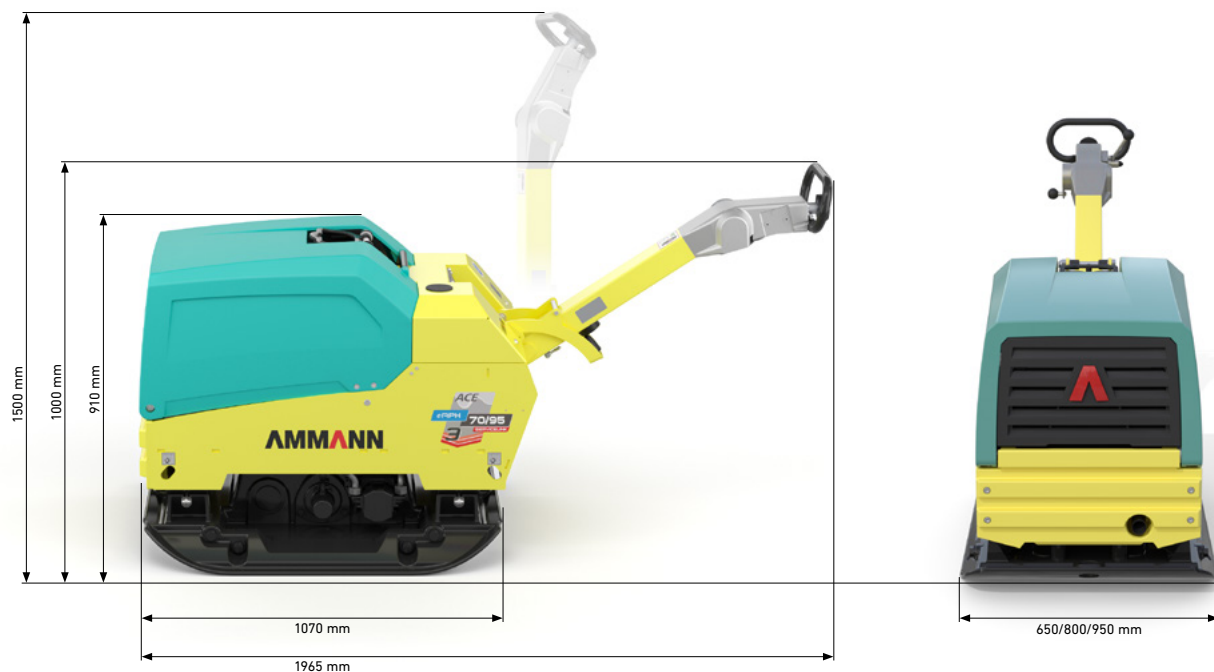

PESO E DIMENSÕES

PESO OPERACIONAL	750 kg
PESO OPERACIONAL (INCL. OPCIONAIS SIST. ESPARGIDOR E RODAS)	803 kg
PESO DO CARREGADOR	32 kg
COMPRIMENTO DA PLACA-BASE	1070 mm
COMPRIMENTO DA MÁQUINA COM BARRA DE DIREÇÃO	1965 mm
ALTURA DA MÁQUINA	910 mm
COM BARRA DE DIREÇÃO (POSIÇÃO DE TRABALHO)	1000 mm
COM BARRA DE DIREÇÃO (POSIÇÃO DE TRANSPORTE)	1500 mm
LARGURA DA MÁQUINA	650/800/950 mm

FORÇAS DE COMPACTAÇÃO

FREQUÊNCIA MÁX. DE VIBRAÇÃO	54 Hz
FORÇA CENTRÍFUGA MÁX.	70 kN
PROFUNDIDADE MÁX. DE COMPACTAÇÃO	14.2 N/cm ²

MOTOR

MODELO	Inmotion GSM306
TIPO	3-Phase PMSM
POTÊNCIA	10.2 kW (13.7 HP)
ROTAÇÃO	2400

BATERIA

TIPO	Li-Ion-Battery
VOLTAGEM	51.2 V(DC)
CAPACIDADE	9216 Wh / 180.0 Ah

CARREGADOR

CARREGADOR	Zivan SG3
MODELO	DC Charger
VOLTAGEM (ENTRADA)	95 ~ 265 V(AC)
FREQUÊNCIA (ENTRADA)	50/60 Hz
VOLTAGEM MÁX. (SAÍDA)	58.4 V(DC)
AMPERAGEM MÁX. (SAÍDA)	60 A(DC)
BATERIA COMPATÍVEL	LiFePo4 180Ah