

APR 52/75

PLACA VIBRATORIA REVERSIBLE

APLICACIONES

- Aplicaciones de movimiento de tierra y pavimentación
- Construcción de carreteras y vías férreas
- Compactación en zanjas angostas, áreas confinadas
- Paisajismo y jardinería
- Cimentación
- Superficies sensibles (con superficies opcionales de caucho para la protección de piedras)



BUENA OPCIÓN PARA SUPERAR PENDIENTES

La APR 52/75 se caracteriza por una buena maniobrabilidad y una potencia óptima para facilitar el ascenso y, en última instancia, la compactación. La máquina rinde en pendientes de hasta el 30 %. Las anchuras de trabajo de 450 mm pueden ampliarse con extensiones de 75 mm y 150 mm. La unidad del motor está protegida por un robusto bastidor que ofrece amplias aberturas para una gran accesibilidad durante el mantenimiento de la máquina.

MANGO INNOVADOR

- El mango de bajas vibraciones reduce el estrés en el operario.
- Mango redondo para mayor agarre de cada operario.

ESCALA CON ÉXITO

- Supera grados entre un 30 %.
- Sigue siendo la máquina más rápida del mercado.

LISTA PARA ALQUILAR

- Mantenimiento de bajo costo.
- Idónea para muchas aplicaciones.
- Fácil de operar para los usuarios.

UNIDAD DE EXCITADOR DE DOBLE EJE

- El posicionamiento del eje permite que el operador cambie fácilmente de direcciones.
- La unidad de buen movimiento variable hidrostático permite que la máquina se mueva fácilmente hacia adelante y en reversa.
- La vibración en el aire y "en el lugar" se puede utilizar particularmente en áreas difíciles.

DURABLE

- Embrague centrífugo, robusto y bien protegido con correa en V.
- Unidad de excitador fácil de reparar con una vida útil prolongada.
- La succión de aire detrás de la máquina da lugar a una vida útil más prolongada.

TECNOLOGÍA OPCIONAL

- ACE realiza mediciones continuas y supervisa el nivel de compactación.

EQUIPO ESTÁNDAR


- Estructura de protección robusta con punto de elevación central
- Motor diésel o a gasolina, poderoso y confiable
- Excitador de dos ejes con intervalos de mantenimiento prolongados
- Embrague centrífugo robusto bien protegido, con cinta V resistente al desgaste
- Programa de garantía extendida de 3 años
- Arrancador eléctrico (motor diésel)

EQUIPO OPCIONAL

- Almohadilla de pavimentación atornillada para aplicaciones sobre adoquines
- Contador de tiempo
- Placas de extensión
- ACE

AMMANN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PLACA VIBRATORIA REVERSIBLE APR 52/75

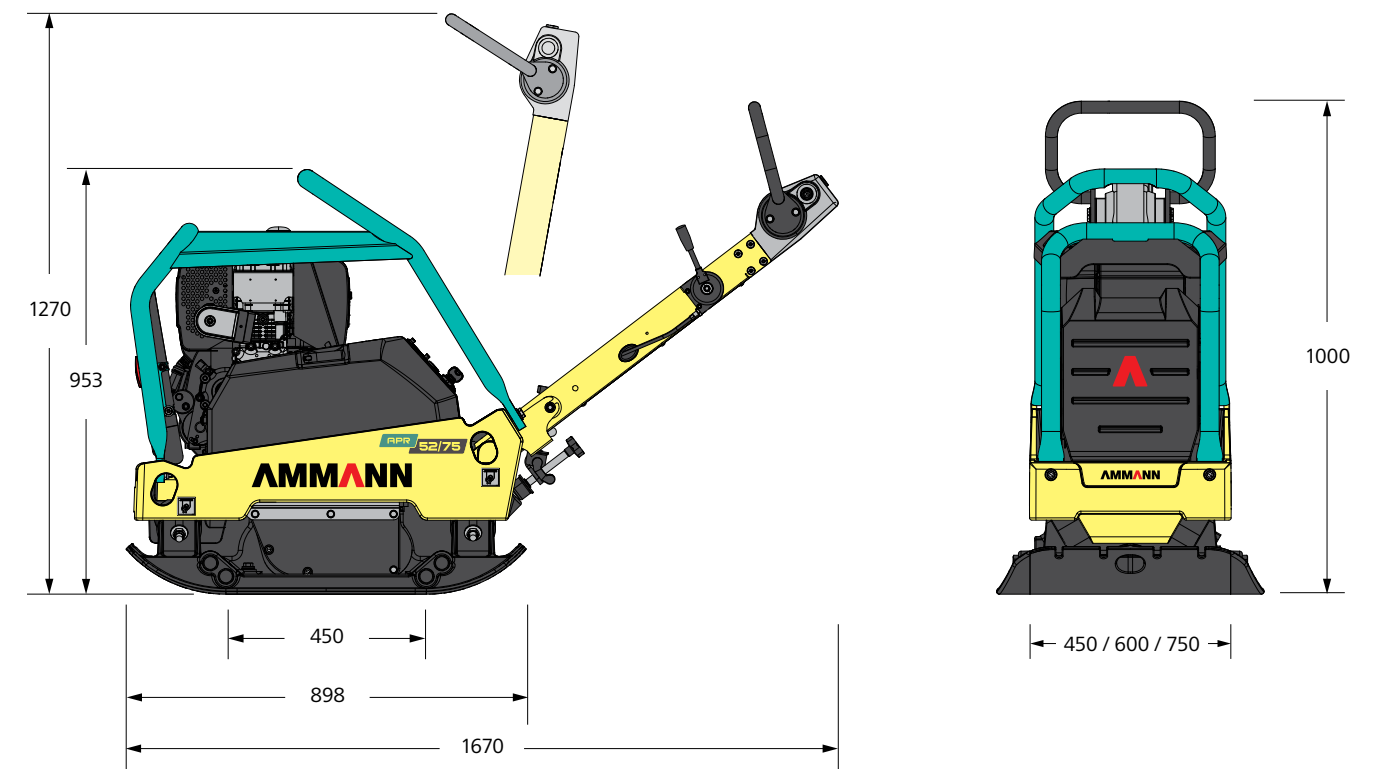

PESO Y DIMENSIONES

	HONDA	HATZ Arrancador eléctrico	HATZ Arrancador eléctrico EPA	HATZ (DPF) Arrancador eléctrico EPA
PESO DE LA MÁQUINA	365.2 kg	397 kg	404.2 kg	408.2 kg
CON PLACAS DE EXTENSIÓN DE 75 MM + OPCIONAL	394.2 kg	426.6 kg	434.2 kg	438.2 kg
CON PLACAS DE EXTENSIÓN DE 150 MM + OPCIONAL	414.2 kg	446.6 kg	454.2 kg	458.2 kg
LONGITUD DE PLACA BASE	450 mm			
LONGITUD DE MÁQUINA	898 mm			
CON MANGO	1670 mm			
ALTURA DE LA MÁQUINA	953 mm			
ALTURA DEL MANGO (TRABAJO)	1000 mm			
ALTURA DEL MANGO (TRANSPORTE)	1270 mm			
ANCHO DE MÁQUINA	450 / 600 / 750 mm			

MOTOR

	HONDA	HATZ Arrancador eléctrico	HATZ Arrancador eléctrico EPA	HATZ (DPF) Arrancador eléctrico EPA
MOTOR	GX390	1B40	1B50E	1B50E (DPF)
COMBUSTIBLE	Gasolina	Diésel	Diésel	Diésel
SALIDA DEL MOTOR	8.2 kW (11 HP)	6.8 kW (9.1 HP)	7.6 kW (10.2 HP)	7.6 kW (10.2 HP)
A RPM	3000	2900	3000	3000
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3 l/h	1.6 l/h	1.6 l/h	1.6 l/h

FUERZAS DE COMPACTACIÓN

FRECUENCIA MÁXIMA DE VIBRACIÓN	65 Hz
FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA	52.5 kN
SUPERFICIE DE TRABAJO	1305 m²/h
PRESIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA SUPERFICIE	25.9 N/cm²

VARIOS

VELOCIDAD		29 m/min			
DESPLAZAMIENTO EN PENDIENTES		30%			
TANQUE DE COMBUSTIBLE	6.1 l	5 l	5 l	5 l	5 l
INCLINACIÓN MÁX.		25 °			