

APR 52/75

PIASTRA VIBRANTE REVERSIBILE

APPLICAZIONI

- Applicazioni di posa lastricato e terrapieni
- Costruzione di strade e ferrovie
- Lavori di compattazione in scavi stretti, aree limitate
- Architettura del paesaggio e giardinaggio
- Fondamenta
- Superfici sensibili (con piastra in gomma opzionale per la protezione della pietra)



IDEALE ANCHE PER PENDENZE RIIPE

L'APR 52/75 è caratterizzato da una buona maneggevolezza e da una potenza ottimale per favorire la scalata e, infine, la compattazione. La macchina è in grado di lavorare con pendenze fino al 30%. La larghezza di lavoro di 450 mm può essere ampliata con estensioni di 75 mm e 150 mm. Il gruppo motore è protetto da un robusto telaio che offre ampie aperture per una grande accessibilità durante la manutenzione della macchina.

STAFFA DI GUIDA INNOVATIVA

- La staffa a vibrazioni ridotte riduce l'affaticamento per l'operatore.
- Staffa arrotondata che garantisce una presa ottimale per tutti gli operatori.

BUONE CARATTERISTICHE DI ARRAMPICAMENTO

- Supera pendenze comprese tra il 30 %.
- Ancora la macchina più veloce del mercato.

IDEALE PER IL NOLO

- Costi ridotti di manutenzione.
- Flessibile, per svariate applicazioni.
- Facile da usare anche per operatori alle prime armi.

UNITÀ CON ECCITATORE A DUE ALBERI

- L'albero permette all'operatore di cambiare facilmente la direzione di lavoro.
- L'unità idrostatica con regolazione continua variabile garantisce movimenti di avanzamento e a ritroso della macchina.
- Per punti particolarmente difficili è possibile sfruttare la vibrazione "on the spot" (concentrata su un punto).

ROBUSTA

- Accoppiamento centrifugo robusto e ben protetto, con cinghia trapezoidale antiusura.
- Unità a eccentrico di facile manutenzione e di lunga durata utile.
- Aspirazione di aria fresca per prolungare la durata utile della macchina.

TECNOLOGIA OPZIONALE

- Il sistema ACE misura e controlla continuamente il grado di compattazione.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD


- Robusto telaio protettivo con sollevamento centrale a punto singolo
- Potente e affidabile motore a benzina o diesel
- Eccitatore a 2 alberi con lunghi intervalli di manutenzione
- Accoppiamento centrifugo resistente e ben protetto con robusta cinghia trapezoidale
- Garanzia prolungabile a 3 anni
- Starter elettrico (motore diesel)

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Tappeto di pavimentazione imbullonato per applicazioni su pavimentazione in pietra
- Contatore delle ore di esercizio
- Piastre di estensione
- ACE

AMMANN

SPECIFICHE TECNICHE
PIASTRA VIBRANTE REVERSIBILE APR 52/75

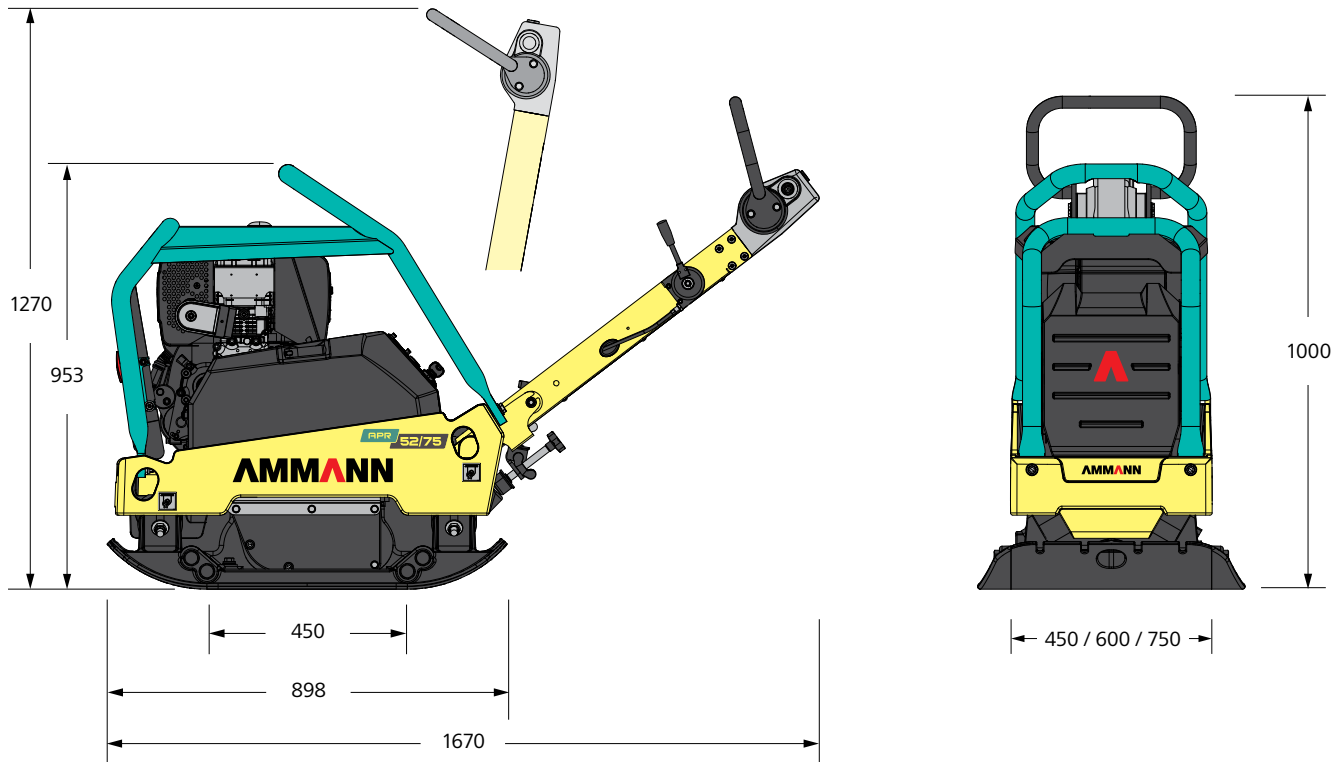

PESO E DIMENSIONI

	HONDA	HATZ Starter elettrico	HATZ Starter elettrico EPA	HATZ (DPF) Starter elettrico EPA
PESO MACCHINA	365.2 kg	397 kg	404.2 kg	408.2 kg
CON PIASTRE DI ESTENSIONE DA 75 MM + OPZIONALE	394.2 kg	426.6 kg	434.2 kg	438.2 kg
CON PIASTRE DI ESTENSIONE DA 150 MM + OPZIONALE	414.2 kg	446.6 kg	454.2 kg	458.2 kg
LUNGHEZZA PIASTRA BASE	450 mm			
LUNGHEZZA MACCHINA	898 mm			
CON STAFFA	1670 mm			
ALTEZZA MACCHINA	953 mm			
ALTEZZA STAFFA (IN FUNZIONE)	1000 mm			
ALTEZZA STAFFA (TRASPORTO)	1270 mm			
LARGHEZZA MACCHINA	450 / 600 / 750 mm			

MOTORE

	HONDA	HATZ Starter elettrico	HATZ Starter elettrico EPA	HATZ (DPF) Starter elettrico EPA
MOTORE	GX390	1B40	1B50E	1B50E (DPF)
CARBURANTE	Benzina	Diesel	Diesel	Diesel
POTENZA MOTORE	8.2 kW (11 HP)	6.8 kW (9.1 HP)	7.6 kW (10.2 HP)	7.6 kW (10.2 HP)
CON GIRI/MINUTO	3000	2900	3000	3000
CONSUMI DI CARBURANTE	3 l/h	1.6 l/h	1.6 l/h	1.6 l/h

RENDIMENTO DI COMPATTAZIONE

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE	65 Hz
FORZA CENTRIFUGA MASSIMA	52.5 kN
SUPERFICIE DI LAVORO MASSIME	1305 m ² /h
PRESSIONE SUPERFICIALE SPECIFICA	25.9 N/cm ²

VARIE

VELOCITÀ		29 m/min		
PENDENZA SUPERABILE		30%		
SERBATOIO CARBURANTE	6.1 l	5 l	5 l	5 l
INCLINAZIONE MASSIMA		25 °		