

ARR 1585-2

RODILLO PARA ZANJAS

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

APLICACIONES

- Construcción de tuberías
- Instalación eléctrica y de cableado
- Desarrollo comercial, residencial e industrial
- Trabajos de relleno estructural
- Trabajo en espacios reducidos
- Subbase de carreteras



PRODUCTIVIDAD

Compactación potente

El sistema vibratorio de una sola etapa de la máquina ayuda a alcanzar rápidamente los objetivos de compactación.

Maniobrabilidad excepcional

Las características únicas de dirección por deslizamiento y la capacidad de giro sobre el sitio maximizan el control de la máquina.

ERGONOMÍA

Mando a distancia por infrarrojos

La solución más segura: el operador debe tener visibilidad directa para que la máquina funcione.

Sistemas de protección avanzados

Mejoran la seguridad en el lugar de trabajo y previenen lesiones.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Tiempo de inactividad minimizado

Los componentes de alta resistencia y la construcción robusta mantienen las máquinas en funcionamiento.

Costes de mantenimiento reducidos.

Los puntos de servicio son de fácil acceso.

SOSTENIBILIDAD

ECOdrops

Mejora la eficiencia y reduce el uso de fluidos.

Tecnologías avanzadas

Control del uso de la máquina para aumentar la eficiencia y la productividad, y permitir una documentación precisa.

EQUIPO OPCIONAL

- Documentación adicional Impreso
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Cargador de batería externo
- Certificado de origen
- Esquema de colores Cliente
- Sistema de medición de compactación ACE
- Tambores 640mm incl. Extensiones
- Aceite hidráulico biodegradable
- Kit de mantenimiento 1000h
- Kit de mantenimiento 200h
- Kit de mantenimiento 500h
- Kit de mantenimiento 50h
- Batería del control remoto
- Telemática ServiceLink Light
- Juego de herramientas


EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Diseño de color y calcomanías Ammann
- Baliza LED inteligente automática
- Conformidad CE
- Punto de levantamiento central
- ECDrop
- Interruptor de desconexión de batería
- Advertencia de ángulo de inclinación (RAW)
- Control remoto por infrarrojos
- Diagnóstico a bordo
- Tambores PD con rascadores de acero 640 mm
- Bastidor rígido con concepto de dirección deslizante
- Aceite hidráulico estándar

AMMANN

ARR 1585-2

StV / T4f

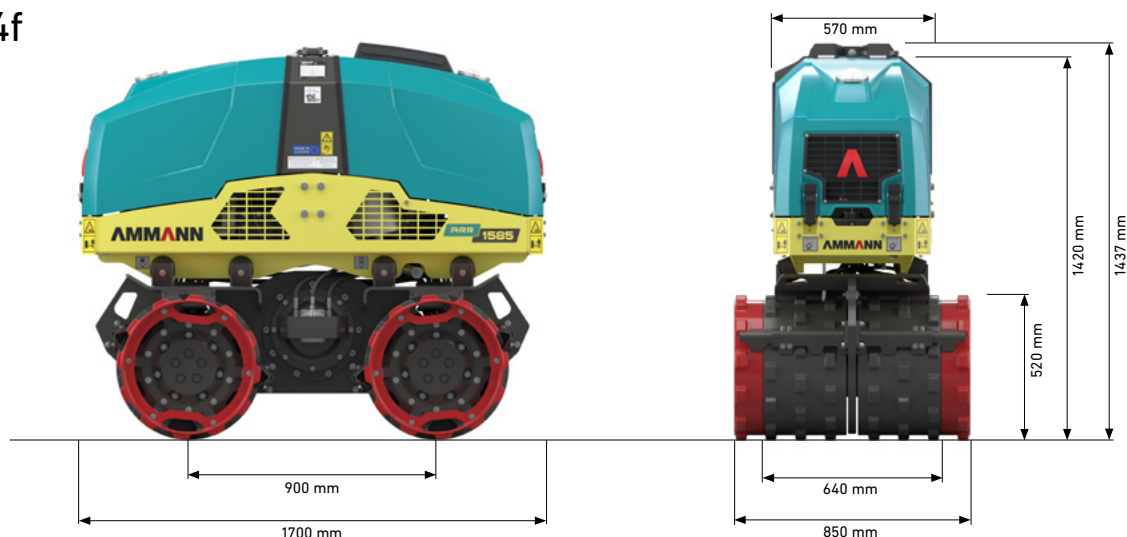

PESO Y CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

	640 mm	850 mm
PESO OPERATIVO	1260 kg	1370 kg
PESO OPERATIVO MÁX.	1270 kg	1380 kg
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRABAJO	1,6 km/h	1,6 km/h
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSPORTE	3,5 km/h	3,5 km/h
CAPACIDAD DE ASCENSIÓN SIN VIBRACIÓN	30%	30%
CAPACIDAD DE ASCENSIÓN CON VIBRACIÓN	25%	25%
RADIO DE GIRO	En el lugar	En el lugar

MOTOR

FABRICANTE	Kubota
TIPO DE MOTOR	D1105
VELOCIDAD DEL MOTOR	2 400 rpm
POTENCIA DE SALIDA SAE J1995	15,6 kW
ETAPA DE EMISIÓN	Fase V de la UE / Tier 4f de la EPA de EE. UU

FUERZAS DE COMPACTACIÓN

FRECUENCIA I	31 Hz
FUERZA CENTRÍFUGA I	75 kN
AMPLITUD I	1,6 mm

VARIOS

FRENOS DE FUNCIONAMIENTO	Hidrostático
FRENOS DE ESTACIONAMIENTO	Freno de muelle de discos múltiples
FRENOS DE EMERGENCIA	Freno de muelle de discos múltiples
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	22 l
CAPACIDAD DE ACEITE HIDRÁULICO	20 l
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	En el lugar
VOLTAJE DE LA BATERÍA	12 V
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	55 Ah

ESPESOR MÁXIMO RECOMENDADO DE CAPA DE COMPACTACIÓN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE TRABAJO

ROCKFILL	—
ARENA / GRAVA	180 mm
SUELOS MIXTOS	140 mm
LIMO	90 mm
ARCILLA	70 mm

ARR 1585-2

Para más información sobre productos y servicios, visite www.ammann.com

Los materiales y los datos de las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

MSS-3391-01-S1 | © Ammann Group

AMMANN