

ARR 1585-2

RULLO DA TRINCEA

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

APPLICAZIONI

- Costruzione di condutture
- Installazione di impianti elettrici e cavi
- Sviluppo commerciale, residenziale e industriale
- Lavori di riempimento strutturale
- Spazi di lavoro ristretti
- Sottostuttura stradale



PRODUTTIVITÀ

Compattazione potente

Il sistema vibrante a singolo stadio della macchina aiuta a raggiungere rapidamente gli obiettivi di compattazione.

Manovrabilità eccezionale

Le caratteristiche esclusive dello skid-steer e la capacità di rotazione sul posto massimizzano il controllo della macchina.

ERGONOMIA

Telecomando a infrarossi

La soluzione più sicura; l'operatore deve avere visibilità diretta affinché la macchina possa funzionare.

Sistemi di protezione avanzati

Migliorano la sicurezza sul cantiere e prevengono gli infortuni.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Tempi di inattività ridotti al minimo

Componenti robusti e struttura solida mantengono le macchine operative.

Riduzione dei costi di manutenzione.

I punti di manutenzione sono facili da raggiungere.

🌱 SOSTENIBILITÀ

ECOdrops

Migliora l'efficienza e riduce l'uso di fluidi.

Tecnologie avanzate

L'utilizzo della macchina è controllato per garantire efficienza, produttività e consentire una documentazione precisa.

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Documentazione aggiuntiva Stampato
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Caricabatteria esterno
- Certificato di origine
- Schema di colore Cliente
- Sistema di misurazione della compattazione ACE
- Tamburi 640 mm incl. prolunghe
- Olio idraulico biodegradabile
- Kit di manutenzione 1000h
- Kit di manutenzione 200h
- Kit di manutenzione 500h
- Kit di manutenzione 50h
- Batteria del telecomando
- Telematics ServiceLink
- Set di utensili


EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Design a colori e decalcomanie Ammann
- Segnalatore LED intelligente automatico
- Conformità CE
- Punto di sollevamento centrale
- ECDrop
- Interruttore di scollegamento della batteria
- Avviso angolo di rollio (RAW)
- Telecomando a infrarossi
- Diagnostica di bordo
- Tamburi PD con raschiatori in acciaio 640 mm
- Telaio rigido con concetto Skid-steer
- Olio idraulico standard

AMMANN

ARR 1585-2

StV / T4f

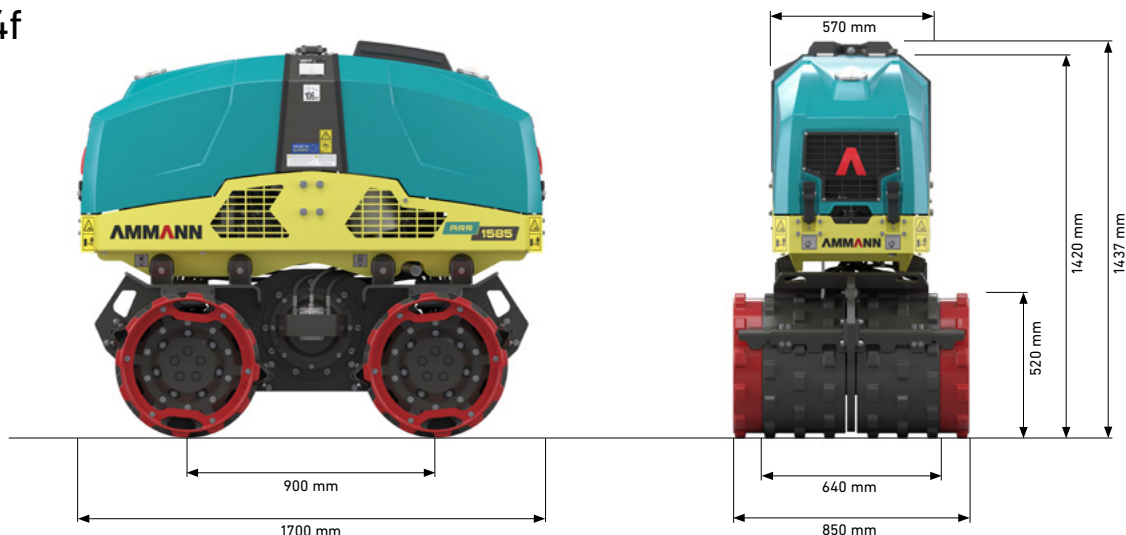

PESO E CARATTERISTICHE OPERATIVE

	640 mm	850 mm
PESO OPERATIVO	1260 kg	1370 kg
PESO OPERATIVO MAX.	1270 kg	1380 kg
VELOCITÀ MASSIMA DI LAVORO	1,6 km/h	1,6 km/h
VELOCITÀ MASSIMA DI TRASPORTO	3,5 km/h	3,5 km/h
PENDENZA SUPERABILE SENZA VIBRAZIONI	30%	30%
PENDENZA SUPERABILE CON VIBRAZIONI	25%	25%
RAGGIO DI STERZATA	Sul posto	Sul posto

MOTORE

PRODUTTORE	Kubota
TIPO DI MOTORE	D1105
VELOCITÀ DEL MOTORE	2.400 giri/min
POTENZA SAE J1995	15,6 kW
FASE DI EMISSIONE	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f

FORZE DI COMPATTAZIONE

FREQUENZA I	31 Hz
FORZA CENTRIFUGA I	75 kN
AMPIEZZA I	1,6 mm

VARIE

FRENI IN FUNZIONE	Idrostatici
FRENI DI STAZIONAMENTO	Freno a molla multidisco
FRENI DI EMERGENZA	Freno a molla multidisco
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	22 l
CAPACITÀ DELL'OLIO IDRAULICO	20 l
ANGOLO DI STERZATA	Sul posto
TENSIONE BATTERIA	12 V
CAPACITÀ BATTERIA	55 Ah

SPESSORE MASSIMO COMPATTATO CONSIGLIATO IN CONDIZIONI DI LAVORO OTTIMALI

ROCCIA	–
SABBIA / GHIAIA	180 mm
TERRENI MISTI	140 mm
LIM	90 mm
ARGILLA	70 mm

ARR 1585-2

Per ulteriori informazioni sul prodotto e sui servizi, visita il sito: www.ammann.com

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

MSS-3391-01-IT | © Ammann Group

AMMANN