

eATR 68

PĚCHY



APLIKACE

- Hutnění výkopů
- Zpětné pilování
- Práce s potrubím
- Základové práce
- Výspravy na silnicích
- Omezené prostory

VYSVĚTLENÍ

eMission

- Stroj s nulovými emisemi snižuje
- ekologický dopad
- Napájení z baterie
- Maximální účinnost/úspornost
- Práce ve stísněných prostorech
- Splňuje všechny emisní normy

Akumulátor

- Odolný
- Rychlé a jednoduché nabíjení
- Možnost výměny akumulátoru s jinými e-deskami Ammann
- Akumulátor s dlouhou životností, s optimální bezpečností, vyměnitelný během několika sekund

Rukojeť se sníženou vibrací

- Omezené vibrace působící na obsluhu
- Menší únava obsluhy

Snadné ovládání

- Spuštění/zastavení jediným tlačítkem
- Při práci ve stísněných prostorech lze stroj držet ze všech stran
- Otevřená rukojeť umožňuje neustálý výhled na nohu

Pružné uchycení

- Možnost asymetrického obutí pro
- hutnění podél stěn/obrubníků
- Standardně dodávaná patka 280mm

Výjimečná servisovatelnost

- Bezúdržbové díly
- Prodloužené servisní intervaly
- Patka odolná proti opotřebení díky integrovanému ocelovému plechu

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Rukojeť izolovaná od vibrací
- Vysoce kvalitní základová deska 280 mm odolná proti opotřebení
- Elektrický motor Honda s tlačítkem start/stop
- 3 úrovně rychlosti
- Shoda s CE


VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Přepravní kola
- Počítadlo motohodin
- Baterie (DP72104Z)
- Nabíječka (CV7285Z)

AMMANN

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

eATR 68

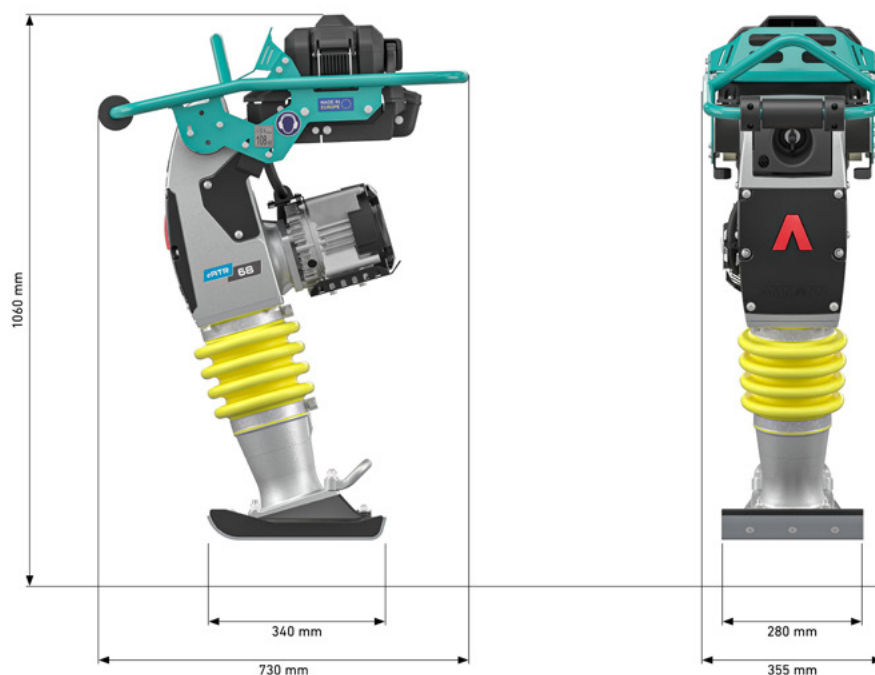

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

HMOTNOST STROJE	70 kg
PŘÍDAVNÁ HMOTNOST BATERIE	6.4 kg
HMOTNOST NABÍJEČKY	11.2 kg
DÉLKA PATKY	340 mm
ŠÍŘKA PATKY (STANDARD)	280 mm
DÉLKA DRŽADLA	730 mm
VÝŠKA STROJE	1060 mm
ŠÍŘKA STROJE	355 mm

HUTNICÍ SÍLY

FREKVENCE ÚDERŮ	666 bpm
VÝŠKA ZDVIHU	65 mm
ODSTŘEDIVÁ SÍLA	13.5 kN

MOTOR

MOTOR	Honda GXE 2.0
TYP	3-phase PMSM
VÝKON MOTORU	2.2 kW (2.9 PS)
PŘI OT/MIN	3600

BATERIE

BATERIE	Honda DP72104Z
TYP	Li-Ion-Batterie
NAPĚTÍ	72 V(DC)
KAPACITA BATERIE	720 Wh / 10.0 Ah
KOMPATIBILNÍ NABÍJEČKA	Honda CV7285Z

NABÍJEČKA

NABÍJEČKA	Honda CV7285Z
TYP	DC Fastcharger
NAPĚTÍ (VSTUP)	100 ~ 240 V(AC)
FREKVENCE (VSTUP)	50/60 Hz
MAX. NAPĚTÍ (VÝSTUP)	82.8 V(DC)
MAX. PROUD (VÝSTUP)	8.5 A(DC)
KOMPATIBILNÍ BATERIE	Honda D72104Z