eATR 68

STAMPFER



ANWENDUNGEN

- Verdichtung von Gräben
- Verfüllung
- Rohrverlegung
- Fundamentarbeiten
- Ausbesserungsarbeiten
- Engstellen

PRODUKTIVITÄT

Batterie

- Langlebig
- Schnelles und einfaches Laden
- Der Honda-Akku ist auf den Ammann-Modellen mit Honda-Antrieb und den Honda-Powershift-Produkten austauschbar
- Langlebiger Akku mit optimaler Sicherheit, in Sekundenschnelle ausgetauscht

ERGONOMIE

Vibrationsreduzierter Führungsbügel

- Ergonomischer, vibrationsarmer Führungsbügel mit Höhenverstellung und Tragrolle zum bequemen Verladen auf das Transportfahrzeug
- Reduzierte Ermüdung des Bedieners

Einfache Steuerung

- Start/Stopp mit nur einem Knopf
- Die Maschine kann bei Arbeiten auf engem Raum von allen Seiten gehalten werden
- Der offene Führungsbügel ermöglicht eine ungehinderte Sicht auf den Stampffuß

SERVICEFREUNDLICHKEIT

Minimaler Wartungsaufwand

- Vollständig gekapselter bürstenloser Motor mit Funktion zum sanften Starten – höhere Leistung, längere Lebensdauer
- Ein-/Ausschalter mit Anlaufschutz und „Easy-Off"-Funktion
- Wartungsfreie Bauteile
- Verlängerte Serviceintervalle
- Verschleißfeste Stampffüße dank integrierter Stahlplatte

NACHHALTIGKEIT

Emissionsfrei

- Der Elektroantrieb erzeugt keine Abgase – ideal für städtische Einsatzorte, geschlossene Räume und umweltsensible Bereiche.

eMission-konform

- Teil der Nachhaltigkeitsinitiative von Ammann zur Reduzierung von CO_2, zur Optimierung der digitalen Effizienz und zur Elektrifizierung.

Geräuscharmer Betrieb

- Ideal für Arbeiten in Wohngebieten, Innenräumen oder bei Nacht.

Langlebige Batterie

- Die Li-Ionen-Batterie maximiert Sicherheit, Lebensdauer und Recyclingfähigkeit.

SERIENAUSSTATTUNG


- 3 Geschwindigkeitsstufen
- CE-Konformität
- Elektrischer Honda-Motor mit Start-/Stopp-Schalter
- Hochwertige, verschleißfeste Grundplatte mit 280 mm Breite
- Vibrationsentkoppelter Führungsbügel

SONDERAUSSTATTUNG

- Batterie (DP72104Z)
- Betriebsstundenzähler
- Ladegerät (CV7285Z)
- Optionale Stampffußbreite: 230 mm
- Transporträder

AMMANN

eATR 68

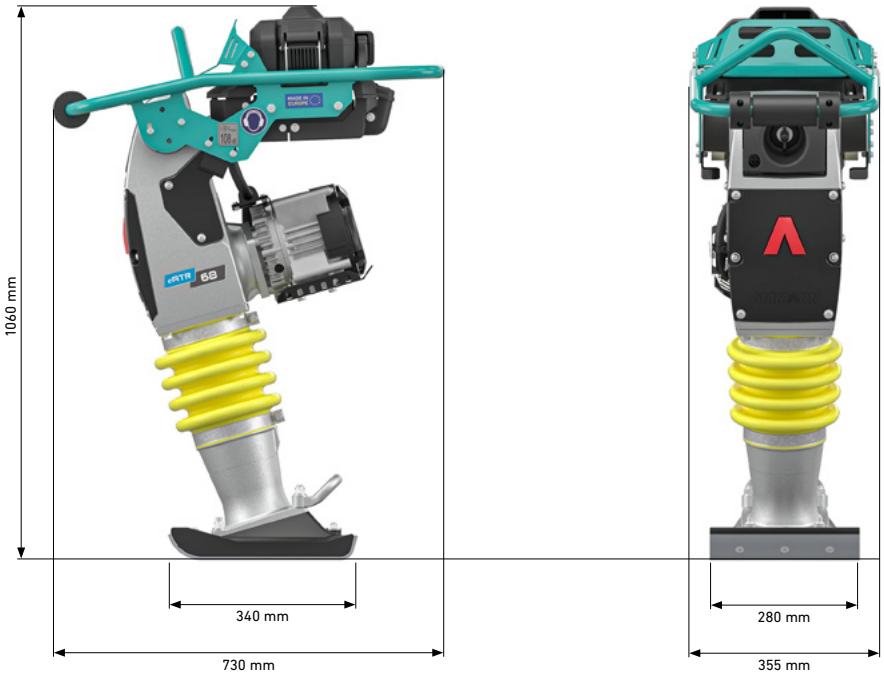

GEWICHT & ABMESSUNGEN

MASCHINENGEWICHT	70 kg
ZUSÄTZL. GEWICHT BATTERIE	6,4 kg
GEWICHT LADEGERÄT	11,2 kg
STAMPFERFUSS LÄNGE	340 mm
STAMPFFUSS BREITE	280 mm
MASCHINENLÄNGE	730 mm
MASCHINENHÖHE	1060 mm
MASCHINENBREITE	355 mm

VERDICHTUNGSKRÄFTE

SCHLAGFREQUENZ	11,1 Hz
ZENTRIFUGALKRAFT	23 kN

MOTOR

MOTOR	Honda GXE 2.0
TYP	3-Phasen-PMSM
MOTORLEISTUNG BEI U/MIN	2,2 kW) 3600

BATTERIE

BATTERIE	Honda DP72104Z
TYP	Li-Ionen-Batterie
SPANNUNG	72 V(DC)
KAPAZITÄT	720 Wh / 10,0 Ah
KOMPATIBLES LADEGERÄT	Honda CV7285Z

LADEGERÄT

LADEGERÄT	Honda CV7285Z
TYP	DC-Schnellladegerät
SPANNUNG (EINGANG)	100 ~ 240 V(AC)
FREQUENZ (EINGANG)	50/60 Hz
MAX. SPANNUNG (AUSGANG)	82,8 V(DC)
MAX. STROMSTÄRKE (AUSGANG)	8,5 A(DC)
KOMPATIBLE BATTERIE	Honda D72104Z

Für weitere Produktinformationen und Dienstleistungen besuchen Sie bitte: **www.ammann.com**
Änderungen der Materialien und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
MSS-3091-02-DE | © Ammann Group