

ARX 140

BELDEN KIRMALI TANDEM SILINDIR

EU STAGE IIIA / U.S. EPA TIER 3

UYGULAMALAR

- Orta ve büyük inşaat projeleri
- Yüksek hacimli asfalt uygulamaları
- Yüzey bitirme makinesi
- Otoyollar, Sanayi bölgeleri
- Havalimanı pistleri



VERİMLİLİK

Değişken sıkıştırma çıkışı

İki aşamalı titreşim sistemi, belirli şantiye koşullarına göre ayar yapılmasını sağlar.

Pürüzsüz sıkıştırma

Gelişmiş tahrik sistemi, makine çalışması sırasında ani kalkış ve duruşları önler.

ERGONOMİ

Platform ve kabin

Geniş ve sessiz, 360° görüş açısı.

Operatör platformu

Yüksek konfor ve güvenlik sağlar.

SERVİS KOLAYLIĞI

En az indirilmiş arıza süresi

Ağır hizmet tipi bileşenler ve sağlam yapı.

Azaltılmış bakım maliyetleri.

Uzatılmış servis aralıkları; kolay erişilebilir bakım noktaları.

✓ SÜRDÜRÜLEBİLİR

ECodrop

Geliştirilmiş verimlilik, daha az sıvı kullanımı.

İleri teknolojiler

İzleme ve ölçüm sistemleri dahil, verimliliği ve üretkenliği artırır, hassas dokümantasyon sağlar.

OPSIYONEL DONANIM

- Ammann Çekiş Kontrolü - ATC
- Kabin ROPS
- Yengeç modu (Offset)
- LED Dönüş Sinyali Dahil Yol Işıkları
- Klima
- Soğutma Ortamı Olmayan Klima
- Basılı ilave dokümanlar
- 360° ilave LED ışıklar
- Ammann Dokümantasyon Sistemi. ADS
- Ammann Dokümantasyon Sistemi. ADS RTK
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Geri vites alarmı
- Geri vites alarmı uyarlanabilir
- Akü ayırma şalteri (mekanik)
- Menşe Şahadetnamesi
- Müşteri renk tercihi
- Sıkıştırma Ölçüm Sistemi ACE^{force}
- Konteyner Sevkiyat Hazırlığı
- Soğutma Kutusu
- Tamburlar Çift Bölünmemiş HF
- Kenar Kesici 45° (Ön Sağ)
- Kenar Kesici 45° (Ön Sağ/Ön Sol)
- Motor Otomatik Durdurma
- Yangın Söndürücü
- GPS Q-Sıkıştırma ACE
- GPS Q-Sıkıştırma Hazırlığı ACE
- Ayırıştırılabilir Hidrolik Yağı
- Lineer mıcır serici
- Kızılötesi Termometre
- Bakım Kiti 1000h
- Bakım Kiti 2000h
- Bakım Kiti 500h
- Radio DAB
- Geri Görüş Kamerası
- Tescil plakası tutucusu ışık dahil
- Devrilme açısı uyarısı (RAW)
- Emniyet Kemer 3"
- Yavaş Seyreden Araç Üçgeni
- Yağmurlama Sistemi İkinci Antifriz Pompası
- Kabin Camlarında Güneş Filmleri
- Güneş siperliği
- Telematik Sistem Hazırlığı
- Telematik Servicelink Başlangıç Plus
- Telematik Servicelink Başlangıç Pro
- Araç Takımı
- Taşıma Uzaktan Kumandası
- Yeşil LED tepe lambası
- LED tepe lambası
- Yerden Su Deposu Dolumu


STANDART DONANIM

- 2 genlik / Çoklu frekanslar
- Ammann renk tasarımı ve etiketleri
- Akü ayırma anahtarı
- Çift tamburlu versiyon: Ön ve arka yürüyüş tahrik ve vibrasyon
- ECodrop
- Akıllı fonksiyonlara sahip elektronik sürüş levyesi
- FTS (Parmak Ucuyula Yönlendirme)
- Osilasyonlu kilitlenebilir mafsallı eklem
- Makine kontrolü ve genel bakış için çok fonksiyonlu 10 inç dokunmatik ekran
- Araç diyagnostik düzeni
- Tavanlı ve ROPS'lu açık platform
- Tek sürüş levyeli operatör kabini (Sağ taraf)
- Fasilalı, 3 kademe filtrelemeli ve 1 pompalı basınçlı su yağmurlama
- Kaydırılabilir, 270° döndürülebilir ve yatay olarak ayarlanabilir kolçaklı sürücü koltuğu
- Standart hidrolik yağ
- Eğilebilir sıyırıcılar
- Hidro komponentler üzerinde test noktaları
- İki adet bölünmemiş tambur
- İlave arka aynalar
- CE uygunluğu
- Telematik Hazırlığı
- LED Kabin ışıkları

AMMANN

ARX 140

StIIIA / T3

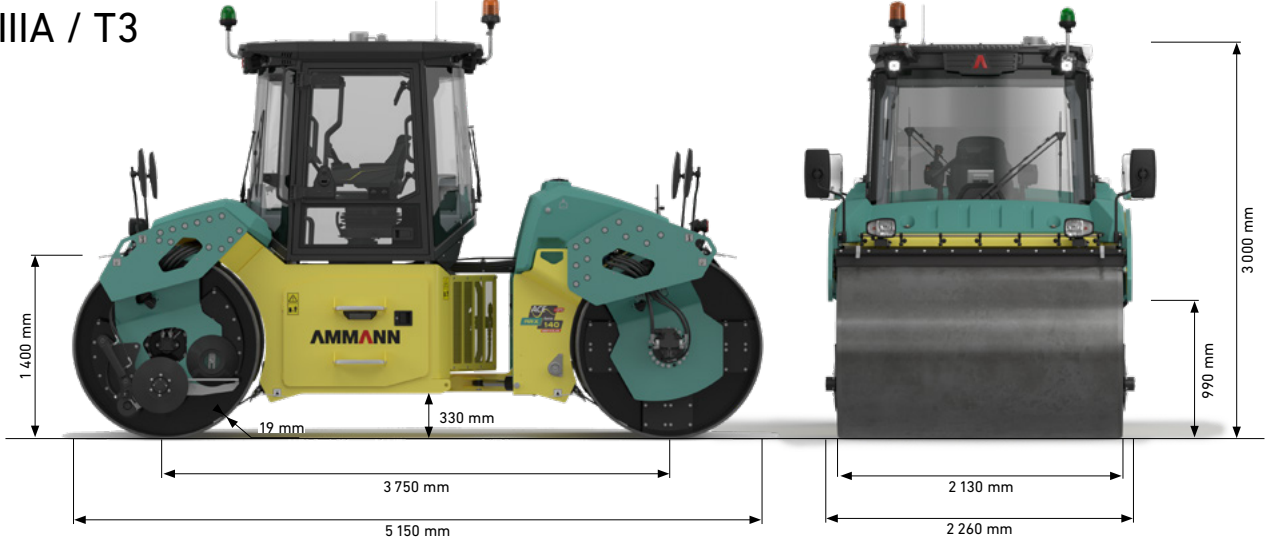

AĞIRLIK VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	13.640 kg
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI MAX.	14.710 kg
STATİK DOĞRUSAL YÜK ORT.	31,1 kg/cm
MAKS. HIZ	12 km/sa
TİTREŞİMSİZ TIRMANMA KABİLİYETİ	30%
TİTREŞİMLİ TIRMANMA KABİLİYETİ	25%
DÖNÜŞ YARIÇAPI (İÇ)	5.240 mm
TAMBUR OFSETİ	170 mm

MOTOR

ÜRETİCİ	Perkins
MOTOR TIPI	1104D
MOTOR DEVRİ	2.200 d/d
GÜÇ ÇIKIŞI ISO 14396	106 kW
EMİSYON SEVİYESİ	EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3
EGZOZ GAZI SON İŞLEM	-

SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ

	ARX 140	ARX 140 HF
FREKANS I	35-40 Hz	38-48 Hz
FREKANS II	40-50 Hz	52-62 Hz
SANTRİFÜJ KUVVETİ I	104-136 kN	86-137 kN
SANTRİFÜJ KUVVETİ II	61-96 kN	69-99 kN
GENLİK I	0,82 mm	0,58 mm
GENLİK II	0,37 mm	0,25 mm

ÇEŞİT

FRENLER ÇALIŞIR DURUMDA	Hidrostatik
PARK FRENLERİ	Çok diskli yaylı fren
ACIL DURUM FRENLERİ	Çok diskli yaylı fren
YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ	200 l
SU DEPOSU KAPASİTESİ	1020 l
SULAMA TIPI	Basınç
HİDROLİK YAĞ KAPASİTESİ	80 l
DİREKSİYON AÇISI	±33°
SALINIM AÇISI	±6°
AKÜ VOLTAJİ	12V
AKÜ KAPASİTESİ	145 Ah

OPTIMUM ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ÖNERİLEN MAKSİMUM SIKIŞTIRILMIŞ KALDIRMA KALINLIĞI

KAYA DOLGUSU	-
KUM / ÇAKIL	450 mm
KARIŞIK TOPRAKLAR	350 mm
ÇAMUR	-
KİL	-
STABİLİZASYON	250 mm
ASFALT	160 mm

ARX 140 StIIIA

Ek ürün bilgileri ve hizmetler için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.ammann.com

Malzemeler ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

MSS-3032-04-TR | © Ammann Group

AMMANN