

# ATR 59

## EL KOMPAKTÖRLERİ

### UYGULAMALAR

- Hendek sıkıştırma
- Geri doldurma
- Boru çalışması
- Temel işleri
- Yollarda yama çalışması
- Dar alanlar



### VERİMLİLİK

#### Yüksek sıkıştırma verimi

Farklı makine ağırlıkları ve boyutları, çeşitli sıkıştırma ihtiyaçları için performansı en üst düzeye çıkarır.

#### Zahmetsiz kontrol

Makinenin gelişmiş tasarımı, olağanüstü denge ve manevra kabiliyeti sağlar. İki farklı tabla boyutu verimliliği artırır. Yükseklik ayarları kolaydır.

### ERGONOMİ

#### Açık sap tasarımı

Sapın benzersiz, açık tasarımı tablayı net bir şekilde görmeyi sağlar. Birden fazla tutma noktası manevra kabiliyetini artırır. İyi tasarlanmış sap, daha iyi konfor için düşük HAV sağlar. ATR 59'un sapı 30 mm çapındadır. Bu, daha iyi kavrama ve dokunsal özellikler sağlar.

#### Kolay kontrol

Makine kontrolleri, optimum çalışma ve kolay taşıma sunar.

### SERVİS KOLAYLIĞI

#### Yüksek dayanıklılık

Sağlam tasarım, makinenin ömrünü uzatır. Azaltılmış bakım, sahip olma maliyetlerini düşürür. Sistem kendi kendini temizler.

#### Kolay servis erişimi

Günlük kontroller hızlıdır ve alet gerektirmez. Makine, servis dostu olacak şekilde tasarlanmıştır.

### ✓ SÜRDÜRÜLEBİLİR

#### Yarına Hazır

Tam sentetik veya karışık yakıtlar karbon ayak izini azaltır. Makine, kullanım ömrünün sonunda geri dönüştürülebilir. Elektrikli tahrikli makineler mevcuttur.


### STANDART EKİPMAN

- Motor: Honda GXR120 (2,7kW), Benzinli
- Çok Fonksiyonlu Gaz Kolu
- Ek Hava Filtresi
- LED Göstergeli Yağ Uyarı Sistemi
- Düşük titreşimli tutma kolu
- Ammann Renk Şeması
- Çalışma Ağırlığı: 60 kg
- Çalışma Genişliği: 280 mm

### OPSİYONEL EKİPMAN

- Müşteri Rengi
- Çalışma Genişliği 230 mm
- Aşınma Korumalı Çalışma Genişliği 280 mm
- Çalışma Saati Sayacı
- Taşıma Tekerlekleri

# ATR 59

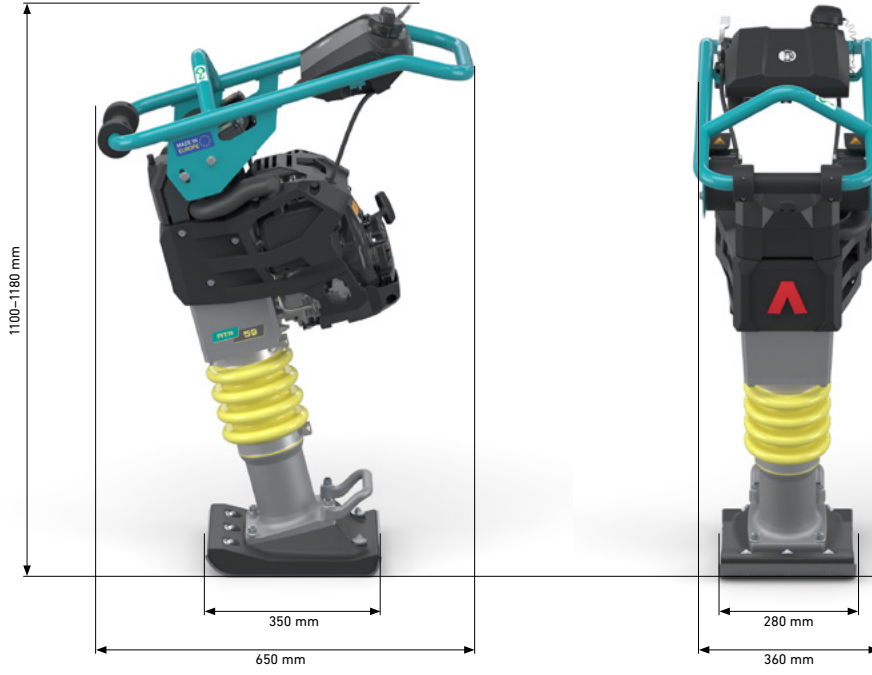

## AĞIRLIK & BOYUTLAR

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| MAKİNE AĞIRLIĞI   | 60 kg          |
| TAPBLA UZUNLUĞU   | 350 mm         |
| TABLA GENİŞLİĞİ   | 280 mm         |
| MAKİNE UZUNLUĞU   | 650 mm         |
| MAKİNE YÜKSEKLİĞİ | 1.100-1.180 mm |
| MAKİNE GENİŞLİĞİ  | 360 mm         |

## MOTOR

|                |                |
|----------------|----------------|
| MOTOR          | Honda GXR120RT |
| YAKIT          | Benzin         |
| MOTOR GÜCÜ     | 2,7 kW         |
| DEVİR/DAKİKADA | 3.650 dev/dak  |
| YAKIT TÜKETİMİ | 0,9 l/s        |

## SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| VURUŞ HIZI                   | 11,4 Hz    |
| DARBE YÜKSEKLİĞİ             | 65 mm      |
| MAKS. SANTRİFÜJ KUVVETİ      | 19 kN      |
| MAKS. SIKIŞTIRMA PERFORMANSI | 450 mm     |
| MAKS. ÇALIŞMA YÜZEYİ         | 227 m²/s   |
| ÖZELLİKLER . YÜZEY BASINCI   | 19,4 N/cm² |

## ÇEŞİT

|                     |            |
|---------------------|------------|
| EL-KOL TİTREŞİMLERİ | 6,7 m/sn²  |
| HIZ                 | 13,5 m/dak |
| YAKIT DEPOSU        | 3,2 l      |

ATR 59

Ek ürün bilgileri ve hizmetler için lütfen şu adresi ziyaret edin: [www.ammann.com](http://www.ammann.com)  
Malzemeler ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  
MSS-3403-01-TR | © Ammann Group

**AMMANN**