eAPF 15/40

VİBRASYONLU PLAKA



UYGULAMALAR

- Dar alanlarda sıkıştırma
- Asfalt ve kaldırım uygulamaları
- Hafif ve orta dereceli yama çalışmaları
- Boru hattı ve hendek inşaatı
- Peyzaj ve bahçecilik
- Toprak işleri

VERIMLILIK

Elektrik performansı, aynı sıkıştırma

İki hız kademesinde hızlı sıkıştırma.

Benzinli modellere eşdeğer güçlü sıkıştırma performansı sunar, sonuçlardan ödün vermeden elektrikli çalışmanın avantajlarını sağlar.

Dengeli taban plaka tasarımı

Zayıf nokta olmadan eşit sıkıştırma sağlar - hızı ve kaliteyi en üst düzeye çıkarır.

Aletsiz çok yönlülük

İsteğe bağlı pedler ve sulama sistemleriyle toprak, asfalt ve serme taş işleri arasında hızlı geçişler.

Değiştirilebilir batarya sistemi

DeWalt batarya paketi, Ammann DeWalt Güçlü modelleri ve DeWalt Powershift ürünleri arasında değiştirilebilir; ortak şarj cihazı lojistiği kolaylaştırır ve duruş süresini en aza indirir.

Hızlı şarj

Batarya paketi hızlıca şarj olur. Makineler gece boyunca şarj edilerek ertesi gün maksimum kapasiteye ulaşabilir. Ayrıca vardiya sırasında kısa süreli şarj edilip hızla tekrar çalışmaya dönebilirler.

ERGONOMI

Düşük titreşimli tutma kolu

Düşük HAV değerleri operatörleri korur ve uyumluluk takibi ihtiyacını azaltır.

Sezgisel başlatma/durdurma

Basit düğme kullanımı yorgunluğu ve eğitim süresini azaltır.

Başlatma korumalı açma/kapama anahtarı ve „kolay kapama´´ fonksiyonu.

Kompakt kontrol ve kullanım

Kolay kavranan çerçeve ve merkezi kaldırma kancası, sorunsuz hareket ve hızlı konumlandırma sağlar.

SERVİS KOLAYLIĞI

Minimum bakım

Günlük bakım veya yağ değişimi gerekmez - elektrikli motor çoğu sarf malzemesini ortadan kaldırır.

Dayanıklı taban plaka

Kaynak veya bükme yok = yapısal zayıflık yok, plaka bakımı gerekmez.

Akıllı tasarım

Tüm günlük kontroller için aletsiz erişim.

Yumuşak başlatma fonksiyonlu tamamen kapalı fırçasız motor – daha yüksek performans, daha uzun hizmet ömrü.

SÜRDÜRÜLEBILIR

Sıfır emisyon

Elektrikli tahrik egzoz üretmez, kentsel, kapalı veya çevreye duyarlı alanlar için idealdir.

eMission uyumlu

Ammann'ın CO_2 emisyonlarını azaltma konusundaki sürdürülebilirlik girişiminin bir parçası, optimize edilmiş dijital verimlilik ve elektrifikasyon.

Düşük gürültülü çalışma

Konut, kapalı alan veya gece çalışmaları için mükemmel.

Uzun ömürlü batarya

Li-Ion-Batarya güvenliği, ömrü ve geri dönüştürülebilirliği en üst düzeye çıkarır.

OPSIYONEL EKIPMAN


- Aletsiz serme pedi
- Taşıma tekerlekleri
- Asfalt işleri için su püskürtücüler
- DeWalt Batarya
- Hızlı şarj cihazı

STANDART EKIPMAN

- Motor: DeWalt (2.0kW)
- 2-Hız-Seçimi
- Düşük titreşimli tutma kolu
- Ammann Renk Şeması
- Çalışma Ağırlığı: 85kg
- Çalışma Genişliği: 400mm
- Şarj Cihazı ve Batarya Hariç

AMMANN

eAPF 15/40

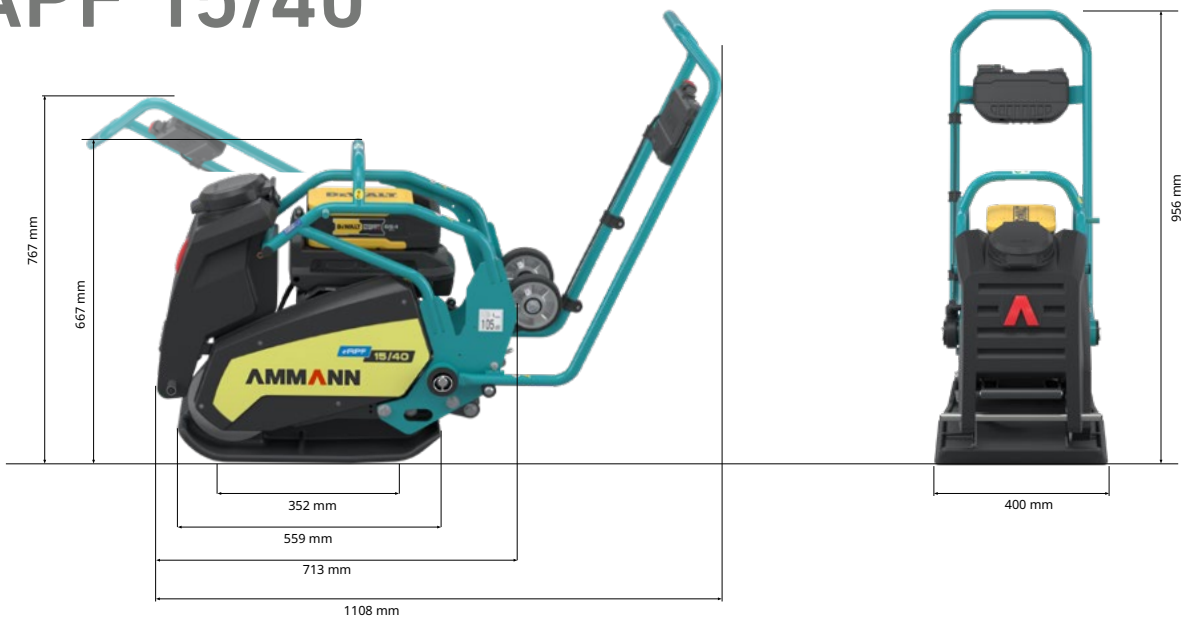

AĞIRLIK & BOYUTLAR

MAKINE AĞIRLIĞI	85 kg
MAKINE AĞIRLIĞI (ISTEĞE BAĞLI SULAMA SISTEMI & TEKERLEKLER DAHIL)	94 kg
EK. BATARYA AĞIRLIĞI	5.4 kg
ŞARJ CIHAZI AĞIRLIĞI	4.2 kg
MAKINE UZUNLUĞU	713 mm
KOLLU MAKINE UZUNLUĞU	1108 mm
TABAN PLAKASI UZUNLUĞU	559 mm
ZEMIN TEMAS UZUNLUĞU	352 mm
MAKINE YÜKSEKLIĞI	667 mm
KOLLU (ÇALIŞMA)	956 mm
KOLLU (TAŞIMA)	767 mm
MAKINE GENIŞLIĞI	400 mm

SIKIŞTIRMA KUVVETLERI

MAKSIMUM TITREŞIM FREKANSI	100 Hz
MAKS. SANTRIFÜJ KUVVETI	15 kN
MAKS. YÜZEY BASINCI	10.7 N/cm²

MOTOR

MOTOR	ORS140
TIP	Elektrikli
MOTOR GÜCÜ	2.0 kW
DEVIR/DAKIKADA	3600

BATARYA

BATARYA	DeWalt DCBPS0554-XJ
TIP	Li-Ion-Batarya
GERILIM	54 V(DC)
KAPASITE	554 Wh / 10.3 Ah
UYUMLU ŞARJ CIHAZI	DeWalt DCBPSC0550

ŞARJ CIHAZI

ŞARJ CIHAZI	DeWalt DCBPSC0550
TIP	550 W Şarj Cihazı
VOLTAJ (GIRIŞ)	100 ~ 240 V(AC)
FREKANS (GIRIŞ)	50/60 Hz
MAKS. GÜÇ (ÇIKIŞ)	550 W
UYUMLU PIL	DeWalt DCBPS0554-XJ

Ek ürün bilgileri ve hizmetler için lütfen şu adresi ziyaret edin: **www.ammann.com**
Malzemeler ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
MSS-3359-00-TR | © Ammann Group