

APH 85/95

HYDROSTATICKÁ VIBRAČNÍ DESKA

POUŽITÍ

- Půda / zemní práce
- Pokládka zpevněných cest / pokládka dlažebních kostek
- Práce v příkopech
- Silniční stavby
- Práce na základech
- Pozemní stavitelství
- Úpravy terénu



PRODUKTIVITA

Technologie trojitého hřídele
Špičková stoupavost v oboru a optimální provoz, i na mokřem a soudržném podloží.

Vynikající hutnicí výkon
Výkonná vibrační jednotka, která generuje vysoký hutnicí výkon pro rychlé zhutnění a rovnoměrné pokrytí.

Plně hydraulický pohon
Nejlepší řízení stroje ve své třídě s vysokou přesností, a to i ve stísněných prostorech.

Inteligentní systém hutnění
ACE Výjimečný nástroj, který zajišťuje optimální účinnost hutnění.

ERGONOMIE

Vodící rukojeť s nízkými vibracemi
Špičkové hodnoty HAV pod 2,5 m/sec² chrání obsluhu a eliminují potřebu časově náročného vedení záznamů.

Pohodlné ovládání orbitrolem
Ergonomicky optimalizované pro dokonalé ovládání stroje během pracovní směny.

Bezpečná přeprava
Jednoduché upevnění stroje a vyšší bezpečnost při přepravě

PROVOZUSCHOPNOST

Denní kontrola bez použití nářadí
Denní údržba je možná bez použití nářadí.

Hydraulický pohon
Nižší opotřebení a prostoje než u konvenčního mechanického pohonu.

Ochranný trubkový rám a kryty
Chrání všechny klíčové komponenty před poškozením na staveništi nebo během přepravy.

UDRŽITELNOST

ECODrop
Zvýšená účinnost, snížená spotřeba kapalin.

Pokročilé technologie
Včetně monitorovacích a měřicích systémů, které zvyšují účinnost, produktivitu a umožňují přesnou dokumentaci.

VOLITELNÁ VÝBAVA


- Rozšiřovací desky (2 x 75 mm & 2 x 150 mm)
- Počítadlo motohodin
- Systém kontroly hutnění ACE

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Unikátní tříhřídelový systém vibrátoru Ammann
- Rukojeť izolovaná proti vibracím, ergonomicky nastavitelná a uzamykatelná
- Systém orbitrol zajišťující optimální řízení pohonu
- Ochranný kryt: Chrání funkční komponenty před nečistotami a poškozením, umožňuje snadný přístup pro servis
- Výkonný, vzduchem chlazený a odhlučněný dieselový motor Hatz se systémem kontroly oleje a nízkými emisními hodnotami
- Elektrický startér a nouzové zastavení
- 3letý program prodloužené záruky

APH 85/95

Hydrostatická vibrační deska

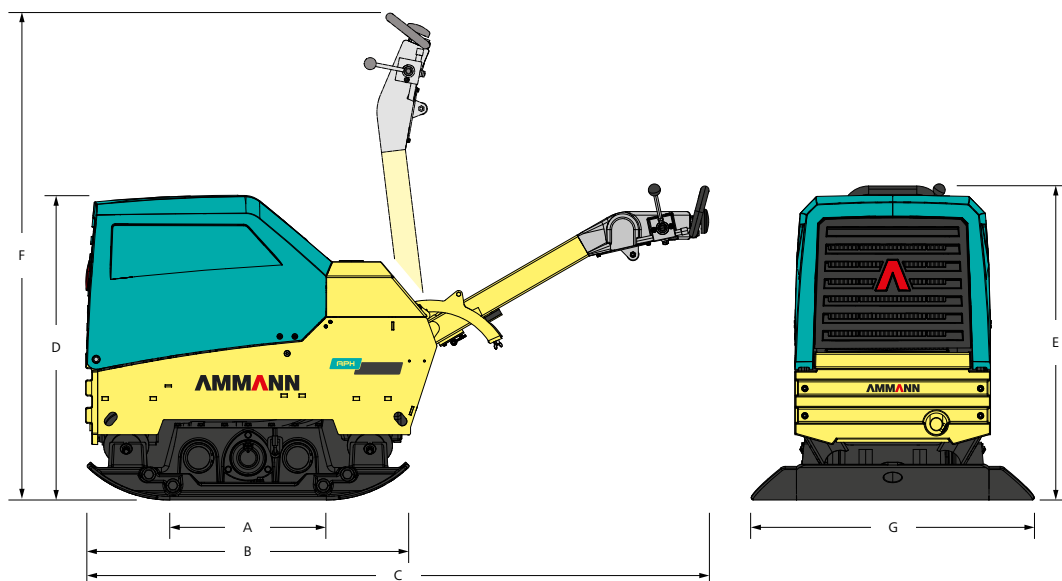

HMOTNOST A ROZMĚRY

ZÁKLADNÍ HMOTNOST STROJE	690 kg
MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ HMOTNOST	742 kg
A DÉLKA ZÁKLADNÍ DESKY	520 mm
B DÉLKA STROJE	1070 mm
C S RUKOJETÍ	1965 mm
D VÝŠKA STROJE	910 mm
E VÝŠKA MADLA (PRÁCE)	1000 mm
F VÝŠKA MADLA (TRANSPORT)	1500 mm
G ŠÍŘKA STROJE	650/800/950 mm

MOTOR

MOTOR	Kubota D902-E4B-AMN-2 1J957-37000
PALIVO	Nafta
VÝKON MOTORU	21,6 HP / 16,1 kW
PŘI OTÁČKÁCH ZA MINUTU	3200 ot/min
SPOTŘEBA PALIVA	3,3 l/h

HUTNÍ SÍLY

MAX. FREKVENCE VIBRACÍ	52 Hz
MAX. ODSTŘEDIVÁ SÍLA	85 kN
PRACOVNÍ PLOCHA ZÁKLADNÍ JEDNOTKY	1767 m²/h
MAXIMÁLNÍ POVRCHOVÝ TLAK	25,1 N/cm²
AMPLITUDA	4,1 mm

RŮZNÉ

PROVOZNÍ RYCHLOST	31 m/min
OBJEM NÁDRŽE	16,5 l
STOUPAVOST	36%
MAXIMÁLNÍ SKLON DO VŠECH STRAN	30°

APH 85/95

Pro další informace o produktu a službách navštivte prosím : www.ammann.com

Materiály a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

MSS-1063-08-CZ | © Ammann Group

AMMANN