*e*ARX 26-2

TANDEM LEGGERO
RULLO VIBRANTE

*e*DRIVE



APPLICAZIONI

- Piccoli e medi cantieri
- Manutenzione stradale
- Riparazioni di strade cittadine, percorsi pedonali
- Spazi di lavoro ristretti
- Aree sensibili al rumore e alle emissioni
- Aree giochi, campi da golf

PRODUTTIVITÀ

eMission, alimentato da una cella a batteria, mira a ridurre l'impatto ecologico migliorando al contempo efficienza ed economia.

Rullatura fluida
Nessuna partenza o arresto improvviso durante il funzionamento della macchina.

ERGONOMIA

La piattaforma operatore è progettata per il comfort, garantendo un'esperienza piacevole indipendentemente dalla durata del turno.

La postazione operatore offre una visibilità a 360° attorno alla macchina dal sedile per massimizzare la sicurezza sul luogo di lavoro.

MANUTENIBILITÀ

Bassi tempi di inattività
Design robusto che protegge i componenti.

Manutenzione ridotta
Punti di servizio e manutenzione facilmente accessibili.

SOSTENIBILITÀ

ECOdrop
Efficienza migliorata, ridotto utilizzo di fluidi.

Tecnologie avanzate
Utilizzo della macchina controllato per garantire efficienza, produttività e consentire una documentazione precisa.

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Documentazione aggiuntiva stampata
- Luci aggiuntive per tetto rigido
- Luci aggiuntive per ROPS
- Luci aggiuntive per bordo tamburo
- Specchio aggiuntivo
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Caricabatterie esterno
- Caricabatterie integrato 230V
- Caricabatterie integrato 230V rapido
- Certificato di origine
- Schema colori personalizzato
- Sistema di misurazione della compattazione ACE^{force}
- Leva di guida aggiuntiva a sinistra
- Taglia bordi 45° (anteriore destro)
- Protezione in schiuma per telaio ROPS
- Tetto rigido montato su ROPS
- Guida intensa
- Termometro a infrarossi
- Kit di manutenzione 1000h
- Preparazione per spedizione oltremare
- Spina 230V
- Portatarga
- Luci stradali incl. indicatori di direzione
- Raschietti doppio tamburo inclinabili
- Cintura di sicurezza 3”
- Opzioni sedile con braccioli
- Set di attrezzi
- Due tamburi non divisi, in linea
- Lampada di segnalazione LED verde
- Lampada di segnalazione LED verde per tetto rigido
- Serratura serbatoio acqua


EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Design colori Ammann e decalcomanie
- Snodo articolato con oscillazione e offset
- AVC - Controllo automatico delle vibrazioni
- Allarme di retromarcia adattivo
- Interruttore di scollegamento batteria
- Conformità CE
- Punto di sollevamento centrale
- Guida e vibrazione elettrica con recupero
- Leva di guida elettronica
- Raschiatori fissi
- Telaio ROPS
- Guida e vibrazione anteriore e posteriore
- Olio idraulico biodegradabile
- Display multifunzione per panoramica macchina
- Diagnostica di bordo
- Piattaforma aperta con maniglie di sicurezza
- Postazione operatore con una leva di guida (destra)
- Irrigazione ad acqua a pressione con interruttore a intervallo, filtrazione a 2 stadi
- Luci stradali
- Sedile del conducente scorrevole e regolabile orizzontalmente
- Telematica ServiceLink Pro
- Luce di segnalazione LED per ROPS
- 1 ampiezza / Frequenze multiple

AMMANN

eARX 26-2

eDrive

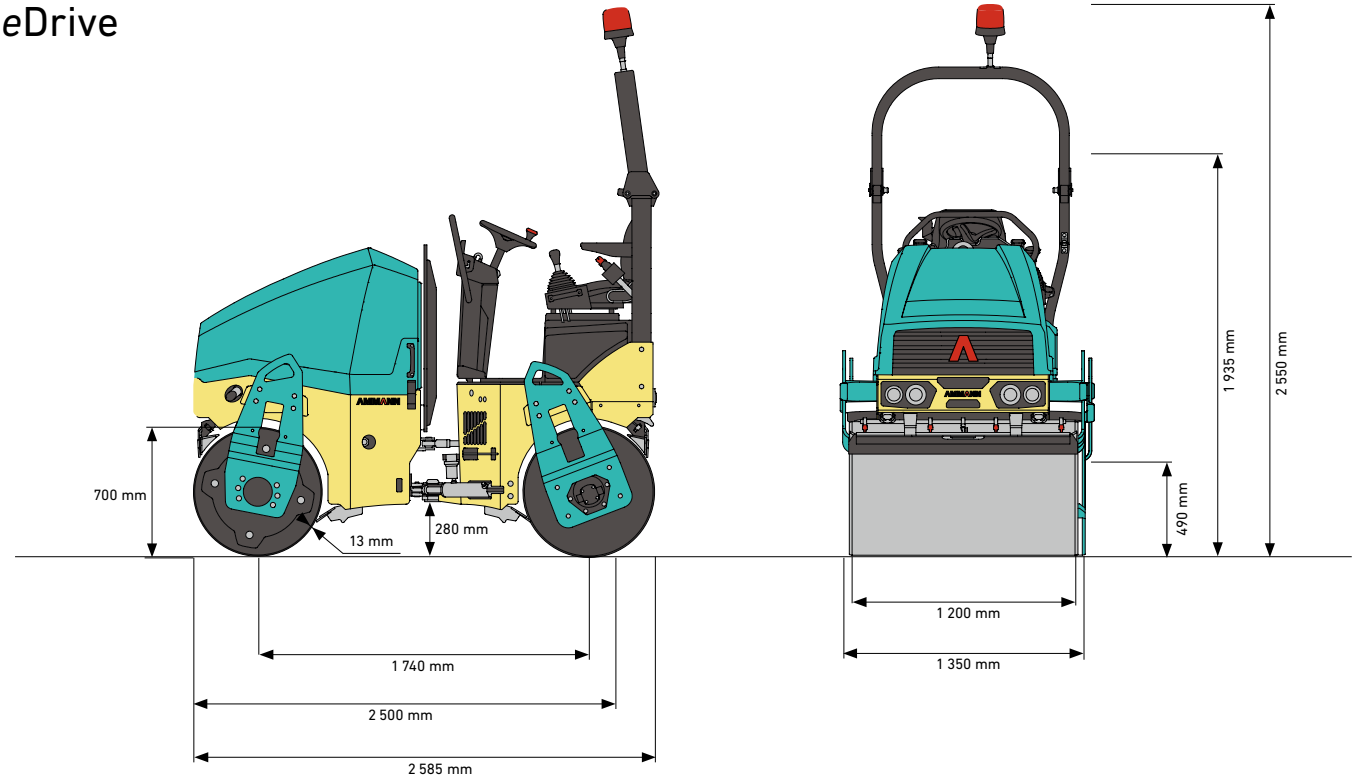

PESO E CARATTERISTICHE OPERATIVE

PESO OPERATIVO	2 640 kg
PESO OPERATIVO MAX.	2 770 kg
CARICO LINEARE STATICO MEDIO	11 kg/cm
VELOCITÀ MASSIMA	10 km/h
PENDENZA SUPERABILE SENZA VIBRAZIONE	35%
PENDENZA SUPERABILE CON VIBRAZIONE	30%
RAGGIO DI STERZATA (INTERNO)	2 400 mm

VARIE

CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA	190 l
TIPO DI IRRIGAZIONE	Pressione
CAPACITÀ OLIO IDRAULICO	4 l
ANGOLO DI STERZATA	±30°
ANGOLO DI OSCILLAZIONE	±6,5°
TIPO DI BATTERIA	LiFePO4 48V
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	600 Ah

FORZE DI COMPATTAZIONE

FREQUENZA I	55–66 Hz
FORZA CENTRIFUGA I	29–41 kN
AMPIEZZA I	0,5 mm

SPESSORE MASSIMO CONSIGLIATO DELLO STRATO COMPATTATO IN CONDIZIONI DI LAVORO OTTIMALI

ROCCIA	–
SABBIA / GHIAIA	240 mm
TERRENI MISTI	180 mm
LIMO	–
ARGILLA	–
STABILIZZAZIONE	120 mm
ASFALTO	100 mm

Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi, La preghiamo di visitare: **www.ammann.com**
I materiali e i dati delle specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
MSS-3045-04-IT | © Ammann Group